产品介绍

小燕家庭中心使用 ZigBee 无线通讯协议，通过 App（小燕在家）连接小燕家庭中心，实现远程连接、家庭安防、灯光控制、智能场景、绑定联动等功能。

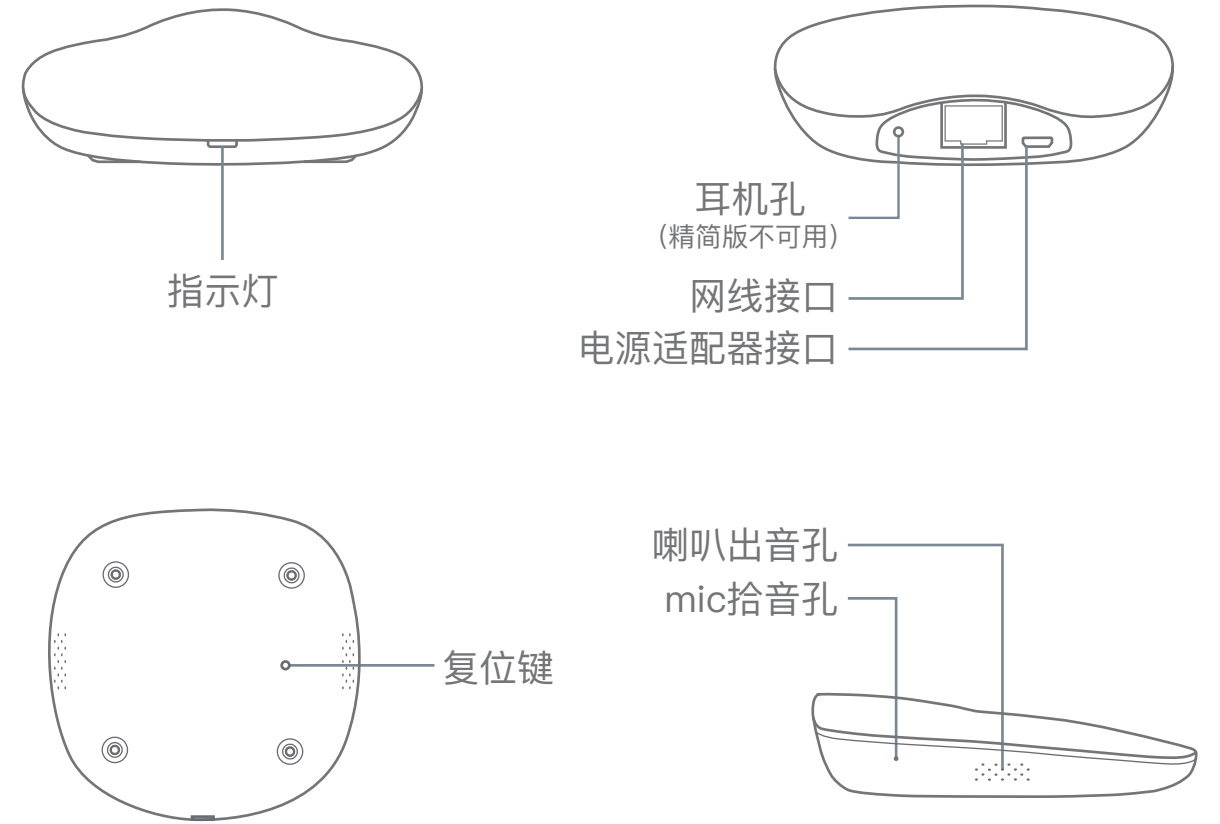

下载客户端

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 App，进入 App 后根据指引自动连接小燕家庭中心。

连接家庭中心

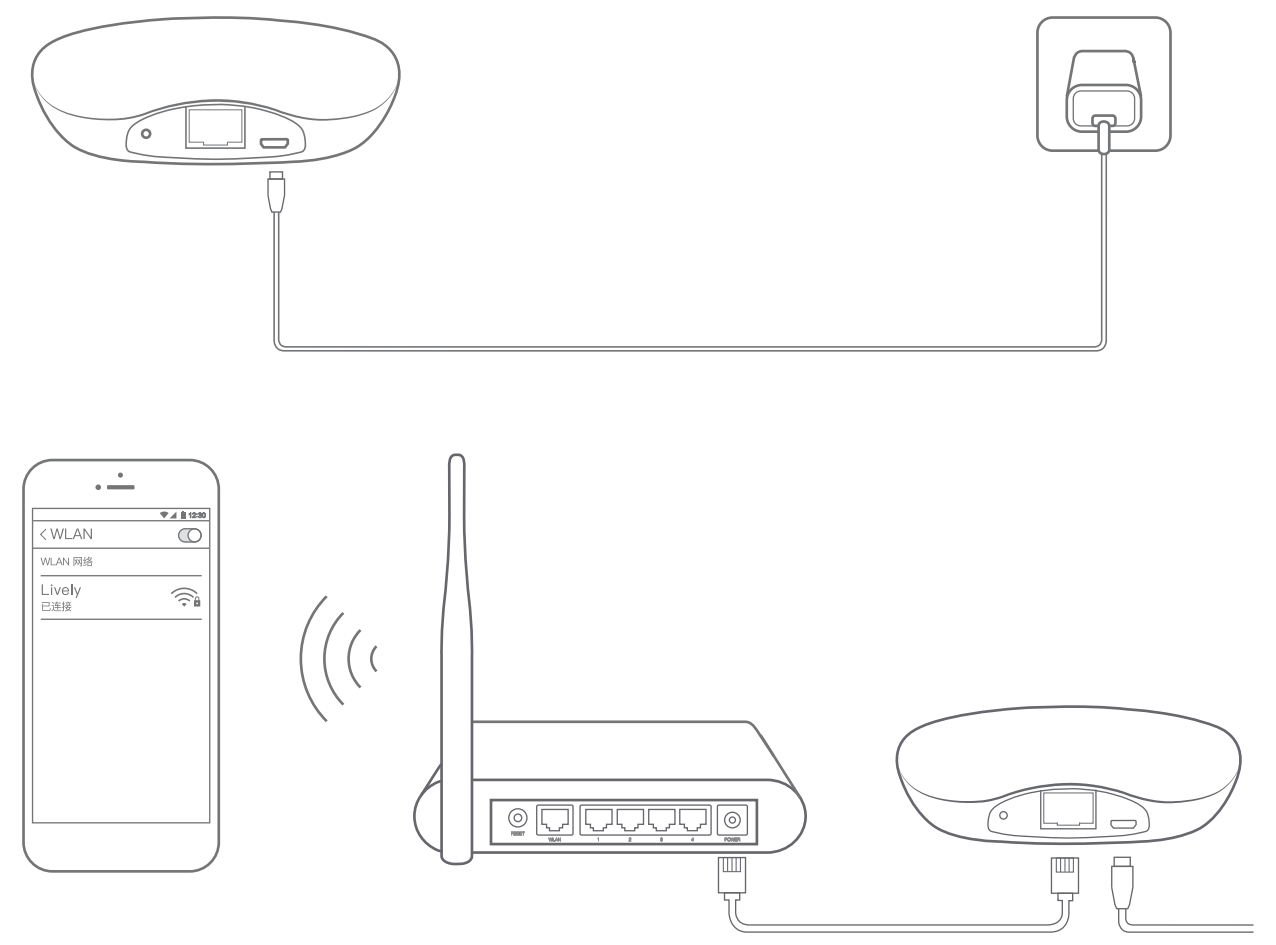

1. 给家庭中心接通电源；
2. 给家庭中心接通网线，并且让手机用 WiFi 连接到同一个路由器上。

在 HomeKit 模式下添加家庭中心

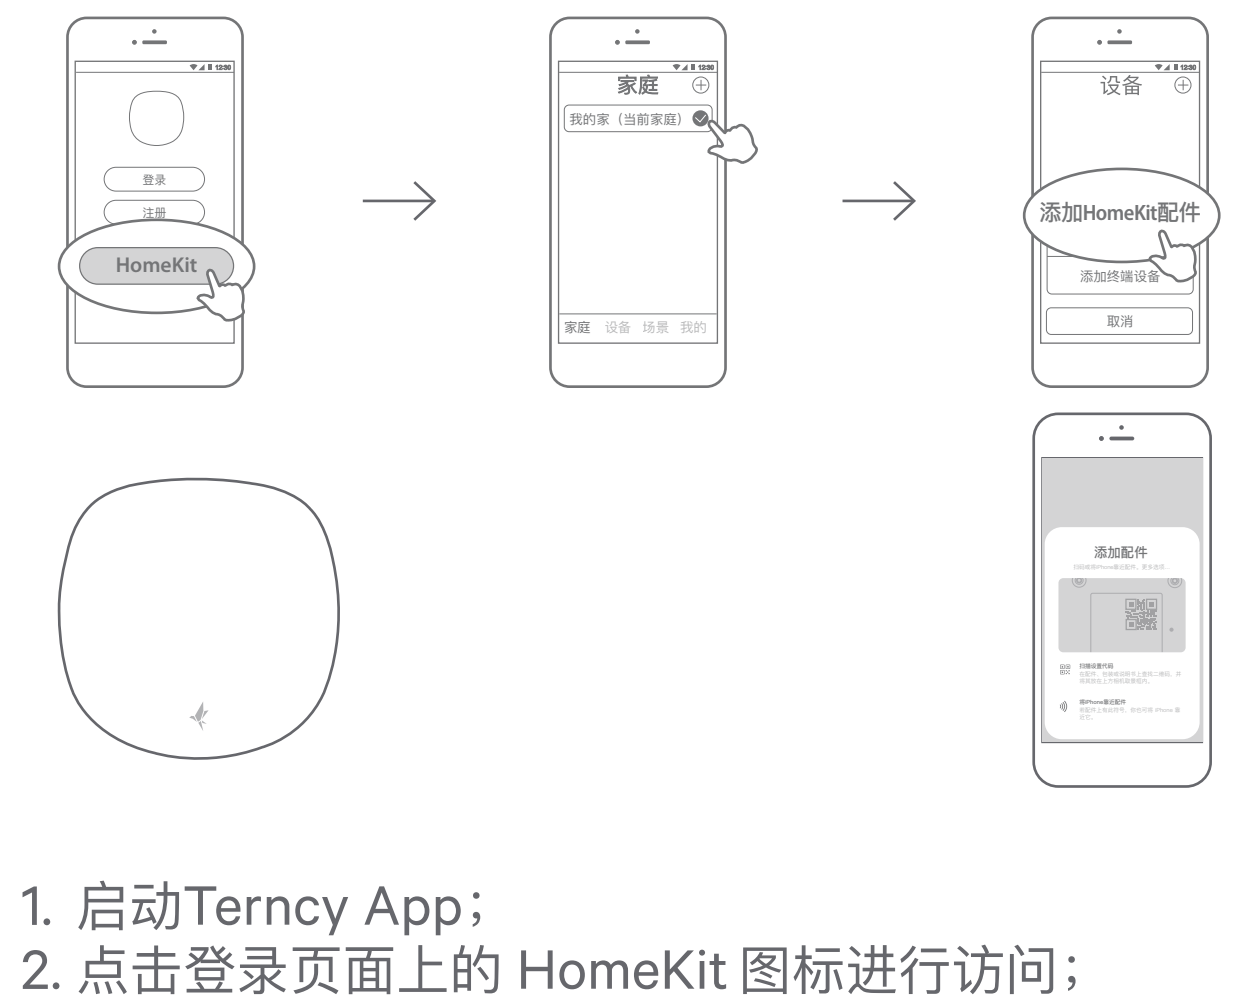

1. 启动Terncy App；
2. 点击登录页面上的 HomeKit 图标进行访问；
3. 在家庭页选中准备添加设备的家庭后，切换到设备页点击右上角“+”按钮，选择添加 HomeKit 配件;
4. 待提示后，扫描家庭中心背面二维码，按向导指示操作;
5. 该设备将在 Apple Home 应用程序中自动同步。

小燕系统连接家庭中心

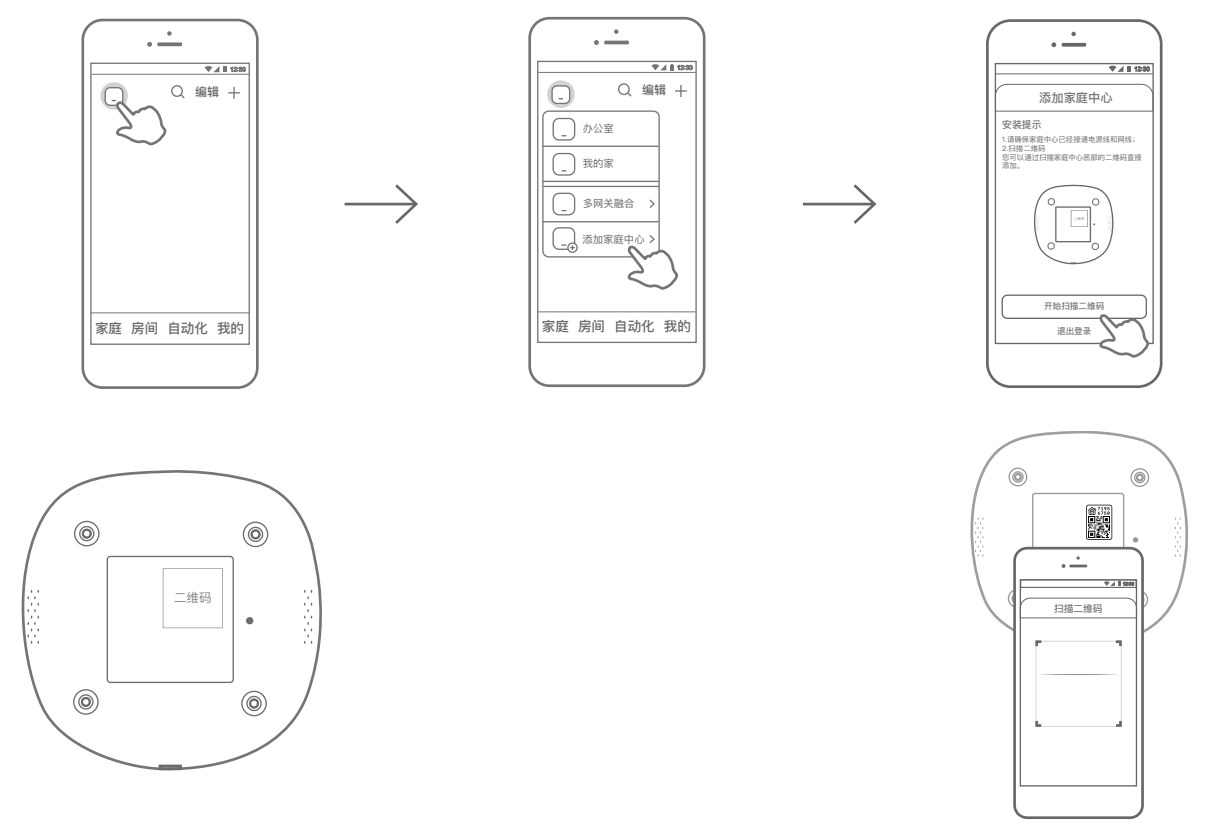

1. 启动小燕在家 App 并登录小燕账号;
2. 点击左上方的“▢”按钮;
3. 选择添加家庭中心;
4. 点击开始扫描二维码按钮;
5. 扫描家庭中心背面二维码。

＊（如果家庭中心已经被其他用户添加，则需等待该用户同意后才能使用）

指示灯说明

指示灯状态	绿灯常亮	设备运行正常
	黄灯闪烁	尝试连接云端
	黄灯常亮	准备重置设备到出厂状态
	黄灯、绿灯 蓝灯交替闪烁	正在升级固件
	蓝灯常亮	网线未连接好
	蓝灯闪烁	正在搜索 ZigBee 设备
	蓝灯、绿灯常亮	允许局域网模式

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

恢复出厂设置

* 在继续之前，请检查您的网关的固件版本。

3.2.1之前的版本:

1. 按住复位键按钮5秒钟，直到黄灯开始闪烁；
2. 等待约30秒，直到重置完成。

3.2.1或更高版本:

1. 按下并点击重置按钮三次；
2. 在第四次点击时，按住复位键按钮，直到黄灯开始闪烁；
   等待约30秒，直到重置完成。

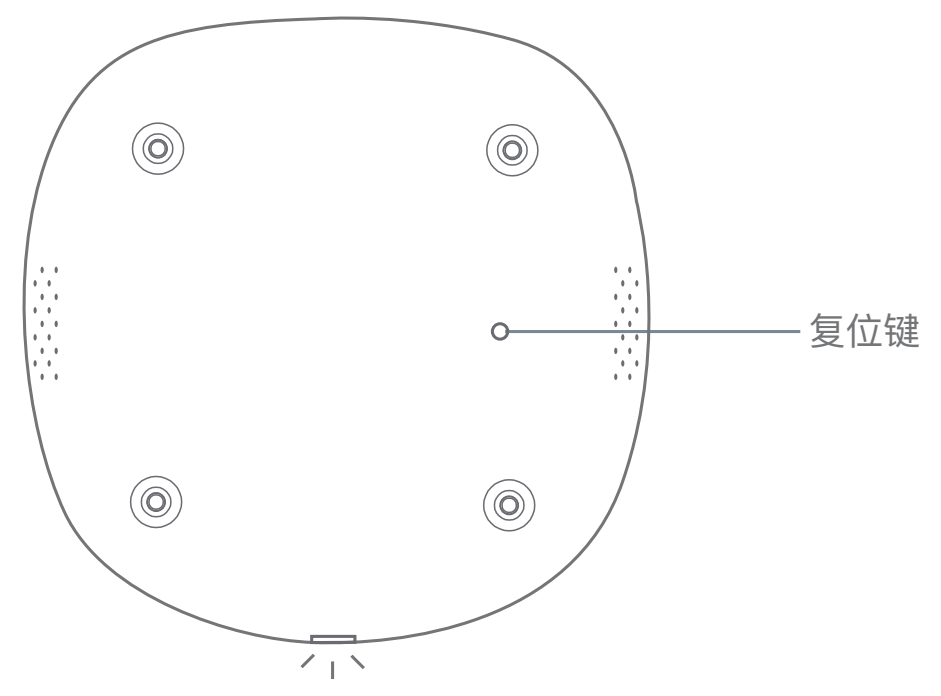

参数规格

产品名称：小燕家庭中心
产品型号：TERNCY-GW02
产品尺寸：100x100x24mm
输入电源：DC 5V/1A
通信方式：ZigBee/网线
使用环境：-10~60°C, 湿度≤80%
执行标准：GB/T 26256-2010

注意事项一

1. 添加新的家庭中心时，请确保手机 WiFi 和家庭中心同一网络；
2. 单个家庭中心可支持同时连接的设备数量为80个；
3. 请勿将产品浸泡或清洗；
4. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

Communication between iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, or Mac and the HomeKit-enabled Home Center is secured by HomeKit technology.

Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, Apple TV, or iPad set up as a home hub. It is recommended that you update to the latest software and operating system.

注意事项三

小燕科技保留更新说明书中内容的权利，内容以最新版本为准。

质 保 卡

家庭中心三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕家庭中心实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；

2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

Alauda百灵
家庭中心使用说明书

Works with
Apple Home