小燕调光控制器

TERNCY-LT01


- 控制方式：ZigBee
- T-PWM 数字调光技术 呈现完美的视觉感受
- 调光范围: 0-100% 调光深度 0.01%
- 0-100%全程无频闪(IEEE 1789标准)
- 创新的热管理技术，智能保护电源寿命
- 过温、过压、过载、短路保护 可自动恢复
- 适合室内I、II、III类灯具应用
- 质保5年

2.25~20W 250~1000mA 9~54Vdc

无频闪
IEEE 1789

Dimmable:
0.01-100%

调色温

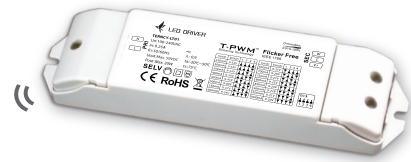

5年质保 SELV

CE RoHS Class 2

RF Push DIM | T-PWM 超深度调光技术 | 无频闪 IEEE 1789 | 短路保护 | 过载保护 | 过温保护

技术参数

控制方式:	ZigBee	输出电压:	9-54Vdc
输入电压:	100-240Vac (120-300Vdc)	最大输出电压:	59Vdc
频率范围:	50/60Hz	频闪级别:	几乎无频闪/高频豁免级别
输入电流:	115Vac≤0.25A, 230Vac≤0.13A	调光范围:	0-100% 调光深度 0.01%
工作电流范围:	250-1000mA	低频电流纹波 (<120Hz):	<2%
输出功率:	Max. 20W	电流精度:	±5%
功率因数:	PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac (满载)	纹波与噪声:	≤2V
谐波THD:	230Vac@THD≤9% (满载)	PWM调光频率:	≤3600Hz
效率 (TYP):	83%	工作温度:	ta:-20~50°C tc:75°C
抗浪涌:	L-N: 2kV	工作湿度:	20 ~ 95%RH, 无冷凝
漏电流:	<0.24mA/230Vac	储存温度 湿度:	-40 ~ 80°C, 10~95%RH
浪涌电流:	冷启动10A@230Vac	温度系数:	±0.03%/°C(0-50°C)
	(在50% Ipeak下测试twidth=40us)	耐振动:	10-500HZ, 2G 12分钟/周期
			X,Y,Z轴各72分钟

LED电流选择

DIP开关快速选择多档电流值(具体方法见表格)　**＊请在断电状态下设电流值。**

DIP开关



TERNCY-LT01	DIP开关									ON / OFF
	输出电流	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA	
	输出电压	9-54V	9-54V	9-54V	9-50V	9-45V	9-40V	9-37V	9-34V	
	输出功率	2.25-13.5W	2.7-16.2W	3.15-18.9W	3.6-20W	4.05-20.25W	4.5-20W	4.95-20.35W	5.4-20.4W	
	DIP开关									
	输出电流	650mA	700mA	750mA	800mA	850mA	900mA	950mA	1000mA	
	输出电压	9-31V	9-29V	9-27V	9-25V	9-24V	9-22V	9-21V	9-20V	
	输出功率	5.85-20.15W	6.3-20.3W	6.75-20.25W	7.2-20W	7.65-20.4W	8.1-19.8W	8.55-19.95W	9-20W	

保护

过温保护: 根据PCB温度超标情况(≥110°C)，智能调节电流输出或关闭，可自动恢复

过载保护: 超过最大负载功率1.02倍启动保护，可自动恢复

短路保护: 输出线路短路自动关闭，可自动恢复

过压保护: 超过空载电压值进入保护，可自动恢复

安规和电磁规格

耐压:	输入对输出:3750Vac
绝缘阻抗:	输入对输出:100MΩ/500VDC/25°C/70%RH
安全规范:	IEC/EN61347-1 IEC/EN61347-2-13
电磁兼容发射:	EN55015 EN61000-3-2 Class C IEC61000-3-3
电磁兼容抗扰度:	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
频闪测试标准:	IEEE 1789


其他

产品尺寸: 167×41×32mm(L×W×H)


包装尺寸: 168×43×35mm(L×W×H)

产品重量: 160g±10g

连接应用图

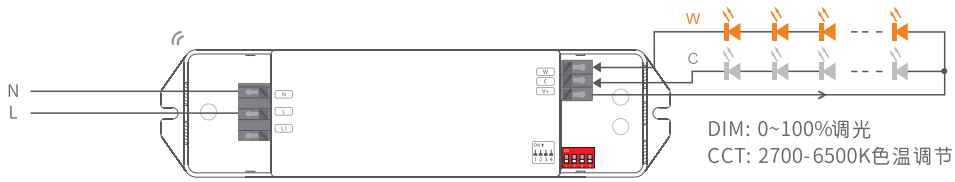


采用恒功率程序设计，色温调节全程能保持亮度一致，电源可连接额定功率两倍的负载。20W电源，**可连接20W×2CH的负载，恒功率的设计，**两路总功率会保持在20W以内。



尺寸图

单位：mm

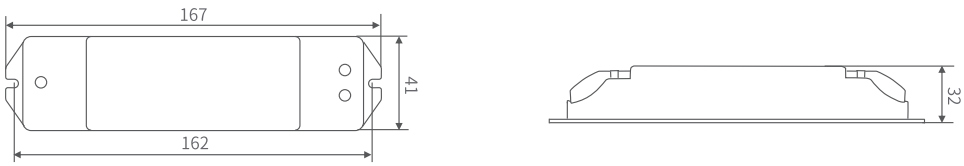


添加新设备

1



打开“小燕在家”APP
点击进入“添加设备”页面

2



控制器通电，连接的灯闪烁三次，开始加入网络

3



约5秒后显示找到设备
同时灯闪烁三次


重新添加设备

1



打开“小燕在家”APP
点击进入“添加设备”页面

2



连续给控制器断电、通电三次
控制器连接的灯开始闪烁，触发重新组网
***每次灯已经亮起后4秒左右，再断电**
***每次灯已经熄灭至少4秒后，再通电**


3



约5秒后显示找到设备
同时灯闪烁三次

联动功能推荐

1



旋钮调亮度

2



有人自动开灯


3




设置时钟 按时调光

关系图表


THD失真特征曲线

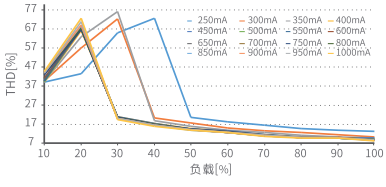

PF特征曲线

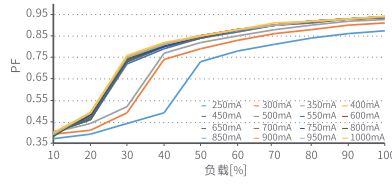

效率VS负载

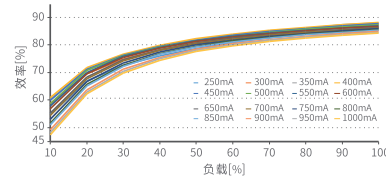

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

Home Center is required to enable Terncy Light Controller to work with HomeKit technology. See https://www.xiaoyan.io for more details.

电子信息产品有害物质说明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅（Pb）	×	×
汞（Hg）	○	○
镉（Cd）	○	○
六价铬（Cr, VI）	○	○
多溴联苯（PBB）	○	○
多溴二苯醚（PBDE）	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。



联系我们

在线客服： https://www.xiaoyan.io/service

服务电话： 400-920-2823

电子邮件： support@xiaoyan.io

上海小燕科技有限公司

上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

官方微信