产品介绍

银凤智能墙壁开关使用 ZigBee 无线通讯协议，在不改变布线的情况下，即可替换传统开关，实现智能控灯、智能场景、绑定联动等功能。

* 示意图为4路开关

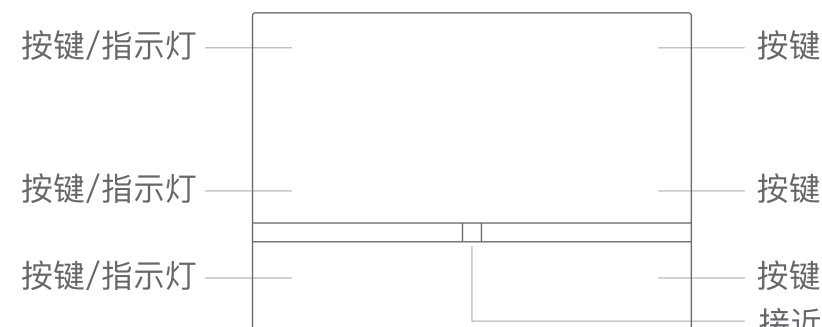

ZigBee 模式指示灯说明



指示灯状态	快速闪 (每秒闪10下)	正在连接附近的家庭中心
	慢速闪 (每2秒闪1下)	连接家庭中心成功
	中速闪 (每秒闪4下)	连接家庭中心失败

开关状态指示灯说明



默认指示灯状态	白色	连接的负载设备通电
	黄色	连接的负载设备断电

针对不同路数的墙壁开关，此指示灯具体功能存在差异。例如四路墙壁开关，左上与右上按键的指示灯用于指示开关状态，其余按键指示灯在交互中会闪烁起到操作反馈的作用。

安装示意图



零火线墙壁开关



1. 安装之前，确保已切断电源；
2. 对照后壳孔位完成接线，拧紧接线螺丝：L孔接火线，N孔接零线，L1/L2孔接电灯导线；（以2路开关为例）
3. 用螺丝将墙壁开关固定在墙壁接线盒中，装回墙壁开关前面板。

* **负载功率请参见10页附表参数规格。**

* **墙壁开关不同型号存在差异，接线孔位以实物为准。**

下载安装APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加墙壁开关。

添加 ZigBee 模式设备

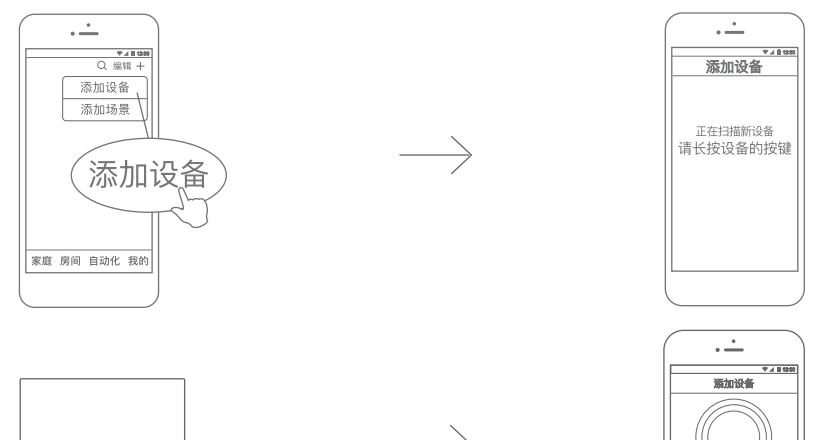

1. 启动小燕在家 App，登录进入；
2. 点击进入“添加设备”页面；
3. 接通开关电源，指示灯闪烁；
4. 约10秒后 App 上显示找到新设备。

恢复出厂设置



1. 开关已通电；
2. 点击左上角按键4次，第4次长按直到指示灯闪烁后松开；
3. 开关的配网信息被清除，可重新添加。

联动功能推荐

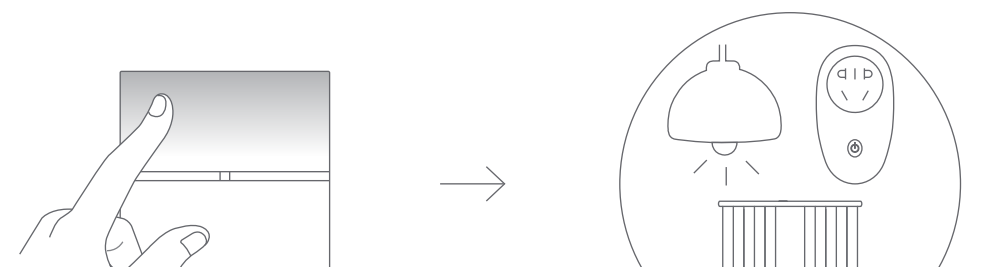

一键控制多个灯、插座、窗帘。

官方微信

联系我们
在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

联动功能推荐

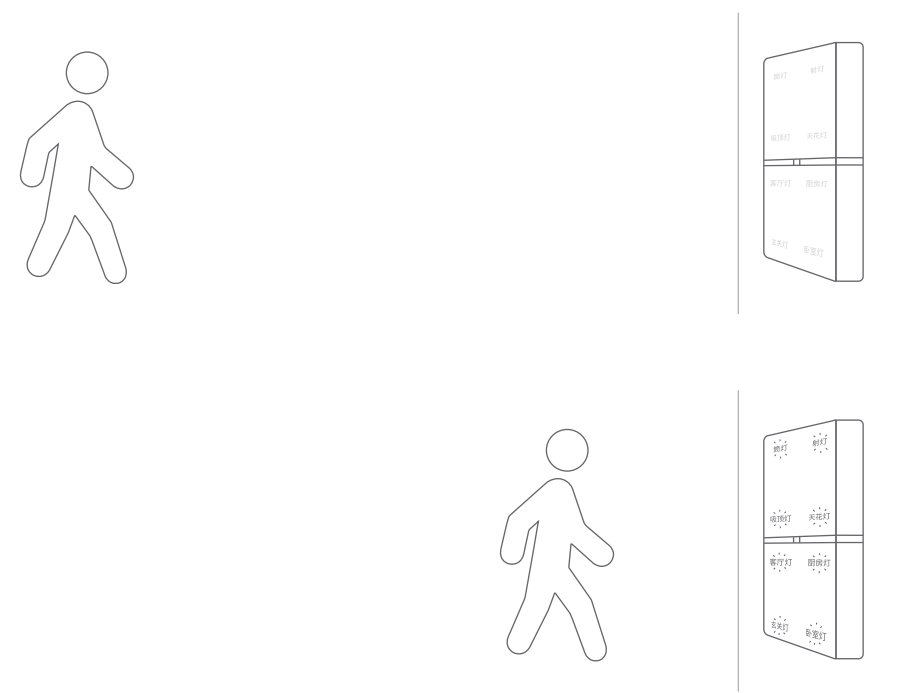

当接近开关时，开关指示灯自动亮起。

参数规格

产品类型	单火	零火
阻性负载总功率（AC 220V）	5W≤, < 500W	< 2800W
容性感性负载总功率（AC 220V）	5W≤, < 200W	< 500W

常见负载规格参考

负载设备类型	阻性划分
LED 灯具	容性
节能灯/日光灯	容性
白炽灯/钨丝灯	阻性
电热水器	阻性
浴霸	阻性

(仅供参考，以设备原厂标注为准)

参数规格

产品型号：TERNCY-WS07-D4
产品尺寸：86 x 86 x 36.5mm
工作温度：-10 - 45 ºC, 湿度≤80%
工作电压：110-220V AC 50/60Hz
执行标准：GB/T-26572-2011
CMIIT ID：2021DP4256

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅（Pb）	×	×
汞（Hg）	○	○
镉（Cd）	○	○
六价铬（Cr,VI）	○	○
多溴联苯（PBB）	○	○
多溴二苯醚（PBDE）	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

质 保 卡

银凤智能墙壁开关三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对银凤智能墙壁开关实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

银凤 Pro

智能墙壁开关使用说明书