

安徽农村公路路面技术状况检评数据

报送手册

1.报送内容

1.1 原始数据

1) 空间定位信息原始数据应包括桩号、经度、纬度等内容。

空间定位信息文件的命名规则为路线代码—LBI—起点桩号—检测时间。其中，桩号精确到米，检测时间按照标准北京时间格式去掉间隔符号表示。数据文件内容格式见附表 1-1。上传文件位置在示例压缩包 LBI 文件夹下，附表为方便理解填报内容用，具体上传文件格式为.txt。严格参考示例压缩包格式。

2) 道路景观图像，文件格式为 JPEG，以及含有图像存储路径等信息的图像索引文件，文件格式为.txt。上传文件位置在示例压缩包 ViewImage 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

3) 路面损坏原始数据是指用于识别的路面图像，文件格式为 JPEG，以及含有图像存储路径等信息的图像索引文件，文件格式为.txt。上传文件位置在示例压缩包 Images 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

4) 平整度原始数据应为高程数据或其他初始采集数据，文件格式为.txt。数据文件内容格式见附表 1-2 至附表 1-4。上传文件位置在示例压缩包 RIFile 文件夹下，附表为方便理解填报内容用，具体上传文件格式为.txt。严格参考示例压缩包格式。

5) 路面车辙原始数据应为断面高程数据,上传文件位置在示例压缩包 **RDFFile** 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

6) 路面磨耗原始数据应为 **TT** 高程数据,上传文件位置在示例压缩包 **TEXTFile** 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

1.2 结果明细数据

1) 路面损坏结果数据为识别结果 **DR**,应包含桩号、路面破损率 **DR**、路面病害明细等内容。数据文件内容格式见附表 2-1 至附表 2-4。根据《公路技术状况评定标准》(JTG 5210)、《公路路面技术状况自动化检测规程》(JTG/TE61-2014),自动化检测数据采用网格法统计路面病害明细时,数据文件内容格式见附表 2-5 至附表 2-8。上传文件位置在示例压缩包 **DR** 文件夹下,附表为方便理解填报内容用,具体上传文件格式为 **.txt**。严格参考示例压缩包格式。

2) 平整度结果数据为国际平整度指数 **IRI**,应包含桩号、国际平整度指数 **IRI** 等内容,文件格式为 **.txt**。数据文件内容格式见附表 2-9。上传文件位置在示例压缩包 **IRI** 文件夹下,附表为方便理解填报内容用,具体上传文件格式为 **.txt**。严格参考示例压缩包格式。

3) 路面车辙结果数据应为车辙深度数据,上传文件位置在示例压缩包 **RD** 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

4) 路面跳车结果数据应为 **PB** 数据,上传文件位置在示例压缩包 **PB** 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

5) 路面磨耗结果数据应为 **MPD** 数据,上传文件位置在示例压缩包 **MPD** 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

6) 路面抗滑数据应为 **SFC** 数据,上传文件位置在示例压缩包 **SFC** 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

7) 路结构强度数据应为 **SSR** 数据,上传文件位置在示例压缩包 **SSR** 文件夹下。严格参考示例压缩包格式。

1.3 技术状况评定数据

按照《标准》、《指南》要求,以 1000m 路段长度为基本评定单元计算路面使用性能指数 **PQI** 及其分项指标 **PCI**、**RQI**,应包含路线编码、行政区划代码、起点桩号、终点桩号、检测方向、技术等级、路面类型、路段长度 (m)、路面 **PQI**、**PCI**、**RQI**、检测方式、检测年度、采用评定标准等内容。文件格式为.xls\ .xlsx 文件,内容见附表 3。

1.4 检评报告。

检测报告应按县进行编制,包含项目概况、检测技术、检测过程及评定结果、养护建议等内容。文件格式为.doc\ .docx\ .pdf 文件。


2.报送要求

2.1 非图像类数据、评定结果、检评报告报送

非图像类数据和评定结果均通过“全国农村公路报送技术支持平台”(<https://bspt.roadmaint.com>) 报送。

原始数据（空间定位原始数据和平整度原始数据）、结果明细数据应按路线逐条分别压缩上报，文件命名规则为“路线编码”，由路线编号、县级行政区划代码、检测方向（上行为 A，下行为 B）共 11 位编码组成。文件格式为.rar\zip 文件。

路线编码示例如下：

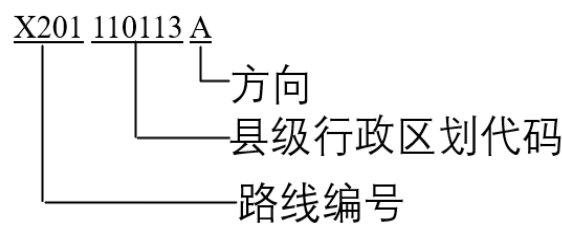

路线压缩文件包括路面破损 DR、路面平整度 IRI、空间定位 LBI、平整度原始数据 RIFile，对应数据内容文件存放在第二级文件夹目录下。两级目录示例如下：




技术状况评定数据以县为单位以表格的形式上报。格式为.xls\xlsx。文件命名为农村公路技术状况评定结果表-县级行政区划代码，评定数据内容见附表 3。

检评报告为检评单位出具的正式报告，报告内容应至少包含报送单位的全部报送范围，格式为 PDF 版。


2.2 图像类数据报送

原始数据中图像类数据信息以线下方式报送至部公路科学研究院。图像类数据包括两类：①用于路面破损识别的路面图像和索引文件，存放于 **Images** 文件夹内；②前方景观图像，存放于 **ViewImages** 文件夹内。

用于路面损坏识别的路面图像存储目录如下：

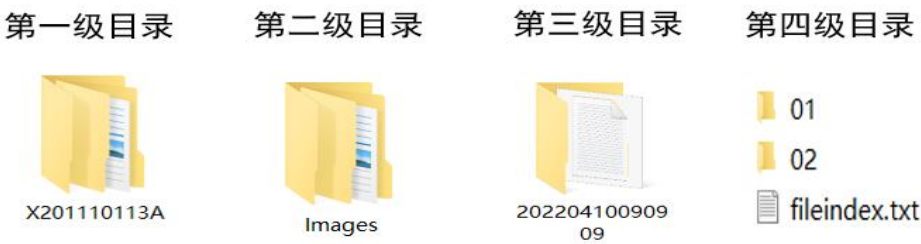

用于景观图像存储目录如下：

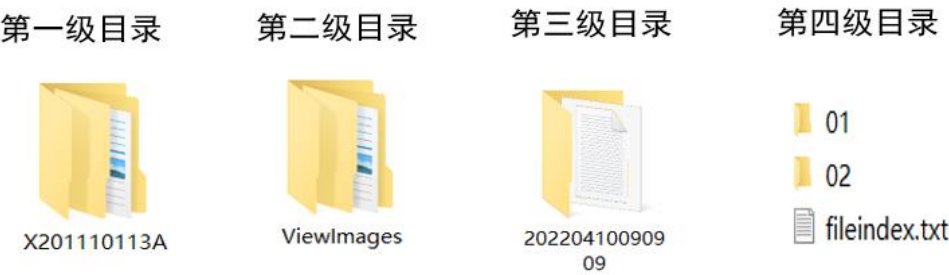

其中，存储目录中第三级文件夹为检测日期，第四级目录为两位编码，首次编号为 01，当存储图像超过 5000 张时，应重新建立文件夹，编号为 02，以此类推。

2.3 参数与统计表报送要求

1) 用于路面损坏识别的路面图像非正视图像或者存在深度图片信息时，应提供病害识别的方式说明和相关的技术参数。同时写明检测图片对应的实际的横向尺寸（检测宽度）和纵向尺寸（间距）。相关内容与图像类文件同步报送。

2) 采用反应类方式计算平整度，应提供采集数据计算平整

度的方法及计算相关参数。相关内容与图像类文件同步报送。

3) 报送单位应提供上报数据的数据详表，统计各项指标的数据量。数据详表的统计范围以县为单位。相关内容与图像类文件同步报送。

附表：1.原始数据相关指标数据内容表

2.结果数据相关指标数据内容表

3.农村公路技术状况评定结果表

附表 1：原始数据相关指标数据内容表

附表 1-1 空间定位原始数据 LBI 文件格式

桩号 (km)	经度	纬度	有效性

注：表中桩号为 10m 单元的起点桩号。

附表 1-2 路面平整度自动化检测原始数据文件 LP 格式
(断面高程检测方法)

桩号 (km)	左高程 (mm)	右高程 (mm)	速度 (m/s)

注：采集单侧高程的填写该侧高程，双侧均采集的填写左右高程。

附表 1-3 路面平整度自动化检测原始数据文件 VBI 格式
(颠簸累积仪)

桩号 (km)	VBI (cm/km)	速度 (m/s)

附表 1-4 路面平整度自动化检测原始数据文件 a 格式
(加速度)

时长	桩号 (km)	左加速度 (m/s ²)	右加速度 (m/s ²)	速度 (m/s)

注：采集单侧加速度的填写该侧加速度，双侧均采集的填写左右加速度。

附表 2：结果数据相关指标数据内容表

附表 2-1 《指南》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号（km）	识别宽度（m）	破损率 DR（%）	网裂（m2）	纵向裂缝（m）	横向裂缝（m）	坑槽（m2）

附表 2-2 《标准》沥青路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 （km）	识别 宽度 （m）	破损 率 DR （%）	龟裂 （m ² ）	块 状 裂 缝 （m ² ）	纵 向 裂 缝 （m）	横 向 裂 缝 （m）	沉 陷 （m ² ）	车 辙 （m）	波浪拥 包 （m ² ）	坑槽 （m ² ）	松散 （m ² ）	泛油 （m ² ）	修补 （m ² ）

附表 2-3 《指南》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式

桩号 （km）	识别宽度 （m）	破损率 DR（%）	破碎板（m ² ）	裂缝（m）	错台（m ² ）	拱起（m ² ）	坑洞（m ² ）

附表 2-7 《指南》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式（格子数）

桩号（km）	识别宽度（m）	图片间隔（m）	破损率 DR（%）	破碎板	裂缝	错台	拱起	坑洞

附表 2-8 《标准》水泥路面损坏自动化检测数据文件格式（格子数）

桩号（km）	识别宽度（m）	图片间隔（m）	破损率 DR（%）	破碎板	裂缝	板角断裂	错台	拱起	边角剥落	接缝料损坏	坑洞	唧泥	露骨	条修	块修

附表 2-9 路面平整度自动化检测数据文件格式

起点桩号（km）	IRI_左（m/km）	IRI_右（m/km）	IRI（m/km）	速度（m/s）

附表 3：农村公路技术状况评定结果表

农村公路技术状况评定结果表-330411

路线 编号	行政 区划 代码	路线 名称	起点 桩号	止点 桩号	检测 方向	技术 等级	路面 类型	路段 长度 (m)	路面 宽度 (m)	MQ I	SC I	PQI	BC I	TC I	PCI	RQI	PSS I	RD I	PB I	PW I	检测 方式	检测 年度	使用 标准	备注
Y2453401 22	34012 2	桥复路	0	0.04 6	B	三级公路	沥青路面	46	6.5	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	自动化	202 2	指南	
Y2453401 22	34012 2	桥复路	0.04 6	1.04 6	B	三级公路	沥青路面	1000	6.5	-	-	85. 3	-	-	90. 6	77. 4	-	-	-	-	自动化	202 2	指南	
Y2453401 22	34012 2	桥复路	1.04 6	2.04 6	B	三级公路	沥青路面	1000	6.5	-	-	81	-	-	100	52. 7	-	-	-	-	自动化	202 2	指南	

注：路况评定若采用《低等级农村公路技术状况评定指南》，使用标准列填写“指南”，若采用《公路技术状况评定标准》（JTG 5210），使用标准列填写简写“5210”

