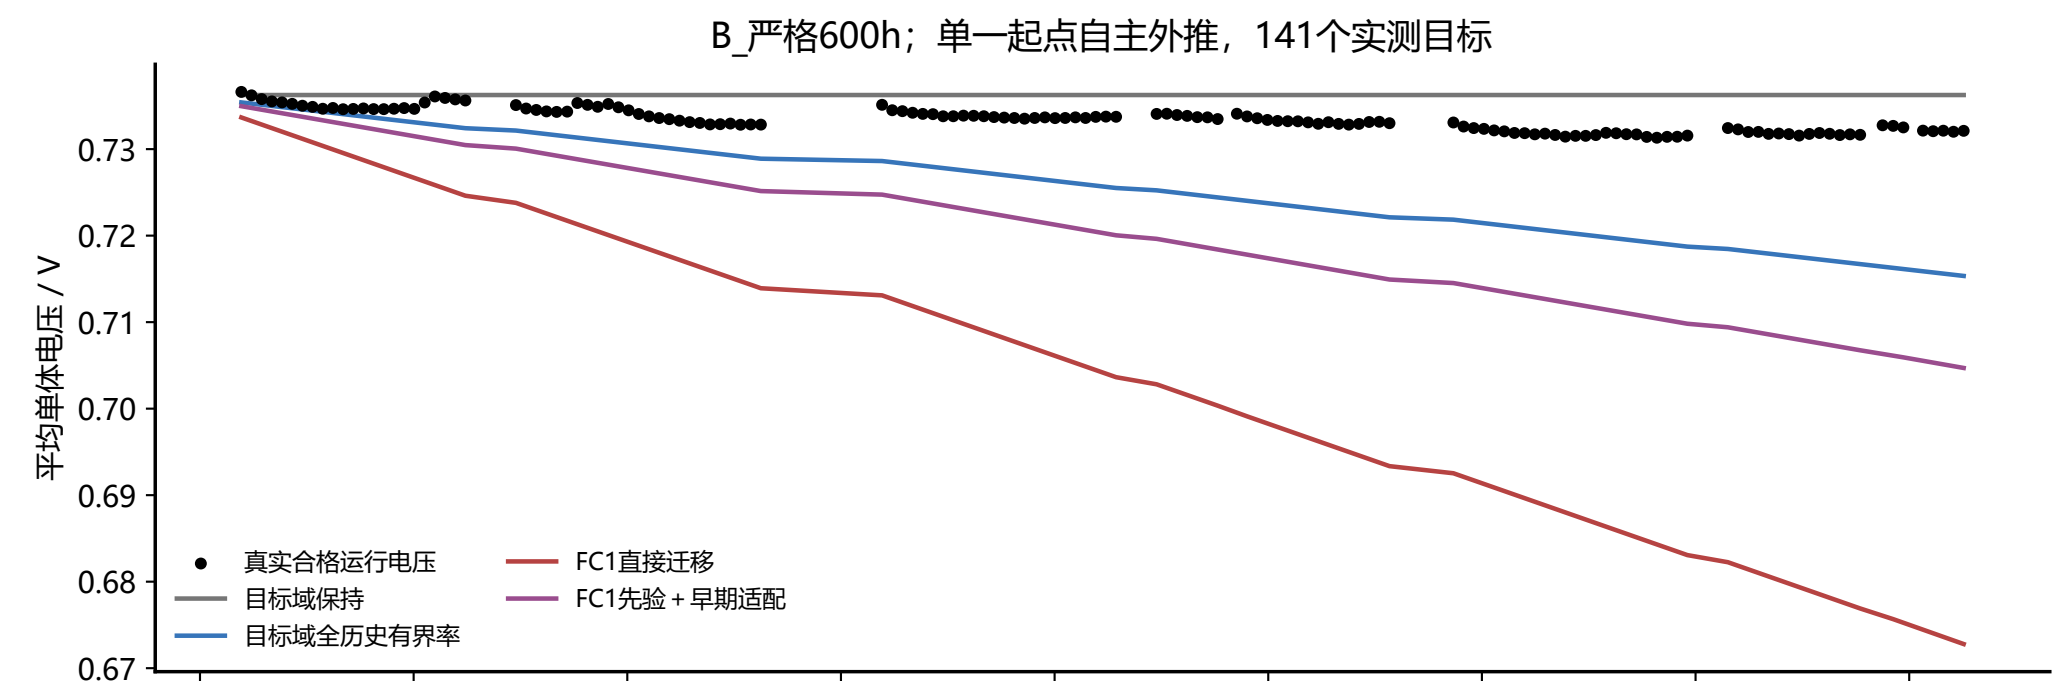
B_严格600h；单一起点自主外推，141个实测目标
平均单体电压 / V
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
真实合格运行电压
目标域保持
目标域全历史有界率
FC1直接迁移
FC1先验 + 早期适配

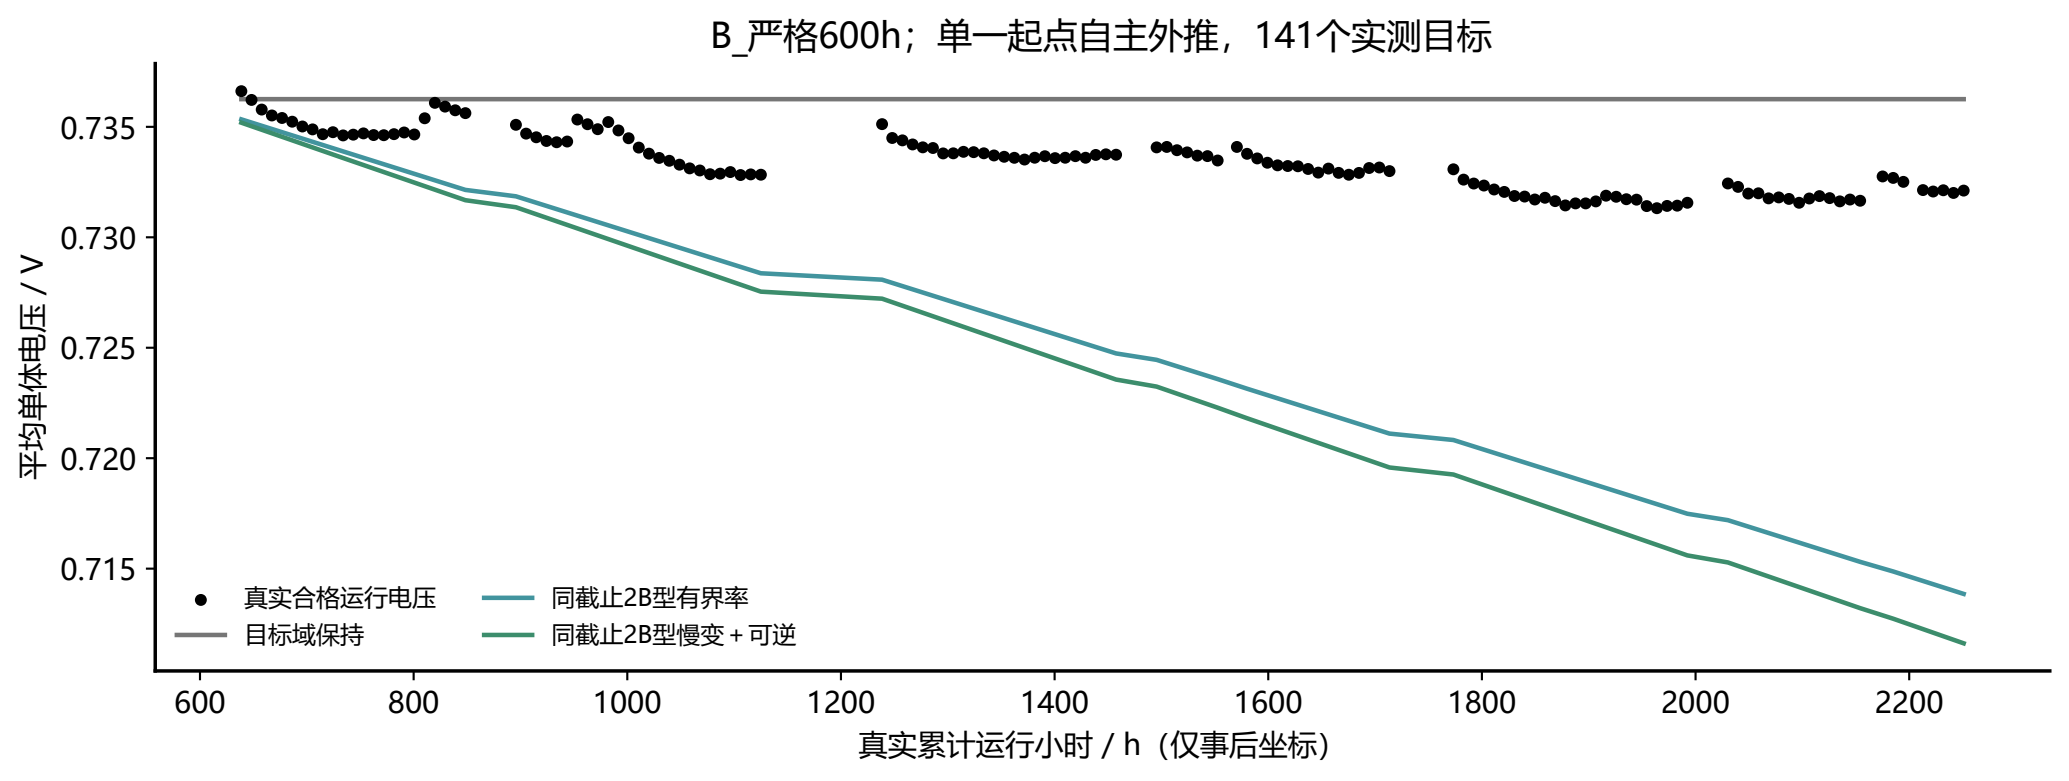
B_严格600h；单一起点自主外推，141个实测目标
平均单体电压 / V
0.735
0.730
0.725
0.720
0.715
真实合格运行电压
目标域保持
同截止2B型有界率
同截止2B型慢变 + 可逆
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
真实累计运行小时 / h（仅事后坐标）