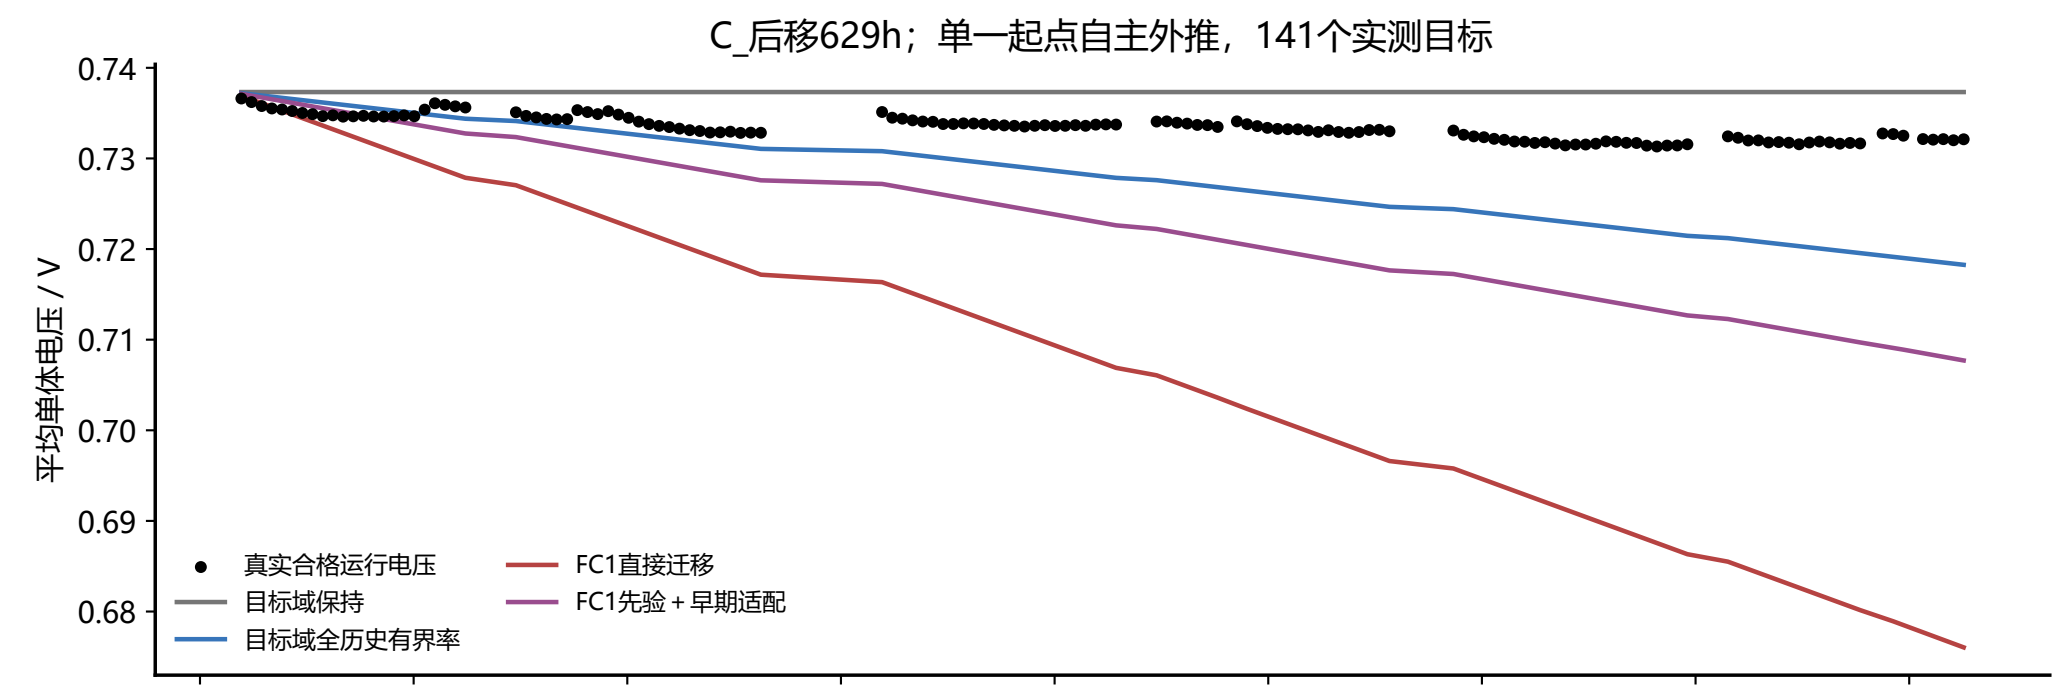
C_后移629h；单一起点自主外推，141个实测目标
平均单体电压 / V
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
真实合格运行电压
目标域保持
目标域全历史有界率
FC1直接迁移
FC1先验 + 早期适配

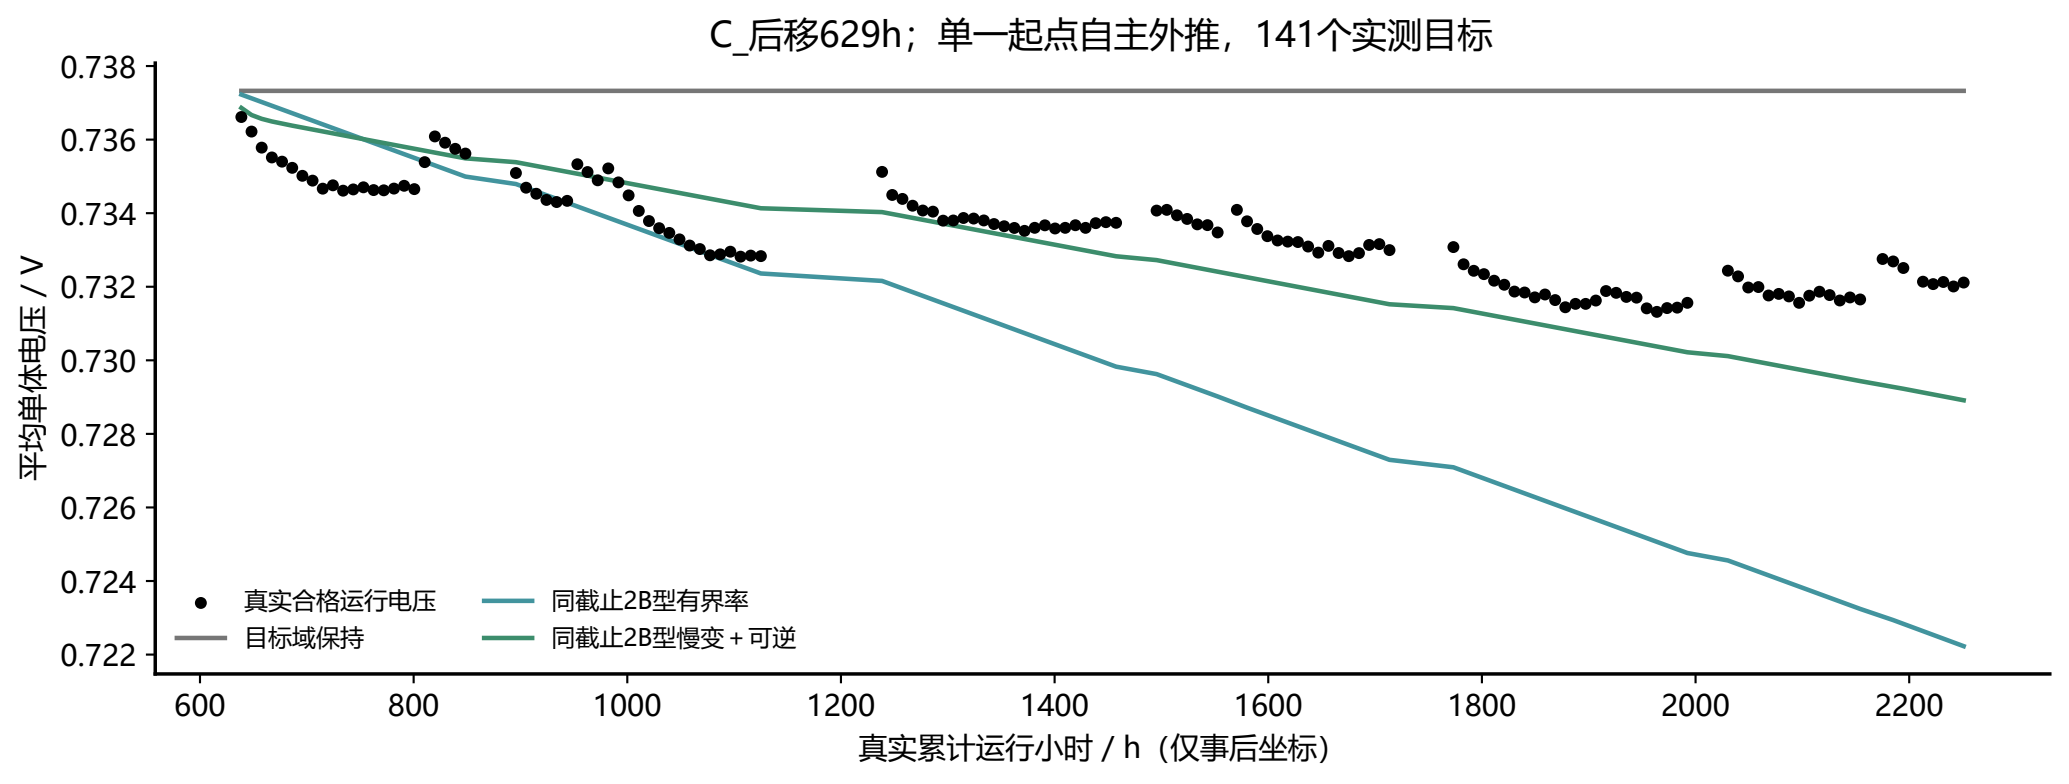
C_后移629h；单一起点自主外推，141个实测目标
平均单体电压 / V
0.738
0.736
0.734
0.732
0.730
0.728
0.726
0.724
0.722
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
真实累计运行小时 / h（仅事后坐标）
真实合格运行电压
目标域保持
同截止2B型有界率
同截止2B型慢变 + 可逆