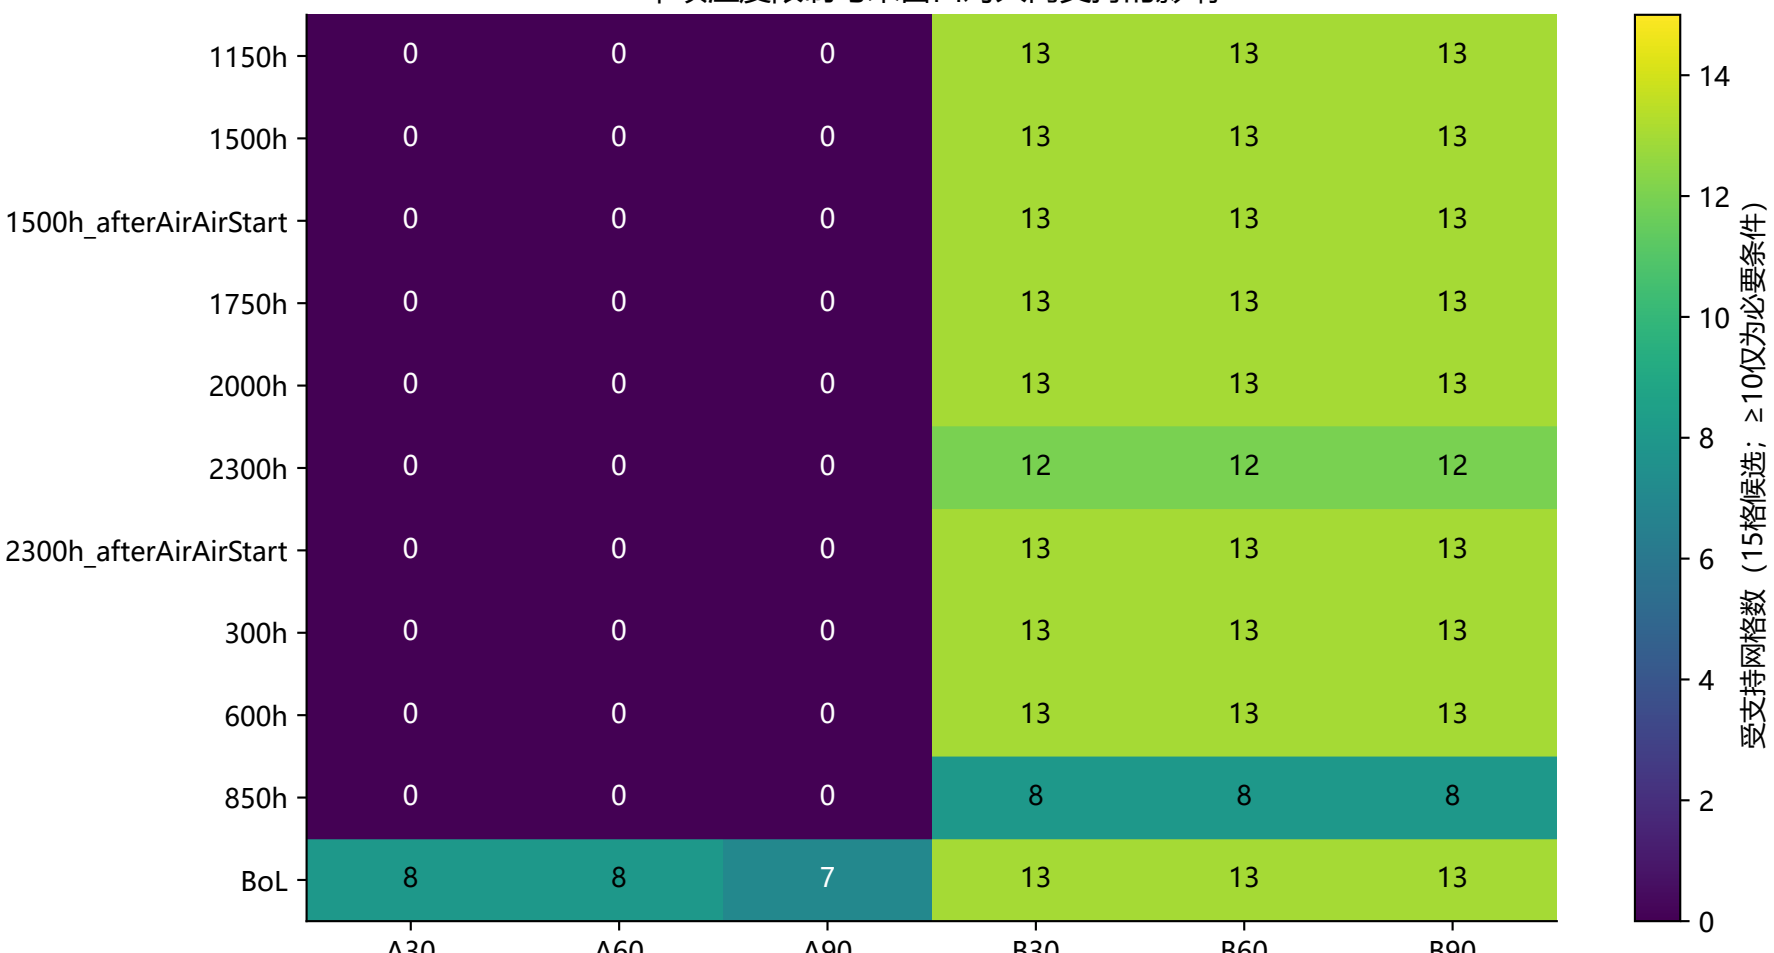
单项温度限制与末窗口对共同支持的影响
1150h
1500h
1500h_afterAirAirStart
1750h
2000h
2300h
2300h_afterAirAirStart
300h
600h
850h
BoL
A30
A60
A90
B30
B60
B90
0 0 0 13 13 13
0 0 0 13 13 13
0 0 0 13 13 13
0 0 0 13 13 13
0 0 0 13 13 13
0 0 0 12 12 12
0 0 0 13 13 13
0 0 0 13 13 13
0 0 0 13 13 13
0 0 0 8 8 8
8 8 7 13 13 13
受支持网格数（15格候选；≥10仅为必要条件）
0
2
4
6
8
10
12
14