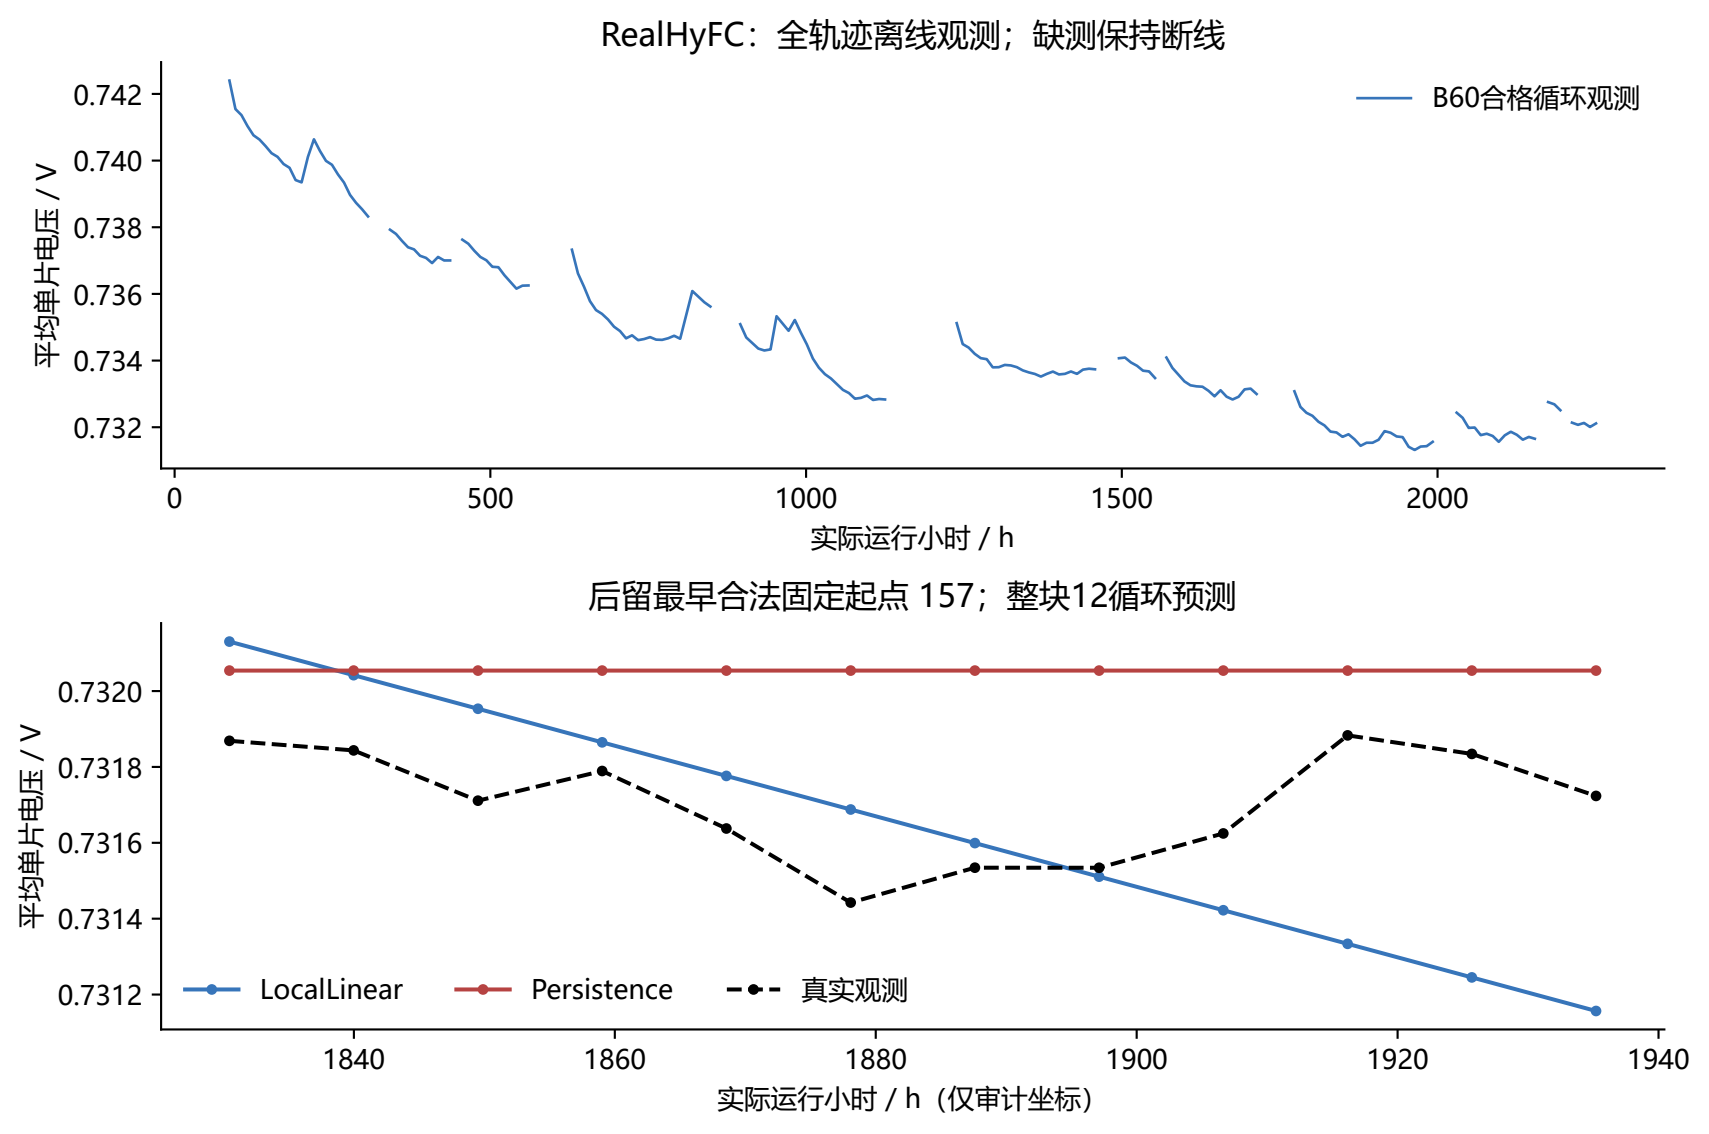
RealHyFC：全轨迹离线观测；缺测保持断线
B60合格循环观测
平均单片电压 / V
0.742
0.740
0.738
0.736
0.734
0.732
0
500
1000
1500
2000
实际运行小时 / h
后留最早合法固定起点 157；整块12循环预测
平均单片电压 / V
0.7320
0.7318
0.7316
0.7314
0.7312
LocalLinear
Persistence
真实观测
1840
1860
1880
1900
1920
1940
实际运行小时 / h（仅审计坐标）