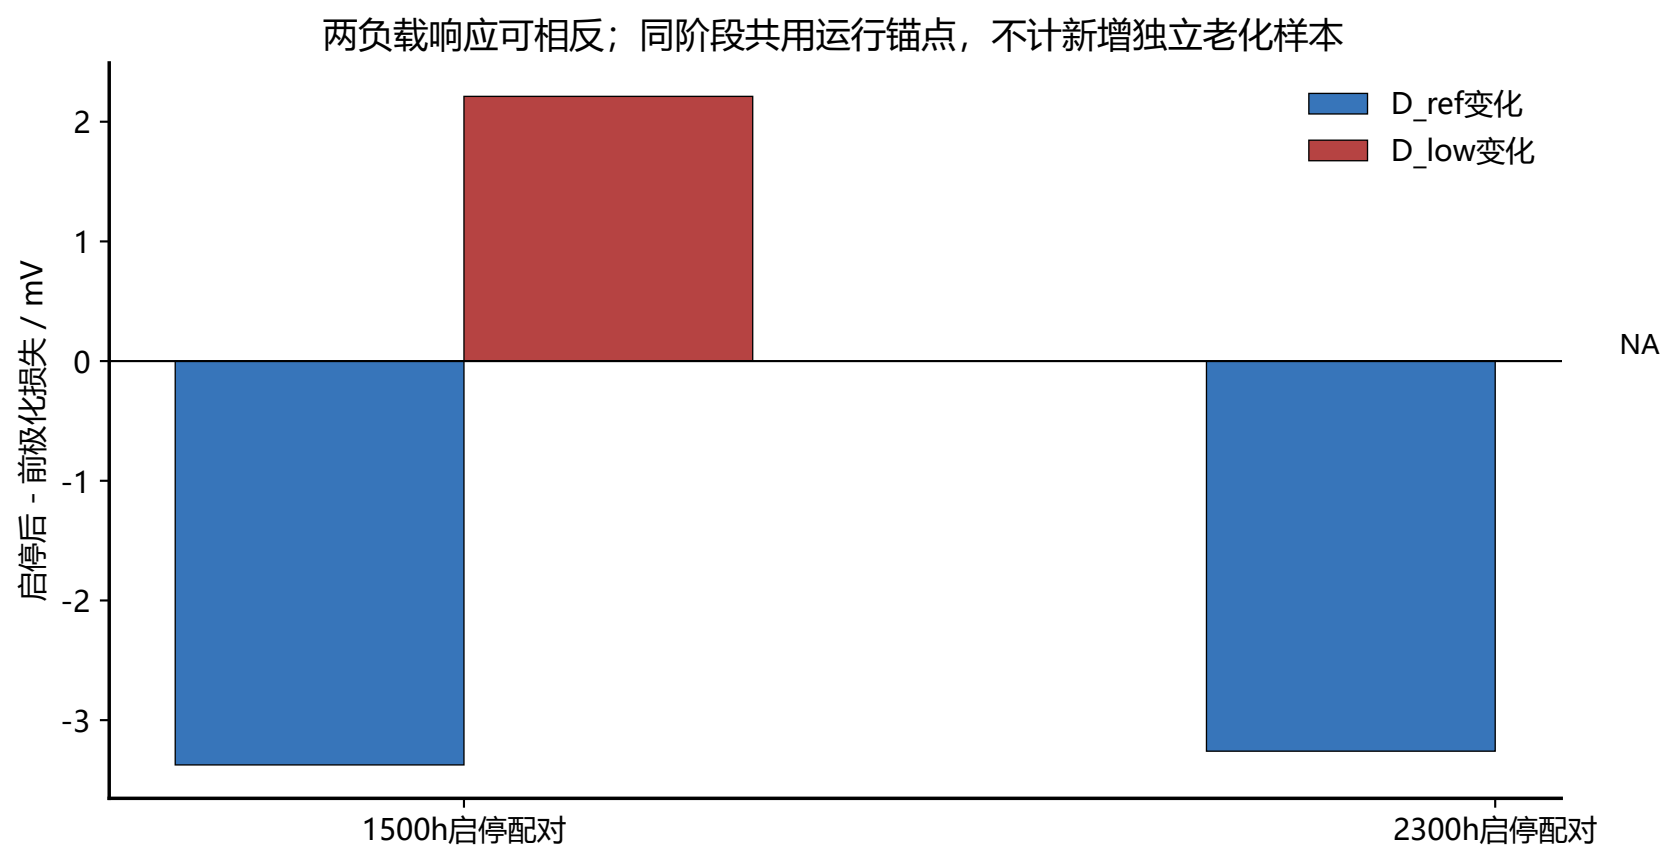
两负载响应可相反；同阶段共用运行锚点，不计新增独立老化样本
D_ref变化
D_low变化
启停后 - 前极化损失 / mV
2
1
0
-1
-2
-3
NA
1500h启停配对
2300h启停配对