


7.4 Résistance anormale au roulement en station

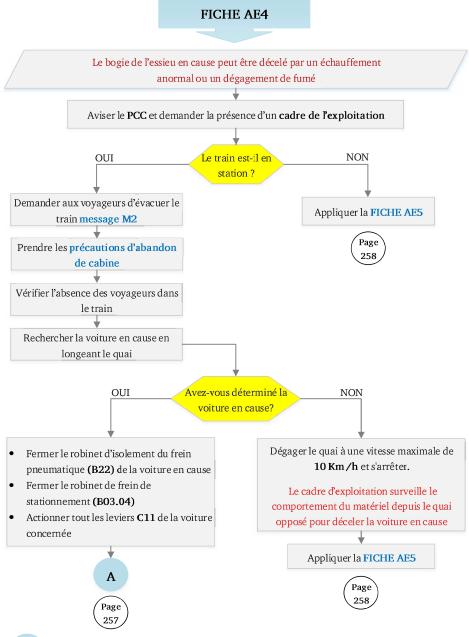

MESSAGE: évacuation du train en station

M2

« Votre attention s'il vous plaît. L'incident ne me permet pas de continuer avec voyageur. Veuillez descendre et prendre le prochain train ou le réseau bus »





- Placer le sélecteur de sens de marche sur avant
- Fermer le disjoncteur
- Desserrer le frein de stationnement

Aviser le PCC des conditions de reprise de la marche

Départ HLP

Vitesse maximale 10 Km/h jusqu'à l'atelier

Le cadre de l'exploitation surveille le comportement du matériel depuis la plate forme des voies pour le franchissement des ADV et de la voiture en cause pour le reste du parcours

