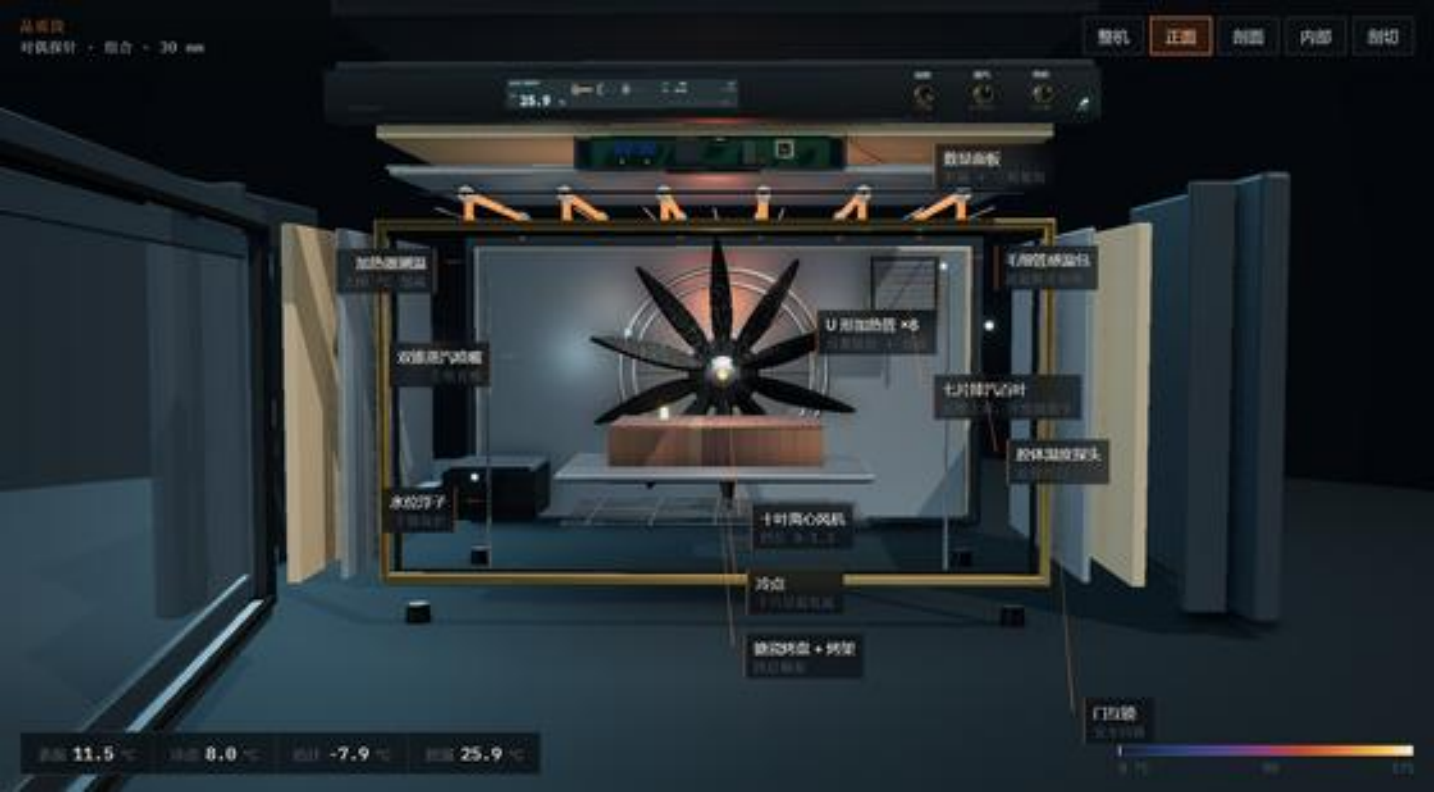
品质段
对偶探针 · 组合 · 30 mm
整机
正面
侧面
内部
剖切
25.9
数显面板
加热器侧壁
U形管感温包
U 形加热管 ×8
双道蒸汽喷嘴
七片排汽阀叶
腔体温度探头
水位浮子
十叶离心风机
冷点
搪瓷烤盘 + 烤架
门铰链
11.5 ℃
8.0 ℃
-7.9 ℃
25.9 ℃