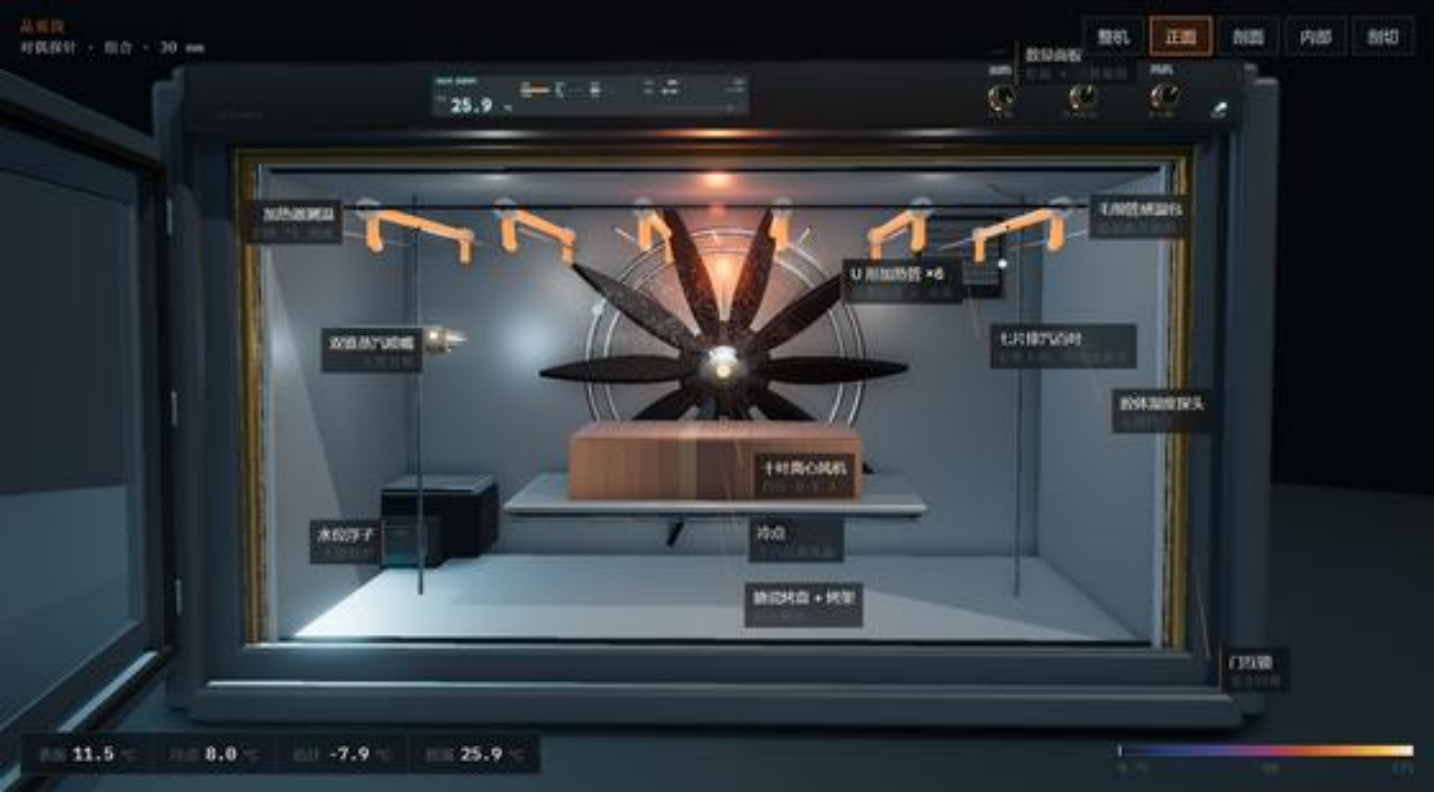
品质段
热偶探针 · 组合 · 30 mm
整机
正面
剖面
内部
剖切
数显面板
风机
25.9
加热管测温
双道蒸汽喷嘴
U 形加热管 ×6
U形管感温包
七片排汽风叶
腔体温度探头
十叶离心风机
水位浮子
冷点
旋转烤盘 + 烤架
门玻璃
11.5 °C
8.0 °C
-7.9 °C
25.9 °C