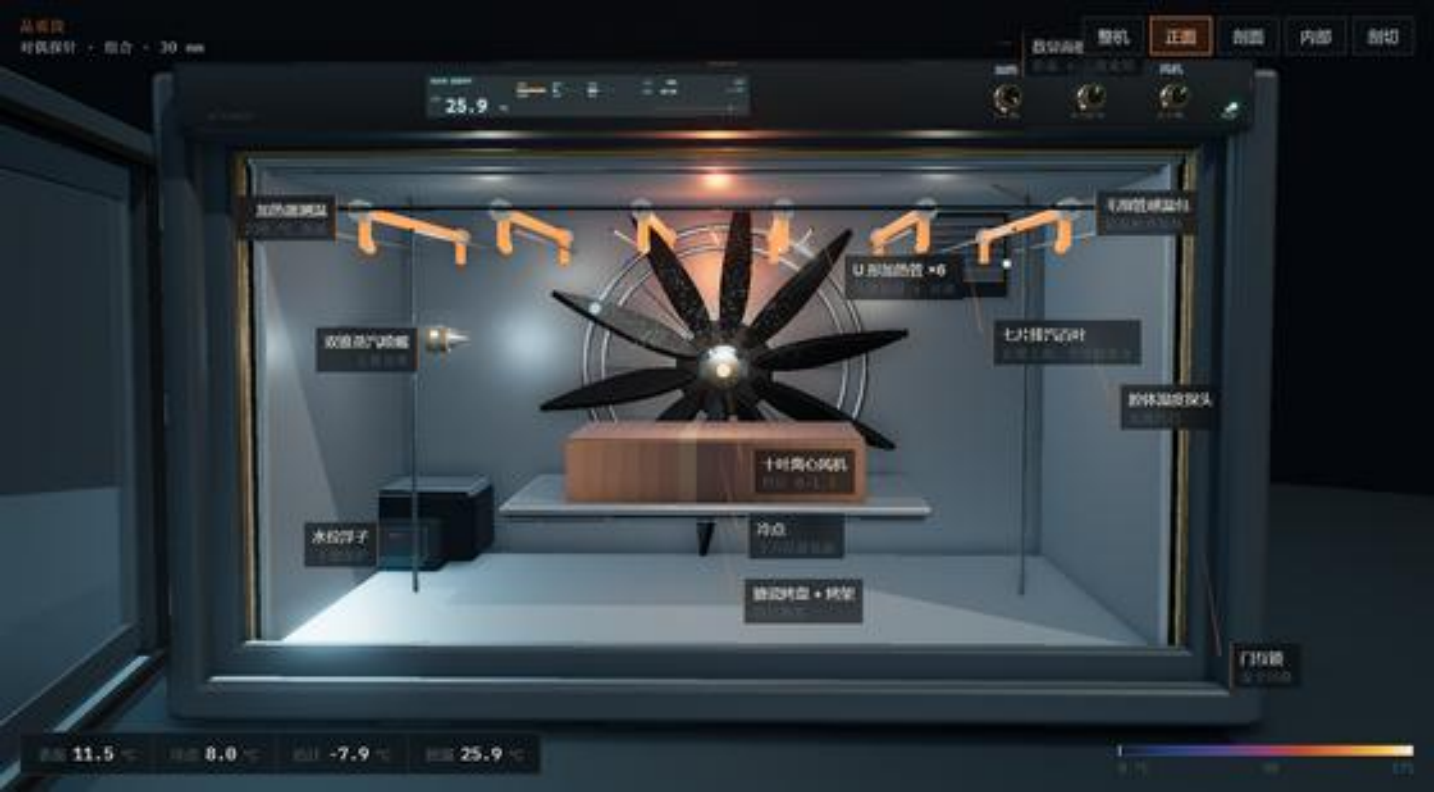
热偶探针 · 组合 · 30 mm
25.9 °C
整机
正面
剖面
内部
剖切
加热
风机
加热器测温
双侧蒸汽喷嘴
U 形加热管 ×6
毛细管感温包
七片排气百叶
腔体温度探头
十叶离心风机
水箱浮子
冷点
旋转烤盘 + 烤架
门玻璃
表面 11.5 °C
冷点 8.0 °C
芯温 -7.9 °C
腔温 25.9 °C