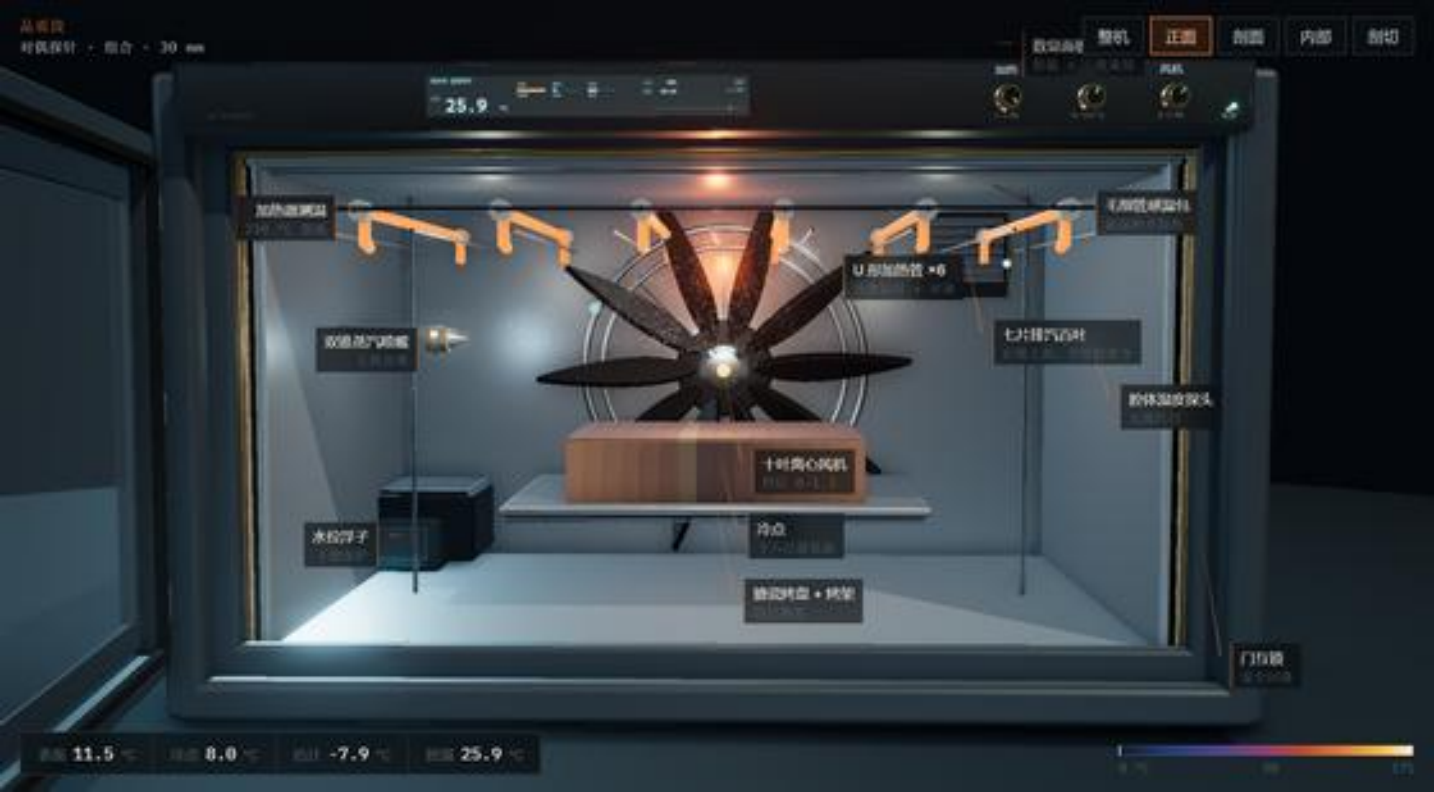
热偶探针 · 组合 · 30 mm
整机
正面
剖面
内部
剖切
25.9 ℃
加热器测温
双路蒸汽喷嘴
U 形加热管 ×6
毛细管感温包
七片排汽百叶
腔体温度探头
十叶离心风机
水位浮子
冷点
搪瓷烤盘 + 烤架
门玻璃
11.5 ℃
8.0 ℃
-7.9 ℃
25.9 ℃