

Secador de Manos

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CONTENIDO DEL ENVÍO



Secador de manos ×1



Tacos ×4



Tornillos ×4

- Funcionamiento sin contacto: simplemente coloque las manos bajo la salida de aire (alcance de detección ≤ 15 cm).
- Para evitar el desperdicio de energía por falsas detecciones, el aparato cuenta con: activación tras $>0,5$ s, apagado automático tras >1 min.
- Corte térmico integrado a 105°C .
- Tiempo de secado: 40-50 segundos.
- Motor de altas revoluciones (high RPM) y funcionamiento silencioso.

DATOS TÉCNICOS

Tensión: AC 220–230 V / 50–60 Hz

Potencia nominal: 1500 W

Alcance del sensor: 50–200 mm

Velocidad del aire: > 20 m/s


Temperatura del aire: $> 54^{\circ}\text{C}$

Peso neto: 3,2 kg

Dimensiones: An265 × Pr125 × Al205 mm

Protección contra el agua: IPXX


Clase de seguridad eléctrica : Clase II

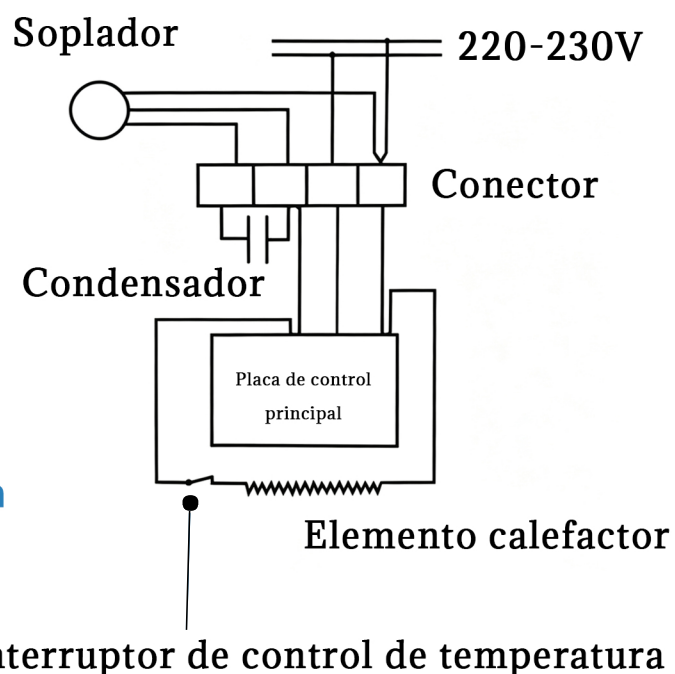

NOTAS DE SEGURIDAD

- El aparato debe fijarse en una pared fija y segura.
- No instalar el secador de manos en paredes cuyo material base sea inflamable.
- No bloquear la entrada de aire.
- En caso de avería, desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica y contacte con el vendedor/distribuidor para obtener más información.
- Prohibido: no limpiar la carcasa con líquidos corrosivos (p. ej., nafta, alcohol).
- Desmontaje exclusivo para personal especializado.

INSTALLATION

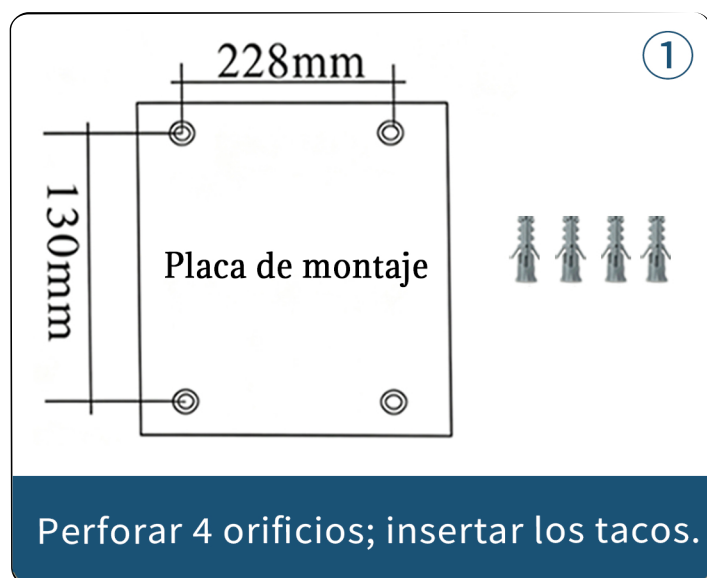

Peso: 3,2 kg. Utilice ganchos adecuados.



INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del producto: Secador de manos eléctrico

Material: Acero inoxidable

Fabricante: Wenzhou Qianli Import And Export Co., Ltd.

Dirección: No. 37, Zhongxin Road, Qiansha, Qidu Street,
Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang, 325052, CHINA



Advertencia!

Desconecte corriente antes de instalar.
No toque la salida de aire caliente.

EC/REP TB EC REP EUROPEAN SL

Calle Marcelo Usera 60, LC. Madrid 28026 Spain
Madrid Madrid 28026 +34682797075



NEW

QL-GSQ-0002

9328088351045

Made in china

