

Asciugamani Elettrico

ISTRUZIONI PER L'USO



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Asciugamani elettrico ×1

Tasselli ×4

Viti ×4

- Funzionamento senza contatto: basta avvicinare le mani all'ugello erogatore (distanza di rilevamento ≤ 15 cm).
- Per evitare sprechi di energia dovuti a falsi rilevamenti, l'apparecchio prevede: attivazione dopo oltre 0,5 s, spegnimento automatico dopo oltre 1 min.
- Interruttore termico integrato a 105 °C.
- Tempo di asciugatura: 40-50 secondi.
- Motore ad alto regime (high RPM) e funzionamento silenzioso.

DATI TECNICI

Tensione: AC 220–230 V / 50–60 Hz

Potenza nominale: 1500 W

Portata sensore: 50–200 mm

Velocità del vento: > 20 m/s


Temperatura dell'aria: > 54 °C

Peso netto: 3,2 kg

Dimensioni: L265 × P125 × H205 mm

Protezione contro l'acqua: IPXX


Classe di sicurezza elettrica: Classe II

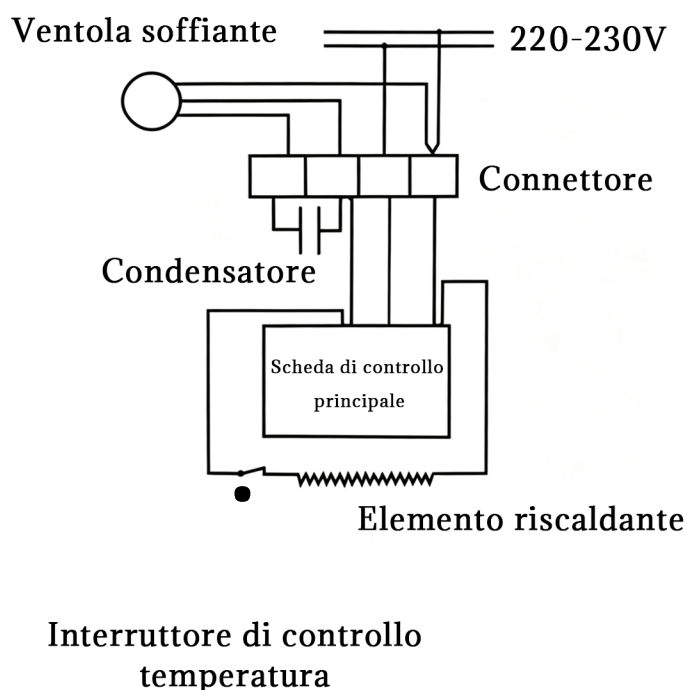

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- L' apparecchio deve essere fissato a una parete fissa e solida.
- Non installare l' asciugamani su pareti il cui materiale di base sia infiammabile.
- Non ostruire la presa d' aria.
- In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente l' alimentazione elettrica e contattare il rivenditore per maggiori informazioni.
- Vietato: non pulire il contenitore/guscio esterno con liquidi corrosivi (es. nafta, alcol).
- Lo smontaggio dell' asciugamani deve essere effettuato esclusivamente da personale qualificato o da centri di assistenza autorizzati.

SCHEMA DI MONTAGGIO

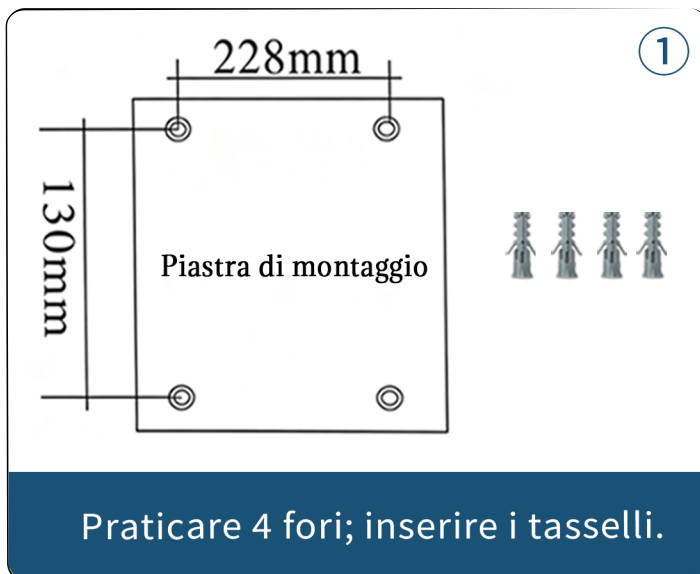

Peso: 3,2 kg. Utilizzare ganci idonei.



INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

Nome prodotto: Asciugamani elettrico

Materiale: Acciaio inossidabile

Produttore: Wenzhou Qianli Import And Export Co., Ltd.

Indirizzo: No. 37, Zhongxin Road, Qiansha, Qidu Street,
Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang, 325052, CINA



Attenzione!

Scollegare corrente prima del montaggio.
Non toccare l'uscita aria calda.

EC/REP TB EC REP EUROPEAN SL

Calle Marcelo Usera 60, LC. Madrid 28026 Spain
Madrid Madrid 28026 +34682797075



NEW

QL-GSQ-0002

9328088351045

Made in china

