

Handtork

BRUKSANVISNING



FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



Handtork ×1



Väggpluggar ×4



Skravar ×4

- Beröringsfri drift: placera helt enkelt händerna under luftutloppet (detekteringsområde ≤ 15 cm).
- För att förhindra energislöseri vid falsk detektering har enheten: aktivering efter $>0,5$ s, automatisk avstängning efter >1 min.
- Inbyggd termisk säkring/termobrytare vid 105 °C.
- Torktid: 40-50 sekunder.
- Motor med högt varvtal (high RPM) och tyst drift.

TEKNISKA DATA

Spänning: AC 220–230 V / 50–60 Hz

Nominell effekt: 1500 W

Sensorräckvidd: 50–200 mm

Luftström: > 20 m/s


Lufttemperatur: > 54 °C

Nettovikt: 3,2 kg

Mått: B265 × D125 × H205 mm

Vattenskydd: IPXX



Elektrisk säkerhetsklass: Klass II

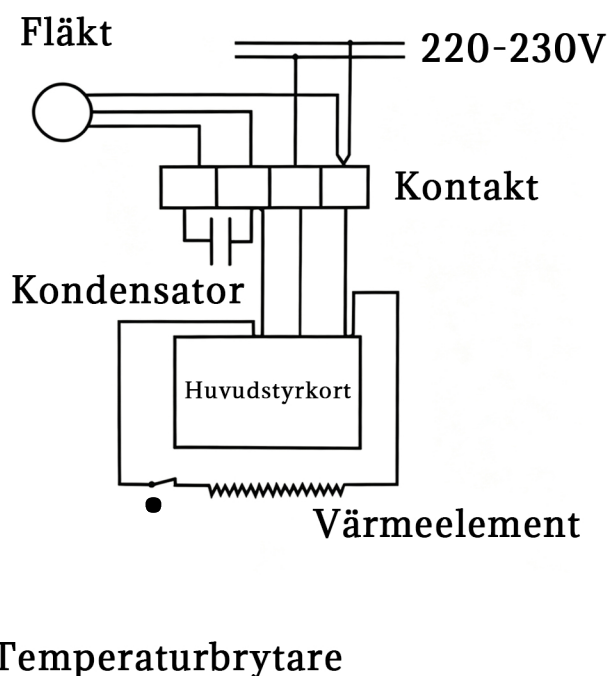

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Apparaten ska monteras på en fast och säker vägg.
- Montera inte handtorken på väggar vars grundmaterial är brandbart.
- Blockera inte luftintaget.
- Stäng omedelbart av strömmen om handtorken blir defekt – kontakta därefter återförsäljaren/säljaren för ytterligare information.
- Förbjudet: rengör inte höljet med frätande vätskor (t.ex. nafta, alkohol).
- Handtorken får endast demonteras av fackman.

MONTERINGSANVISNING

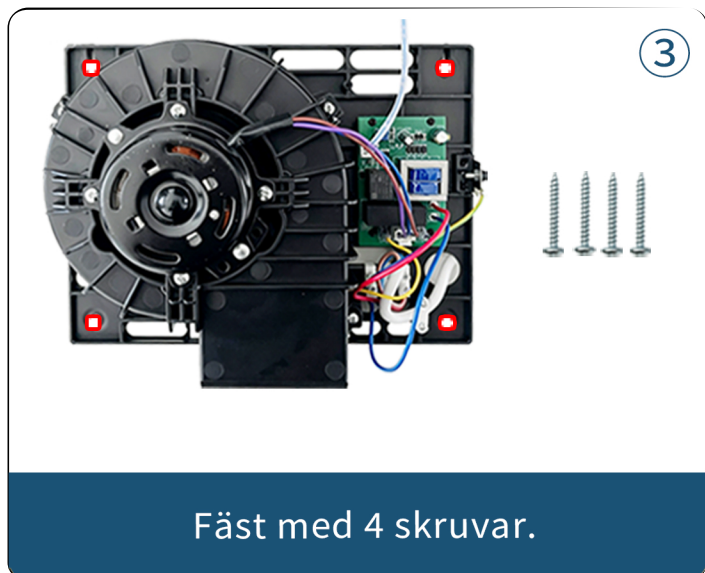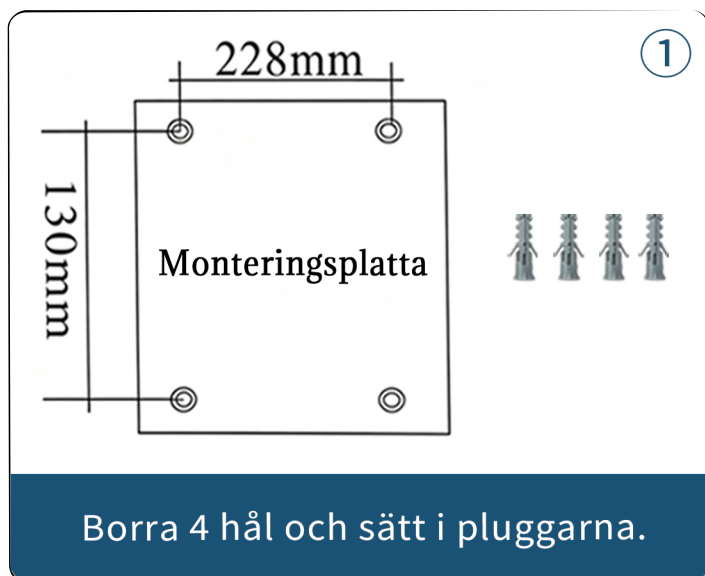

Vikt: 3,2 kg. Använd lämpliga krokar.



ÖVERENSSTÄMMELSEINFORMATION

Produktnamn: Elektrisk handtork

Material: Rostfritt stål

Tillverkare: Wenzhou Qianli Import And Export Co., Ltd.

Adress: No. 37, Zhongxin Road, Qiansha, Qidu Street,
Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang, 325052, KINA



Varning!

Koppla bort ström före installation.
Rör ej het luftutlopp.

EC/REP TB EC REP EUROPEAN SL

Calle Marcelo Usera 60, LC. Madrid 28026 Spain
Madrid Madrid 28026 +34682797075



NEW

QL-GSQ-0002

9328088351045

Made in china

