Abteilung : EM/ETC-CN
日期 : 2026/3/28
试验员 : LYZ
备注... : AHC-S 0 390 203 80H
Stiffness min/max -150N~-500N
轴 1 速度 : 1 mm/min

试验结果:

标注	Bezeichnung	Probe	Minimale Steifigkeit auf N/mm	Minimale Steifigkeit ab N/mm	F_min N
max			---	---	
min			450.00	450.00	
	Neu	1-1	6041.40	4615.43	-500.40
		1-2	6022.27	4541.83	-500.43
		1-3	5915.50	4495.72	-500.41
		2-1	4316.83	4596.91	-500.30
		2-2	3581.69	4164.88	-500.54
		2-3	2940.84	4079.39	-500.42
		3-1	4445.43	4973.93	-501.45
		3-2	3869.91	4842.91	-501.60
		3-3	3798.75	4792.42	-501.58
		4-1	3808.91	3582.84	-500.33
		4-2	3460.74	3418.37	-500.46
		4-3	3130.93	3230.75	-500.50
		5-1	4869.02	5142.34	-501.37
		5-2	4727.51	5334.89	-501.35
		5-3	4608.23	5317.57	-501.18
		21-1	5359.63	5272.19	-500.39
		21-2	4864.86	5153.80	-500.56
		21-3	4511.19	4943.37	-500.47
		22-1	3135.18	4008.55	-500.37
		22-2	3142.71	3738.83	-500.39
		22-3	2971.86	3625.90	-500.50
		23-1	4047.52	4503.03	-501.29
		23-2	3727.36	4401.38	-501.37
		23-3	3871.58	4407.82	-501.43
		24-1	2461.29	2250.13	-500.53
		24-2	2997.55	2206.06	-500.36
		24-3	2880.95	2258.25	-500.46
		25-1	3150.49	4281.91	-500.53
		25-2	2857.60	3845.67	-500.48

标注	Bezeichnung	Probe	Minimale Steifigkeit auf N/mm	Minimale Steifigkeit ab N/mm	F_min N
max			---	---	
min			450.00	450.00	
		25-3	2747.58	3831.06	-500.29
		31-1	1654.40	2213.47	-501.26
		31-2	1679.44	2164.15	-501.28
		31-3	1660.70	2025.28	-501.42
		32-1	1691.91	2256.78	-501.87
		32-2	1816.67	2268.47	-502.01
		32-3	1934.79	2272.10	-501.69
		33-1	1766.96	2264.20	-501.79
		33-2	1778.47	2222.34	-502.15
		33-3	1832.50	2188.99	-502.31
		34-1	1891.52	2028.90	-501.40
		34-2	1847.05	2043.78	-501.59
		34-3	1863.43	2103.39	-501.43
		35-1	1734.14	1414.82	-502.05
		35-2	1697.13	1353.71	-502.01
		35-3	1668.54	1371.85	-502.11
		51-1	1786.60	1544.83	-501.85
		51-2	1772.17	1467.08	-501.95
		51-3	1761.76	1493.69	-501.89
		52-1	1634.20	1735.60	-501.80
		52-2	1618.02	1599.74	-501.85
		52-3	1578.63	1572.50	-502.02
		53-1	2372.73	2477.21	-501.90
		53-2	2376.82	2503.69	-501.98
		53-3	2347.27	2507.80	-502.10
		54-1	1673.74	1414.46	-501.75
		54-2	1566.16	1457.24	-501.65
		54-3	1589.42	1484.94	-501.76
		55-1	2713.53	2208.87	-501.91
		55-2	2470.72	2263.46	-501.92
		55-3	2633.13	2216.49	-501.80

标注	Mitl_Steigung_Taster N/mm	Dehn. Fmax Taster mm	F_max N
max			
min			
	5634.69	0.18	502.59
	5472.59	0.18	502.55
	5465.61	0.18	502.82
	6160.66	0.16	502.33
	6388.59	0.16	502.54
	6452.78	0.16	502.55
	7057.39	0.14	502.70
	6954.04	0.14	502.75
	6927.73	0.14	502.88
	6045.57	0.17	502.48
	6167.11	0.16	502.48
	6260.39	0.16	502.44
	6685.67	0.15	502.21
	6912.01	0.15	502.31
	7020.34	0.14	502.29
	4983.11	0.20	502.32
	5087.16	0.20	502.60
	5254.89	0.19	502.67
	4787.22	0.21	502.60
	4943.12	0.20	502.53
	5005.68	0.20	502.58
	5987.98	0.17	502.64
	6168.62	0.16	502.88
	6206.66	0.16	502.86
	4427.88	0.23	502.10
	4338.46	0.23	502.23
	4401.77	0.23	502.22
	5214.51	0.19	502.36
	5190.91	0.19	502.36
	5194.75	0.19	502.33
	3392.21	0.30	502.29
	3328.99	0.30	502.19
	3262.28	0.31	502.12
	3469.37	0.29	502.42
	3409.78	0.29	502.47
	3386.46	0.30	502.52
	3806.80	0.26	502.45
	3764.75	0.27	502.50

标注	Mitl_Steigung_Taster N/mm	Dehn. Fmax Taster mm	F_max N
max			
min			
	3758.96	0.27	502.68
	2934.89	0.34	502.47
	2920.71	0.34	502.71
	2904.75	0.35	502.61
	3811.68	0.26	502.03
	3853.29	0.26	502.14
	3857.45	0.26	502.11
	3251.19	0.31	502.12
	3249.85	0.31	502.00
	3244.13	0.31	501.94
	3161.24	0.32	502.12
	3116.43	0.32	502.09
	3108.92	0.32	502.15
	3336.29	0.30	501.96
	3395.16	0.30	502.26
	3392.39	0.30	502.30
	3220.53	0.31	502.63
	3198.20	0.31	502.65
	3169.39	0.32	502.80
	3599.22	0.28	502.11
	3614.92	0.28	502.29
	3634.84	0.28	502.27

序列曲线:

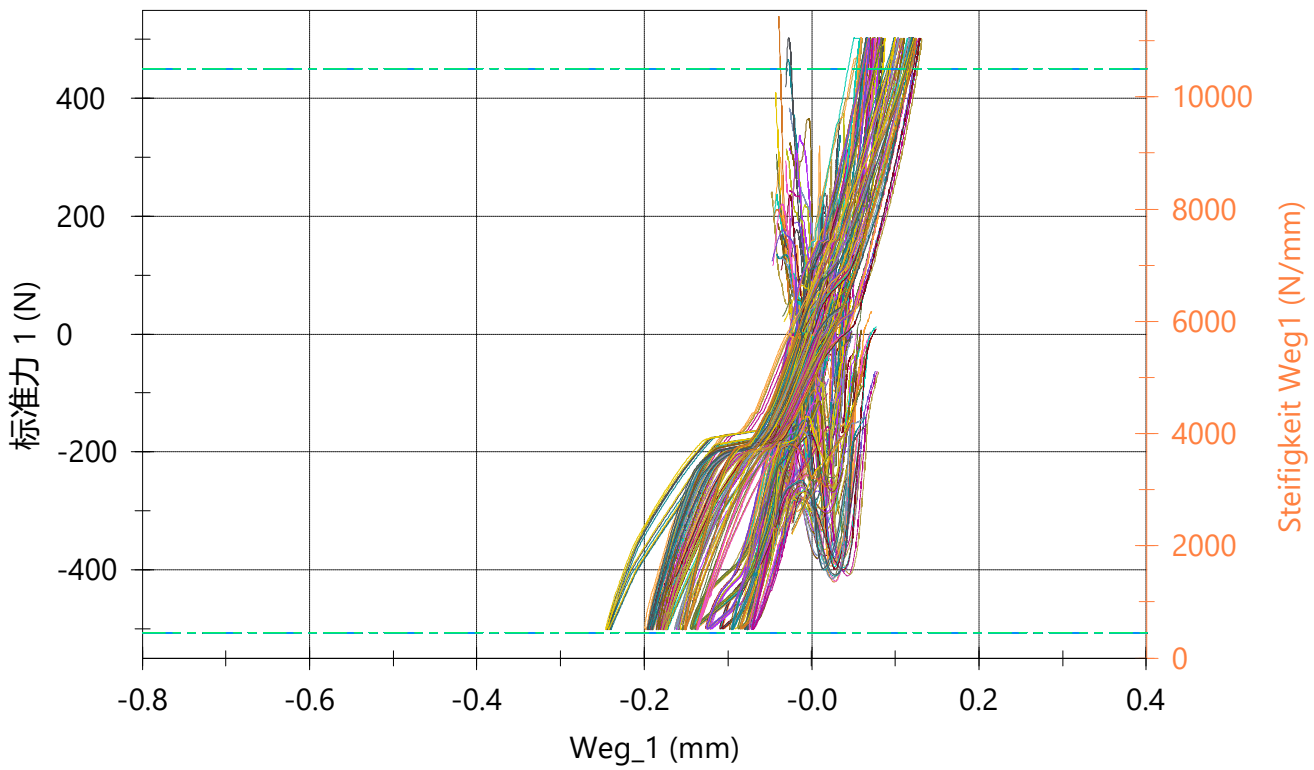
400
200
0
-200
-400
标准力 1 (N)
10000
8000
6000
4000
2000
0
Steifigkeit Weg1 (N/mm)
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
-0.0
0.2
0.4
Weg_1 (mm)