Abteilung : EM/ETC-CN
日期 : 2026/3/28
试验员 : LYZ
备注... : AHC-S 0 390 203 80H
Stiffness min/max -150N~-500N
轴 1 速度 : 1 mm/min

试验结果:

标注	Bezeichnung	Probe	Minimale Steifigkeit auf N/mm	Minimale Steifigkeit ab N/mm	F_min N
max			---	---	
min			450.00	450.00	
	Neu	1-1	-	2258.93	-500.40
		1-2	-	2160.91	-500.43
		1-3	-	2159.33	-500.41
		2-1	-	2624.96	-500.30
		2-2	-	2798.82	-500.54
		2-3	-	2563.51	-500.42
		3-1	-	4445.43	-501.45
		3-2	-	3869.91	-501.60
		3-3	-	3798.75	-501.58
		4-1	-	2963.99	-500.33
		4-2	-	3031.48	-500.46
		4-3	-	2918.94	-500.50
		5-1	-	4788.66	-501.37
		5-2	-	4727.51	-501.35
		5-3	-	4608.23	-501.18
		21-1	-	1484.86	-500.39
		21-2	-	1467.15	-500.56
		21-3	-	710.29	-500.47
		22-1	-	2010.09	-500.37
		22-2	-	1974.13	-500.39
		22-3	-	1991.94	-500.50
		23-1	-	3974.95	-501.29
		23-2	-	3702.02	-501.37
		23-3	-	3859.38	-501.43
		24-1	-	1379.01	-500.53
		24-2	-	1309.32	-500.36
		24-3	-	1315.72	-500.46
		25-1	-	2311.95	-500.53
		25-2	-	2418.45	-500.48

标注	Bezeichnung	Probe	Minimale Steifigkeit auf N/mm	Minimale Steifigkeit ab N/mm	F_min N
max			---	---	
min			450.00	450.00	
		25-3	-	2527.16	-500.29
		31-1	-	994.64	-501.26
		31-2	-	972.56	-501.28
		31-3	-	952.16	-501.42
		32-1	-	1691.91	-501.87
		32-2	-	1777.25	-502.01
		32-3	-	1647.57	-501.69
		33-1	-	1766.96	-501.79
		33-2	-	1778.47	-502.15
		33-3	-	1832.50	-502.31
		34-1	-	<219.42	-501.40
		34-2	-	<214.07	-501.59
		34-3	-	<226.96	-501.43
		35-1	-	1414.82	-502.05
		35-2	-	1353.71	-502.01
		35-3	-	1371.85	-502.11
		51-1	-	<382.57	-501.85
		51-2	-	<376.92	-501.95
		51-3	-	<375.81	-501.89
		52-1	-	<287.00	-501.80
		52-2	-	<293.69	-501.85
		52-3	-	<286.20	-502.02
		53-1	-	<265.45	-501.90
		53-2	-	<265.49	-501.98
		53-3	-	<264.58	-502.10
		54-1	-	<409.02	-501.75
		54-2	-	<379.97	-501.65
		54-3	-	<389.84	-501.76
		55-1	-	1330.84	-501.91
		55-2	-	1319.33	-501.92
		55-3	-	1253.86	-501.80

标注	Mitl_Steigung_Taster N/mm	Dehn. Fmax Taster mm	F_max N
max			
min			
	5634.69	0.18	502.59
	5472.59	0.18	502.55
	5465.61	0.18	502.82
	6160.66	0.16	502.33
	6388.59	0.16	502.54
	6452.78	0.16	502.55
	7057.39	0.14	502.70
	6954.04	0.14	502.75
	6927.73	0.14	502.88
	6045.57	0.17	502.48
	6167.11	0.16	502.48
	6260.39	0.16	502.44
	6685.67	0.15	502.21
	6912.01	0.15	502.31
	7020.34	0.14	502.29
	4983.11	0.20	502.32
	5087.16	0.20	502.60
	5254.89	0.19	502.67
	4787.22	0.21	502.60
	4943.12	0.20	502.53
	5005.68	0.20	502.58
	5987.98	0.17	502.64
	6168.62	0.16	502.88
	6206.66	0.16	502.86
	4427.88	0.23	502.10
	4338.46	0.23	502.23
	4401.77	0.23	502.22
	5214.51	0.19	502.36
	5190.91	0.19	502.36
	5194.75	0.19	502.33
	3392.21	0.30	502.29
	3328.99	0.30	502.19
	3262.28	0.31	502.12
	3469.37	0.29	502.42
	3409.78	0.29	502.47
	3386.46	0.30	502.52
	3806.80	0.26	502.45
	3764.75	0.27	502.50

标注	Mitl_Steigung_Taster N/mm	Dehn. Fmax Taster mm	F_max N
max			
min			
	3758.96	0.27	502.68
	2934.89	0.34	502.47
	2920.71	0.34	502.71
	2904.75	0.35	502.61
	3811.68	0.26	502.03
	3853.29	0.26	502.14
	3857.45	0.26	502.11
	3251.19	0.31	502.12
	3249.85	0.31	502.00
	3244.13	0.31	501.94
	3161.24	0.32	502.12
	3116.43	0.32	502.09
	3108.92	0.32	502.15
	3336.29	0.30	501.96
	3395.16	0.30	502.26
	3392.39	0.30	502.30
	3220.53	0.31	502.63
	3198.20	0.31	502.65
	3169.39	0.32	502.80
	3599.22	0.28	502.11
	3614.92	0.28	502.29
	3634.84	0.28	502.27

序列曲线:

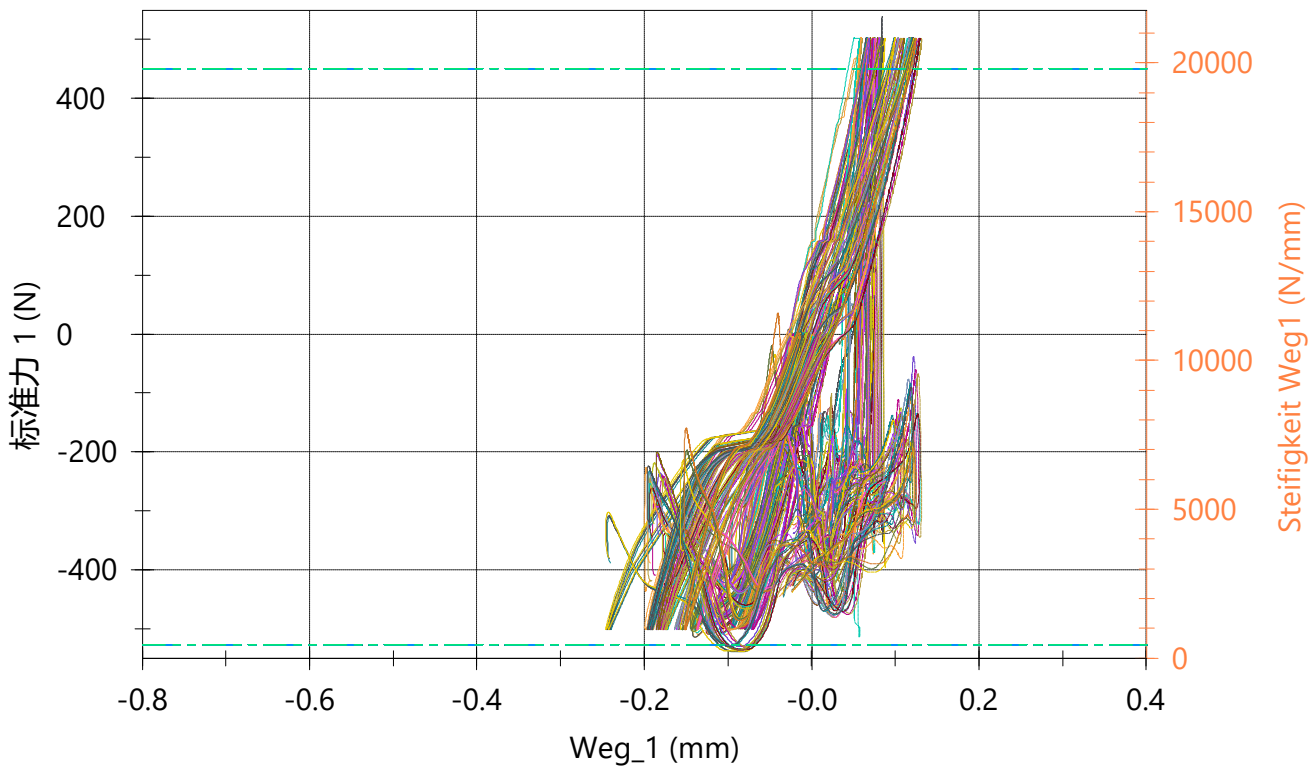
400
200
0
-200
-400
标准力 1 (N)
20000
15000
10000
5000
0
Steifigkeit Weg1 (N/mm)
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
-0.0
0.2
0.4
Weg_1 (mm)