


USS RF CONNECTOR IV


微型射频连接器 IV



技术参数 Technology Parameters

- Frequency Range 频率范围: 0 ~ 6GHz
- Impedance 特性阻抗: 50 Ω
- Insulation Resistance 绝缘电阻: 500M Ω Min
- Dielectric Withstanding Voltage 耐压: 200V AC/1Min
- Inner Contact Resistance 接触电阻: 25m Ω Max
- Outer Contact Resistance 接触电阻: 15m Ω Max
- Voltage Standing wave Ratio(VSWR) 电压驻波比 :
1.3 Max(0 ~ 3GHz) 1.4 Max(0 ~ 6GHz)
- Mechanical Durability 机械寿命: 30 Cycles
- Relative Humidity 相对湿度: 95% R.H.Max
- Operating Temperature 工作温度: -40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C

Appearance Dimensions 外形尺寸:

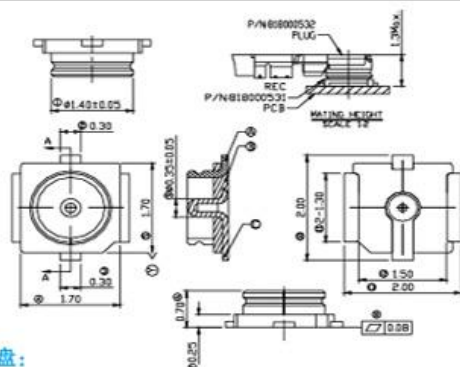

PCB Layout 印制板焊盘:

