

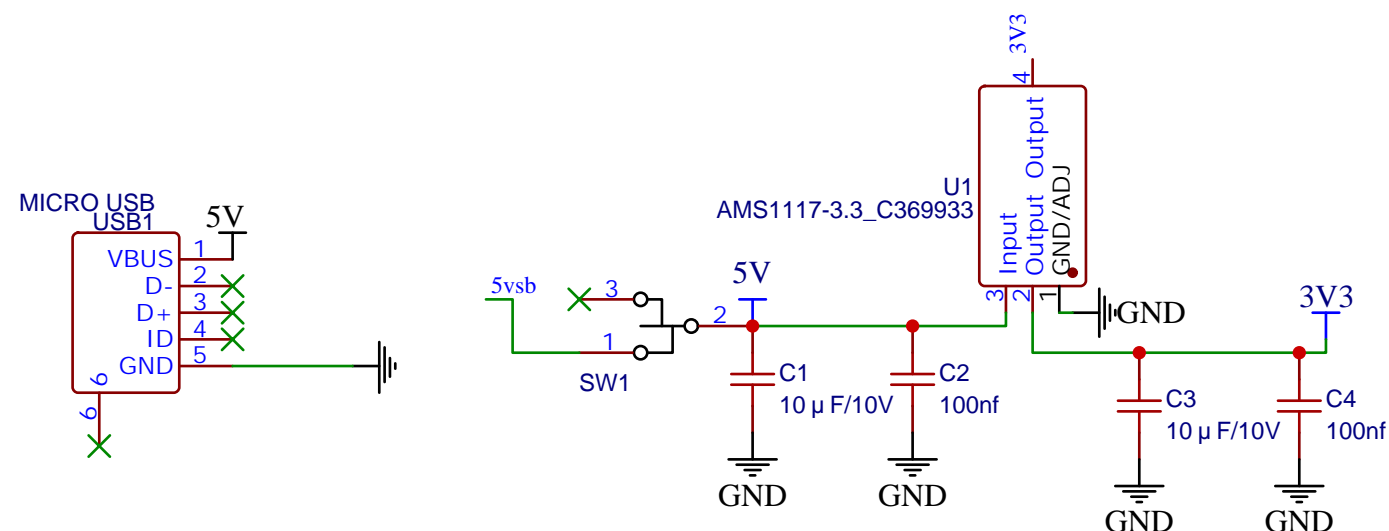



智能开关：Spark三开

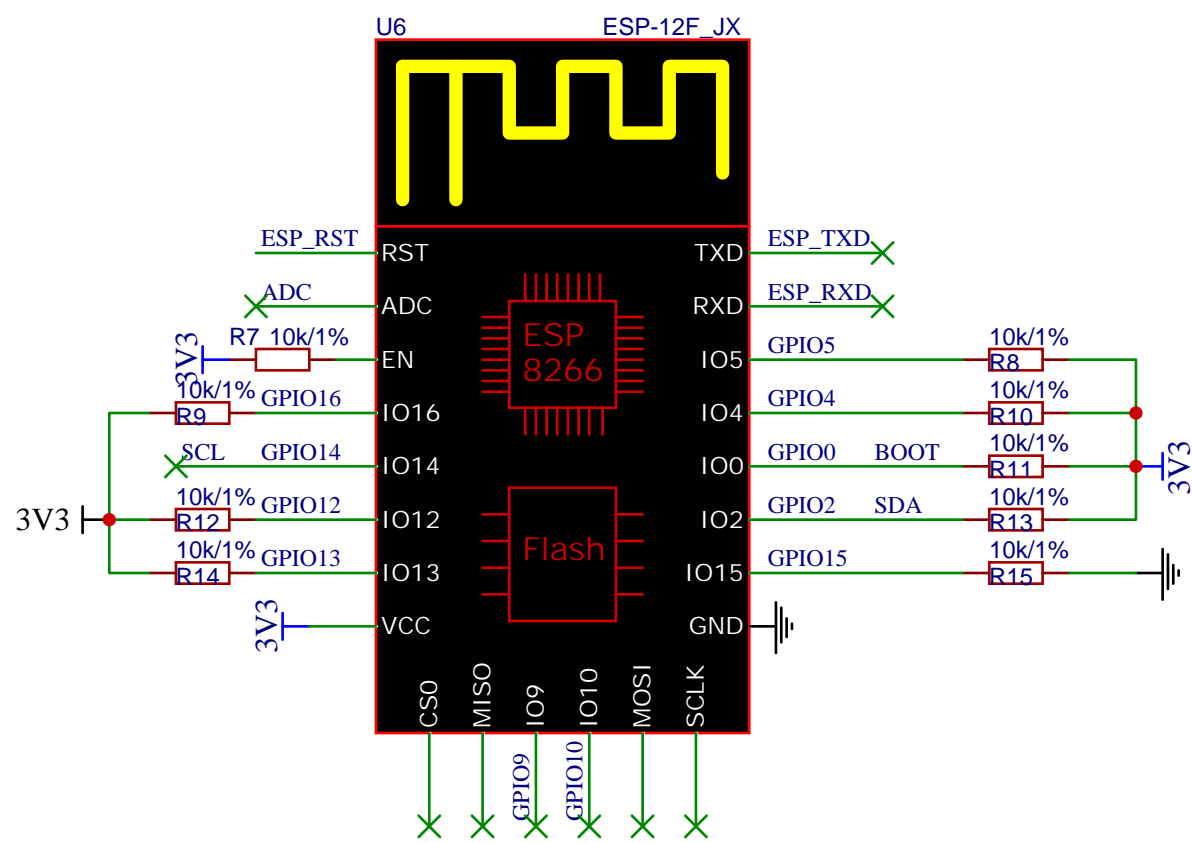


USB电源

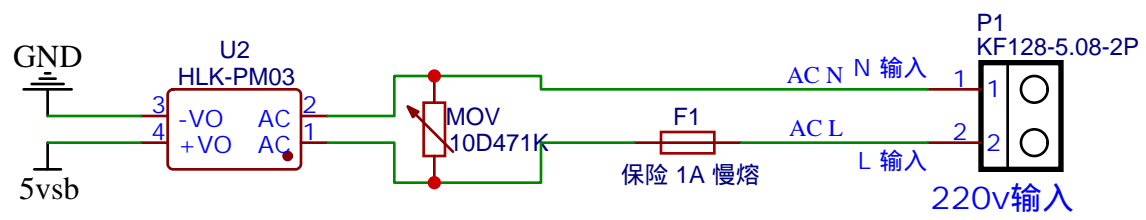


220V电源

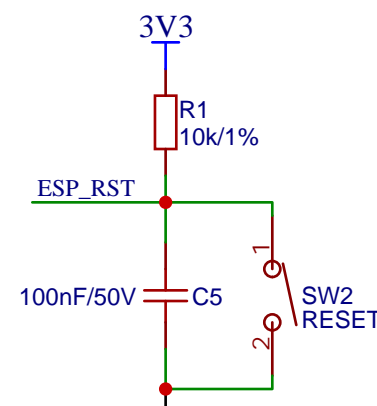




复位电路

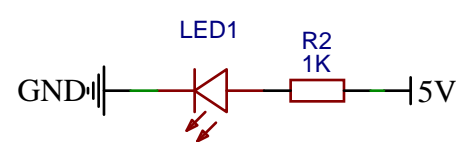

按键/指示灯

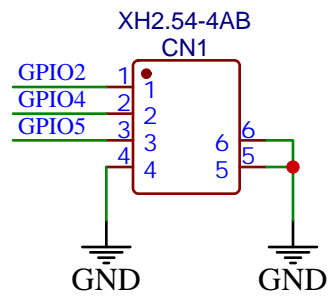

连接自复位开关

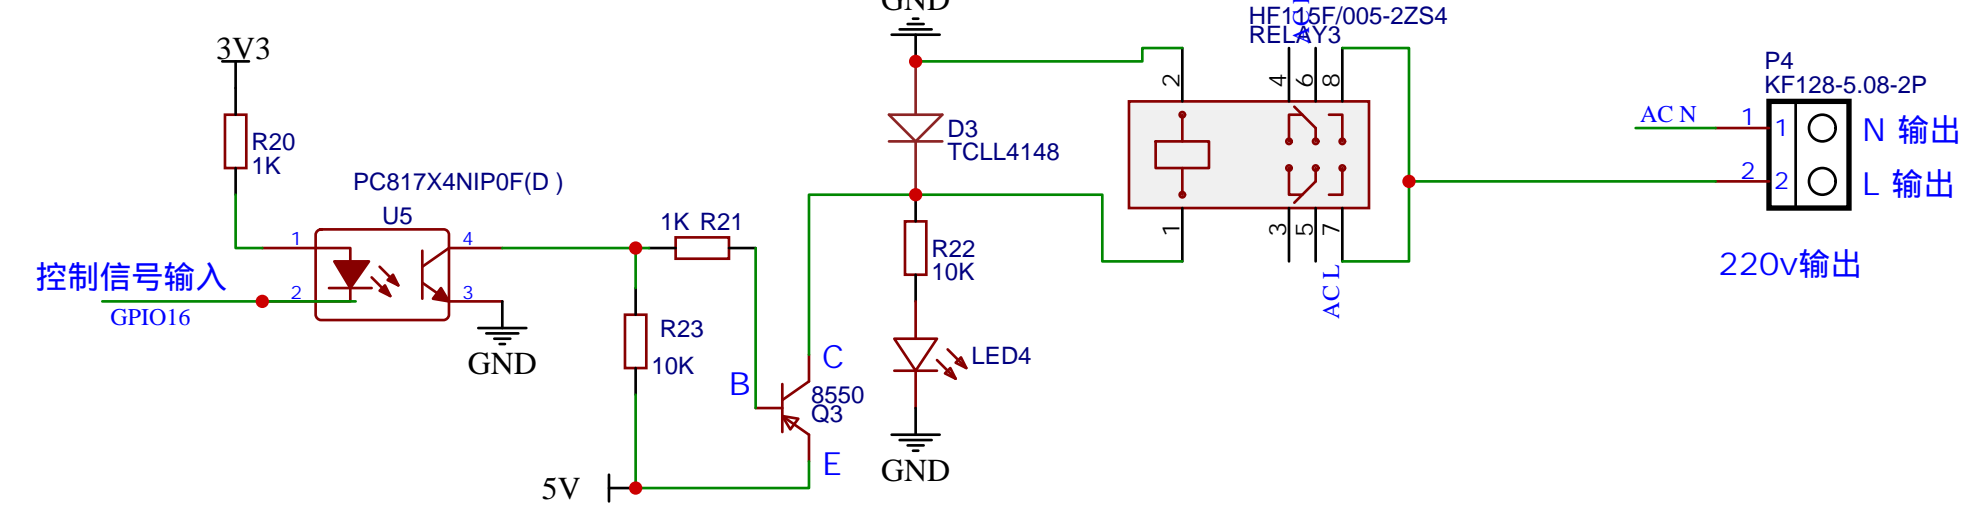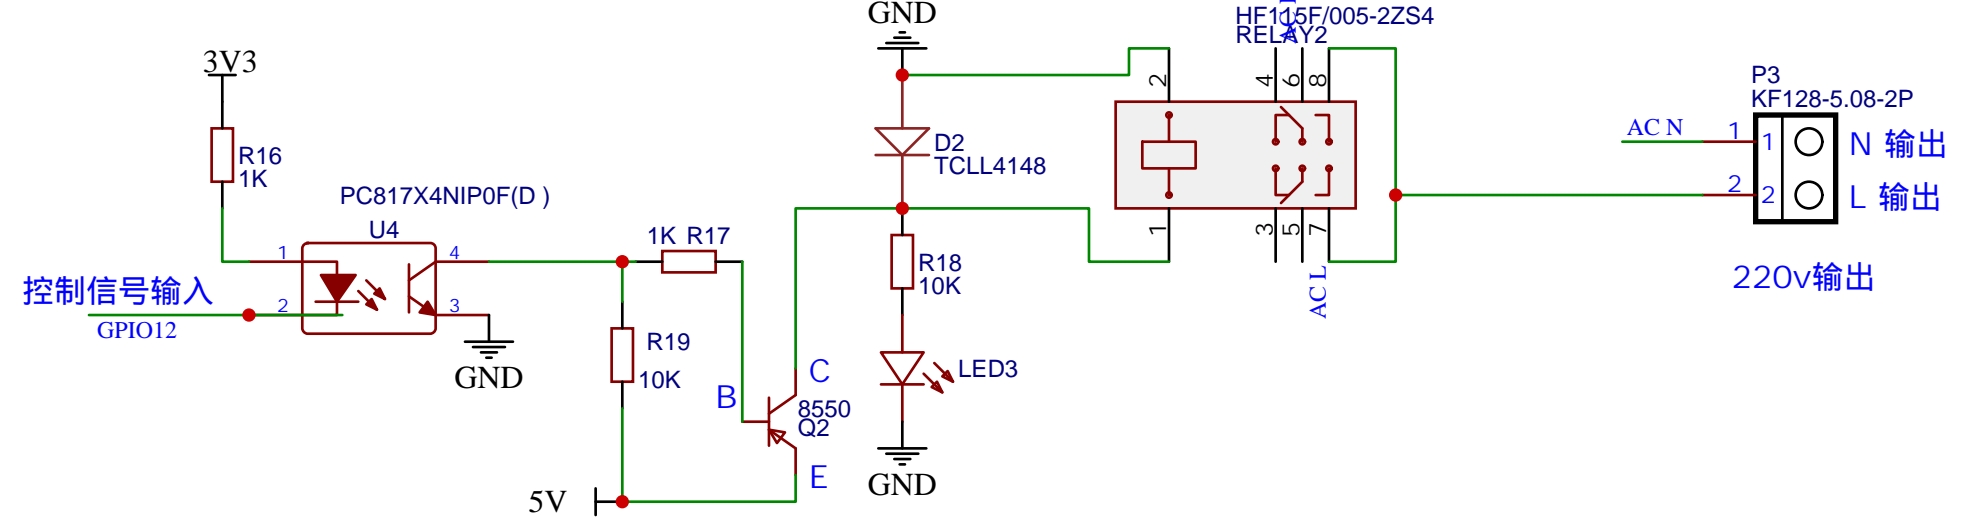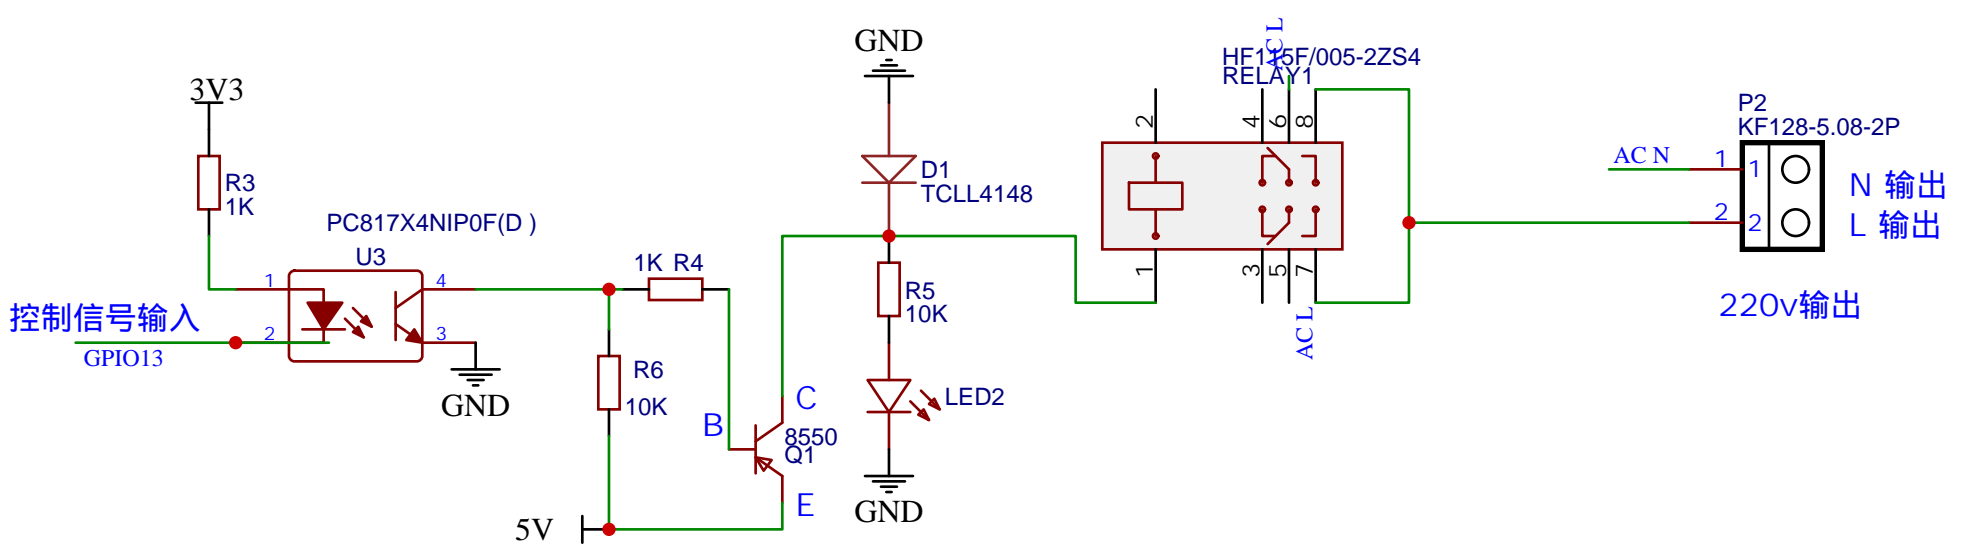

- 2020.1.2 v6.0修订：修复光耦输入5v和3.3v控制异常的bug
- 2020.1.6 v7.0修订：加保险丝 增厚底层强电覆铜
- 2020.1.9 v8.0修订：增加压敏电阻 更换慢熔保险丝
- 2020.1.10 v9.0修订：移动USB接口 方便螺丝固定
- 2020.1.10 v9.1修订：优化丝印信息 优化动作LED灯位置
- 2020.2.20 v10.0修订：修改光耦输入端电阻为1K 保证继电器正常吸合

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| TITLE: Spark智能三开 2019.12.31 | | REV: 10.0 |
| Jesse blog.gadx.top | Company: Your Company | Sheet: 1/1 |
| Date: 2020-03-26 | | Drawn By: TwoOne |