

Куча домашней зарядки Xiaomi (7кВт и 11кВт)

Инструкции по использованию



Товарная накладная

Хост устройства



Зарядное устройство (включая монтаж задней панели)

Список деталей

合格证

该产品已检验合格

检验员: _____

检验日期: _____

Сертификат



Расширительный винт

Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием продукта и следуйте инструкциям в этом руководстве.

Меры безопасности:

- Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте загрузочные сваи и соответствующие вспомогательные меры без разрешения. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению загрузочных свай, утечкам и другим повреждениям, а также к риску получения травм.
- Пожалуйста, не позволяйте детям использовать зарядную установку во избежание случайных травм. Не позволяйте детям приближаться к ней во время процесса зарядки.
- Следуйте инструкциям и соответствующим советам, предоставленным Xiaomi Auto, чтобы начать/прекратить зарядку.
- При установке зарядного пистолета убедитесь, что замок зарядного пистолета полностью входит в паз зарядной базы автомобиля, чтобы обеспечить полное соединение, не извлекайте зарядный пистолет силой, когда он заблокирован автомобилем;
- Загрузочные сваи нельзя использовать в летучих газах или в легковоспламеняющихся средах.
- Во время зарядки запрещается движение/движение транспортного средства, а также вынимание оружия во время зарядки.
- После завершения зарядки немедленно вставьте зарядный пистолет обратно в гнездо пистолета в корпусе зарядной стопы, чтобы избежать ненормального загрязнения головки пистолета, вызванного прямым воздействием головки пистолета наружу.
- Во время грозы следует избегать попадания дождя на зарядный пистолет и автомобильную зарядную розетку и не допускать попадания дождевой воды на зарядный порт, чтобы предотвратить поражение электрическим током. Если нет навеса, который мог бы его закрыть, или крышка неполная, рекомендуется. не заряжать и подождать, пока дождь прекратится.
- Наконец, проверьте, не протекает ли загрузочная свая/зарядный пистолет, а затем выполните зарядку, убедившись, что это безопасно.
- Во влажной среде убедитесь, что головка зарядного пистолета и автомобильная зарядная база сухие. Если зарядный пистолет/автомобильная зарядная база окажется чрезмерно влажным/погруженным в воду, зарядку следует запретить.

Инструкции по технике безопасности

- Категорически запрещается использовать зарядный блок (включая зарядный пистолет, зарядный кабель, устройство защиты от протечек и другие аксессуары) при наличии дефектов, необычных трещин, оголенных зарядных кабелей и т. д. При обнаружении каких-либо отклонений от нормы или при зарядке

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу безопасности электрических свай, своевременно свяжитесь со службой поддержки клиентов Xiaomi Auto.
- Категорически запрещается прикасаться к отверстию зарядного пистолета и гнезду автомобильной зарядной базы руками или металлическими предметами. Если вы обнаружите плавящиеся повреждения/посторонние предметы на зарядном пистолете/базе для зарядки автомобиля, немедленно прекратите их использование. и обратитесь в службу поддер

тогда обращайтесь с этим правильно.
- При возникновении пожара на загрузочной площадке немедленно отключите основное питание. Когда пожар находится под контролем, для тушения пожара используйте углекислотный огнетушитель. Если пожар вышел из-под контроля, немедленно позвоните в полицию. эвакуировать людей.
- Для зарядных блоков, которые простаивают и не используются, рекомендуется отключить автоматический выключатель, связанный с зарядным блоком, чтобы предотвратить потерю мощности или неизвестные несчастные случаи.

Примечания по хранению:

- Используйте оригинальные упаковочные материалы для герметизации зарядного устройства во избежание повреждений, причиненных мелкими животными.
- Если вы не устанавливаете зарядное оборудование сразу после его получения, обязательно храните зарядную установку и ее поддерживающие компоненты в сухом и вентилируемом помещении.
- Температура хранения должна поддерживаться в пределах от -40°C до 55°C, а относительная влажность должна поддерживаться в пределах от 5% до 95%.
- Во время хранения избегайте дождя, воздействия солнца, конденсата и мороза.

Описание продукта

Параметры производительности продукта

Название продукта: Домашняя зарядная батарея Xiaomi мощностью 7 кВт.

Модель продукта: P000001654001

Материал изделия: ПК/ASA

Размер продукта: 400 мм × 180 мм × 120 мм.

Вес нетто продукта: 4,8 кг

Номинальное входное напряжение: 220 В переменного тока 50 Гц

Номинальное выходное напряжение: 220 В переменного тока 50 Гц

Номинальная выходная мощность: 7 кВт

Номинальный выходной ток: 32А

Потребляемая мощность в режиме ожидания: <3 Вт

Рабочая температура: -30~+55°C

Относительная влажность: 5%~95%

Рабочая высота: ≤4000м

Уровень защиты: IP55

Функция защиты: защита от перенапряжения, перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания, утечки и т. д.

Стандарты реализации: GB/T 18487.1-2015, JJG 1148-2022.

Название продукта: Домашняя зарядная батарея Xiaomi мощностью 11 кВт.

Модель продукта: P000001655001

Материал изделия: ПК/ASA

Размер продукта: 400 мм × 180 мм × 120 мм.

Вес нетто продукта: 5,6 кг

Номинальное входное напряжение: 380 В переменного тока 50 Гц

Номинальное выходное напряжение: 380 В переменного тока 50 Гц

Номинальная выходная мощность: трехфазная зарядка 11 кВт/однофазная зарядка 7 кВт.

Номинальный выходной ток: трехфазная зарядка 16 А (трехфазная зарядка не поддерживает 32 А)/однофазная зарядка 32 А

Потребляемая мощность в режиме ожидания: <3 Вт

Рабочая температура: -30~+55°C

Относительная влажность: 5%~95%

Рабочая высота: ≤4000м


Уровень защиты: IP55

Функция защиты: защита от перенапряжения, перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания, утечки и т. д.


Стандарты реализации: GB/T 18487.1-2015, JJG 1148-2022.

Описание продукта

Размер товара

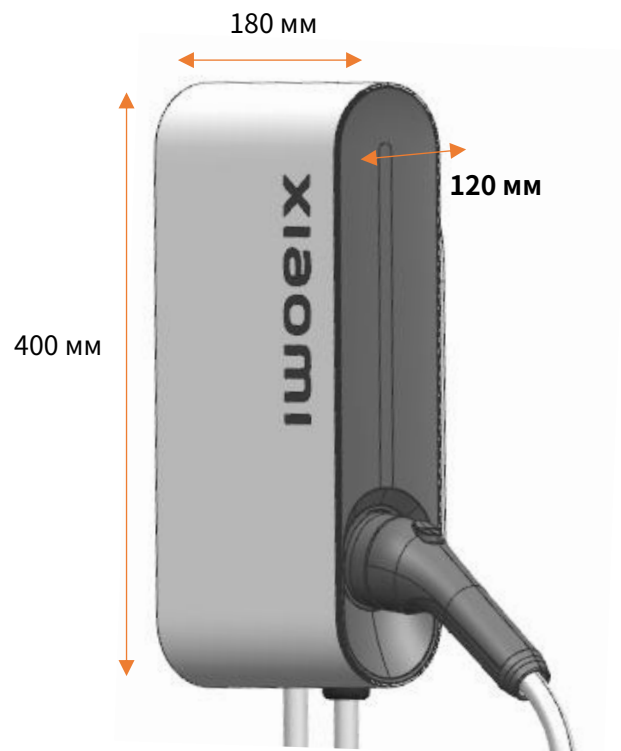

Длина, ширина и высота загрузочной стопки: 400 мм*180 мм*120 мм.

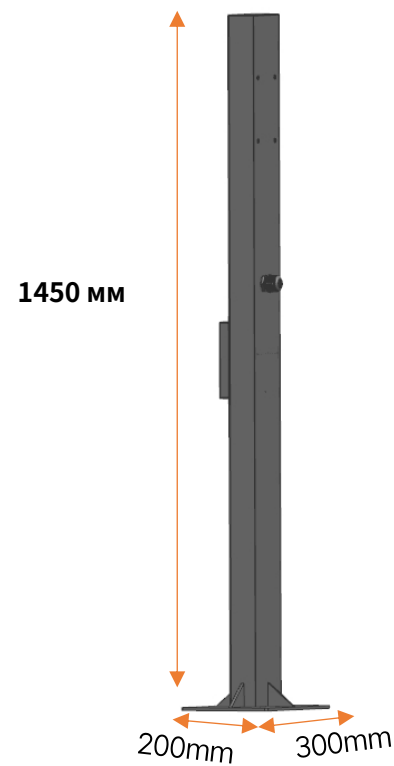


Длина, ширина и высота колонны: 300 мм*200 мм*1450 мм.

(Колонка устанавливается только в том случае, если требуется установка колонки)


Описание продукта

структура продукта

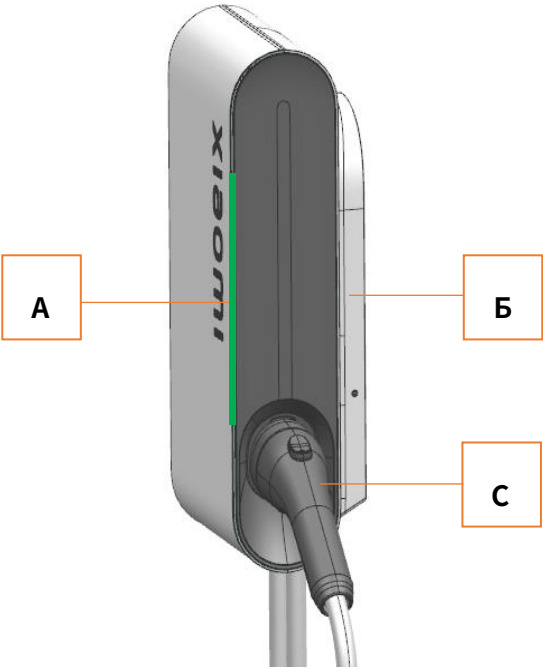

Настенное изображение внешнего вида (в зависимости от фактического продукта)

A. Световой индикатор Б. Прорезь для подвешивания шнура С. Зарядный пистолет

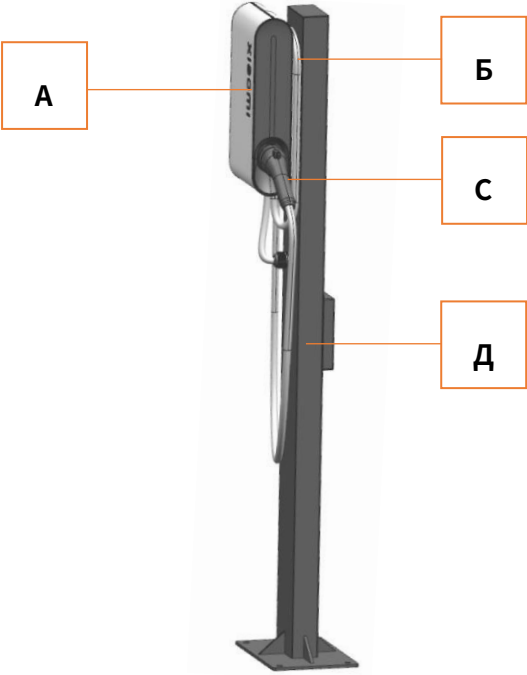

Чертеж внешнего вида типа колонны (в зависимости от фактического объекта)

A. Световой индикатор Б. Прорезь для подвешивания шнура С. Зарядный пистолет Д. Стойка

Примечания по установке

Меры предосторожности при установке



Для безопасной эксплуатации оборудования место установки должно отвечать следующим условиям:

- Зарядные блоки рекомендуется устанавливать авторизованными поставщиками услуг Xiaomi Auto.
- Место установки должно полностью учитывать длину кабеля и удобство зарядки пользователя.
- Загрузочные сваи не следует устанавливать в местах с сильной вибрацией и наличием легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
- Загрузочные сваи не следует устанавливать в низинах, где может скапливаться вода.
- Загрузочные сваи следует устанавливать в хорошо вентилируемом помещении.
- Место установки должно быть чистым, и в зоне установки загрузочной сваи не должно быть другого оборудования или предметов.

Среда установки	внутри снаружи
Атмосферное давление	62кПа~110кПа
циркуляция воздуха	7000м ³ /час
максимальная высота	≤4000м
Ровность стены	≤0,25
наклон стены	≤5°
Вертикальный наклон загрузочной сваи	≤5°
Высота дна от земли	≥110 см
Минимальное расстояние установки с обеих сторон	≥50 см
Требования к бетону стен и фундамента	Класс прочности бетона выше 30#.
Установить опору стены	Настенная нагрузка ≥10 кг




Примечания по установке

Инструкции по установке

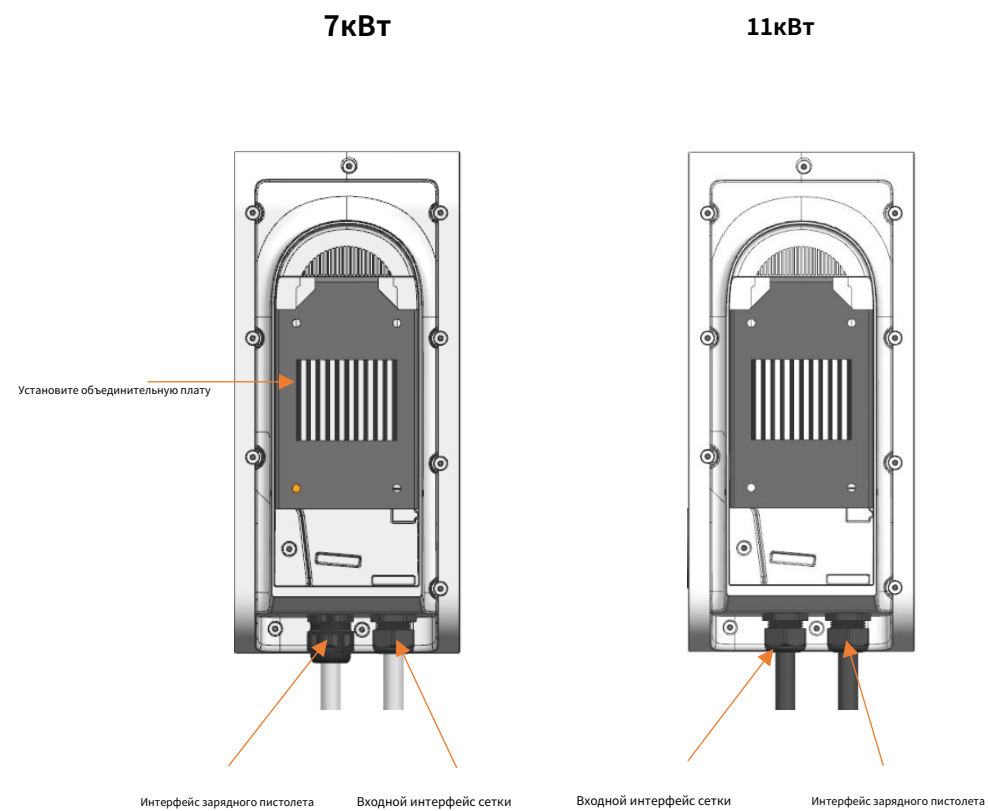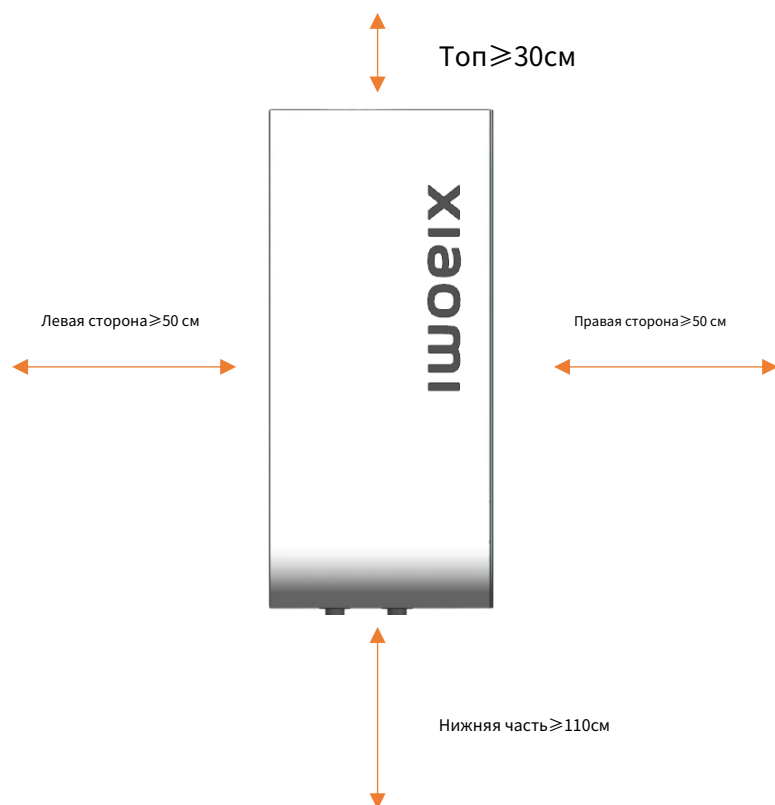

Примечания по установке

настенное крепление

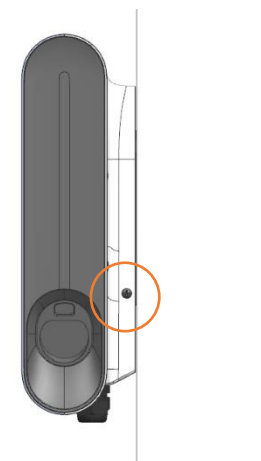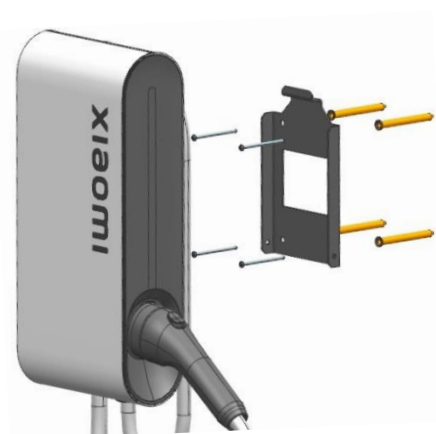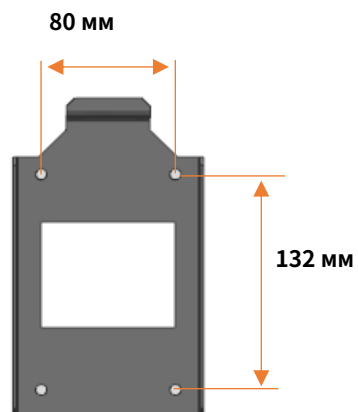

Задняя панель фиксированная

- Подтвердите положение сверления в соответствии с установочной задней пластиной, с помощью ударной дрели просверлите 4 отверстия, подходящие для расширительных труб $\Phi 8 \times 60$ мм, а затем вставьте расширительные трубы в
- просверленные отверстия, совместите установочную заднюю пластину с отверстиями, в которых закапываются расширительные трубы; а затем с помощью 4 винтов прикрепите заднюю панель к стене.

Примечание. Запрещается использовать расширительные трубки и винты с худшей несущей способностью, чем стандартная конфигурация.


Подвешивание оборудования

- Поднимите всю машину, совместите отверстие подвешивающей пластины на задней стороне загрузочной стойки с подвесной пластиной и повесьте
- устройство на заднюю пластину. Используйте 2 винта с обеих сторон загрузочной стойки, чтобы закрепить загрузочную платформу к креплению; подвесная пластина для завершения настенной установки.

Примечание. Преимущественную силу имеют окончательные стандарты услуг по установке.

Примечания по установке

После установки

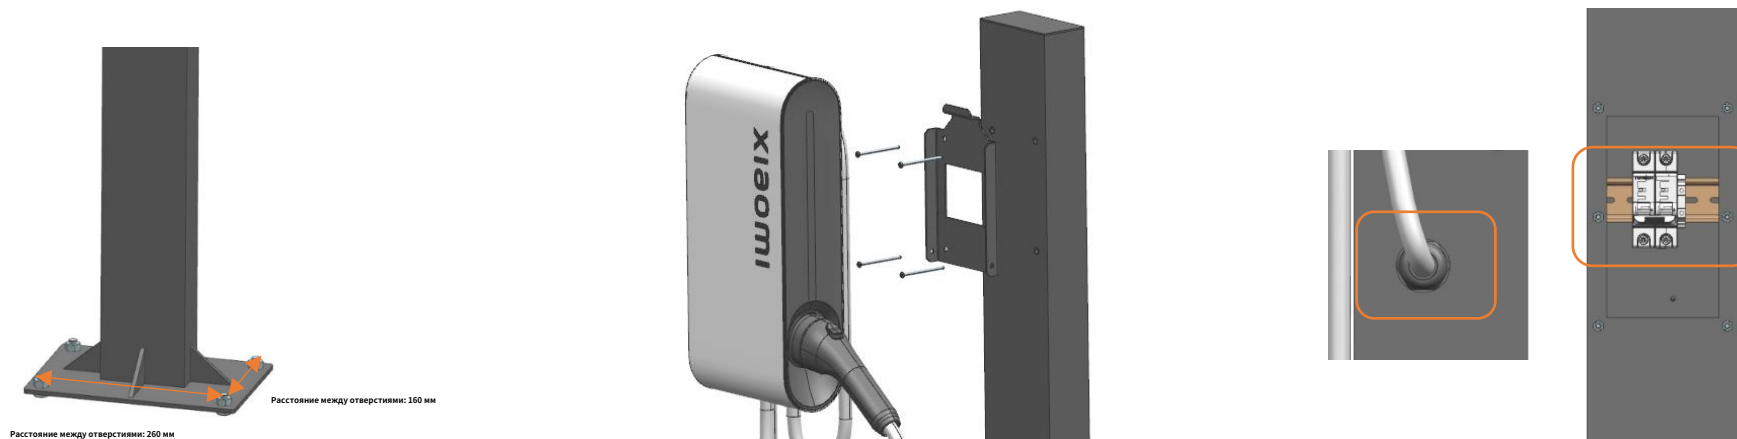

После установки

- Четыре винта M12*100 (поставляются при установке) предварительно смонтированы в основание зарядной сваи. Закрепите вертикальную стойку зарядной сваи на основании и затяните

гайки. Подвешивание оборудования

- Закрепите зарядную секцию на колонне (см. установку на стене, нет необходимости вбивать расширительную трубку), пропустите входящий кабель зарядной сваи через входное отверстие для кабеля, а затем затяните водонепроницаемый разъем.

Отсутствует установка защиты

- Снимите заднюю крышку колонки и подсоедините входящий провод к автоматическому выключателю;
- После подключения линии ввода электросети к автоматическому выключателю закрепите автоматический выключатель на направляющей, чтобы завершить установку колонны.

Примечание. Преимущественную силу имеют окончательные стандарты услуг по установке.

Примечания по установке

Инструкции по подключению

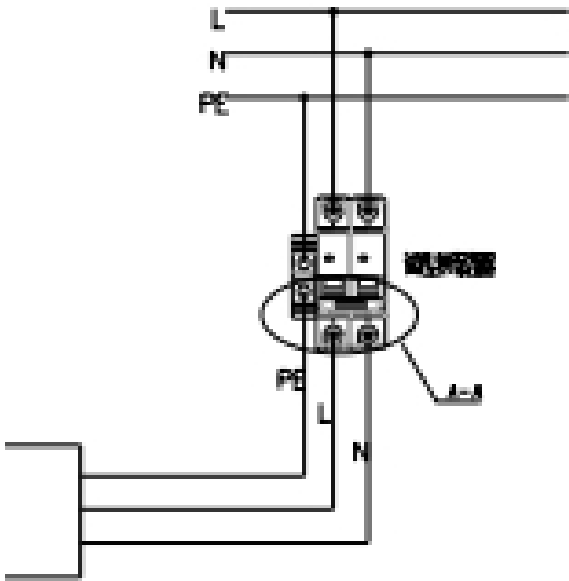


Схема подключения 7кВт

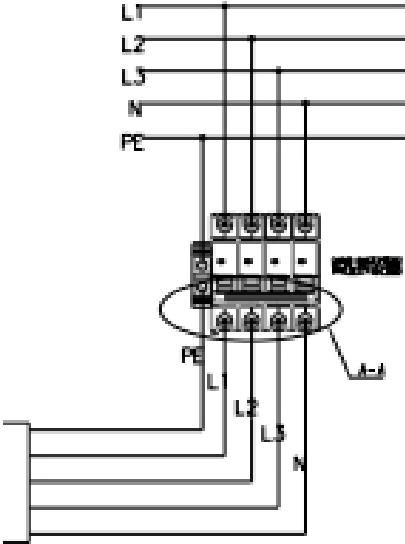


Схема подключения 11кВт

Модель зарядной свая	Энергетическая среда	Электропроводка
7кВт	220В	Л/Н/ПЭ
11кВт	380В	Л1/ L2/ L3/Н/РЕ
11кВт	220В	Л1/Н/ПЭ

Входящий кабель	цвет
Л1	коричневый
Л2	серый
Л3	черный
Н	синий
ЧП	желто-зеленый

Примечание. Зависит от окончательной физической отметки линии.

Примечание. Преимущественную силу имеют окончательные стандарты услуг по установке.

Примечания по установке

Требования к проводке:

- **Цвета входящих кабелей L1, L2, L3, N и PE соответствуют местным стандартам.**
- Зарядная батарея имеет независимую схему распределения электроэнергии и не может использоваться совместно с другими электротехническими изделиями. Передняя часть оборудования должна быть оборудована автоматическим выключателем. Его выбор может зависеть от текущих требований показателей производительности.
- Используемый диаметр кабеля составляет ≥ 6 мм.² (Увеличьте диаметр провода в зависимости от условий на объекте).

Проверка установки:

Проверьте установочные соединения. Все электрические соединения на месте должны быть проверены, чтобы убедиться в их правильности и надежности:

- Диаметр кабеля соответствует требованиям.
- Убедитесь, что клеммы затянуты и надежны.
- Если передняя часть протекает, необходимо проверить правильность направления входящего кабеля.
- **Напряжение нейтраль-земля (N-PE) входного кабеля должно быть меньше 36 В.**
- Последовательность фаз подключена правильно.

Уведомление:

- Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что входной заземляющий провод надежно заземлен.
- Пожалуйста, устанавливайте в соответствии с инструкциями по установке. Запрещается подключать вилку перед зарядным устройством. Наша компания не несет ответственности за любые последствия, возникающие в результате этого.

Инструкции по использованию

Описание светового индикатора



Белый всегда включен
пустой



Непрерывный синий
Пистолет вставлен



голубое дыхание
Бронирование в процессе



зеленое дыхание
зарядка



Непрерывный зеленый
закончил зарядку



Красный всегда включен
Сбой оборудования

Уведомление:

- Сопользователи используют приложение Xiaomi Auto для настройки «запланированной зарядки». "Или «плановая зарядка» автомобилей Xiaomi Motors, завершивших привязку к своему автомобилю, имеет синий цвет, в других случаях плановая зарядка всегда имеет синий цвет;

Основные инструкции по зарядке



Инструкции по использованию

Интеллектуальная связь



Привязка устройства

Загрузите приложение «Xiaomi Auto».

Отсканируйте QR-код на левой стороне устройства,

После ввода ключа привязка завершена.

Примечание. Пожалуйста, завершите привязку как можно скорее.



управление полномочиями

Разрешения на зарядку свои могут быть общими

Примечание. После привязки стопки частных зарядок

Пожалуйста, включите управление разрешениями вовремя.

Избегайте кражи электроэнергии другими людьми.



привязка автомобиля

После завершения привязки автомобиля вы можете

Включите индуктивную зарядку на стоянке автомобилей.

Примечание. Поддерживается только автоматический флаг Xiaomi

Похожие модели ниже.



Регулярная зарядка

Установите запланированное время зарядки и время ее прибытия

Зарядка начнется автоматически через указанное время.

Примечание. Поддерживается «завершение вовремя» и

«Полный конец».



Удаленное обновление

Устройства можно обновлять удаленно.

Примечание. После включения автоматического обновления проверьте

После обнаружения выхода новой версии куча будет

Автоматическое обновление.

Инструкции по использованию

Описание функции (Примечание: информацию об использовании комплектов для зарядки см. в видеоролике «Руководство по использованию комплекта для зарядки дома Xiaomi»).

Кнопка открытия крышки

Используйте приложение «Xiaomi Auto», чтобы завершить привязку автомобиля к зарядному устройству. После того, как автомобиль припаркован рядом с зарядным устройством, нажмите кнопку зарядного пистолета, и крышка зарядного порта автомобиля автоматически откроется.

Примечание. Функцию открытия ключа необходимо использовать с автомобилями Xiaomi Motors, которые поддерживают эту функцию.

Индуктивная зарядка

Используйте приложение «Xiaomi Auto», чтобы завершить привязку Bluetooth автомобиля/мобильного телефона и зарядного устройства. Bluetooth автомобиля/мобильного телефона (система Bluetooth автоматически подключается обратно) и зарядное устройство автоматически завершают аутентификацию, реализуя функцию «подключи и работай». заряжать.

Примечание. Неиндуктивную зарядку автомобиля необходимо использовать с автомобилями Xiaomi Motors, поддерживающими эту функцию.

Аварийная разблокировка (Xiaomi SU7)

Откройте багажник автомобиля, снимите левую крышку и потяните за шнур, чтобы разблокировать зарядный пистолет.



Меры предосторожности

обслуживание

Данное оборудование работает в нормальных рабочих условиях и, как правило, не требует специального обслуживания в течение всего срока службы.

Основные способы устранения неполадок

Вина	Возможные причины	Поиск неисправностей
Невозможно начать зарядку	1. Пистолет вставлен неправильно	Пожалуйста, повторно подключите и отключите зарядный пистолет, чтобы убедиться, что пистолет успешно подключен.
	2. Процесс зарядки выполнен неправильно	Следуйте инструкциям в главе «Основная процедура зарядки».
	3. Область фиксации наконечника загрязнена или повреждена	Очистите или замените пистолет.
Автомобиль не полностью заряжен	1. поломка автомобиля	Пожалуйста, свяжитесь с персоналом послепродажного обслуживания, чтобы проверить код неисправности и решить проблему с автомобилем.
	2. Неисправность зарядной свая приводит к недостаточной зарядке	Пожалуйста, свяжитесь с персоналом сервисного обслуживания, проверьте код неисправности и подождите, пока персонал сервисного обслуживания обработает его.
	3. Колебания в сети, вызывающие перебои в зарядке	Попробуйте запустить снова. Если запуск не удался, обратитесь в сервисный центр.
	4. Чрезмерная температура приводит к срабатыванию защиты загрузочной батареи.	Выключите устройство и подождите, пока его температура упадет, прежде чем пытаться запустить его снова.
Индикатор состояния не горит	Сработал автоматический выключатель переменного тока, счетчик задолженность	Поверните задний автоматический выключатель переменного тока вверх и заплатите соответствующие сборы.
оставшиеся вопросы		Пожалуйста, свяжитесь с персоналом послепродажного обслуживания.

Гарантийные инструкции

- Если сбой в работе произошел в течение 7 дней с момента покупки, пользователь может обменять продукт или бесплатно отремонтировать его по гарантии; когда пользователь подает заявку на замену, ему необходимо предоставить счет на покупку, оригинальную упаковочную коробку продукта и другие случайные аксессуары.
- Когда пользователи подают заявку на бесплатное гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока (трехлетний гарантийный срок), им необходимо предоставить действительный счет на покупку. Датой начала гарантийного периода является дата покупки, указанная в счете. счет заказа,

Если счет на покупку или информация, записанная в вышеупомянутом гарантийном талоне, не соответствуют продукту или были изменены и не могут быть прочитаны, гарантийный срок продукта будет основываться на заводской дате, указанной на продукте. Если вы не можете получить действительный

Заводская дата продукта не обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.
- На машины, отремонтированные Xiaomi Auto Co., Ltd., будет продолжаться распространяться гарантийное обслуживание, предоставляемое компанией в течение первоначального гарантийного периода.
- Неисправные детали или неисправные машины, замененные после ремонта, будут принадлежать Xiaomi Automobile Co., Ltd. Гарантия на изделие не распространяется на следующие ситуации:

1. Все техногенные повреждения или повреждения при транспортировке;

2. Продукты, которые были разобраны и отремонтированы пользователями или неавторизованными сервисными организациями;

3. Товары, внешний вид которых испорчен из-за неправильного использования;

4. Выход из строя или повреждение, вызванное использованием в рабочей среде, отличной от указанной для изделия, включая превышение рабочей нагрузки;

5. Неисправность и повреждение, вызванные неправильным хранением пользователем.