


Continuous Drain	$T_A=52^{\circ}\text{C}$		2	
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 15		V
Drain-Source Voltage	V_{DS}	50		V
Parameter	Symbol	Maximum		Units

Absolute Maximum Ratings $T_A=52^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted

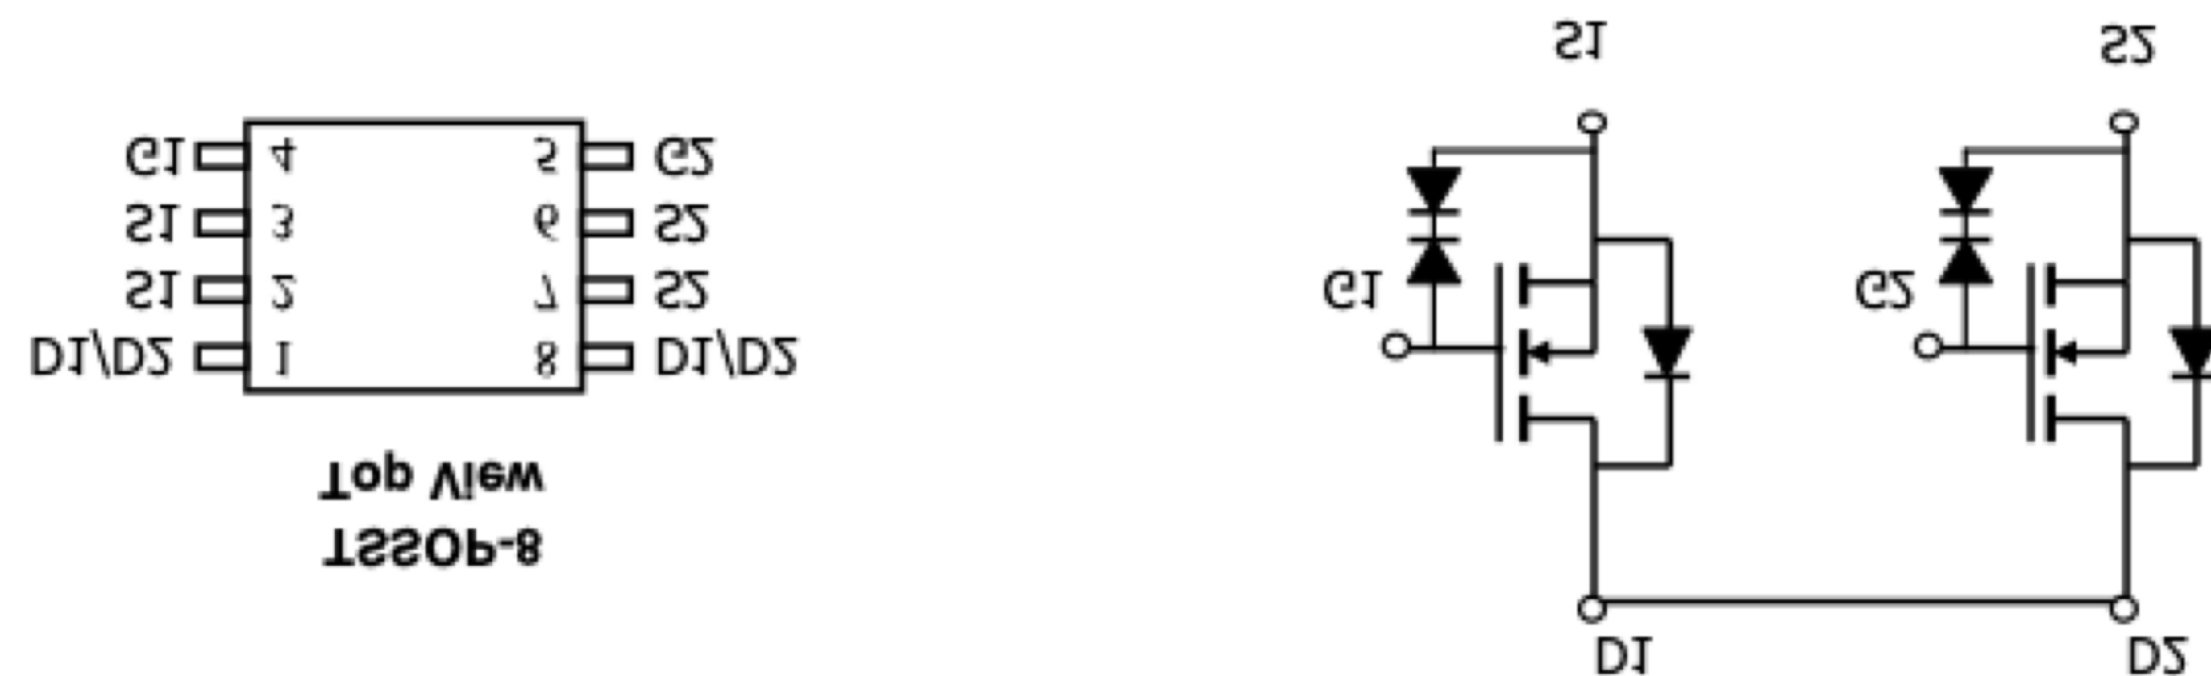

drain configuration.
bi-directional load switch, facilitated by its common-

ESD Rating: 5200V HBM
 $P_{DS(on)} < 34\text{mW}$ ($V_{GS} = 1.8\text{V}$)
 $P_{DS(on)} < 54\text{mW}$ ($V_{GS} = 5.2\text{V}$)
 $P_{DS(on)} < 50\text{mW}$ ($V_{GS} = 2.0\text{V}$)

