


## IO pinLayout

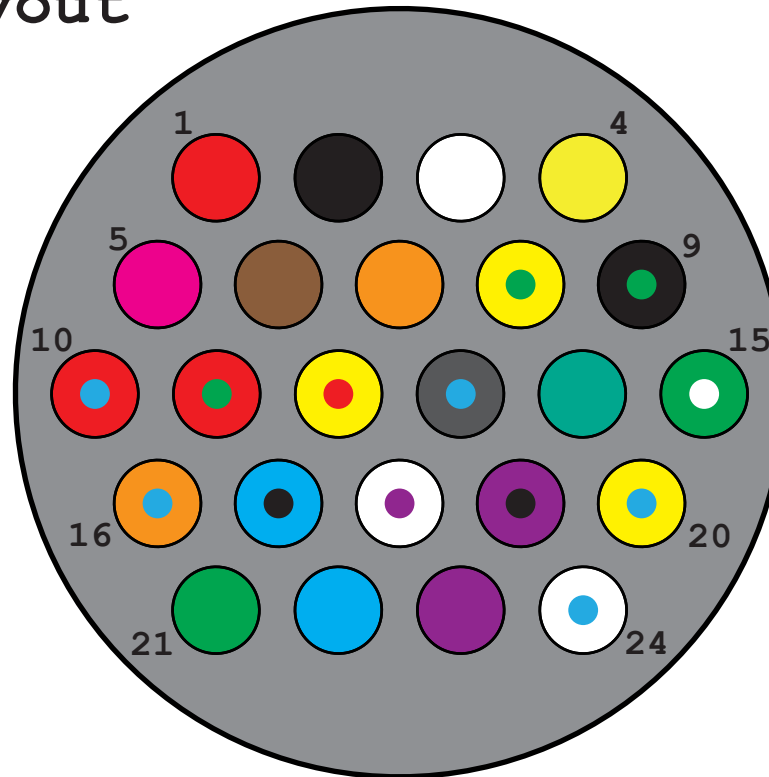

1> power

4> ground

5-9> dIn

10-15> dOut

16-20> dOut

21-22> aIn

23-24> aOut