
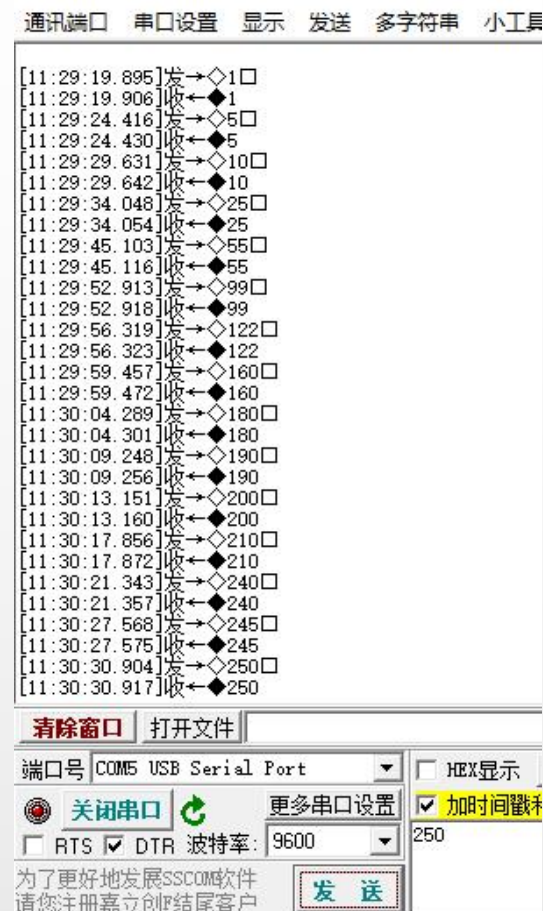


UART读取RAM核测试

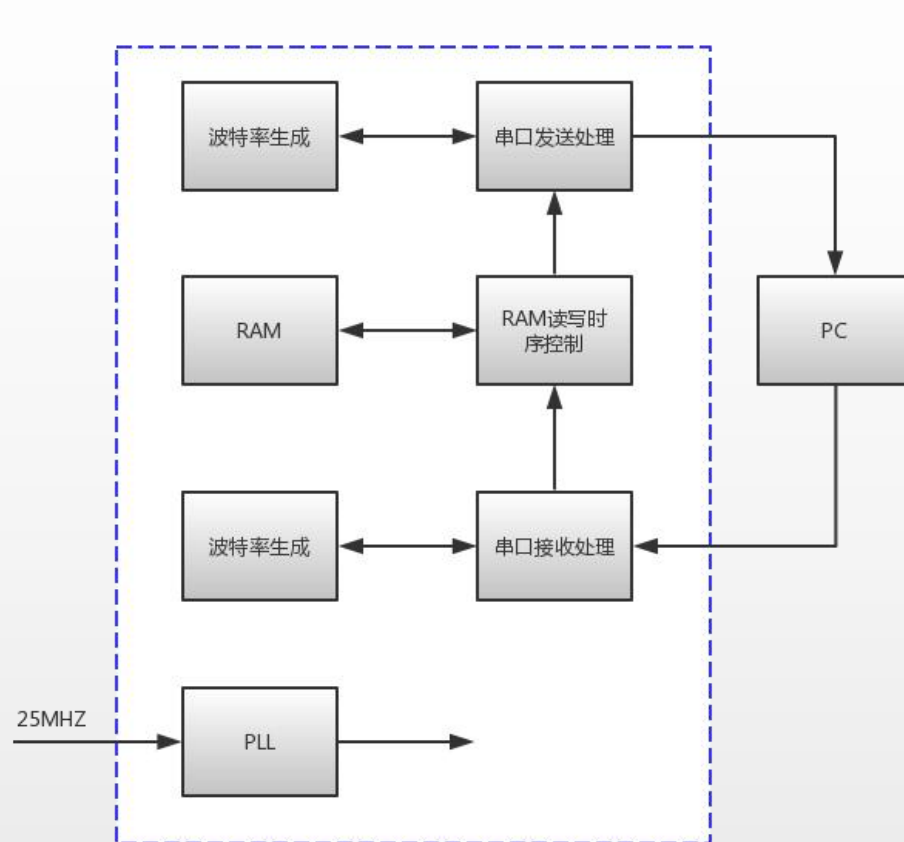

实现功能：

上电初始在RAM中写入与其地址对应的递增数据；写入完成点亮LED[0]进行指示；此时RAM中存储256个8bit数据，等待UART接收到一个字节数据；以此数据作为地址，读出该地址对应的数据；然后通过UART发送出去。