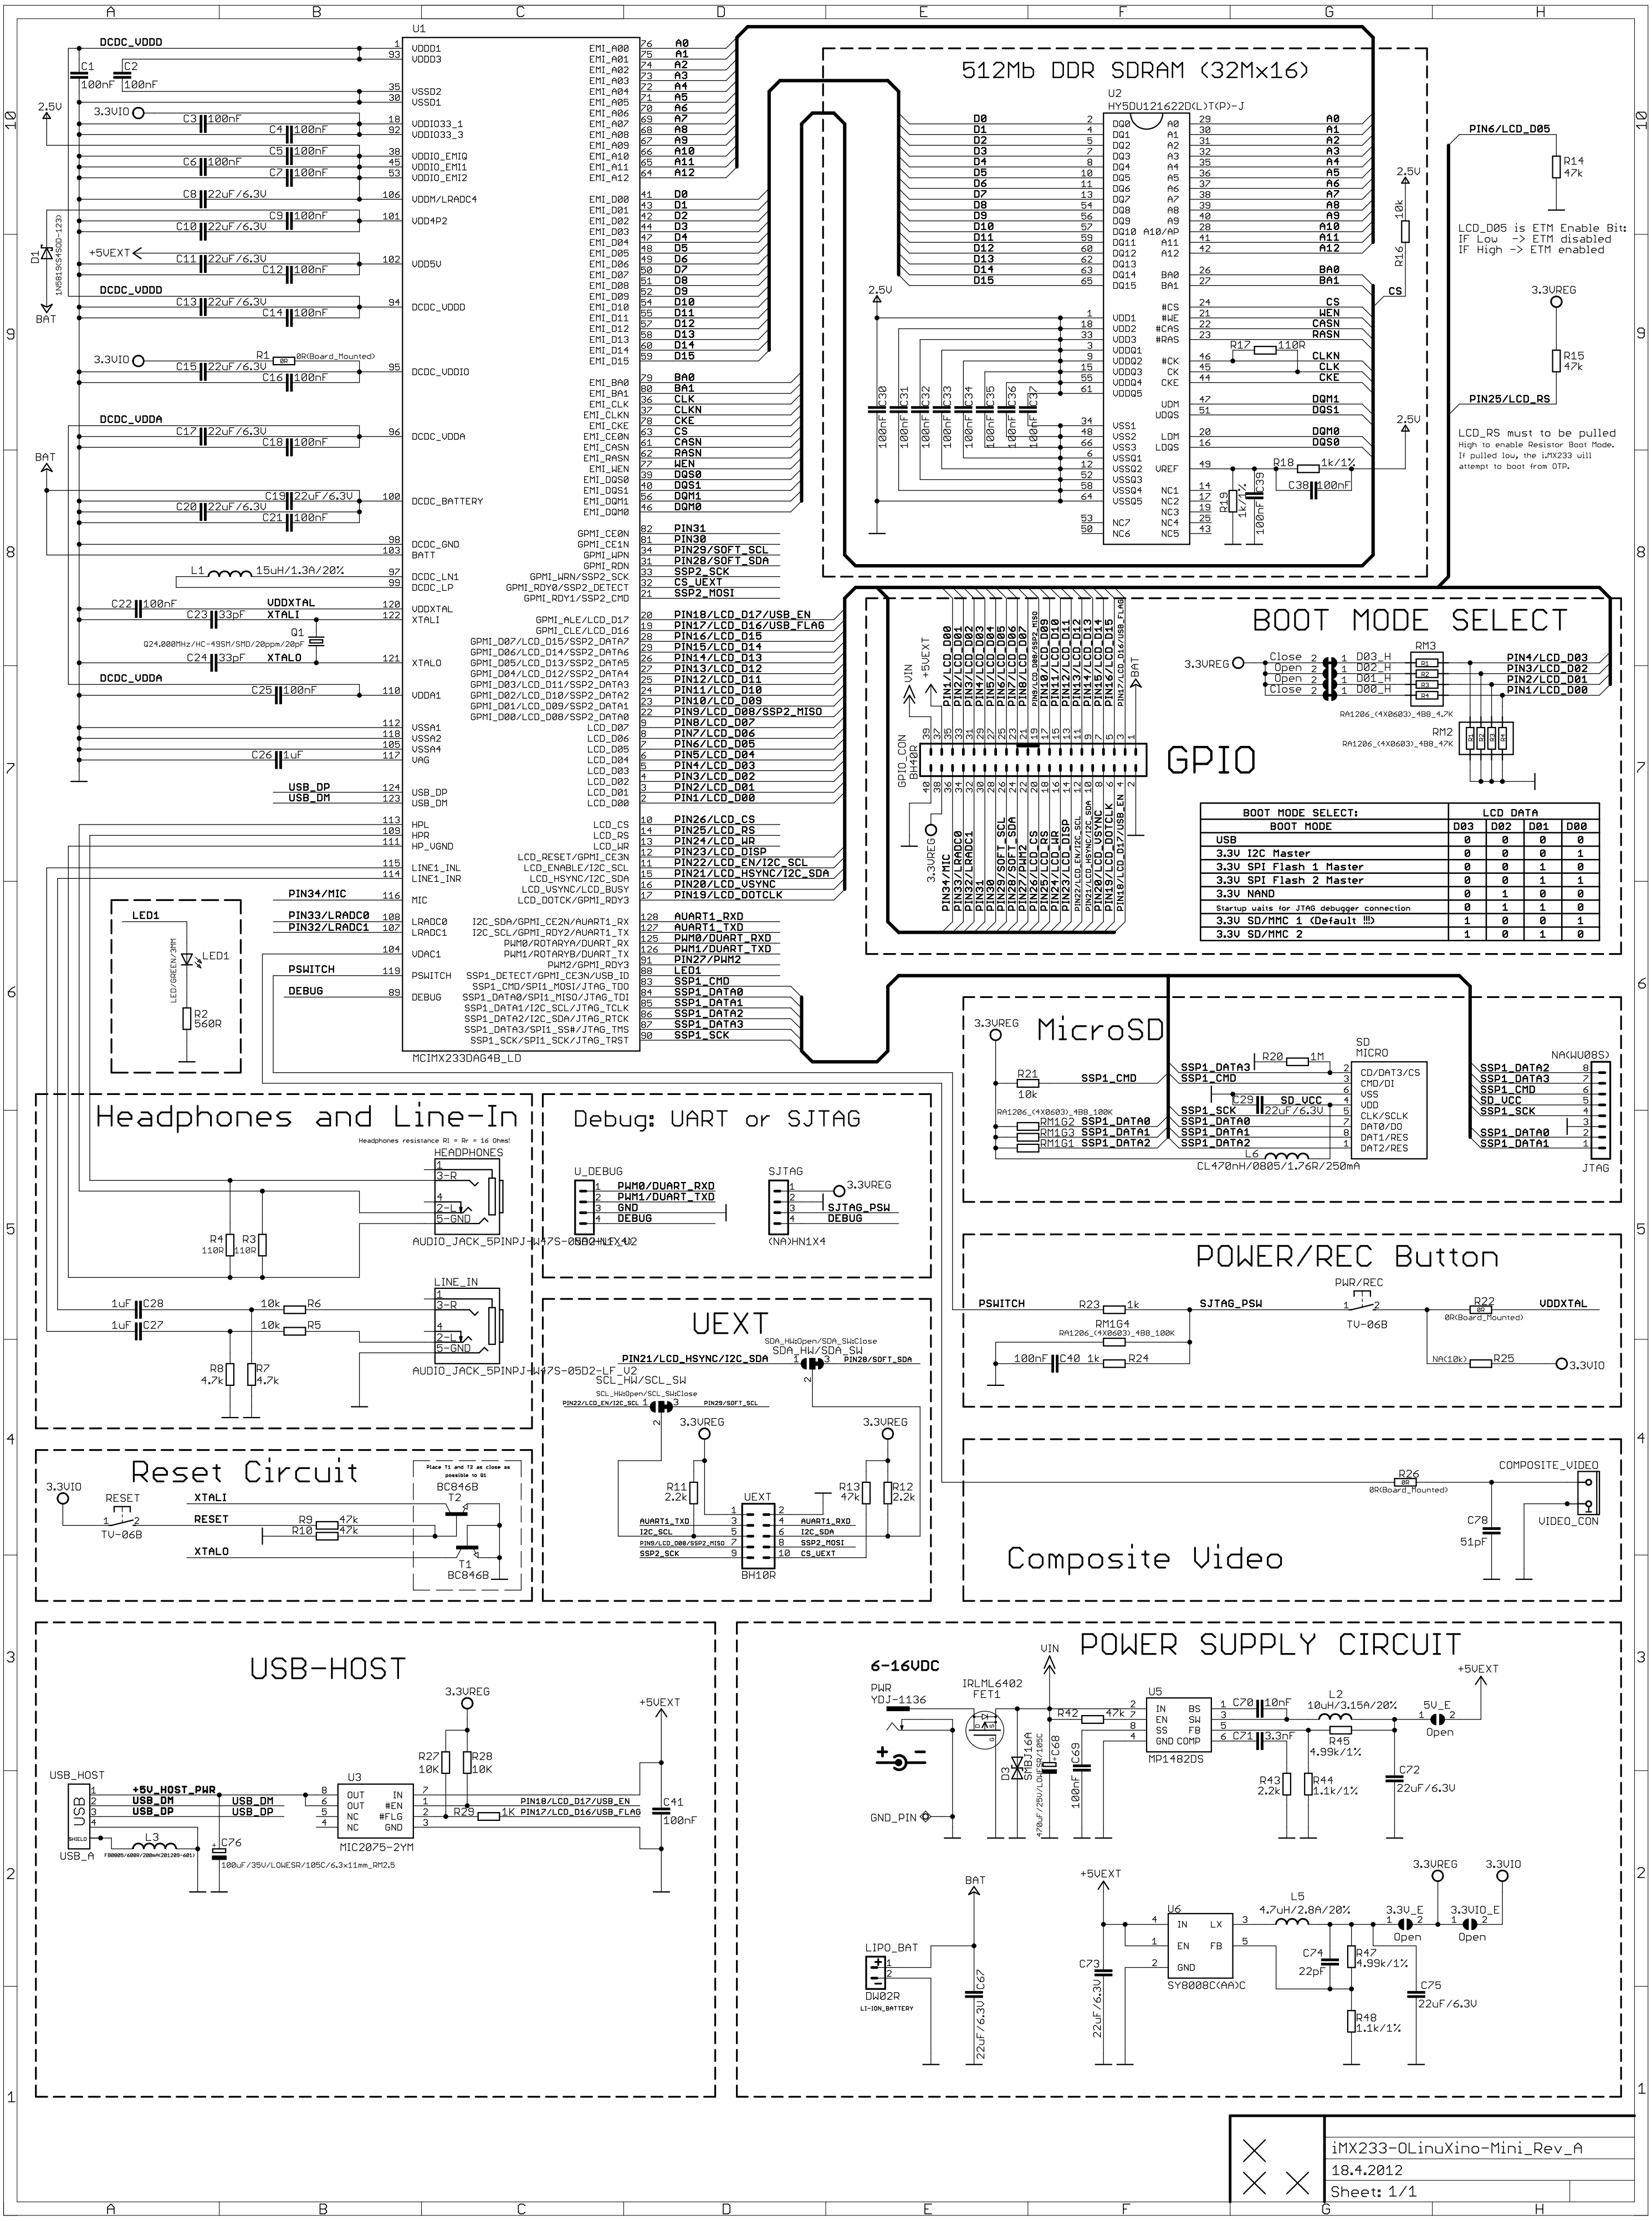

BOOT MODE SELECT:	LCD DATA			
BOOT MODE	D03	D02	D01	D00
USB	0	0	0	0
3.3V I2C Master	0	0	0	1
3.3V SPI Flash 1 Master	0	0	1	0
3.3V SPI Flash 2 Master	0	0	1	1
3.3V NAND	0	1	0	0
Startup waits for JTAG debugger connection	0	1	1	0
3.3V SD/MMC 1 (Default !!!)	1	0	0	1
3.3V SD/MMC 2	1	0	1	0

iMX233-OLinuXino-Mini_Rev_A
18.4.2012
Sheet: 1/1

27.4.2012 г. 17:39:42 f=0.51 C:\GIT\Olinuxino\OLINUXINO\HARDWARE\iMX233-OLinuXino-Mini\iMX233-OLinuXino-Mini_R