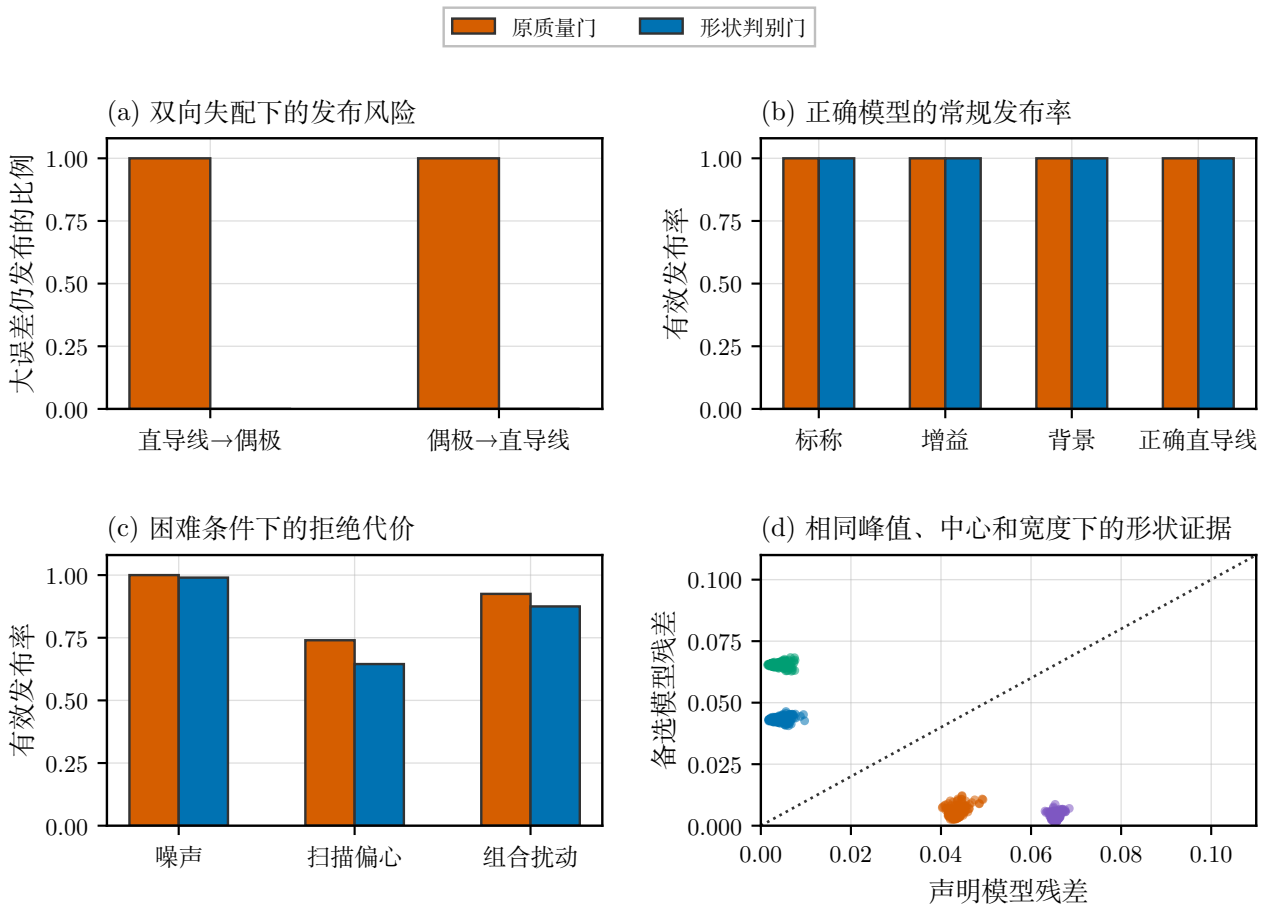
原质量门
形状判别门
(a) 双向失配下的发布风险
大误差仍发布的比例
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
直导线→偶极
偶极→直导线
(b) 正确模型的常规发布率
有效发布率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
标称
增益
背景
正确直导线
(c) 困难条件下的拒绝代价
有效发布率
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
噪声
扫描偏心
组合扰动
(d) 相同峰值、中心和宽度下的形状证据
备选模型残差
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
声明模型残差