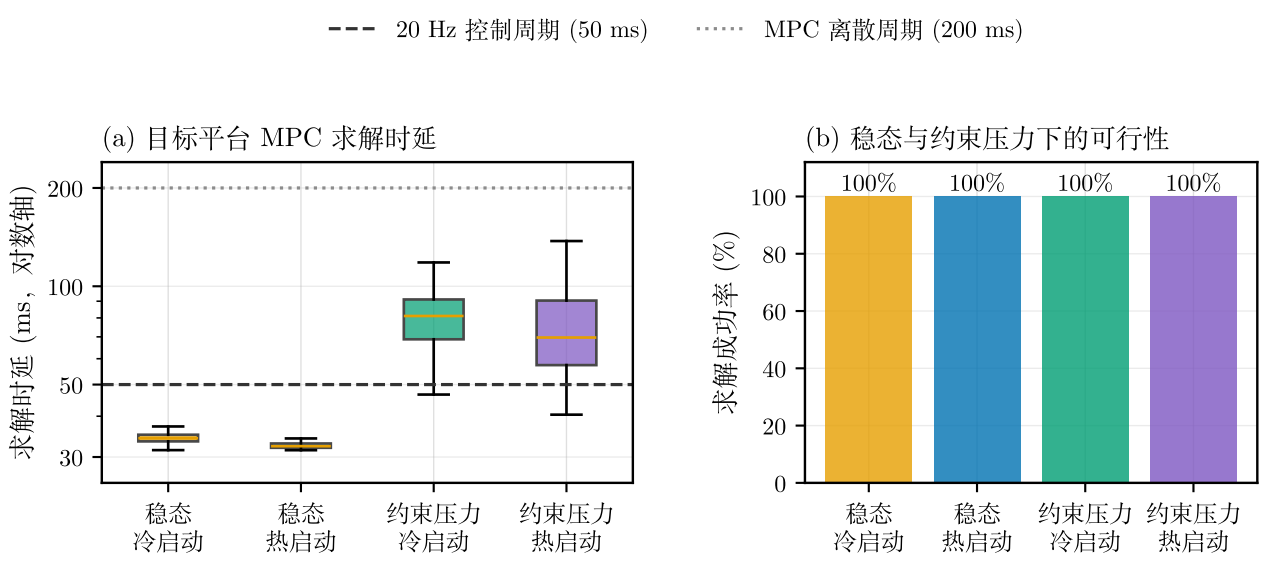
20 Hz 控制周期 (50 ms)
MPC 离散周期 (200 ms)
(a) 目标平台 MPC 求解时延
求解时延 (ms，对数轴)
200
100
50
30
稳态
冷启动
稳态
热启动
约束压力
冷启动
约束压力
热启动
(b) 稳态与约束压力下的可行性
求解成功率 (%)
100
80
60
40
20
0
100%
100%
100%
100%
稳态
冷启动
稳态
热启动
约束压力
冷启动
约束压力
热启动