

京张缝合带

THE MENDING BELT

¬ Õ x Ě ć Ö + û ę Ě \$ ð Y / P 2 d X ß ö Ö A B ` Ğ

总体判断

7 Ě ć ĩ Ê Ë Ó (, à đ 6 % Ğ à ¹ X : ù è ¥ Ö ó 0 G ¶ å Û \$
W Ğ à ¢ q ù Â Ğ ā ă ! ! j ¬ a s 9 N 5 Î ĩ û × é f h ÷ E } 1
Ğ Ğ ć P A đ Ê Ö é \ ú V Ĩ

¼ · Â ° D Ğ - * v ý Ĩ ć Ø T Ö § = H µ % Č ¾ u Ö Ğ ü ; M) ¹
" » ĩ ` È Û j ą # \$ ñ ¹ " Ê ¶ ò g Ä Û ß ĉ S # Ĩ

四个设计动作

■ Ğ Ğ ĉ ĩ đ 6 ĩ ğ ! ! A B y { * Q N ¨ ö 0 ê


■ P 2 d Ä \ ð Y V ! ! Á £ A B Þ Ě æ í \$ Ê Ì O L o

■ , ? Č ð K ò p < ! ! + û 4 ø ñ ě Ê e

■ @ , Č ö ½ J ! ! Z Ğ ` Ğ \$) Z , Æ) Z ŷ ô \$) ¶ c | â

京张缝合带 · 总体格局

把百年铁路的东西阻隔，缝合为十二处可穿行的公共地面

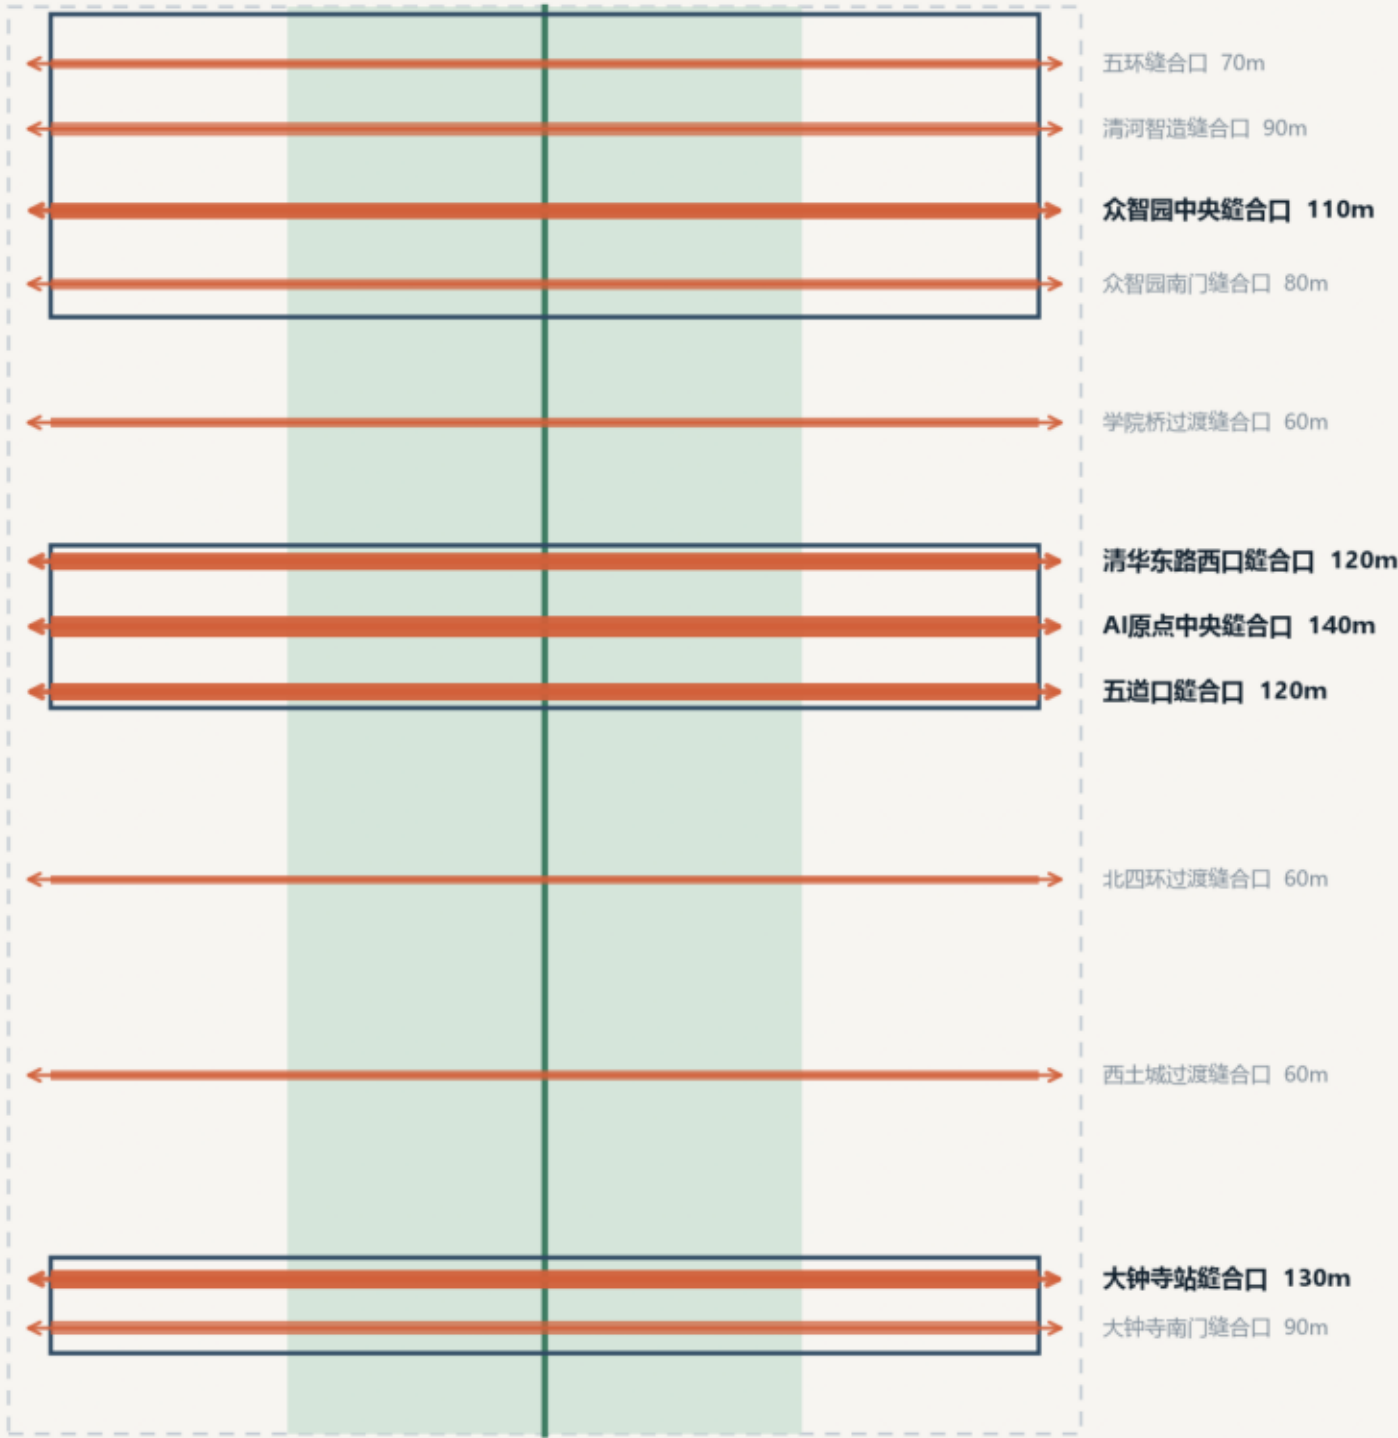

— 一道连续遗产绿脊

作为公共底座与南北慢行主线

— 十二处横向缝合口

核心公共空间系统，重点区加密、衔接段放宽

— 两侧跨缝功能对位

东西互补而非重复，制造横向往返的真实理由

图例

- 遗产缝合绿脊
- 缝合口 (宽 110–140m)
- 缝合口 (宽 60–90m)
- 重点区范围 (临时)
- 临时设计范围 (临时)

临时粗略边界 (provisional constraint) ——非官方红线，官方数据发布后整链重算


来源：海淀分局 2026-05-09 资格预审公告（面积与文字四至）+ 仓库临时边界；几何为智能体生成的概念建议

示意图：为使横向缝合口可读，图面east-west方向已放大；不可用于量测

概念建议 · 不构成法定规划或审批依据

用地结构·跨缝功能对位

东西两侧布置互补而非重复的功能，使横向穿越成为日常必需，而非景观装饰

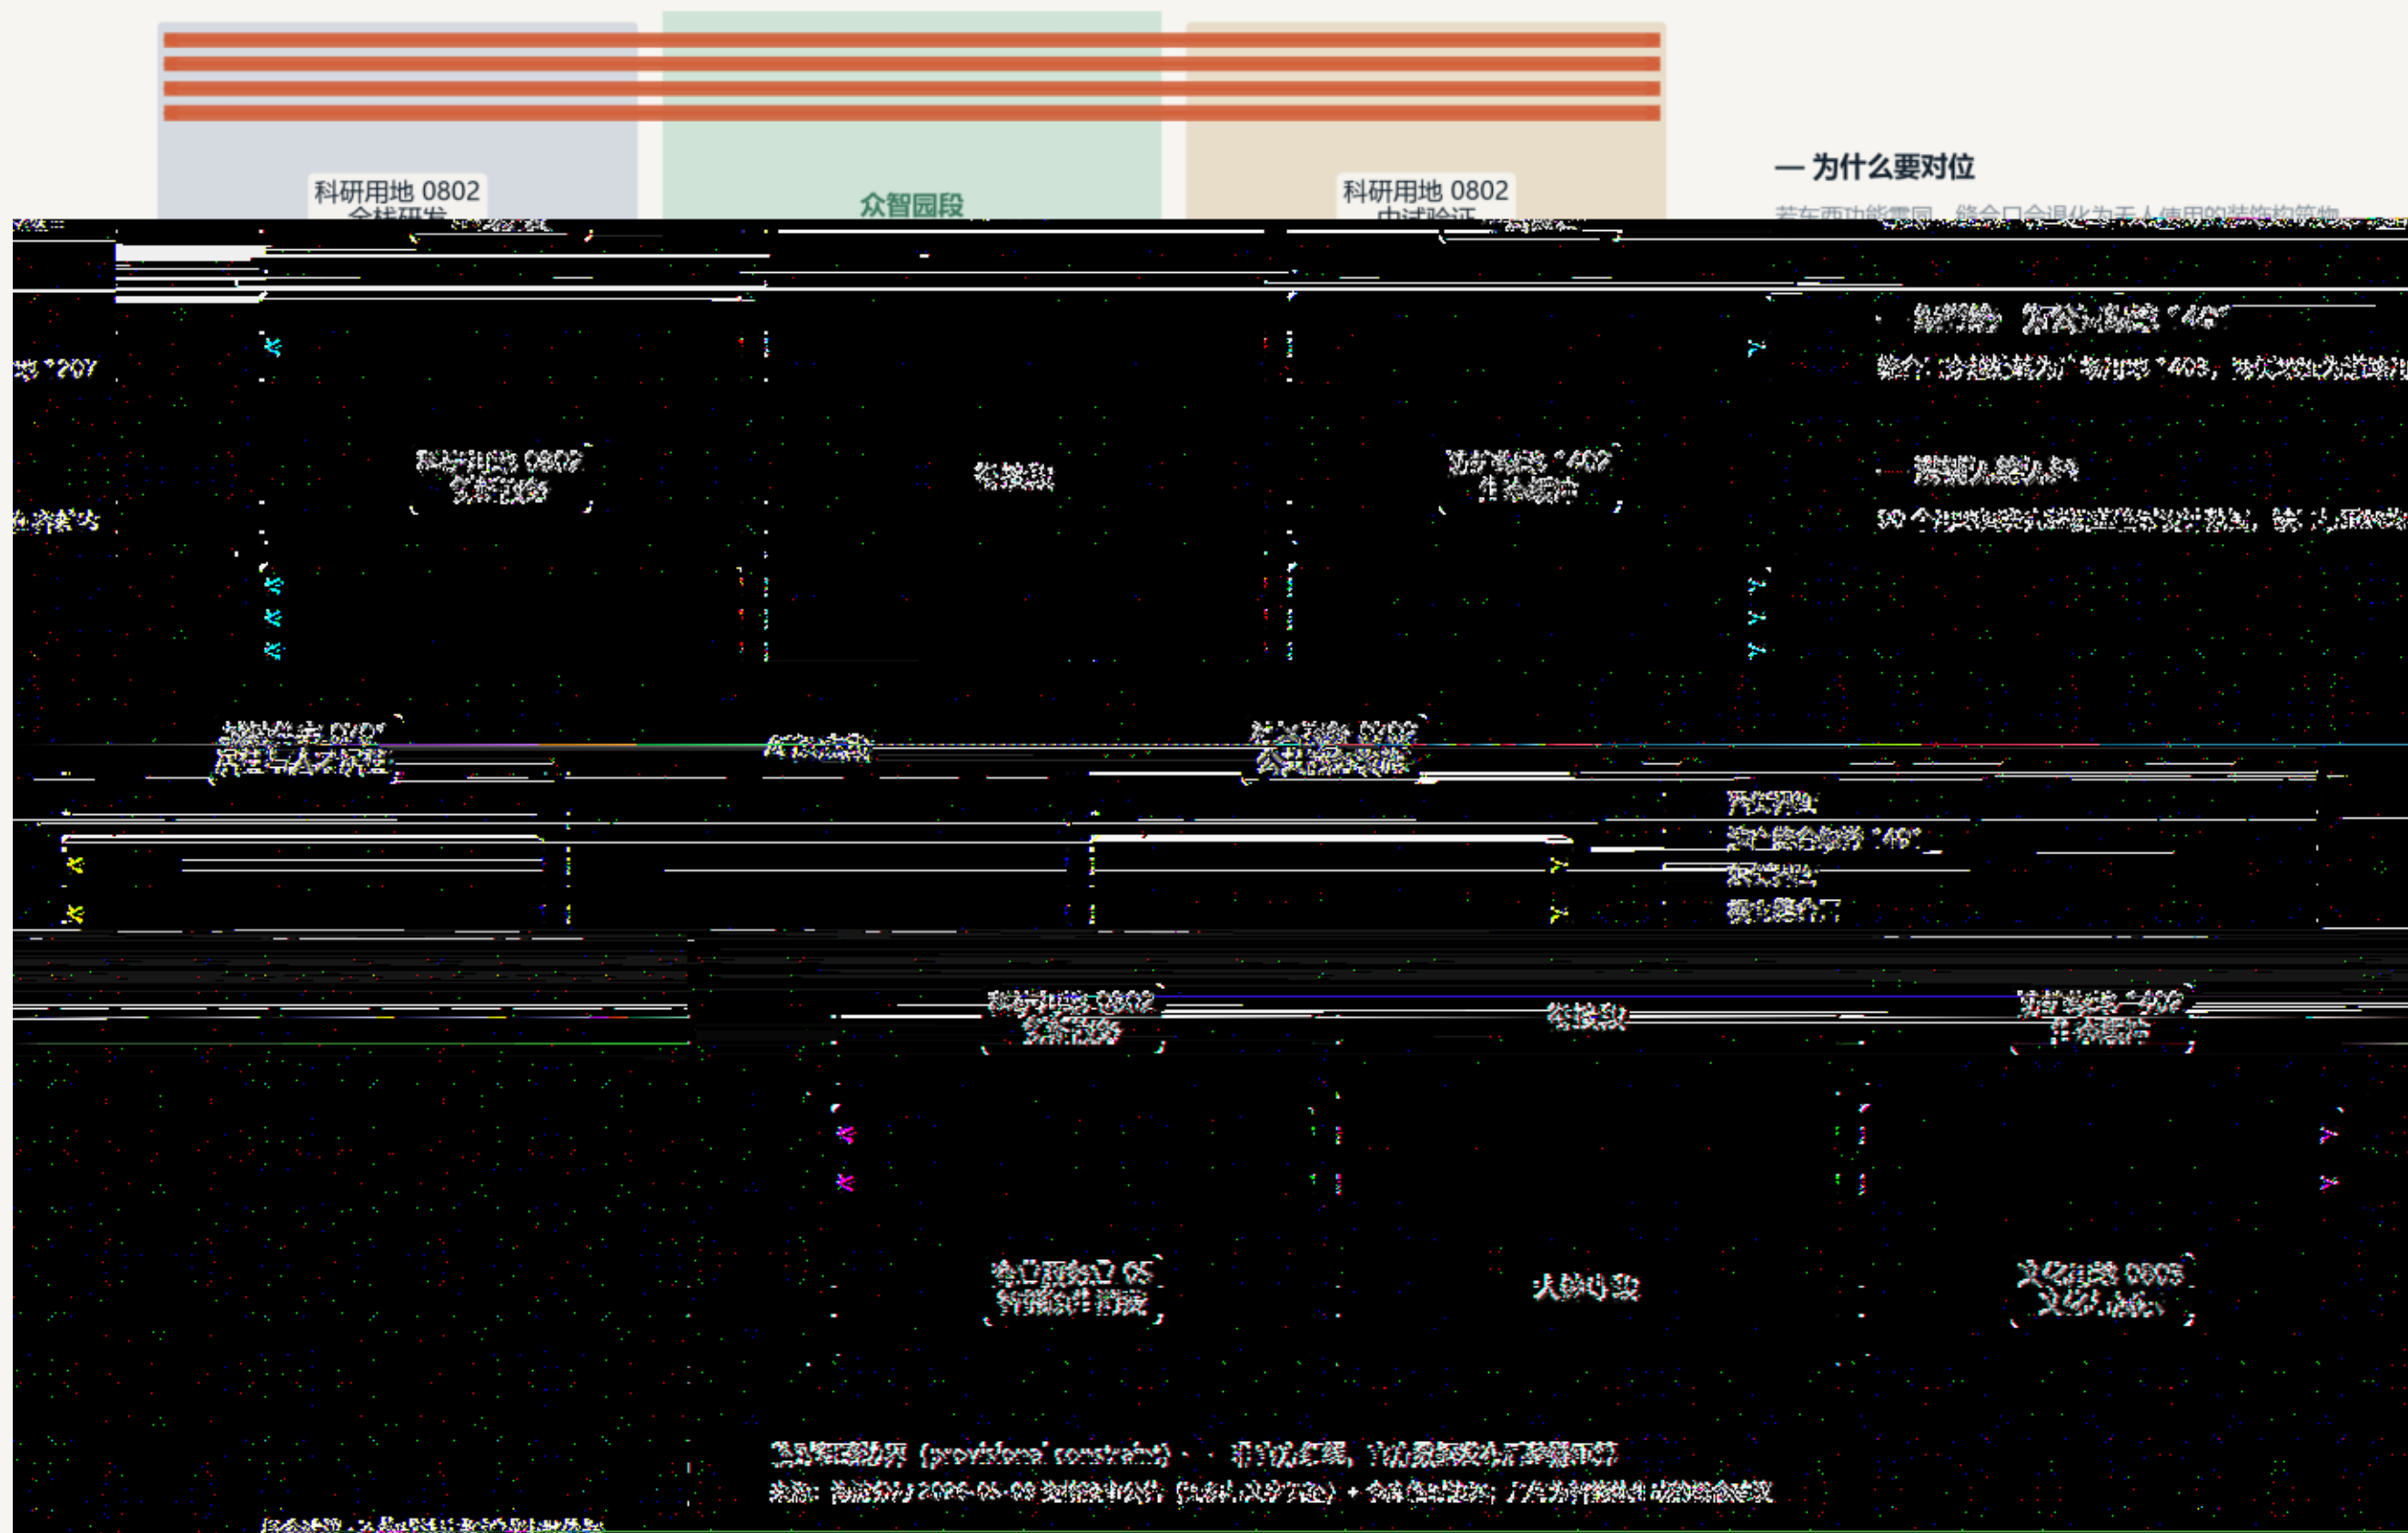

重点区域 · 三密两疏的缝合节奏

三处重点区加密缝合口，衔接段放宽间距——密度跟随真实穿越需求，而非均匀布点



— 北段：把验证变成公共行为


研发与中试隔绿脊相望，穿越即是工作流本身

— 中段：一期示范

需求最密、人群最杂、失败代价最低，可回退


— 南段：站城衔接

紧邻轨道站，让到发人流有横向走一趟的理由

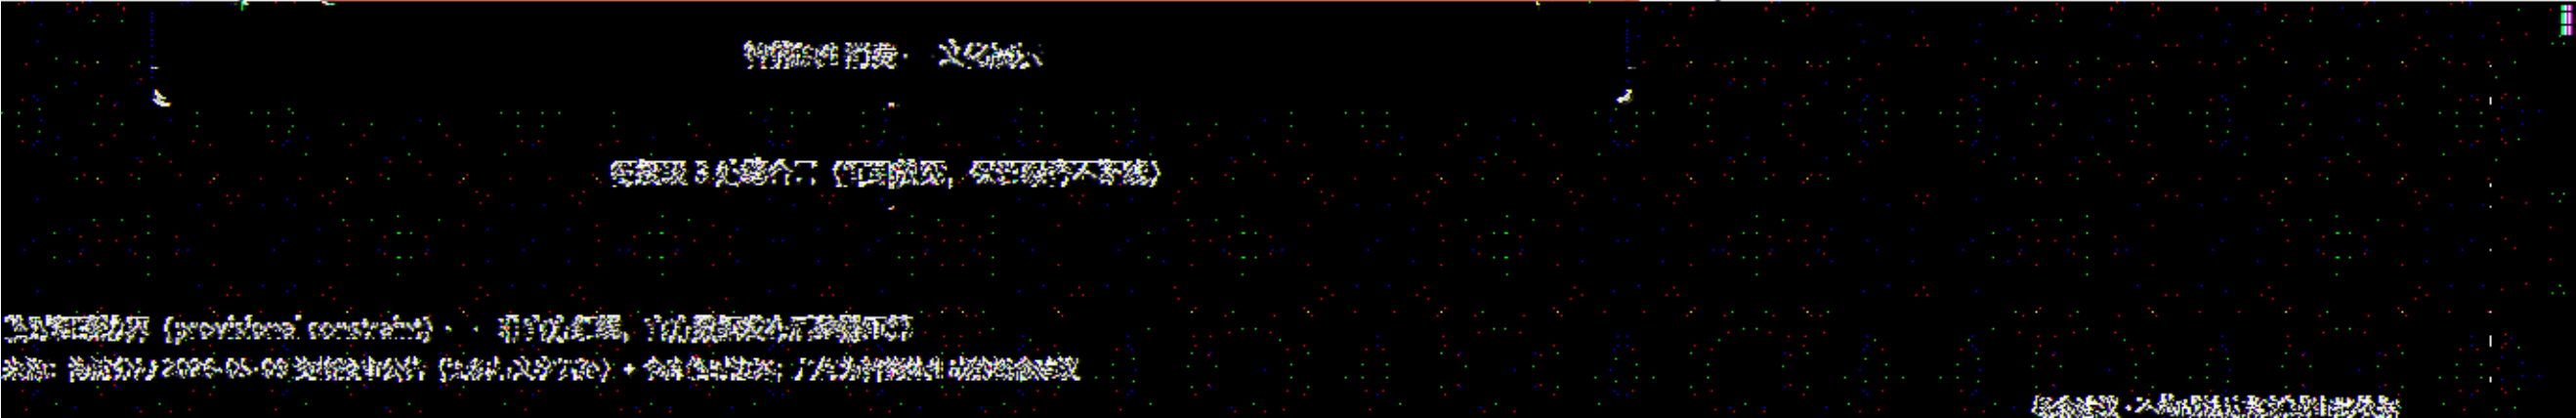


慢行、蓝绿与全时运行

纵向一条慢行主线，横向十二条步行连接；同一地面在一天之内承担不同角色

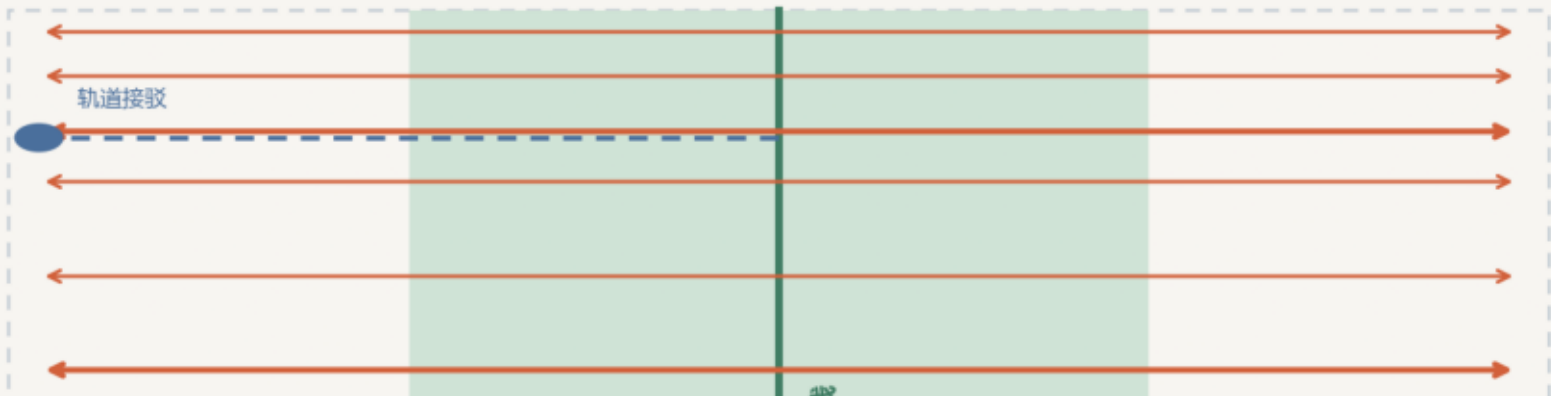

- 地面连续优先
不以天桥或地道替代地面穿越，无障碍全程连续
- 线位均为概念示意
不构成道路红线、轨道线位或工程方案

全时运行不靠新建

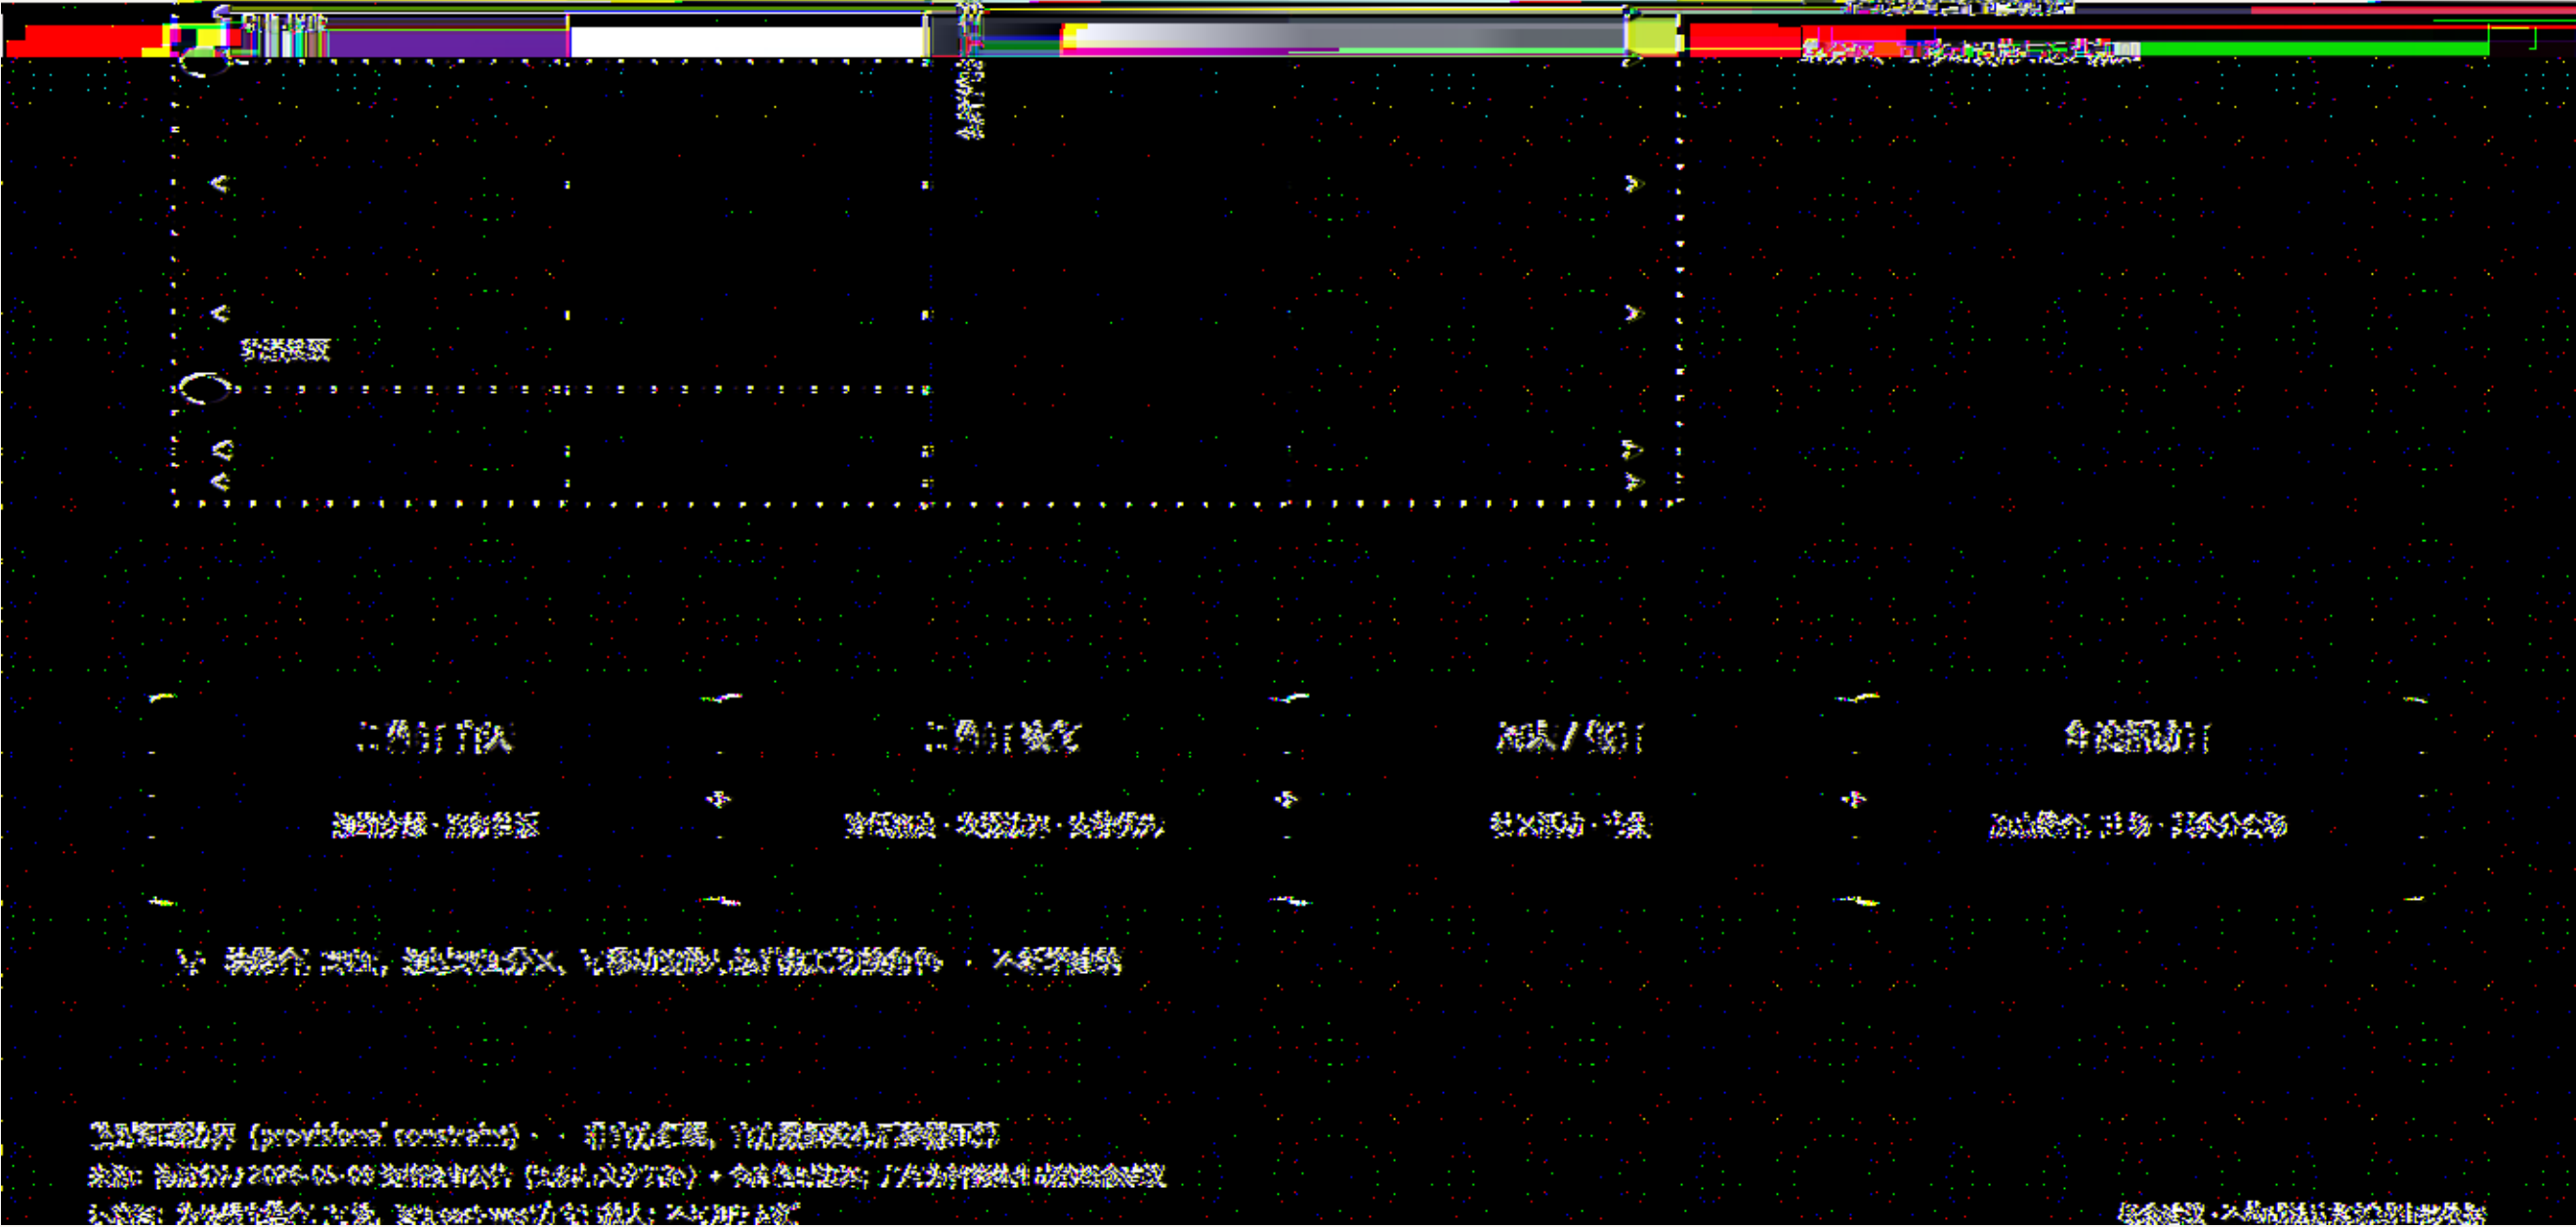

A Ą Ã õ] Ğ Ü

ï ` Í

A B Þ Æ R Ç

ǒ Y V ³ ē

A B Þ Æ Ğ Ü

n Ü Í

ı Å ~ ³ ⁻ ø ğ

@Đ r Ú@À Ñ¼ · Â GeoJSON _ EPSG:4548 (e ã \$ X Ñ á ' · e Ĩ & k · ç ê U t [´ ě ¢ ĝ Ē ã Ĩ