

京张流线公地 | 企业资源回到居民日常的互惠发布门

企业少占一段公共资源，不自动等于居民多得到一段服务；两边必须在同一条证据链上验收。

三处接口 / 一条双向契约



规则
企业侧节省只有在居民最慢路径不变差时才可进入人工复核。

- R-01

早高峰

企业请求
班车合并、员工到岗与访客落客窗口

居民回报
上学、照护与无障碍站口路线不被企业优先级切断
- R-02

午间路缘

企业请求
装卸、充电与维修短时窗口

居民回报
消防、轮椅、步行和社区服务通道保持连续
- R-03

雨雪与夜间返程

企业请求
夜班接驳、班次调整与数字调度

居民回报
断网或天气恶化时仍能靠公共交通、电话或人工回家
- R-04

故障、维护与退出

企业请求
服务恢复、设备复用与重新开放

居民回报
原记录不被覆盖，申诉可暂停发布，公共路线先恢复

G0 包内回放

PASS

4/4 fallback · 6/6 checks · 5/5 rollback
只证明结构可重放，不推进 P1/P2

G1 现场发布

HOLD

0 audit · 0 transfer · 0 locked denominator · 0 authorization
现场基线、责任接受与专业授权缺一项都不发布

三处重点区 / 三种运营角色

每处都有最小试点、责任人和停止条件

MULTIMODAL / v1.1

MOBILITY COMMONS / v1.0

01

众智园

企业到岗

班车合并 / 装卸时窗

可逆试点 / pilot

停止条件

不转成社区永久禁停

02

AI 原点社区

居民日常

人工等价 / 无障碍

可逆试点 / pilot

停止条件

不收集家庭连续轨迹

03

大钟寺

轨道换乘

站口 / 骑行 / 活动日

可逆试点 / pilot

停止条件

不占消防与无障碍通道

服务水平 / SERVICE LEVELS

到达连续 continuity

换乘可靠 reliability

路缘有序 order

申诉闭环 closure


双侧需求台账 / 用地时段结构

企业到岗、居民日常与公共路缘共享一个时间轴

MULTIMODAL / v1.1

MOBILITY COMMONS / v1.0

时段不是现状预测，而是 PO 计数的设计起点

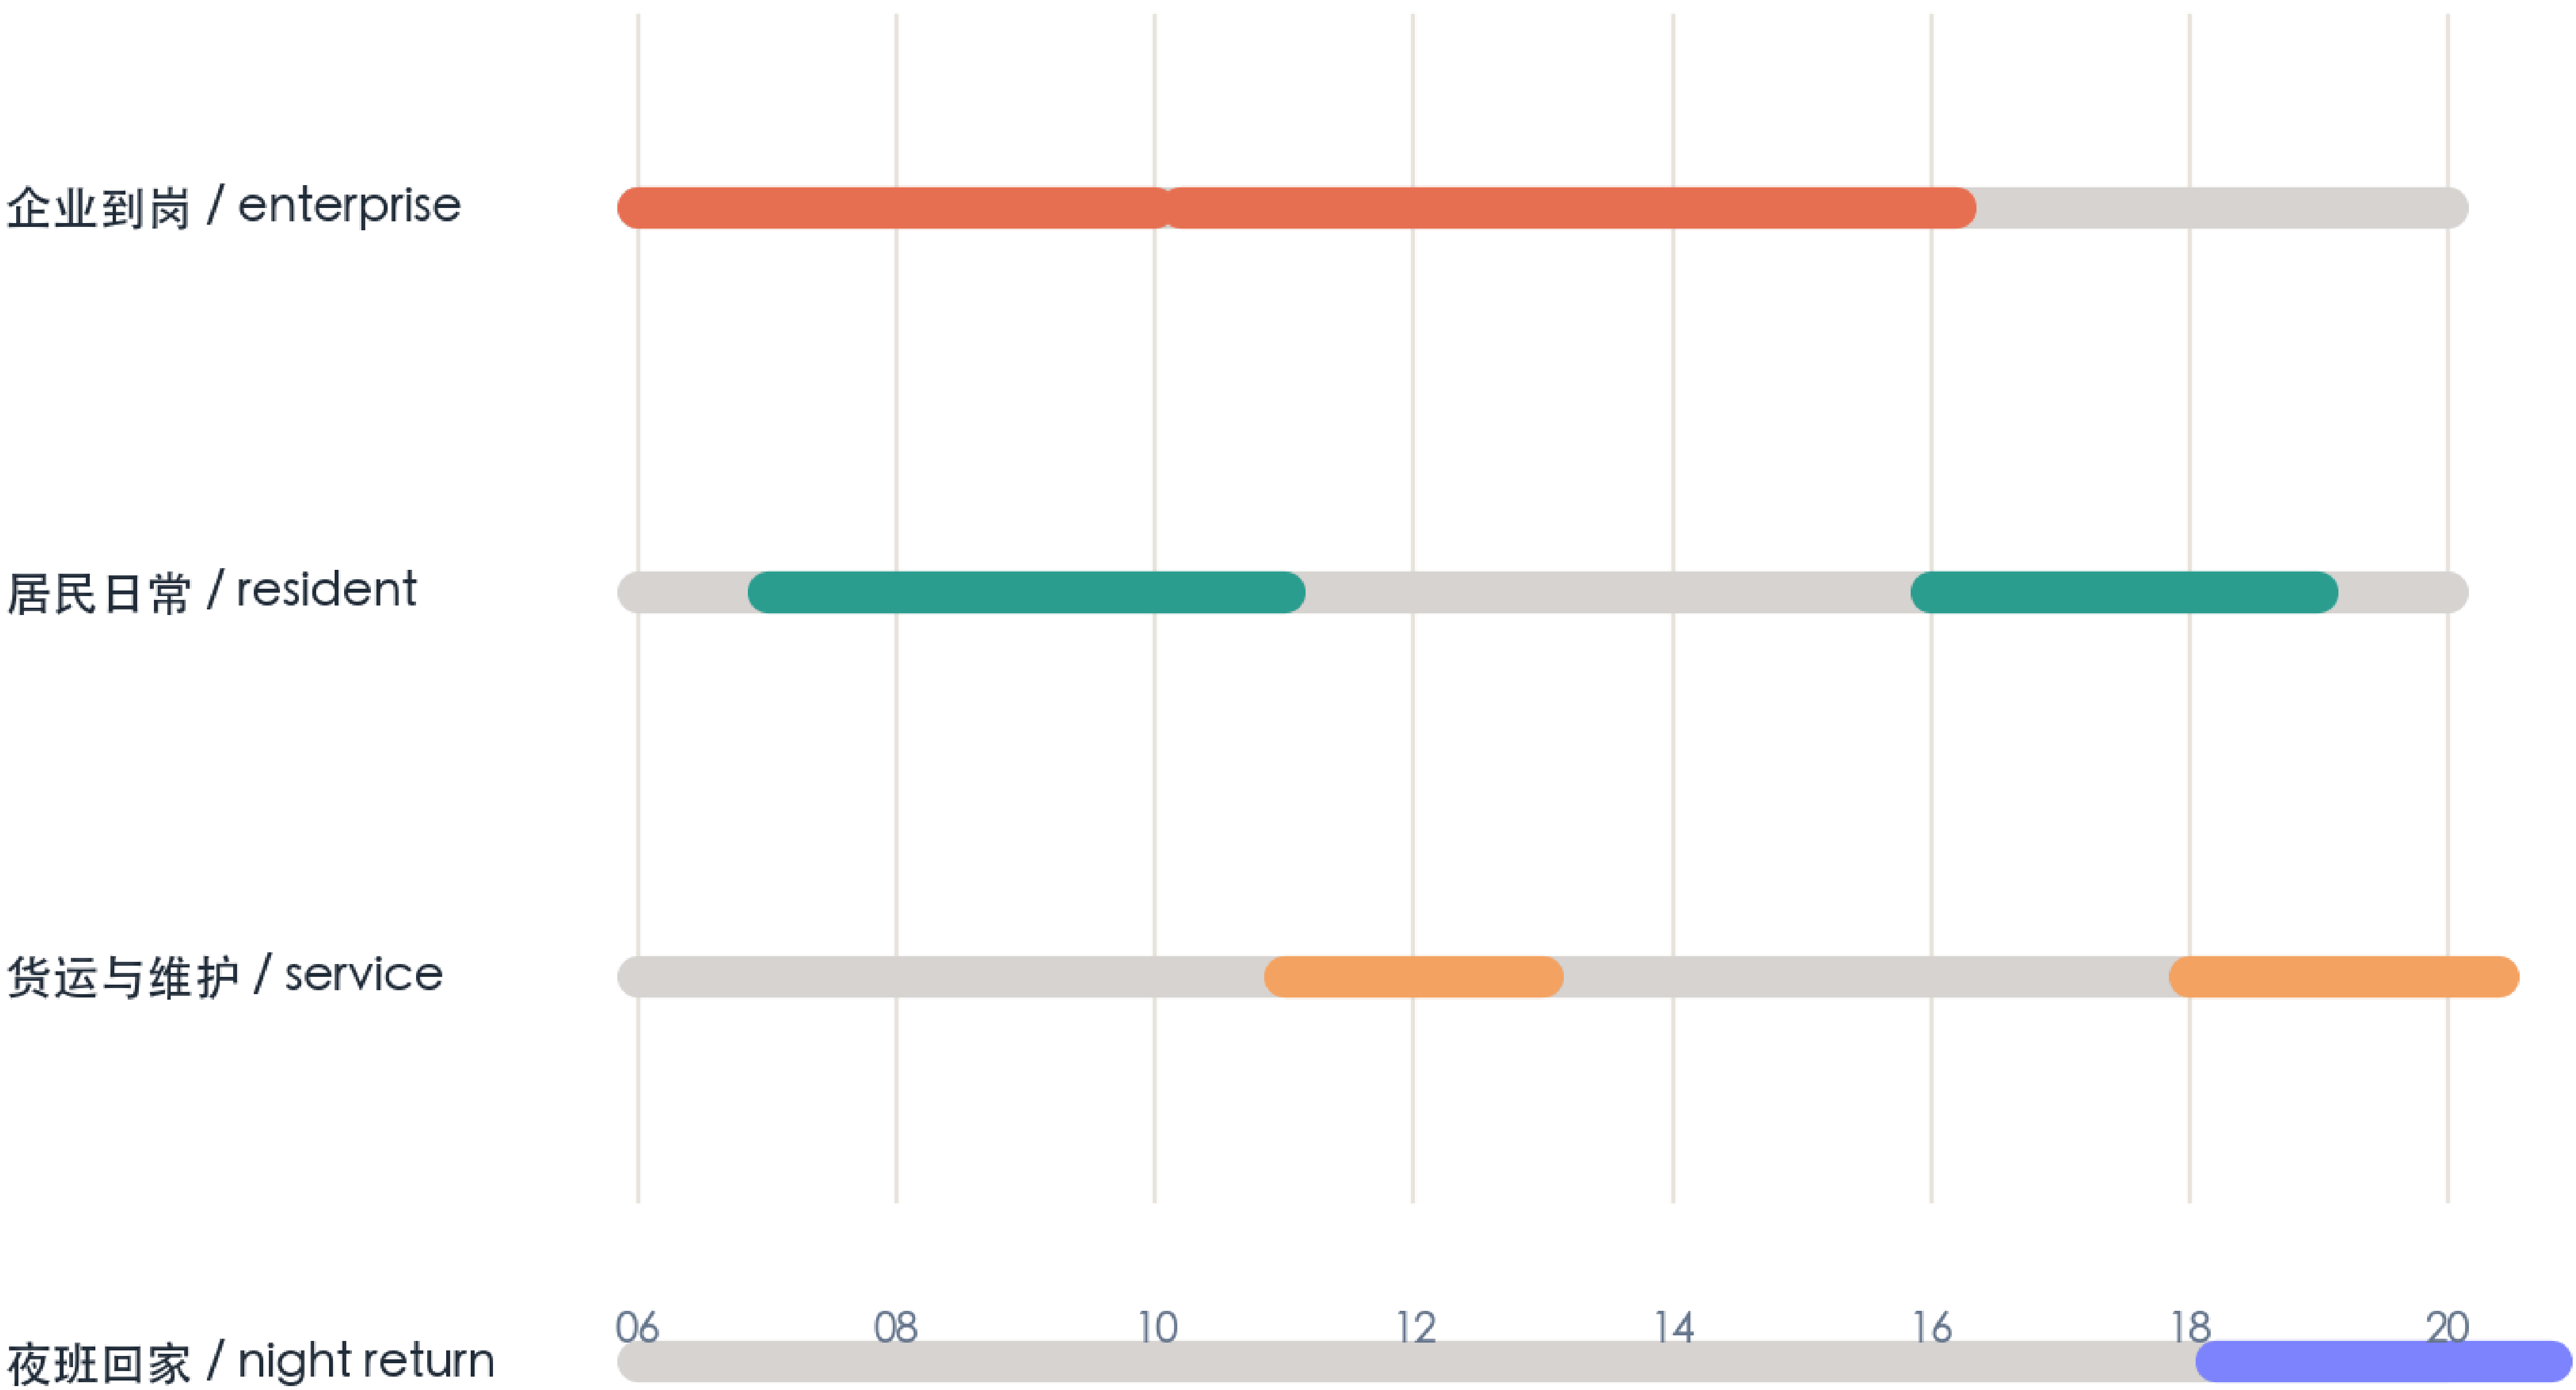

数据规则 / data rule

聚合到班次、服务类型和时间窗；不保存个人连续轨迹

概念用地底盘

产业 / enterprise

34%

公园绿地 / green

27%

服务商业 / service

22%

社区配套 / resident

17%

要点：PO 先测需求，再分配路缘

交通证据看板

已知几何 · 未知基线 · 试点闸门 · 可追踪输出

JING-ZHANG / EVIDENCE

11.41

km² / 临时工作范围

已知

12.34%

绿地比例 / 概念底盘

已知

7.33%

公共空间 / 概念底盘

已知

5

种地面方式

+ 1 条件空中闸门

GATED

01 证据库存 / EVIDENCE INVENTORY

44 个可追踪条目 · 状态决定能否进入比较



未知不等于 0

先补现场证据，再更新沙盘

02 证据链 / EVIDENCE CHAIN

P0 □ P1 □ P2 · hard gates stay visible



No current performance claim · no air route claim


看板把已知文件、未知本地基线、试点目标和审批阻断分开。

多方式共行环

五种地面方式 + 一个条件空中实验 / 把人员动线放在系统中心

01 方式叠层 / MODE STACK

骨干 → 换乘 → 路缘 → 人员动线

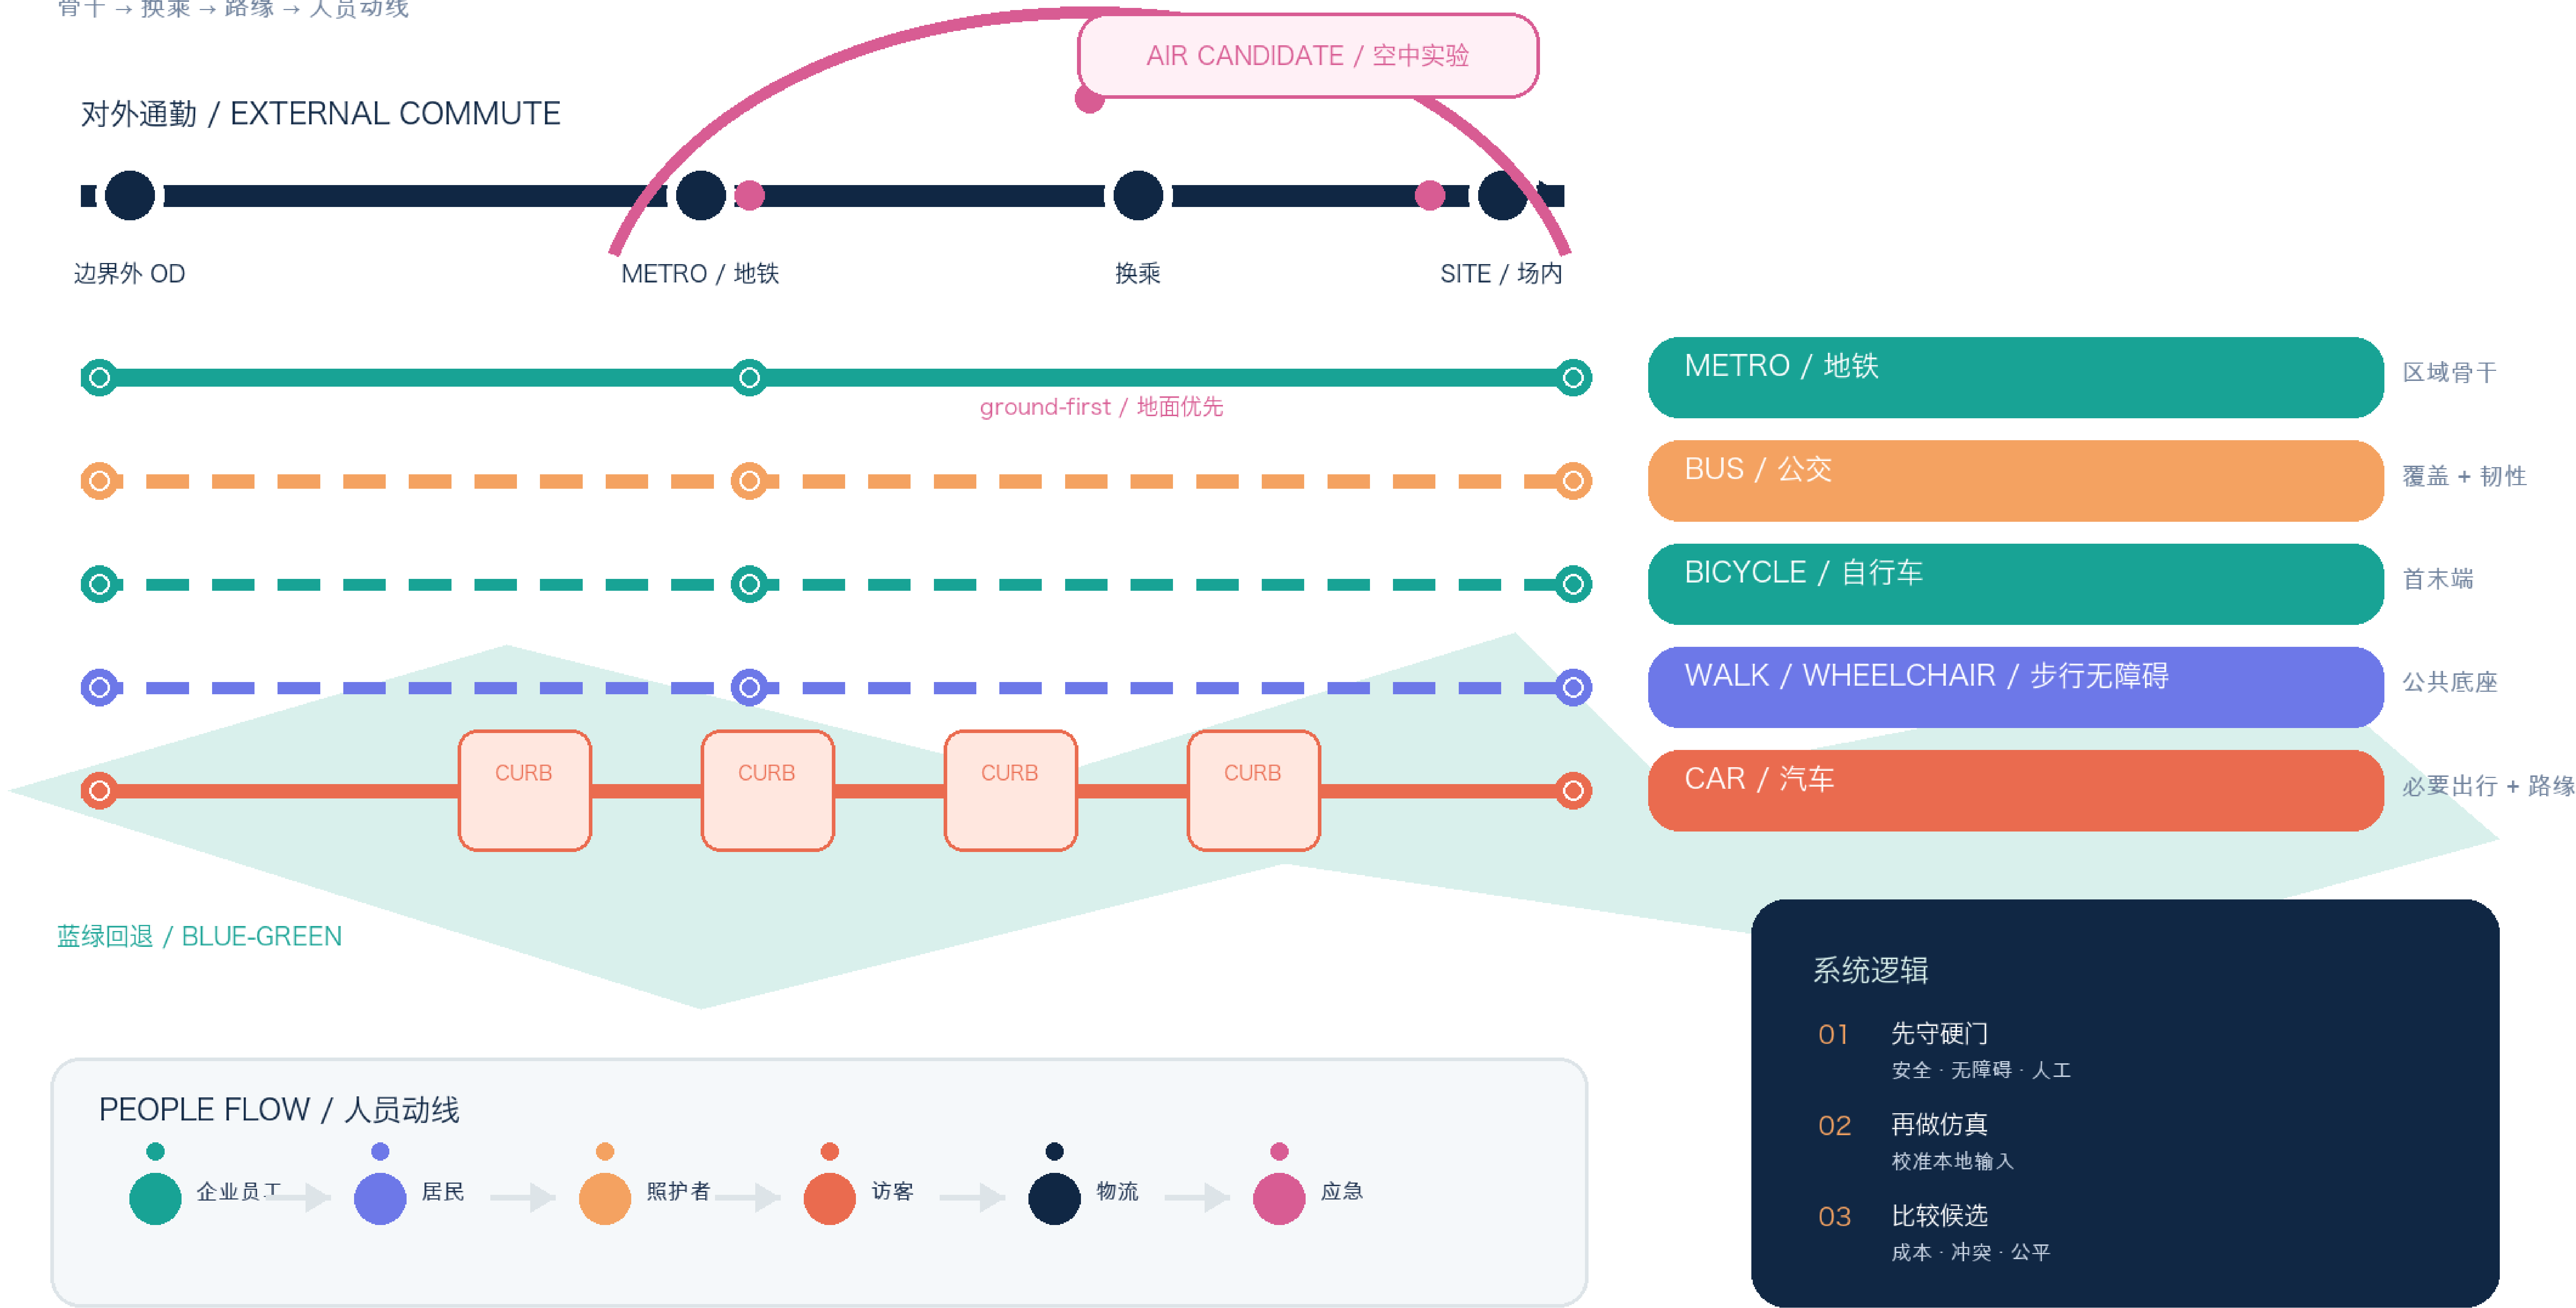

多方式模型对象

居民 · 车辆 · 地铁 · 路缘 · 无障碍流 · 条件空中候选

JING-ZHANG / MODEL

01 MODEL OBJECTS / 模型对象

把需求代理放进容量、队列和硬门，而不是只列方式。



设计场景综合模拟

透明沙盘 · 非海淀现状 · 先过硬门再比较分数

P0 □ P1 / DESIGN BOARD


01 候选效率 / CANDIDATE EFFICIENCY

0—100 设计指数 · 虚线 = 75 建议入选门槛

1000 人归一化设计单位

SCORE / 设计指数

0100

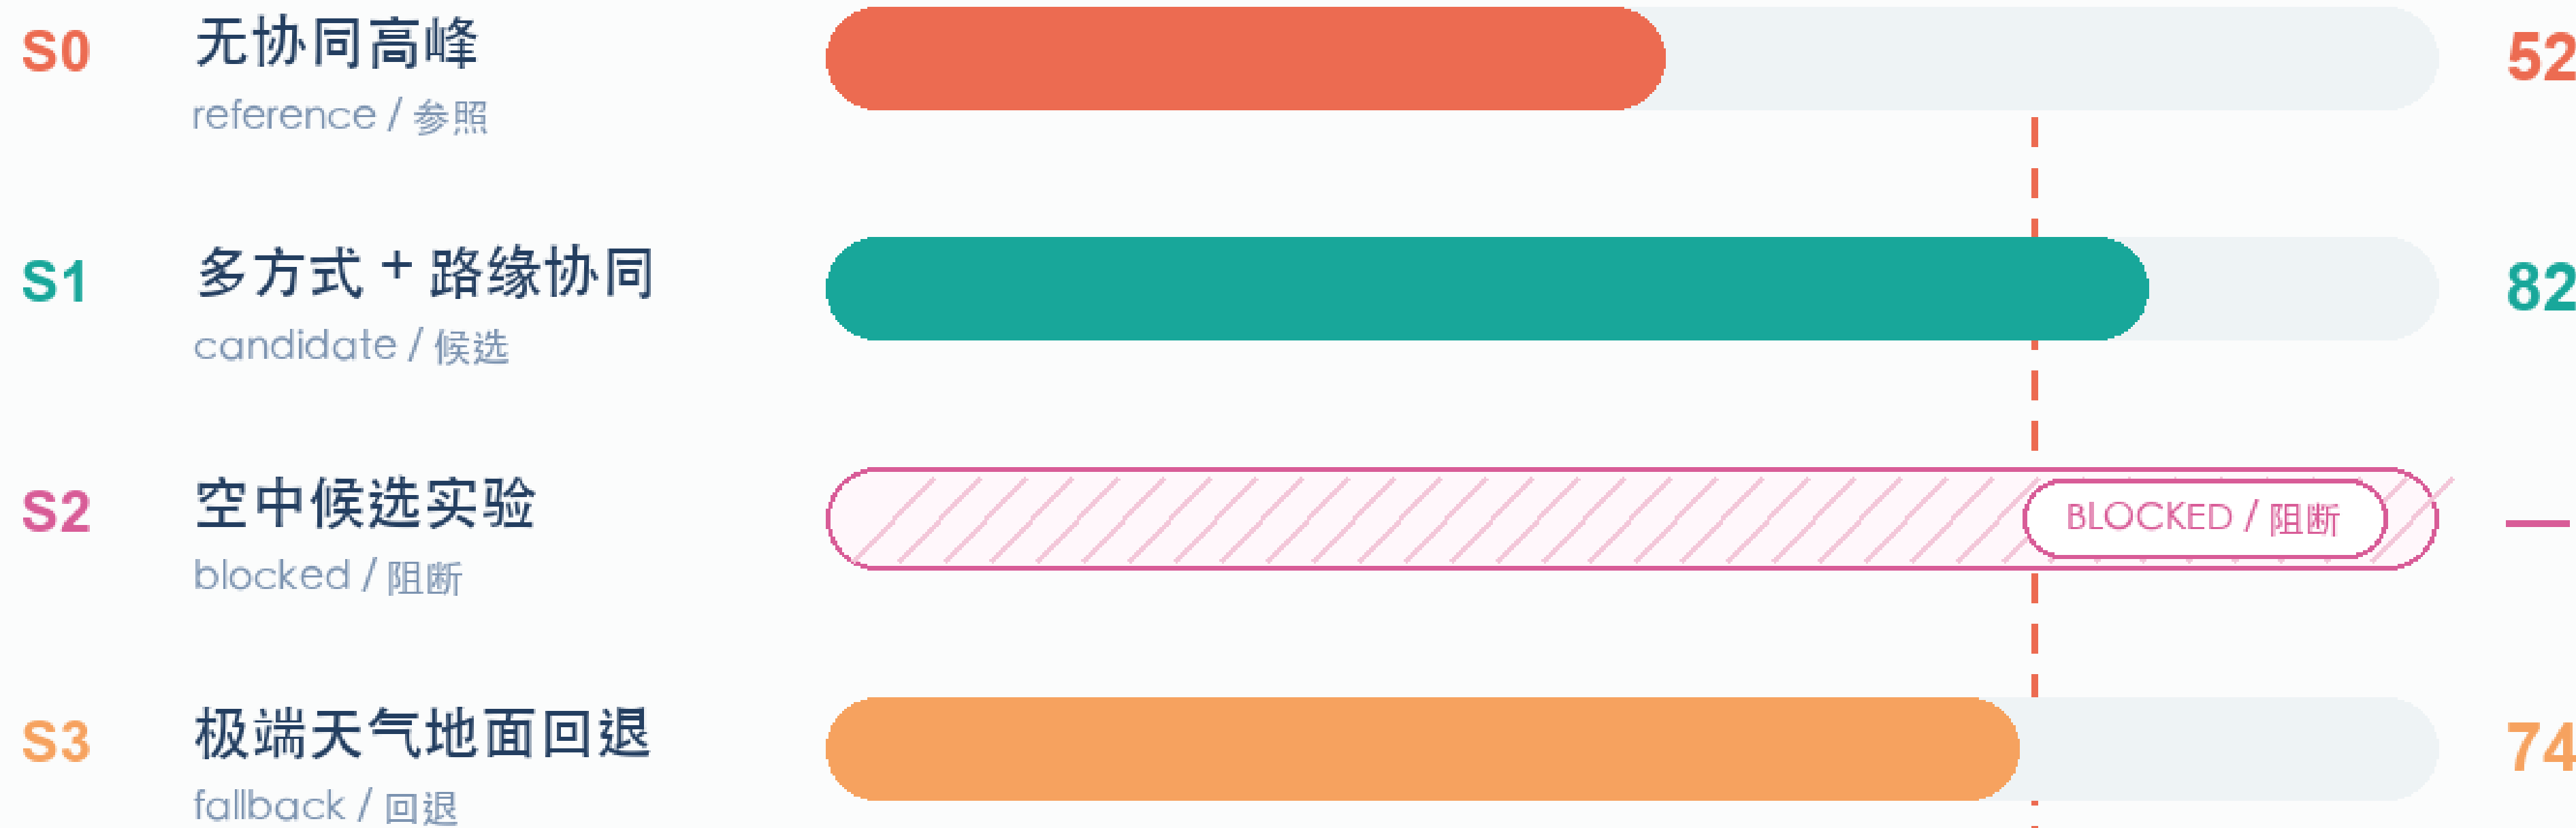

S1 相对 S0 +30

仅在拟议硬门通过后进入本地校准

权衡读数

illustrative values / 设计值

	S0	S1	S2	S3
广义成本 ↓ index	100	78	—	85
换乘可靠性 ↑ %	72%	88%	—	84%
人流冲突 ↓ /1000	12.4	5.8	—	6.8
外来汽车流入 ↓ %	42%	25%	—	28%
最差群体差距 ↓ pt	22	9	—	12
能源指数 ↓ index	100	77	—	84

02 决策与下一步校准

S1 · 地面优先设计候选

S2 · 空中候选：审批前阻断

通过拟议硬门 → 用有日期的本地计数校准
边界OD 站点容量

信号时序

空域 · 适航 · 运营 · 天气 · 回退机制
人流冲突

路缘排队

消防/无障碍

仅为设计场景示范；任何绩效结论都必须先用有日期、分组且本地校准的现场证据替换归一化输入。


京张共行环 / 企业一居民交通共益

三处重点区 × 三类接驳 × 五道验证门

MULTIMODAL / v1.1

MOBILITY COMMONS / v1.0

空间底盘 / PROVISIONAL DESIGN AREA

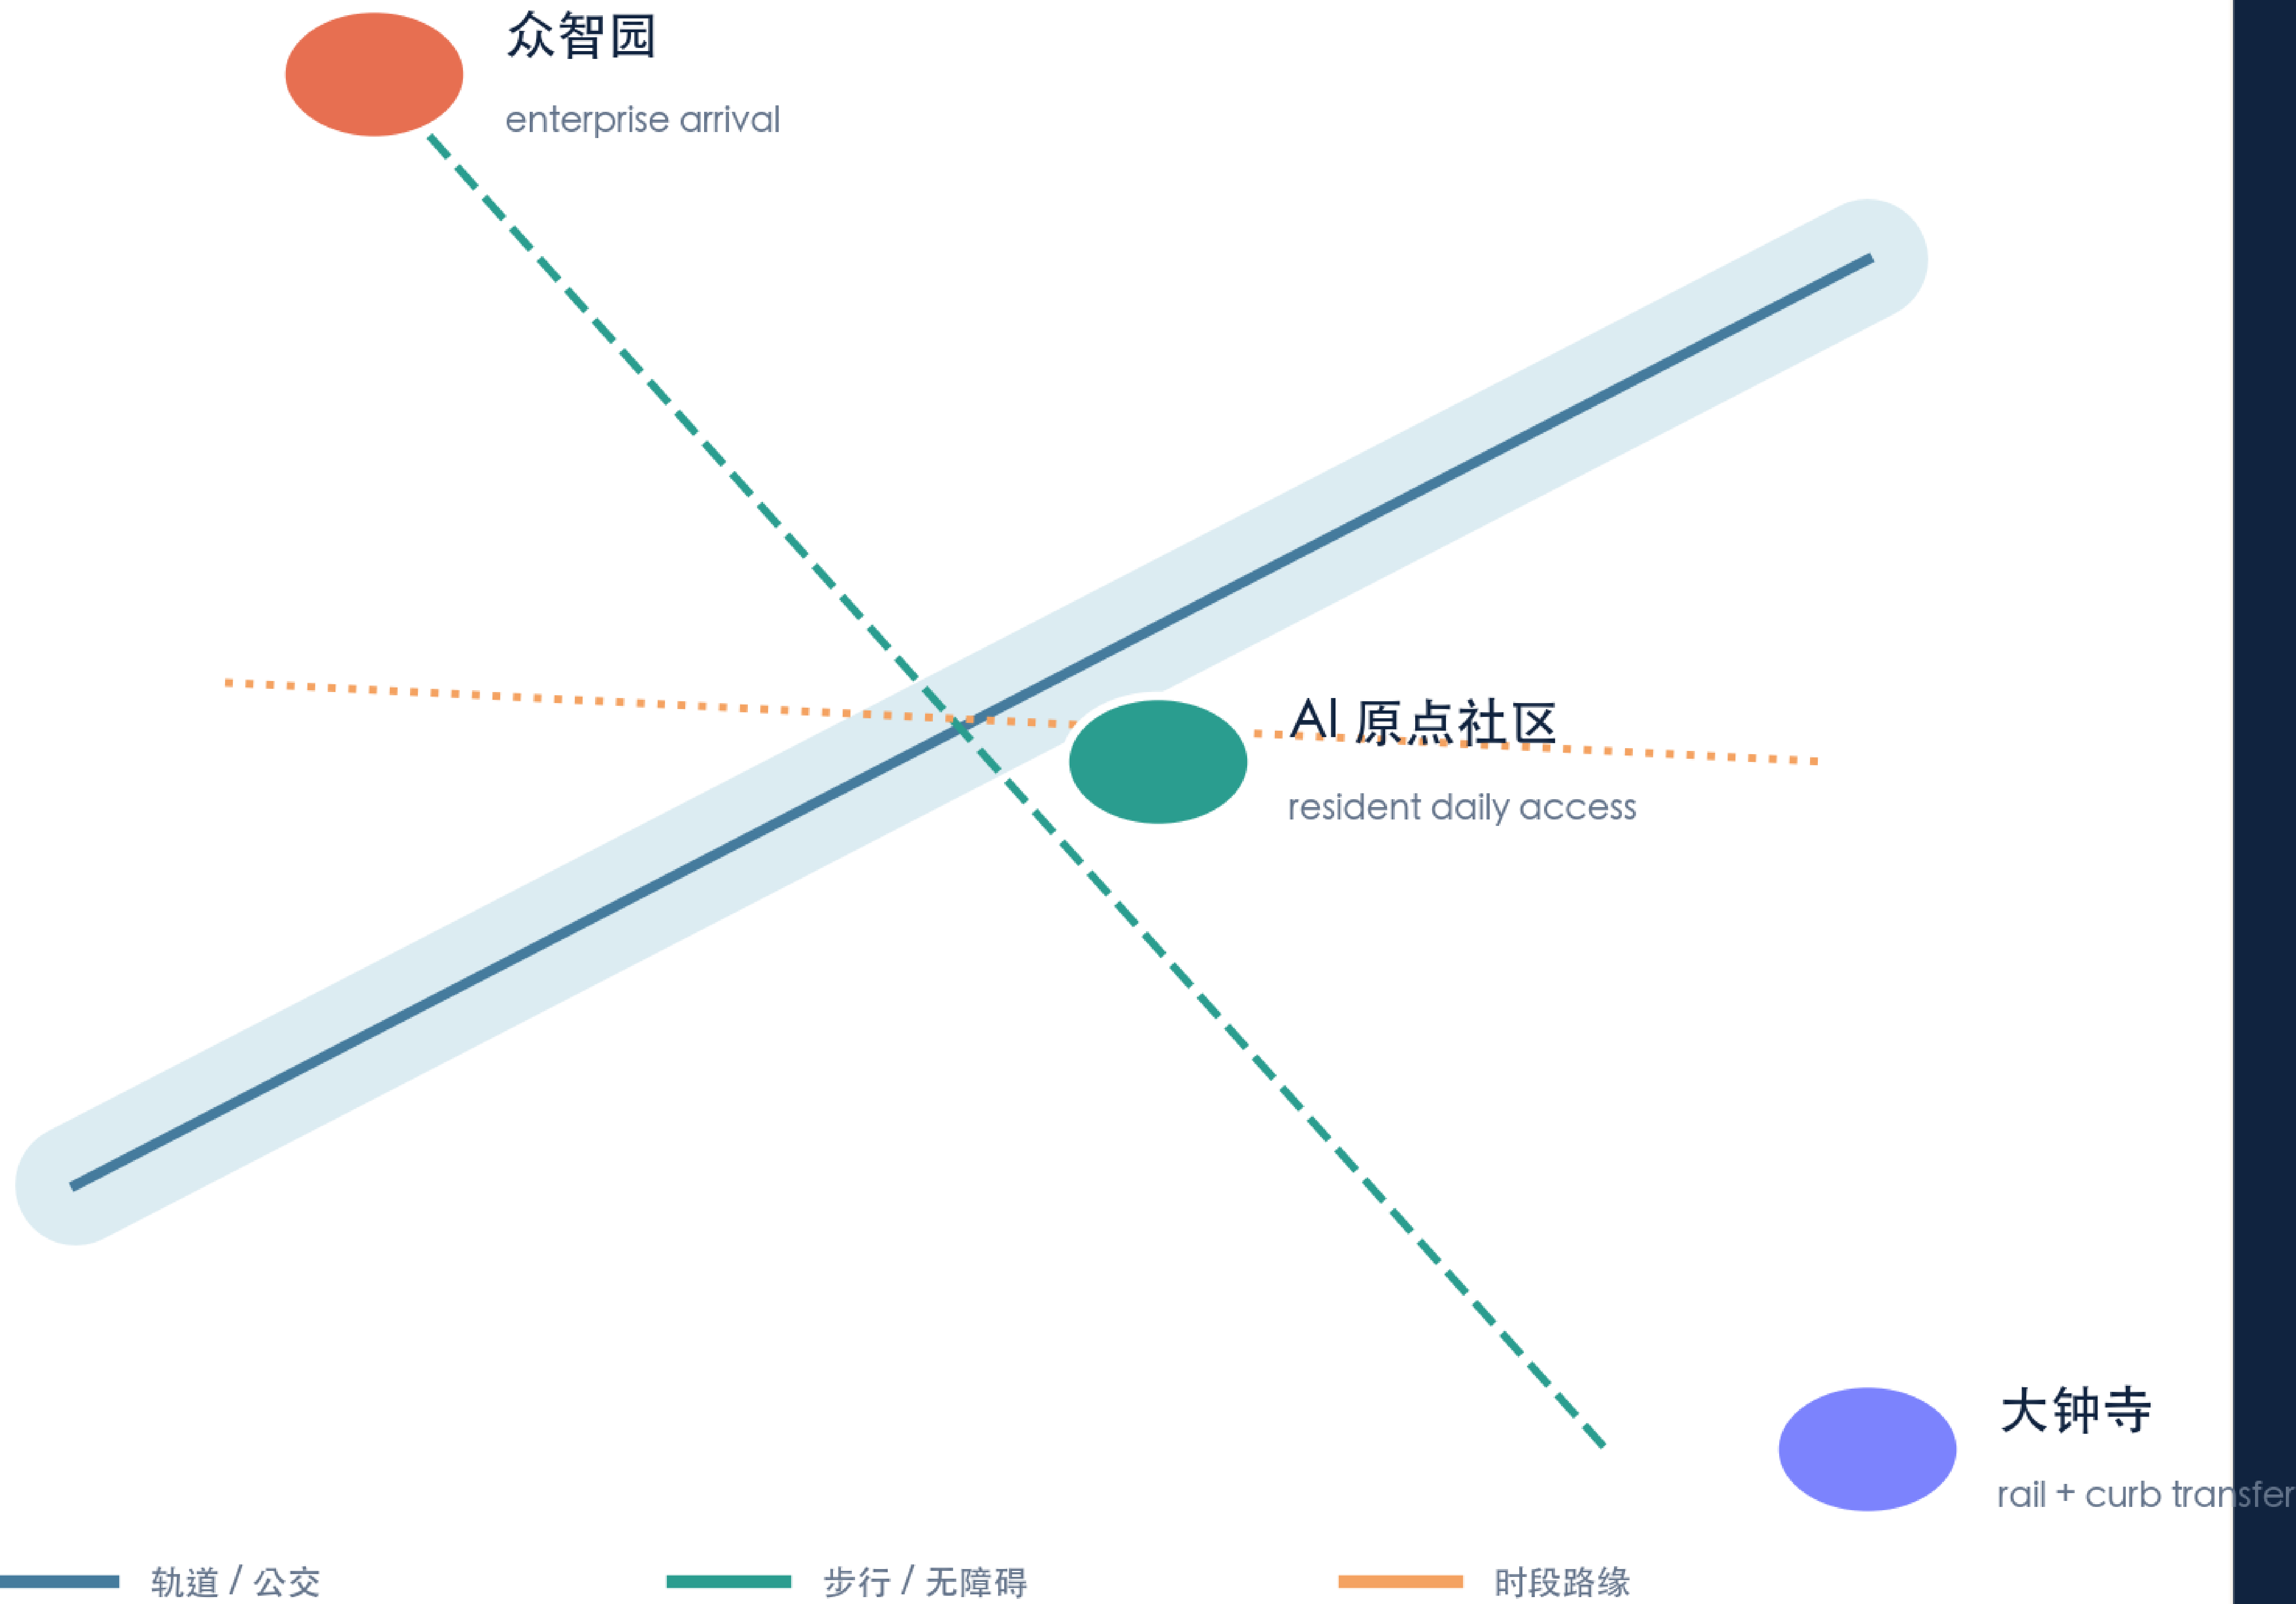

五道验证门

- 01 几何 / geometry**
official polygon + right-of-way
- 02 需求 / demand**
grouped consent + time window
- 03 安全 / safety**
accessible + fire continuity
- 04 责任 / operator**
SLA + maintenance + complaint
- 05 公平 / equity**
human parity + rollback