

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

方法与识别：闭合差治理与视觉系统

BOARD 1 / 6

METHOD AND IDENTITY


jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.

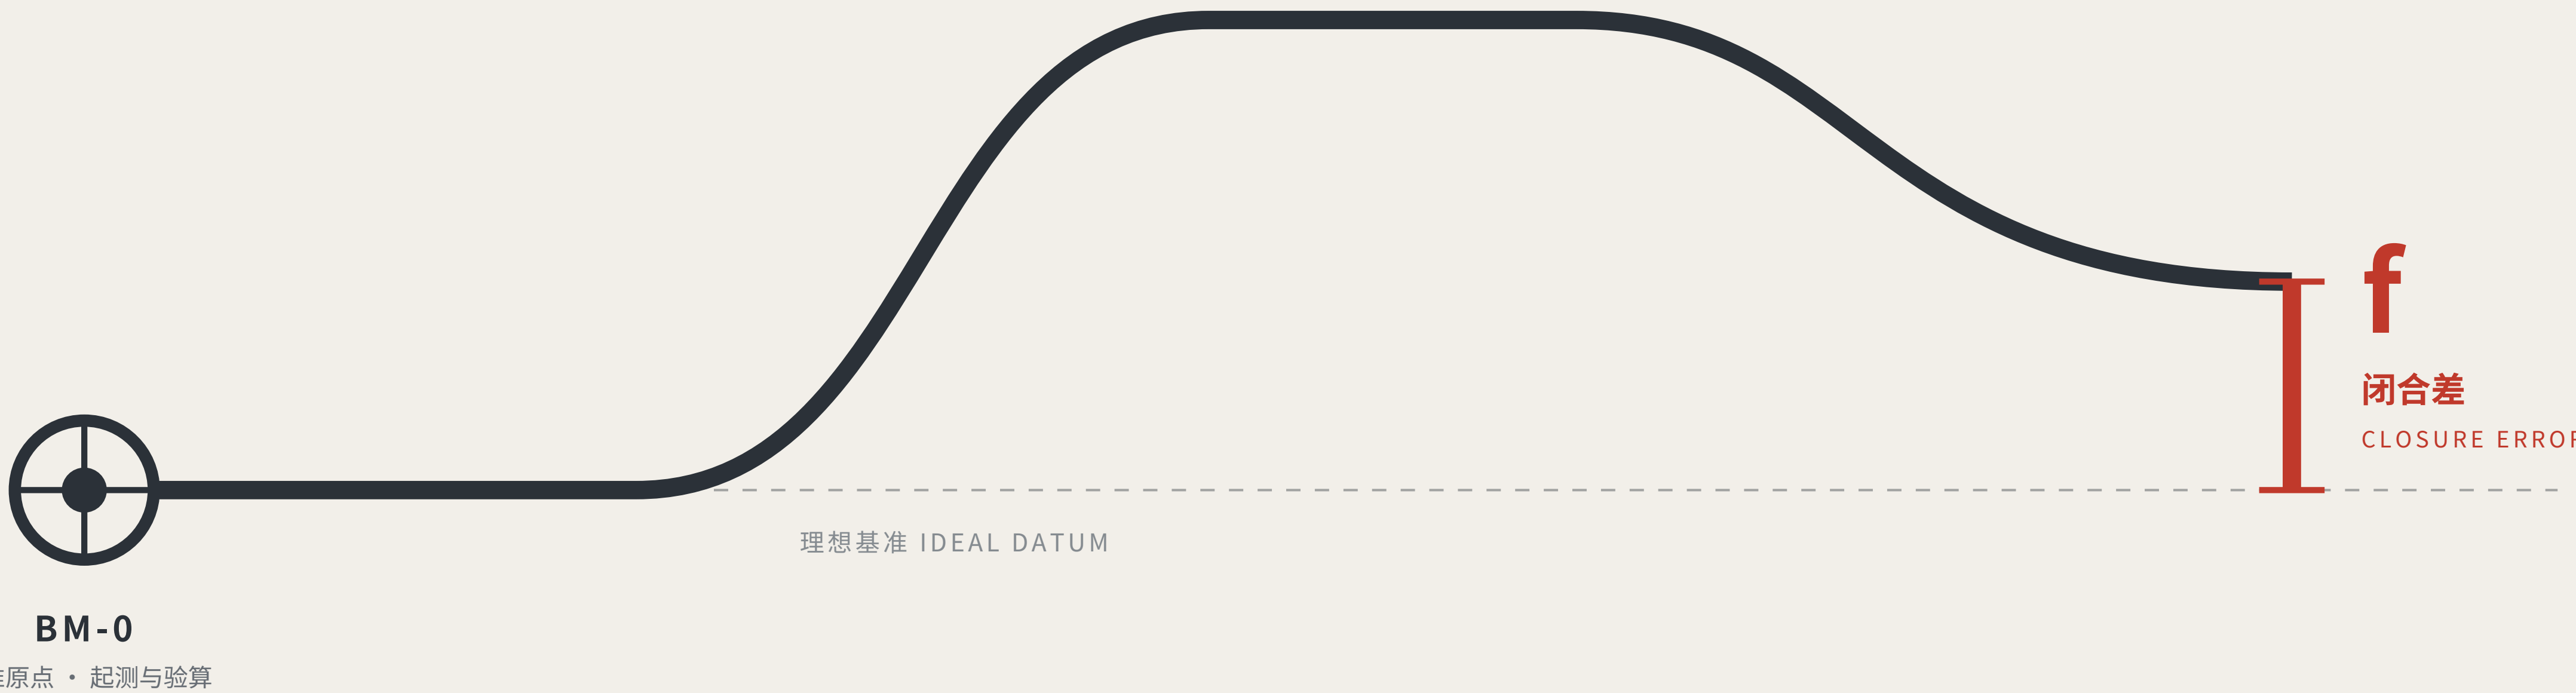

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。


jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

## 视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07

IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS

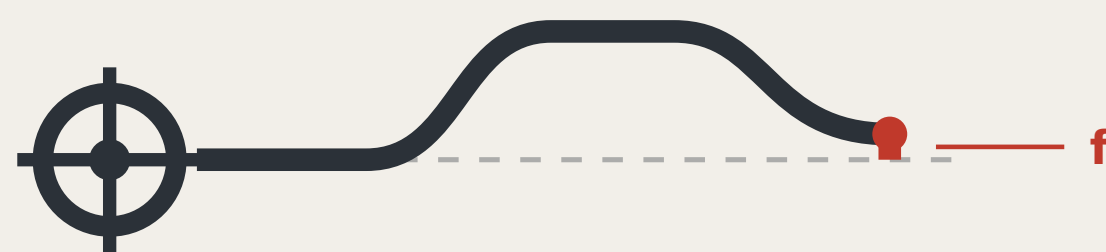

## 京张水准线

THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰，是方法：基准线自水准原点出发，抬升，回落，而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

### 构造

CONSTRUCTION



- 水准原点** 圆环 + 十字丝，全网起算点
- 基准线** 虚线为理想基准，实线为实测路线
- 抬升与回落** 一次完整的往返传递
- 红色高差** 闭合差 f: 回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复测。  
标志不授予信任，只声明可被检验。

### 变体


VARIANTS



双色 · 主用



单色 · 蚀刻与铸造

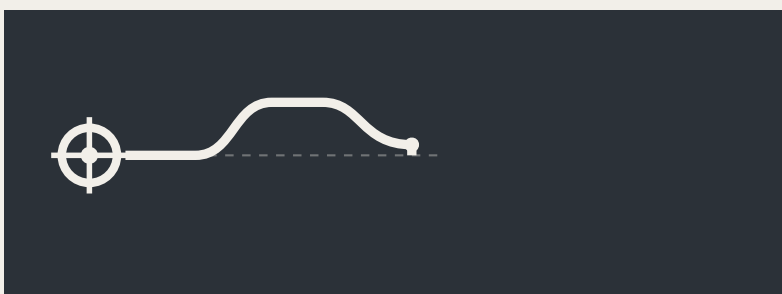

反白 · 深底



极简 · 16px 以下

极简变体去掉理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线没有回到原处」。

### 应用

APPLICATIONS

标志铭牌

读数牌 · L2 闭合差碑

数据接口图标



#### 延展规则

编号统一，按合入时间排列，不隐含优劣。

组件库五类标准件：标志、铭牌、读数牌、可停留座具、无障碍引导，统一规格、开放图纸。

不使用任何未授权字体、图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。读数牌所示 0.26 为示意数值，非实测结果。  
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换



## 区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11  
REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

## 协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



## 联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题读取数，  
差值即跨网闭合差。差值在双方共同议定的限差以内，  
两网的记录才可互认；超限则各自复测，  
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不要求组织合并。

## 五个协同对象各自换什么、各自不换什么

| 对象    | 所处环节           | 交换什么                          | 明确不交换什么                                      | 接口开启的前置            |
|-------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 经开区   | 量产与高级别自动驾驶道路测试 | 速度域互补的闭合记录互认                  | 不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道的条件，反之亦然 | 双方各自确认速度域划分与测试规程   |
| 未来科学城 | 企业研究院与工程化      | 场景需求与真实使用人群密度                 | 不承诺成果归属、不代为安排验证排期                            | 两翼测点建成并取得首轮基线      |
| 怀柔科学城 | 大科学装置与基础研究     | 测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据 | 不交换任何场景数据；协同发生在方法层，不在应用层                     | 闭合差口径公开发布并接受方法学评议  |
| 北纬社区  | 任务书点名的创新社区     | 互设联测点、交换复核主体                  | 本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级                         | 双方各指定至少一处可公共到达的联测点 |
| 京津冀   | 跨省域协同          | 限差口径的跨省互认                     | 不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比                       | 限差定义与修订程序取得跨省一致    |

## 上述五行均未经各方确认。

本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可查的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划


EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

## 三处重点区与水准点布设

FIG.04  
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT

## 大钟寺AI产业集聚区


BM-2 一等水准点 | 高频读数点 | 智能原生消费与商务

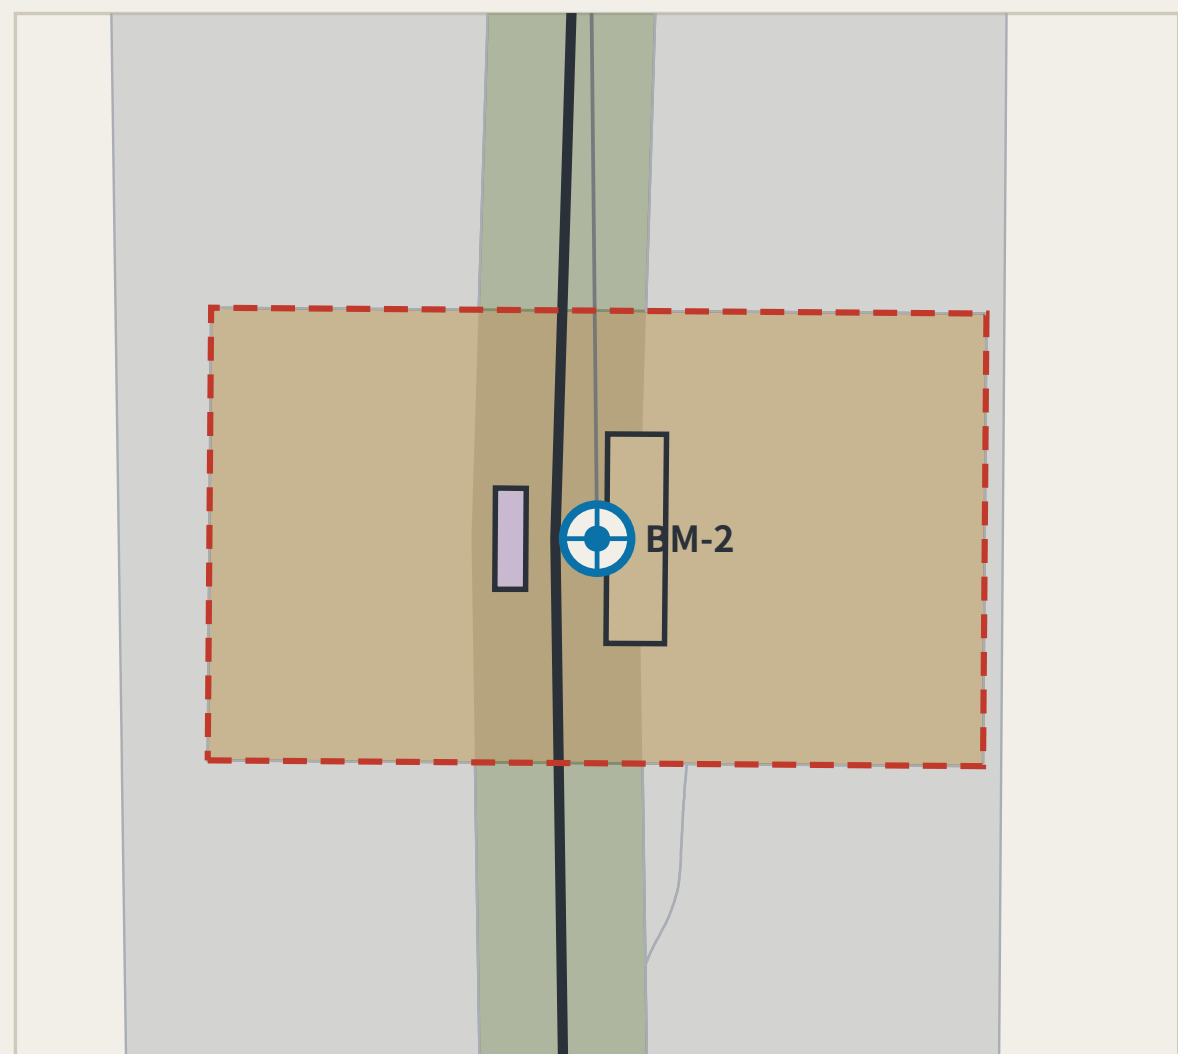

三幅为同一尺度的 1500 m 见方窗口，北向上未旋转，可直接比较；众智园南北向 2,061 m 超出窗口，完整范围见下方定位条。虚线为临时替代边界。


## 北京AI原点社区

BM-0 水准原点 | 全网起算与闭合验算 | 公共证据厅与标石 L1

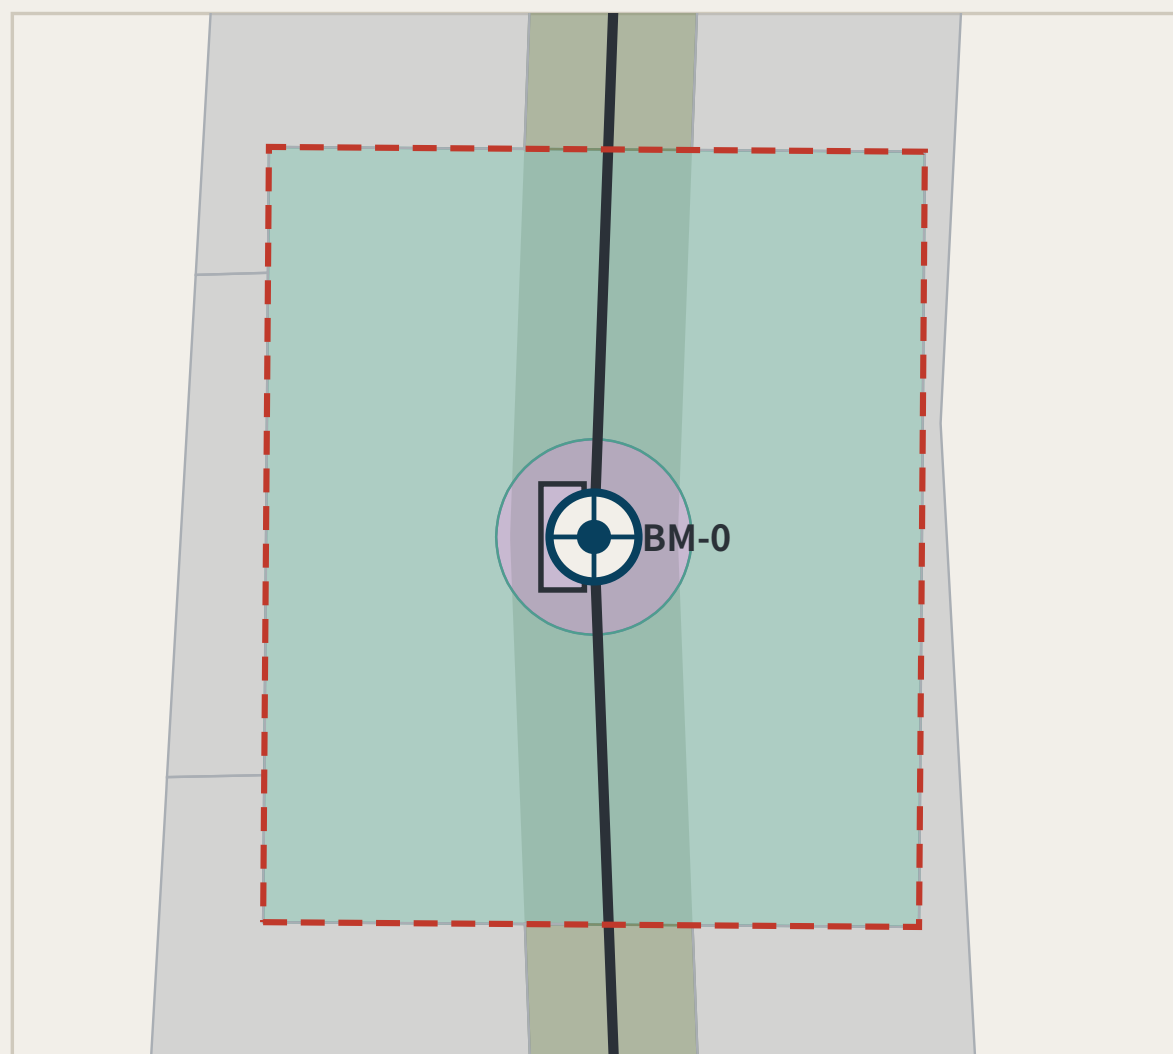


## 众智园AI自主创新加速区

BM-1 一等水准点 | 限差基准 | 限差 F 的制定地

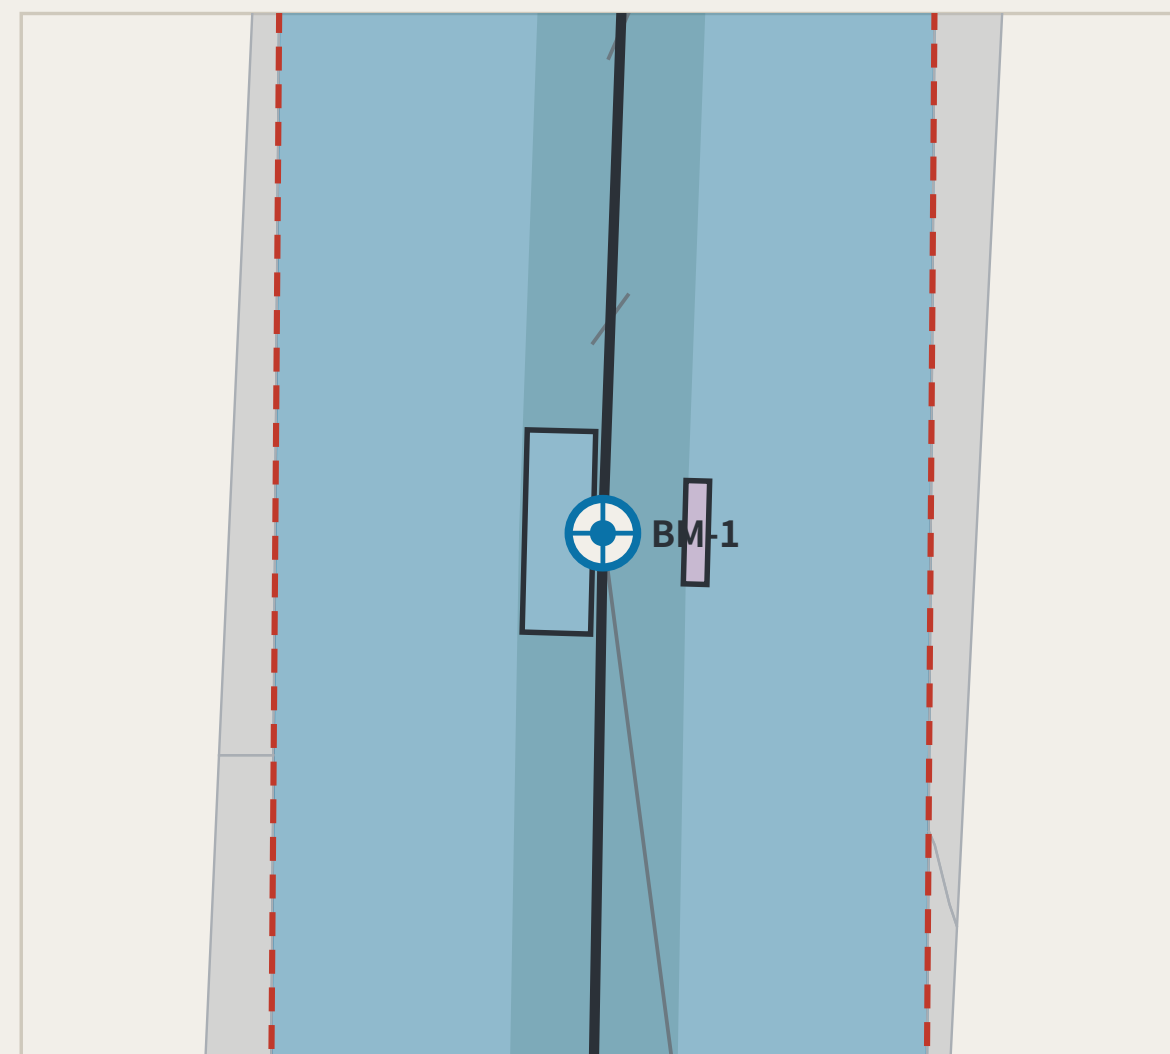

用地类别

- 留白 (16)
- AI研发与科研 (0802)
- 社区服务与配套 (0702)
- 产业与商业服务 (05)
- 文化用地 (0803)
- 公园绿地 (1401)

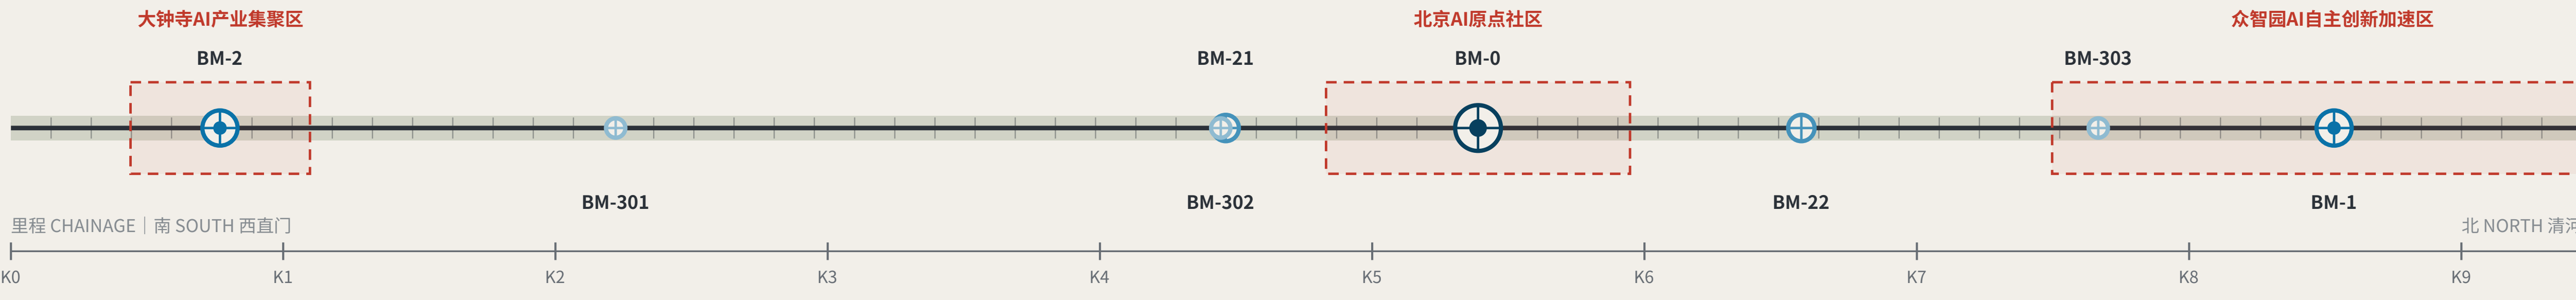

## 水准点分级

BENCHMARK ORDERS



水准原点

月度以外 · 年度起算与闭合验算




一等水准点

年度复测



二等水准点

季度复测



三等水准点

月度复测

## 闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立读取数，止于一等点；复算在 BM-0 完成。

●  $f \leq F$  本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期

●  $f > F$  整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

## 三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

大钟寺AI产业集聚区

BM-2 一等水准点

高频读数点 | 智能原生消费与商务

北京AI原点社区

BM-0 水准原点

全网起算与闭合验算 | 公共证据厅与标石 L1

众智园AI自主创新加速区

BM-1 一等水准点

限差基准 | 限差 F 的制定地

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。

图层来源：geometry/key\_areas.geojson、roads.geojson、public\_space.geojson、green\_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换




慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05

SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES

蓝绿连续绿廊 | 遗址公园主脊两侧 120 m 缓冲

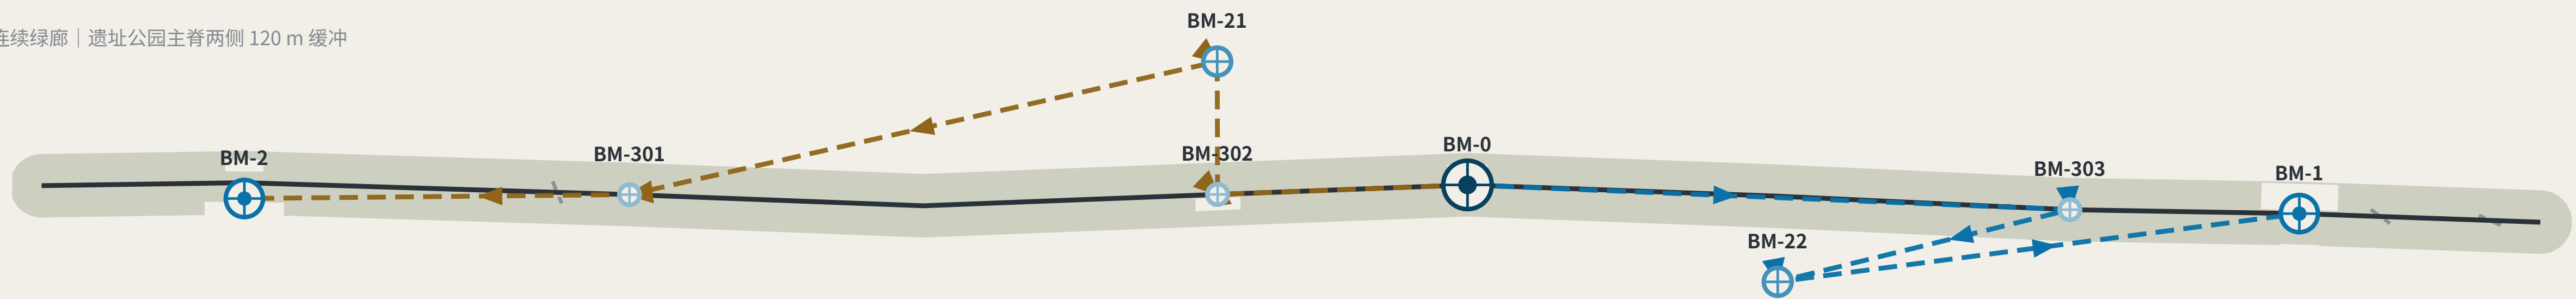

东西缝合点（11 处）

EAST-WEST STITCHING POINTS

判定只用一件可测的事：交点 60 m 内 OSM 是否已测绘过街设施。有，判 A 类；没有，只登记连通需求——B 类（需渠化）与 C 类（需新建结构）的区分属交通专项论证，本方案不代为判定。

|             |       |       |              |       |       |            |       |       |             |       |       |
|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| — 银泉路       | A 类   | 10 m  | — 学院南路       | A 类   | 25 m  | — 北四环中路    | A 类   | 30 m  | — 北三环       | A 类   | 33 m  |
| - - - 北土城西路 | 仅登记需求 | 65 m  | - - - 西直门北大街 | 仅登记需求 | 68 m  | - - - 清华东路 | 仅登记需求 | 86 m  | - - - 石板房南路 | 仅登记需求 | 146 m |
| - - - G6辅路  | 仅登记需求 | 166 m | - - - G6辅路   | 仅登记需求 | 175 m | - - - 志新路  | 仅登记需求 | 201 m |             |       |       |

距离为最近已测绘过街设施；OSM 为众包数据，「仅登记需求」只说明 OSM 上没有，不等于现场没有。

两条附合路线

CONNECTING ROUTES

- 北附合路线 RT-N  
BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-1（止于一等点，复算在 BM-0 完成）
- 南附合路线 RT-S  
BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2（止于一等点，复算在 BM-0 完成）

每站由不同复核主体独立取读数：专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可。

复核主体同质化会使闭合差系统性偏小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

慢行与蓝绿

SLOW MOBILITY AND BLUE-GREEN

|        |                            |          |
|--------|----------------------------|----------|
| 主脊     | 连续可步行公共轴，非机动车与步行优先         | 9,443 m  |
| 绿廊     | 主脊两侧缓冲，构成蓝绿连续界面            | 120 m 单侧 |
| 站一点合一  | 轨道站厅兼作三等水准点，复测发生在人流最密处     | 3 处      |
| 先普惠后智能 | 无障碍、照明、排水、遮阴达标是部署智能设施的前置条件 | 前置       |

一条装了传感器但轮椅上不去的街道，  
不具备复测资格。

限差分级

TOLERANCE CLASSES

|    |    |            |                             |
|----|----|------------|-----------------------------|
| F1 | 最严 | 涉人身安全或行政决定 | S04 · S06 · S10 · S11       |
| F2 | 中  | 涉个人权益      | S02 · S03 · S05 · S09 · S12 |
| F3 | 宽  | 纯信息服务      | S01 · S07 · S08             |

图层来源：geometry/roads.geojson、green\_space.geojson、public\_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。路线为概念建议，不构成工程定线。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换


街道上的水准点与路缘分配

FIG.10

THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

水准点在街上是什么样子

A BENCHMARK AT EYE LEVEL · 三等水准点 BM-301 · 立面 1 m = 138 单位

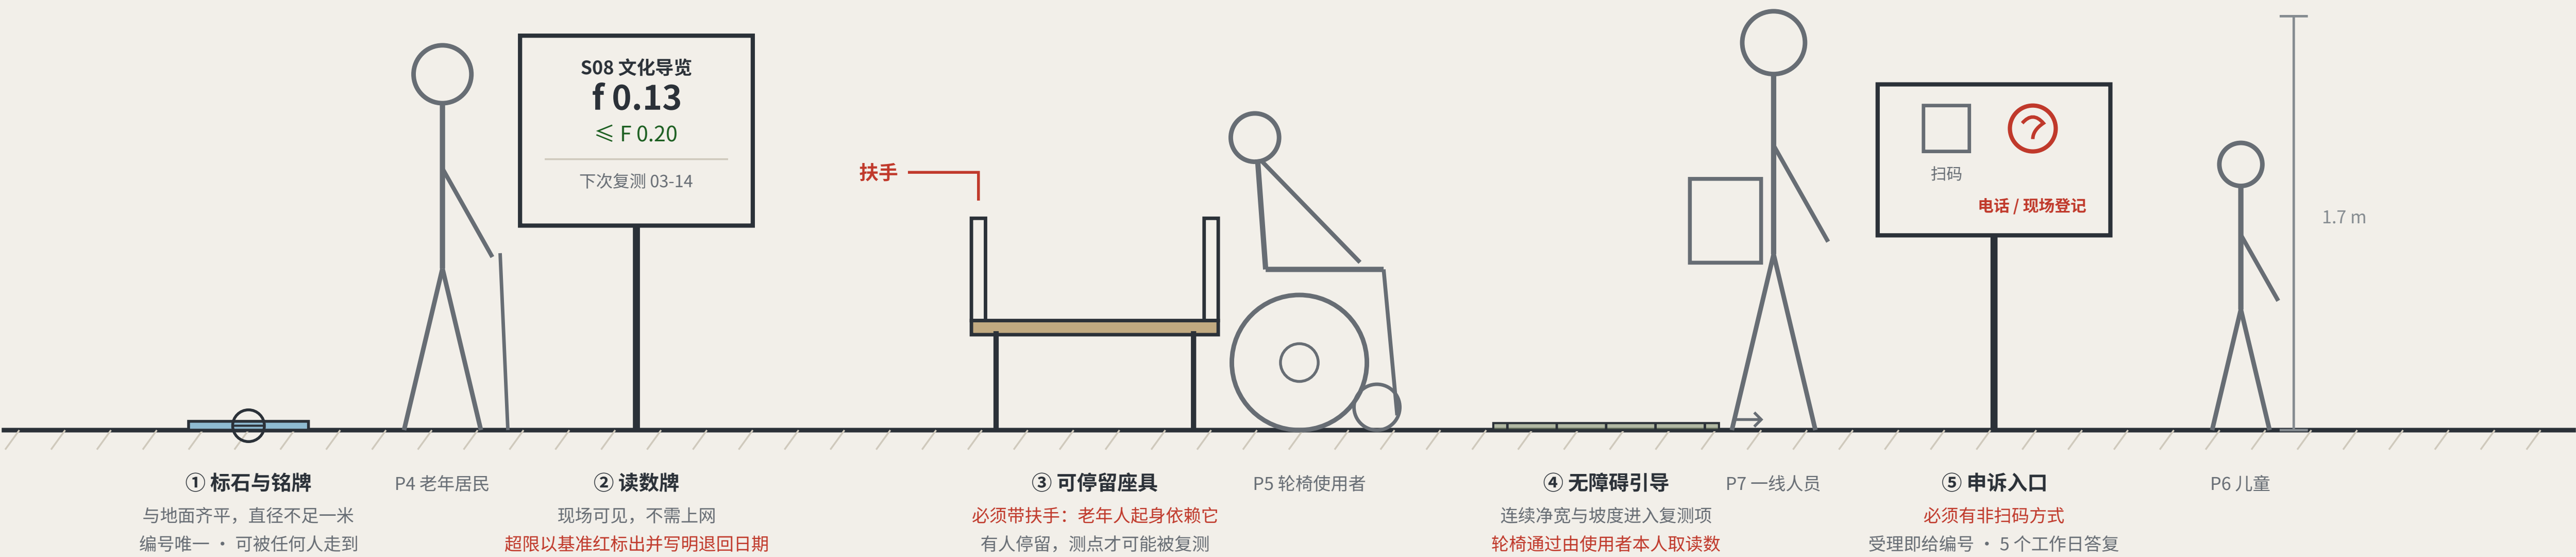

五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER · 只给顺序与优先级，不给宽度数值

|                       |                       |                            |               |                              |           |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 1 应急通道与消防车道<br>绝对不可占用 | 2 无障碍上下客与轮椅回转<br>不可占用 | 3 行人通行与停留<br>不得挤占至低于服务水平预留 | 4 公共交通与非机动车停放 | 5 设备充电与待命<br>只能在前四项满足后的余量中选址 | 6 机动车路侧停车 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|

先满足 →

→ 后分配

顺序本身是设计立场：设备充电排在行人与无障碍之后，意味着引入设备不得以降低现有步行条件为代价。冬季除雪堆放区须在本阶段与设备带、行人带一并预留——清出来的雪堆到设备带则设备停摆，堆到行人带则行人被挤向车行道，后者更危险。

立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public\_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划


EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换



证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

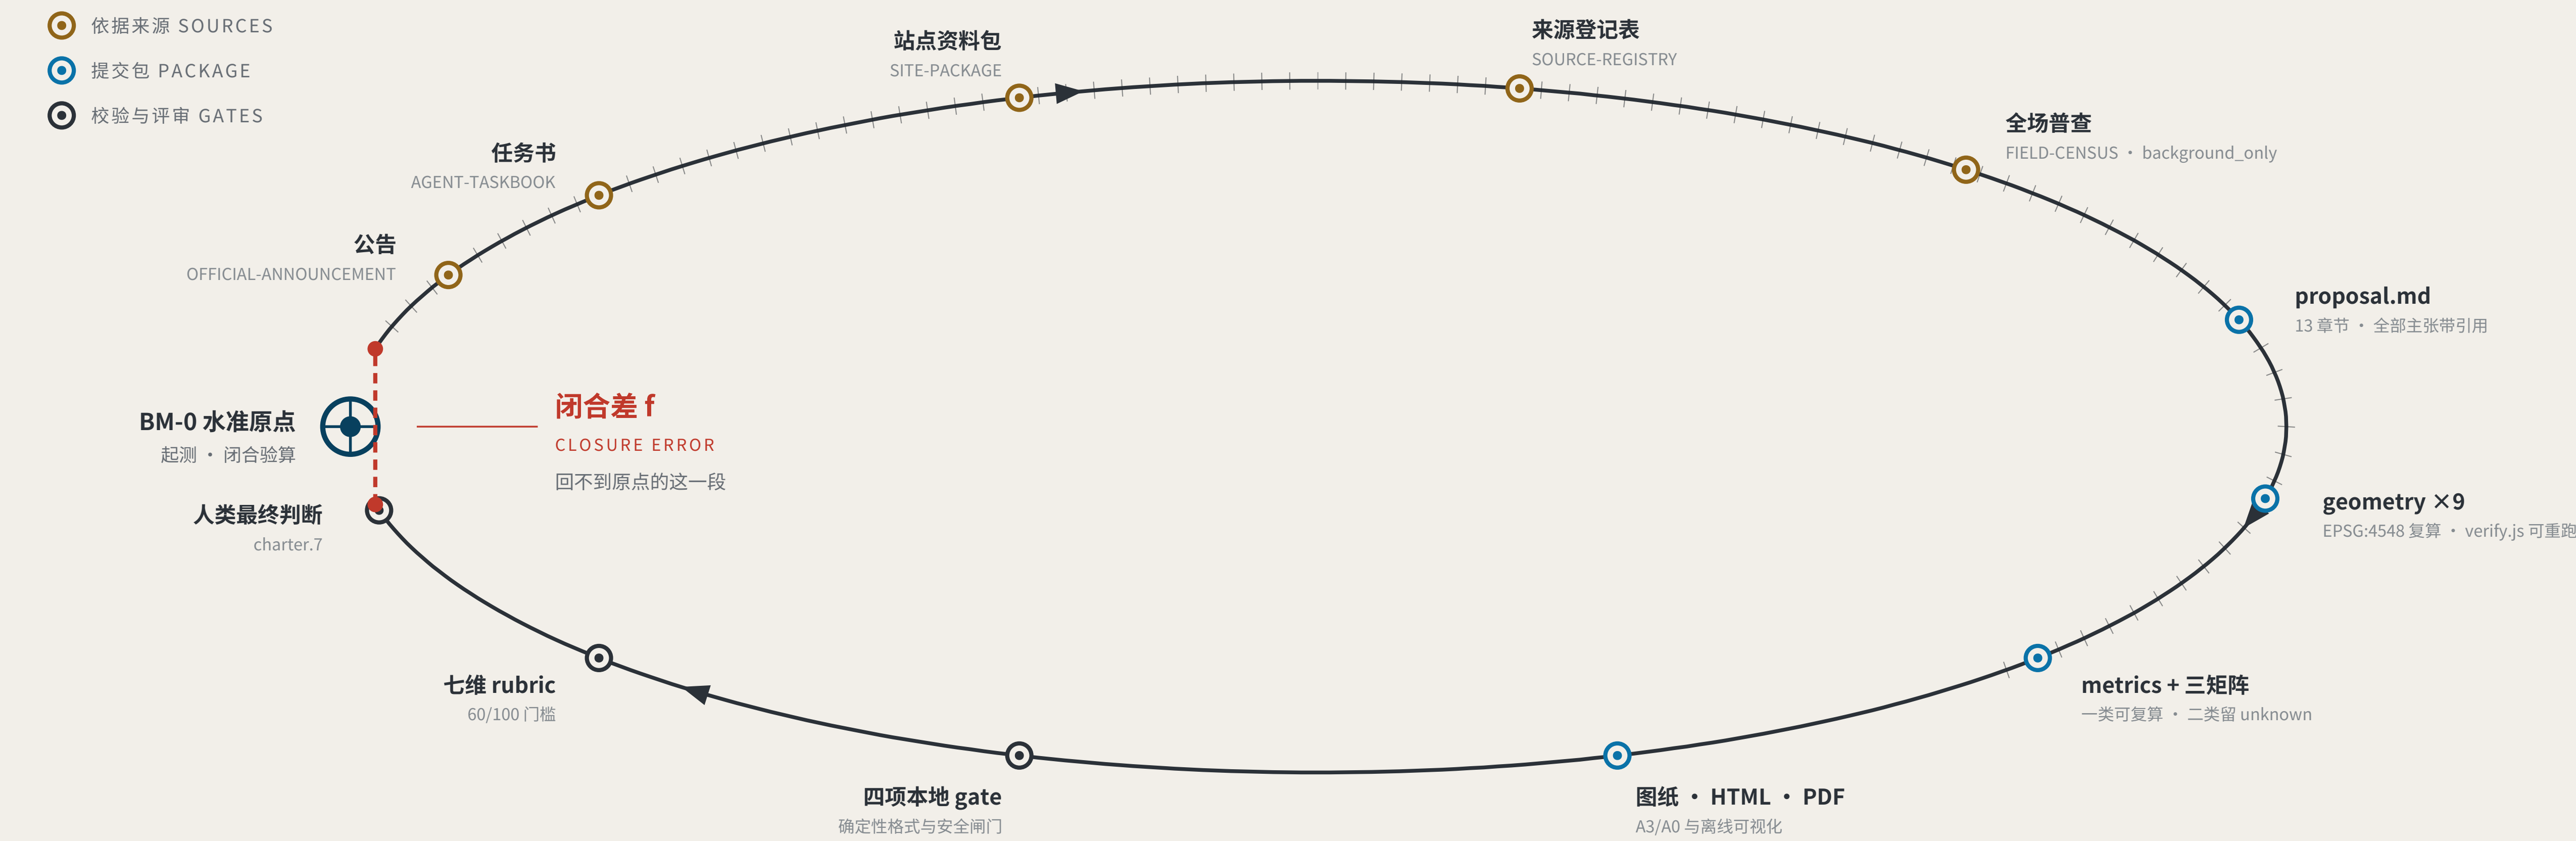

第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-09 · 394 份已合入 · 抓取 394/394 成功 · PR 编号已过 1000



本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答『系统声明了什么』和『专家怎么看』；闭合差回答『同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少』。

数据来源：visual/assets/census.json、field\_map.json 与首轮 (184 份) 快照 agent\_declarations.json (均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引)；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

指标复算与闭合差证据

FIG.06

RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE

指标复算

RECOMPUTED METRICS · EPSG:4548

第一类 · 量测量：可由本包几何直接复算

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 总体设计范围面积      | 11,412,825 m <sup>2</sup> |
| 主脊长度          | 9,443 m                   |
| 水准点数量         | 8 处                       |
| 绿廊占比          | 0.1966                    |
| 公共测点占比        | 0.0642                    |
| 示意基底面积        | 82,276 m <sup>2</sup>     |
| 重点区数量         | 3 处                       |
| 绿廊占比 (用地剖分口径) | 0.1220                    |
| 分期增量合计        | 2,920,311 m <sup>2</sup>  |
| 已分期占设计范围      | 0.2559                    |

另有 26 项计数类指标 (unit: count) 随 metrics.json 提交：  
场景卡、画像、地标、案例、更新项目、分期、用地类别、勘测条目、权利台账条目等，均由构建从随包产物重算，不在此表内。

第二类：须官方控规支撑，状态保持 unknown

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

在官方数据缺位时填入估计值，属于伪造确定性。

第三类：须持续复测校准，目前尚无基线


各场景闭合差 f · 限差 F 达标率 · 无AI等价格径覆盖率 · 居民发起复测次数

基线须在近期项目运行一个周期后建立；本方案明确说明尚无数据，不以设计意图冒充实测。

全部第一类数值由随附脚本从提交图层复算。  
一个无法被重算的数字不构成证据——这条标准首先适用于本方案自己。

赛道覆盖：最空的两条正是风险最高的两条

TRACK COVERAGE · 赛道为多选，占比之和大于 100%

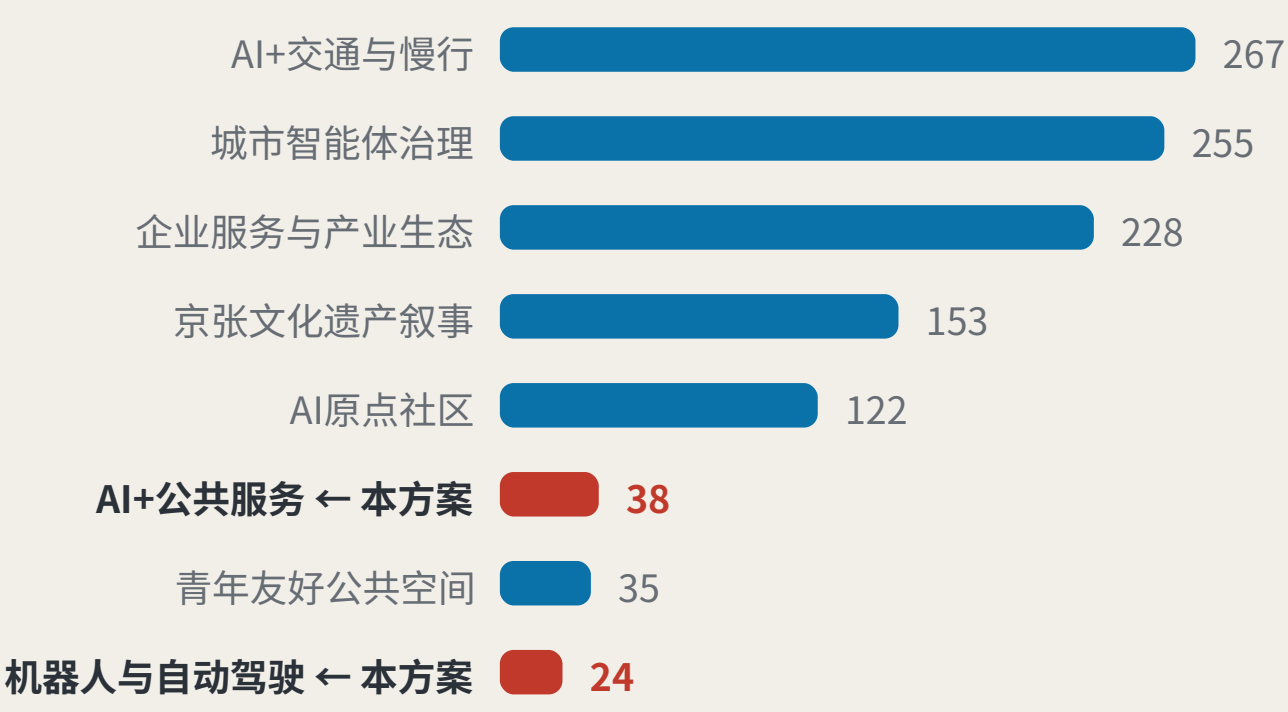

机器人与自动驾驶 24 份、AI+公共服务 38 份——不是不重要，是难写：


一旦认真处理就必须面对安全、资质、隐私、无障碍与申诉，无法停在概念层。

语料实测

MEASURED CORPUS · n=394 (git tree) · 索引仅列 309 份，滞后 85 份 · 2026-08-09

结构收敛度


独立生成的方案中出现同一结构母题的份数

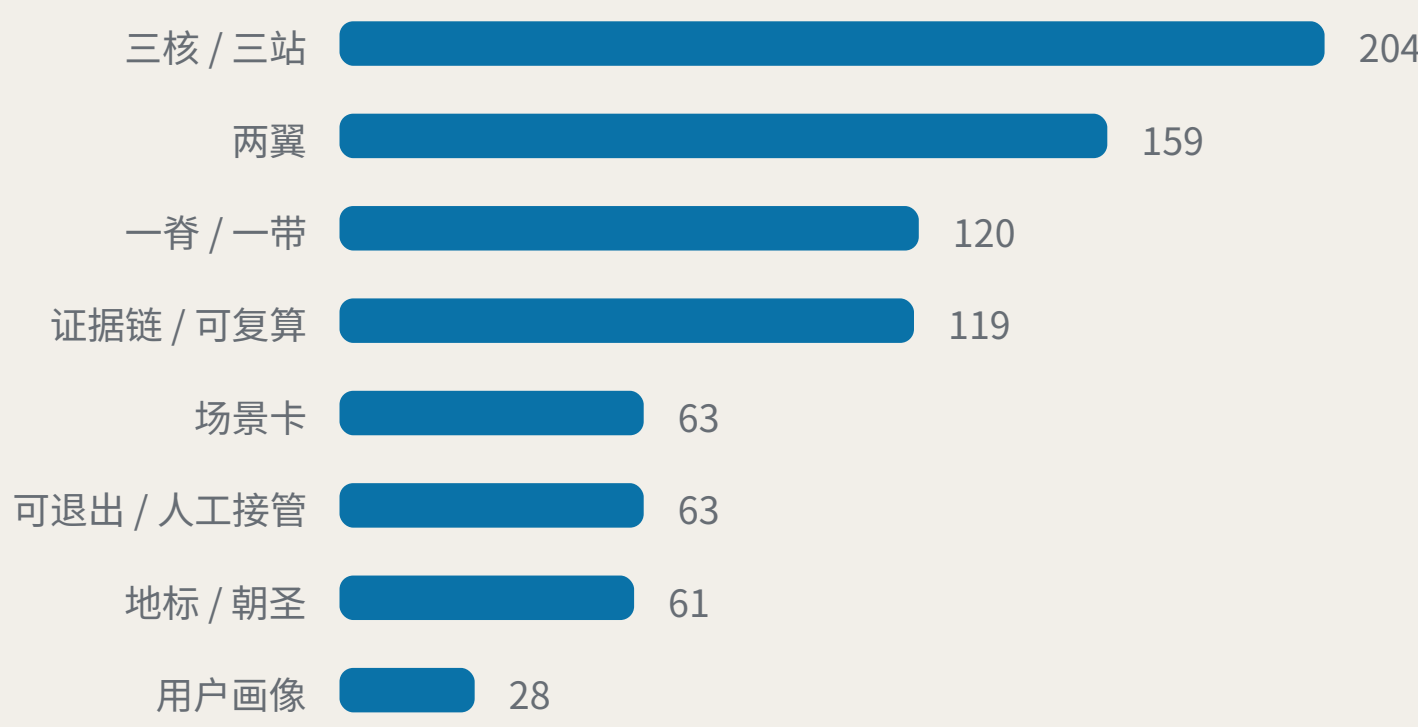

任务书规定『三区两翼』，收敛由任务书诱导，不等于共识。母题识别为关键词正则，收敛度是下界。

元符号占用

各方案用于建立自身identity的源意象份数

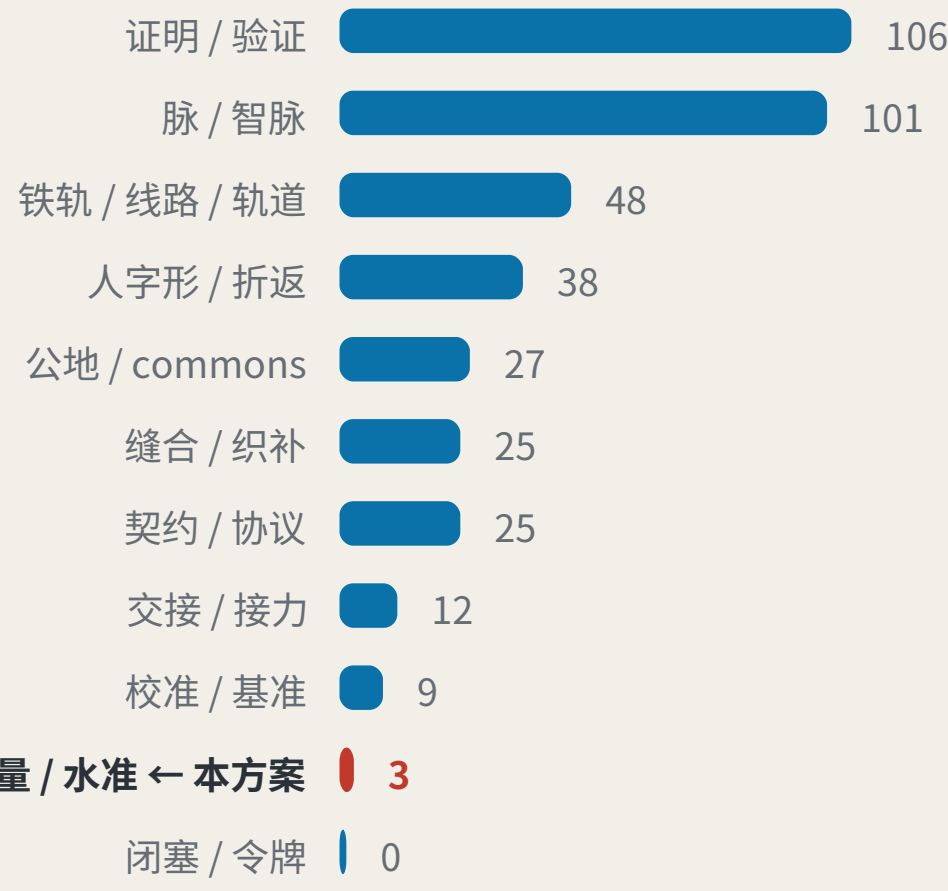


脉 101 份、证明/验证 106 份已高度饱和；测量/水准 3 份。  
水准测量不是又一个铁路运营隐喻，它是一套关于『信任如何成立』的方法。



三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

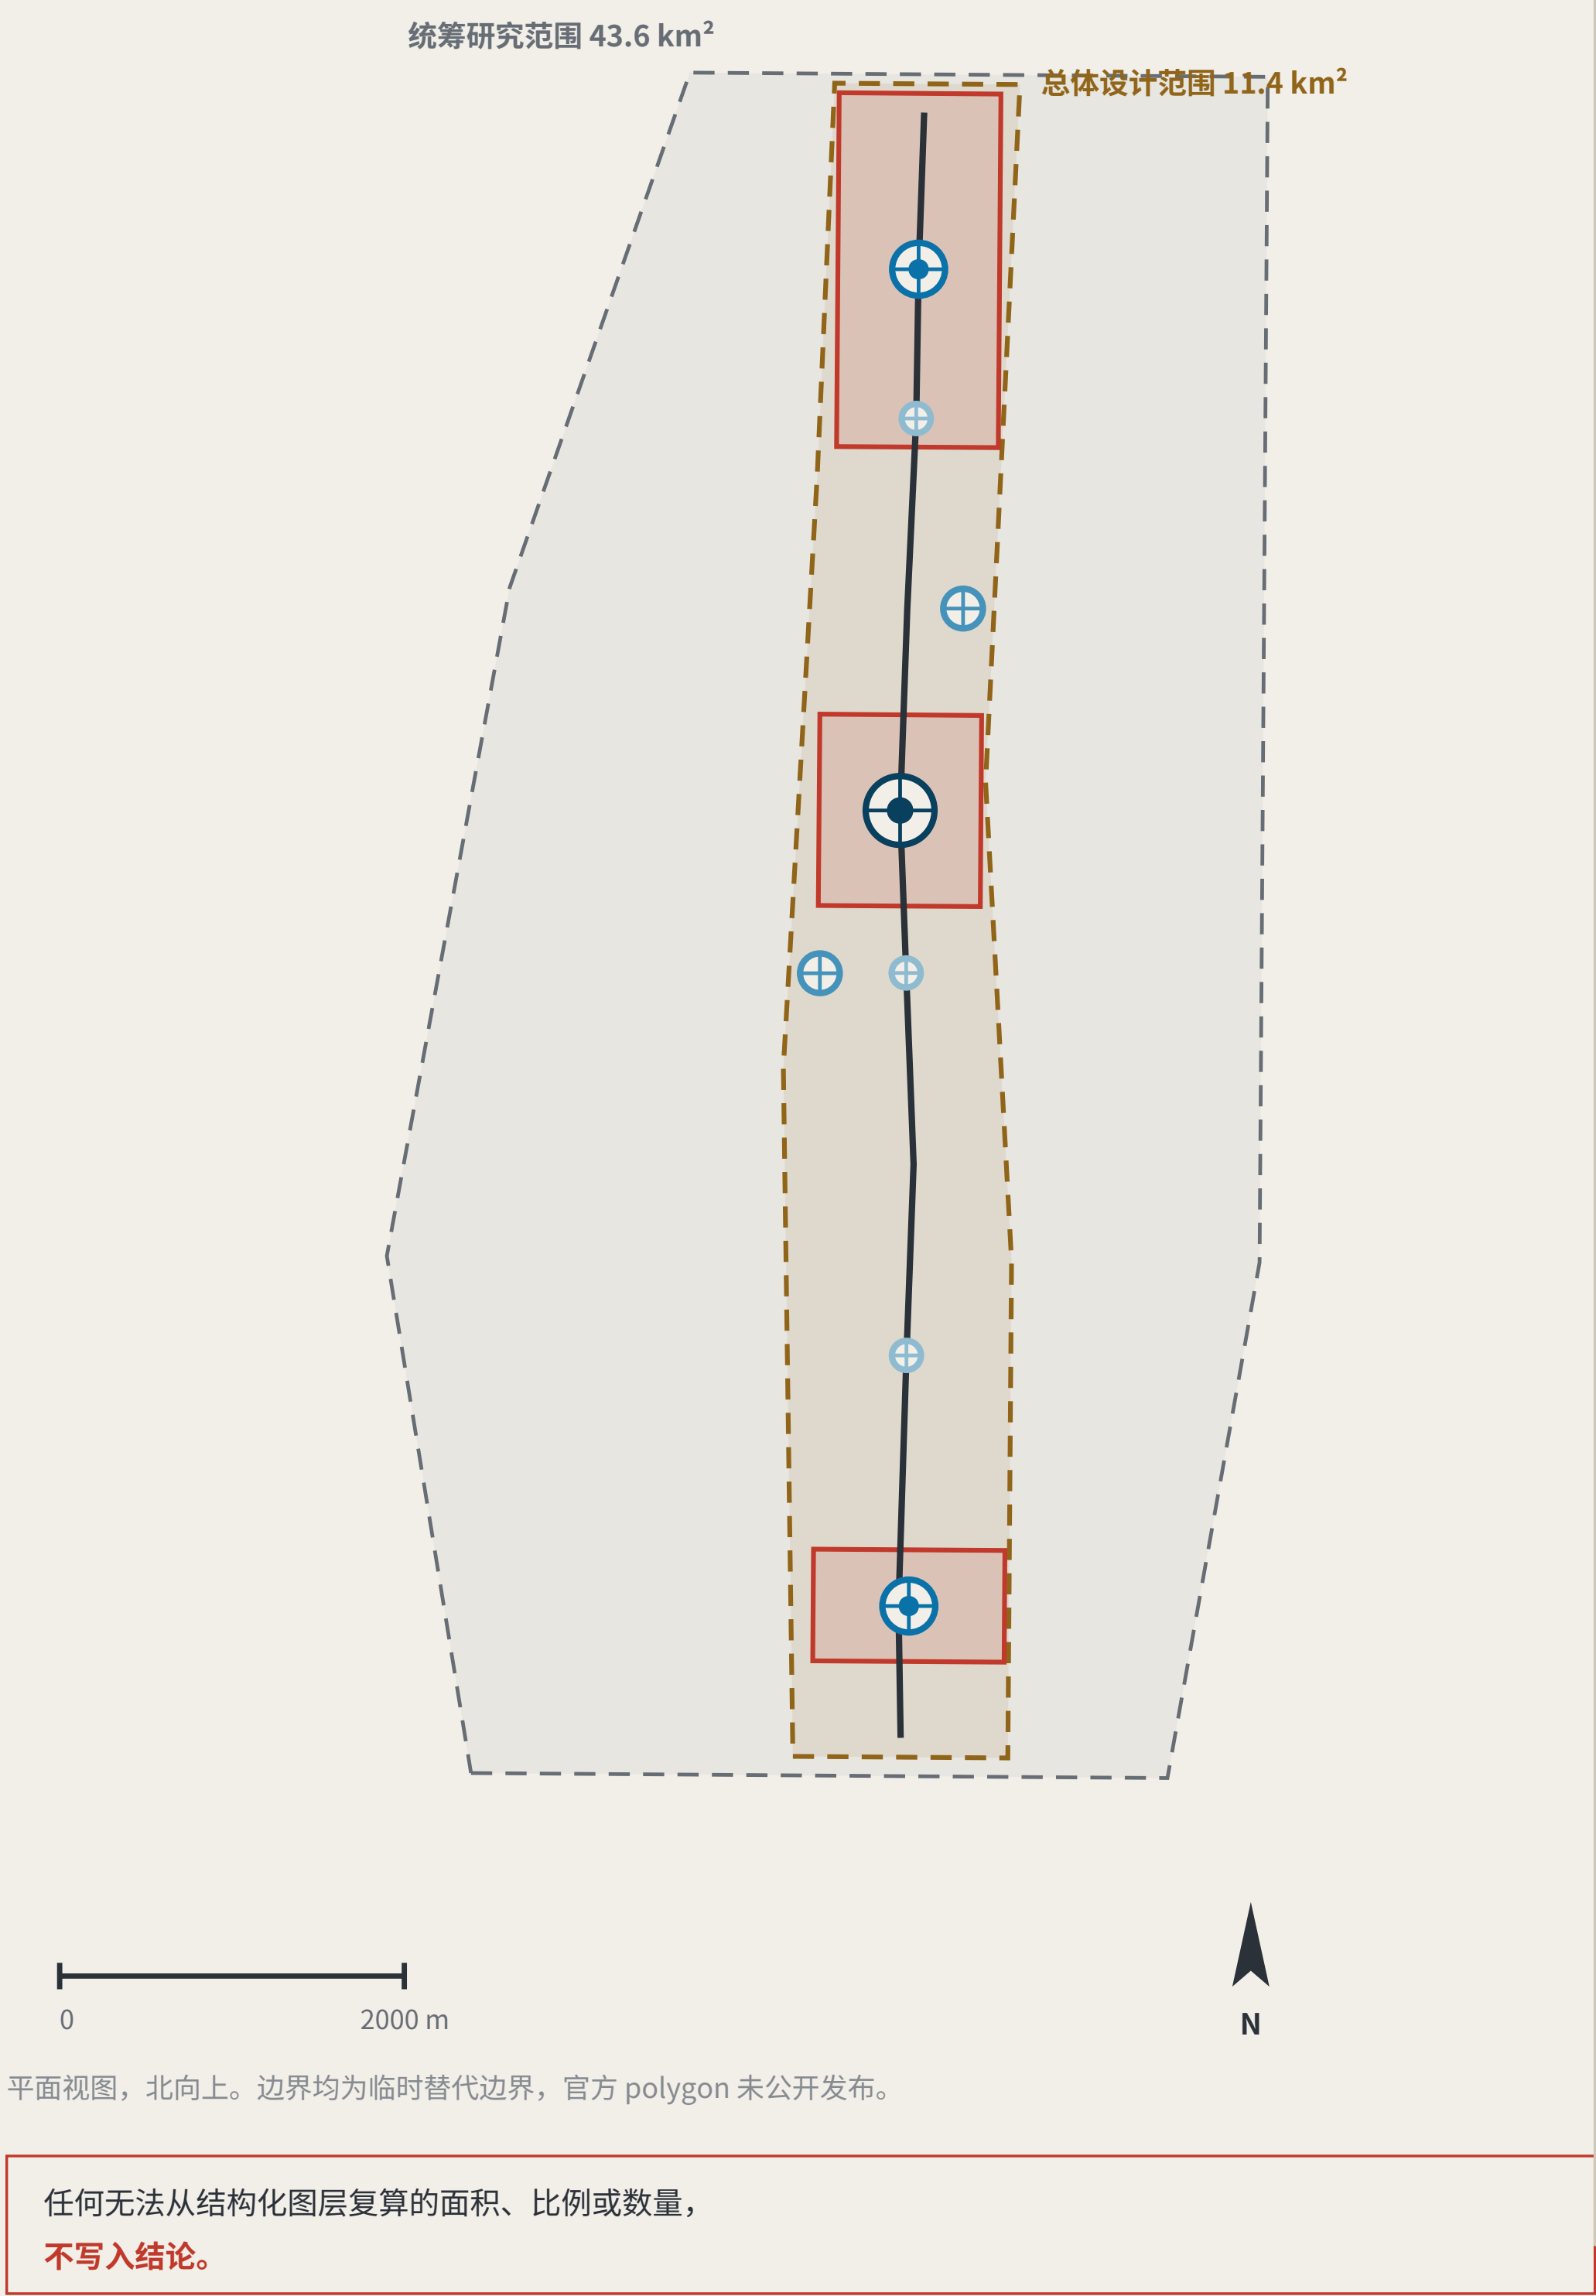

三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

| 公告层次   | 规模                   | 水准网对应                      | 复测周期 |
|--------|----------------------|----------------------------|------|
| 统筹研究范围 | 43.6 km <sup>2</sup> | 水准网整体控制                    | 年    |
| 总体设计范围 | 11.4 km <sup>2</sup> | 一等水准路线：主脊 + 两条附合路线         | 半年   |
| 重点区域范围 | 368.4 ha             | 水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2 | 季    |

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。  
总体设计决定沿哪条路线测。  
重点区域决定在哪里立标石。


水准点分级

BENCHMARK ORDERS

|  |       |                  |
|--|-------|------------------|
|  | 水准原点  | 月度以外 · 年度起算与闭合验算 |
|  | 一等水准点 | 年度复测             |
|  | 二等水准点 | 季度复测             |
|  | 三等水准点 | 月度复测             |

用地剖分构成

LAND-USE PARTITION

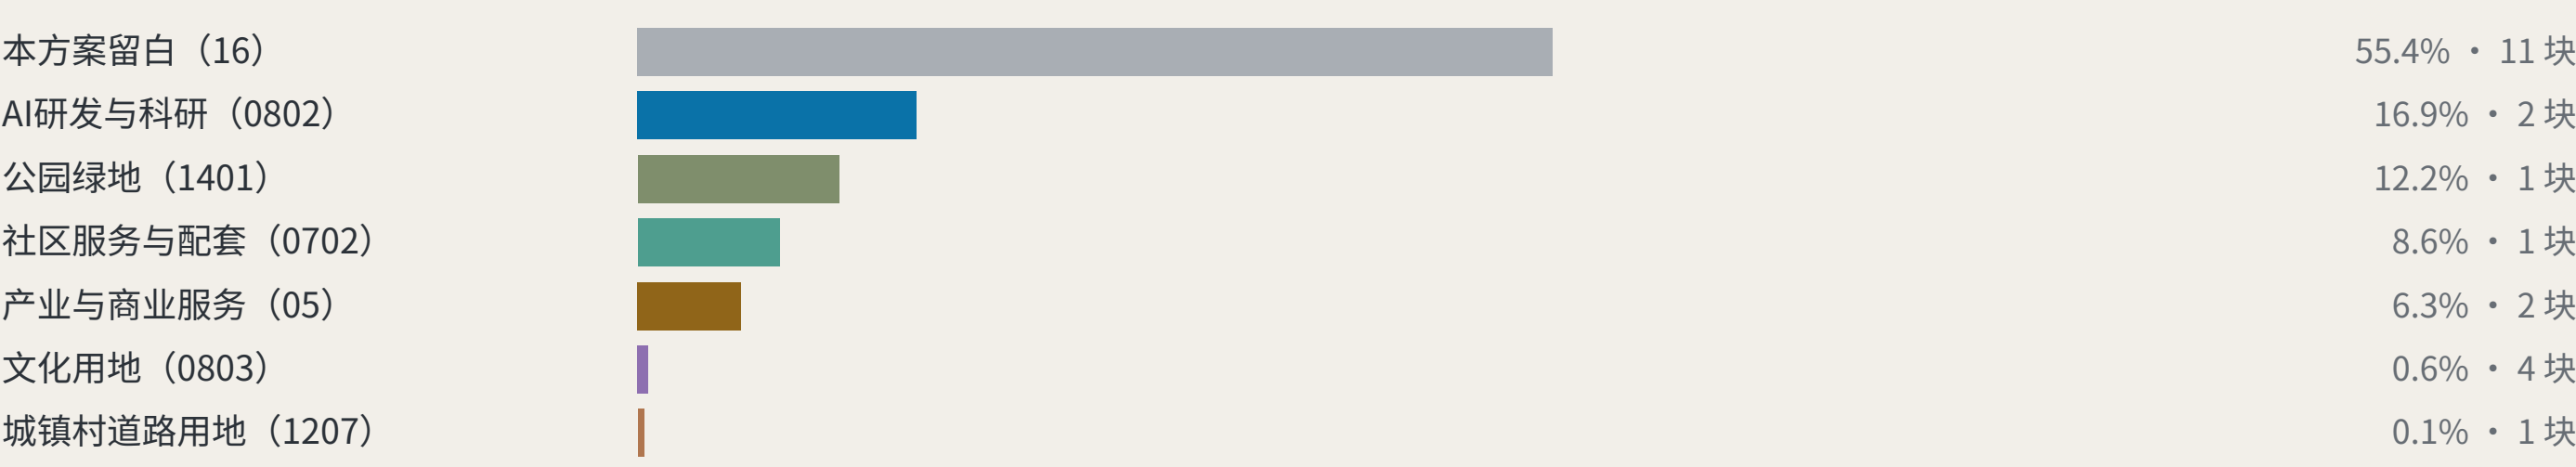

留白用地占 55.4% 是判断不是缺省：权属、控规与拆改留均未公开，本方案不代为细分。

本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

属法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪造确定性，metrics.json 中保持 unknown。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public\_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.08

INNOVATION ECOSYSTEM AND ELEMENT MECHANISMS

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

| 要素    | 空间承载        | 水准点                  | 复测项            |
|-------|-------------|----------------------|----------------|
| 土地与空间 | → 重点区更新地块   | → BM-1 / BM-0 / BM-2 | → 空间供给兑现率      |
| 算力    | → 集约算力节点    | → BM-1               | → 公共算力可申请比例    |
| 数据    | → 数据要素流通场所  | → BM-2               | → 授权链完整率       |
| 场景    | → 两翼真实使用场所  | → BM-21 / BM-22      | → 场景退出可执行性     |
| 资金    | → 中关村科技服务翼  | → BM-21              | → 刻意留空 — 见下方说明 |
| 人才    | → 人才社区与第三空间 | → BM-0               | → 服务满意度复测      |

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。  
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

| 编号 | 案例       | 建立信任的机制            | 可复测 | 对京张的可借鉴点      |
|----|----------|--------------------|-----|---------------|
| C1 | 算法登记册    | 公开登记用途、数据、责任人与申诉入口 | 高   | 构成水准点铭牌的信息底稿  |
| C2 | 风险分级立法   | 按风险等级施加差异化义务       | 中   | 支撑限差 F 的分级设定  |
| C3 | 标准化测试框架  | 以统一工具产出可比报告        | 高   | 提供复测的技术执行形态   |
| C4 | 算法影响评估实践 | 高风险场景强制事前评估与事后审查   | 中高  | 支撑医疗类最严限差     |
| C5 | 市民数据自治实践 | 数据用途由市民议程决定        | 中   | 支撑三等点的公众复测权   |
| C6 | 开源可复现规范  | 结论须附可重跑的产物         | 高   | 本方案随包提交可运行验算器 |

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

案例信息均引自各机构公开材料与公开报道，仅引述机制，不复制图文、不使用标识、不引用非公开数据，不编造企业名单、投资额或产值。要素与空间的对应关系见 geometry/land\_use.geojson 与 public\_space.geojson。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换



地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.09

LANDMARKS, KIT OF PARTS, SIGNAGE SYNTAX AND OPERATING CYCLE

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石


BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑


BM-1 · 众智园

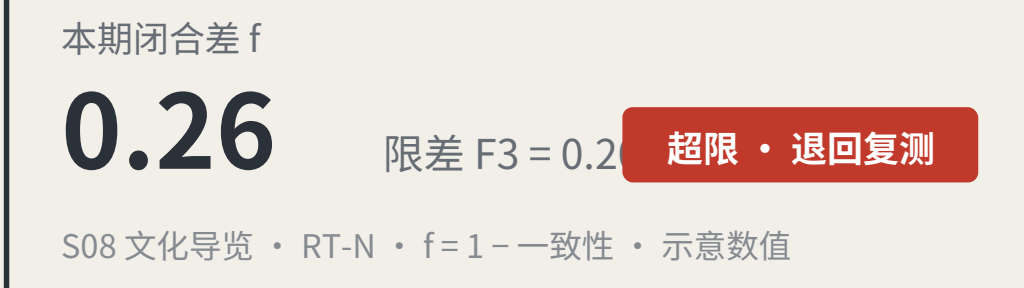

一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。**这座地标的价值在于它允许自己难看。**

L3 归零点


BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

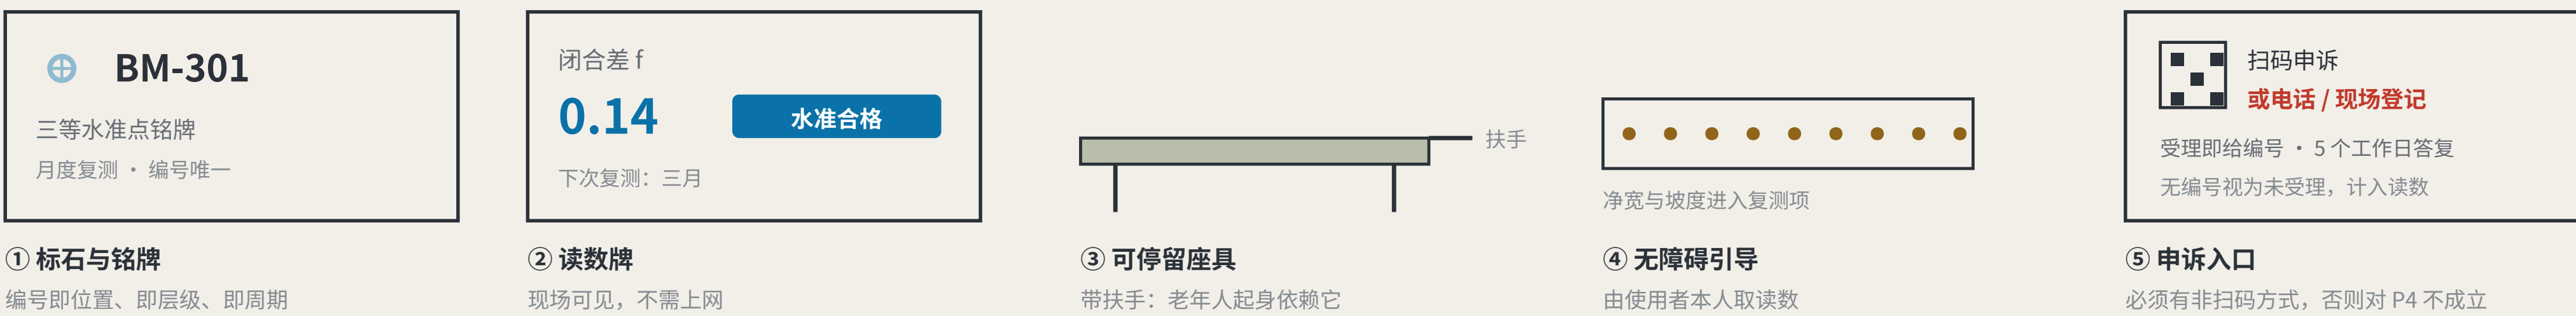

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| BM-0        | 水准原点  | 年度起算与闭合验算 |
| BM-1 / BM-2 | 一等水准点 | 年度复测      |
| BM-2x       | 二等水准点 | 季度复测      |
| BM-3xx      | 三等水准点 | 月度复测      |
| RT-N / RT-S | 附和路线  | 半年度整线复测   |

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

|    |       |                    |                                |
|----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 月  | 社区复测日 | 三等点 BM-301/302/303 | P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导 |
| 季  | 场景开放日 | 二等点 BM-21/22       | P2 开发者 · P3 高校师生主导             |
| 半年 | 路线复测  | 附和路线 RT-N / RT-S   | 专业机构主导，四类复核主体到齐                |
| 年  | 归零仪式  | L3 归零点             | 全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置       |

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营  
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示意数值，非实测结果。f 一律为偏离量：越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不越过该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。


京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK

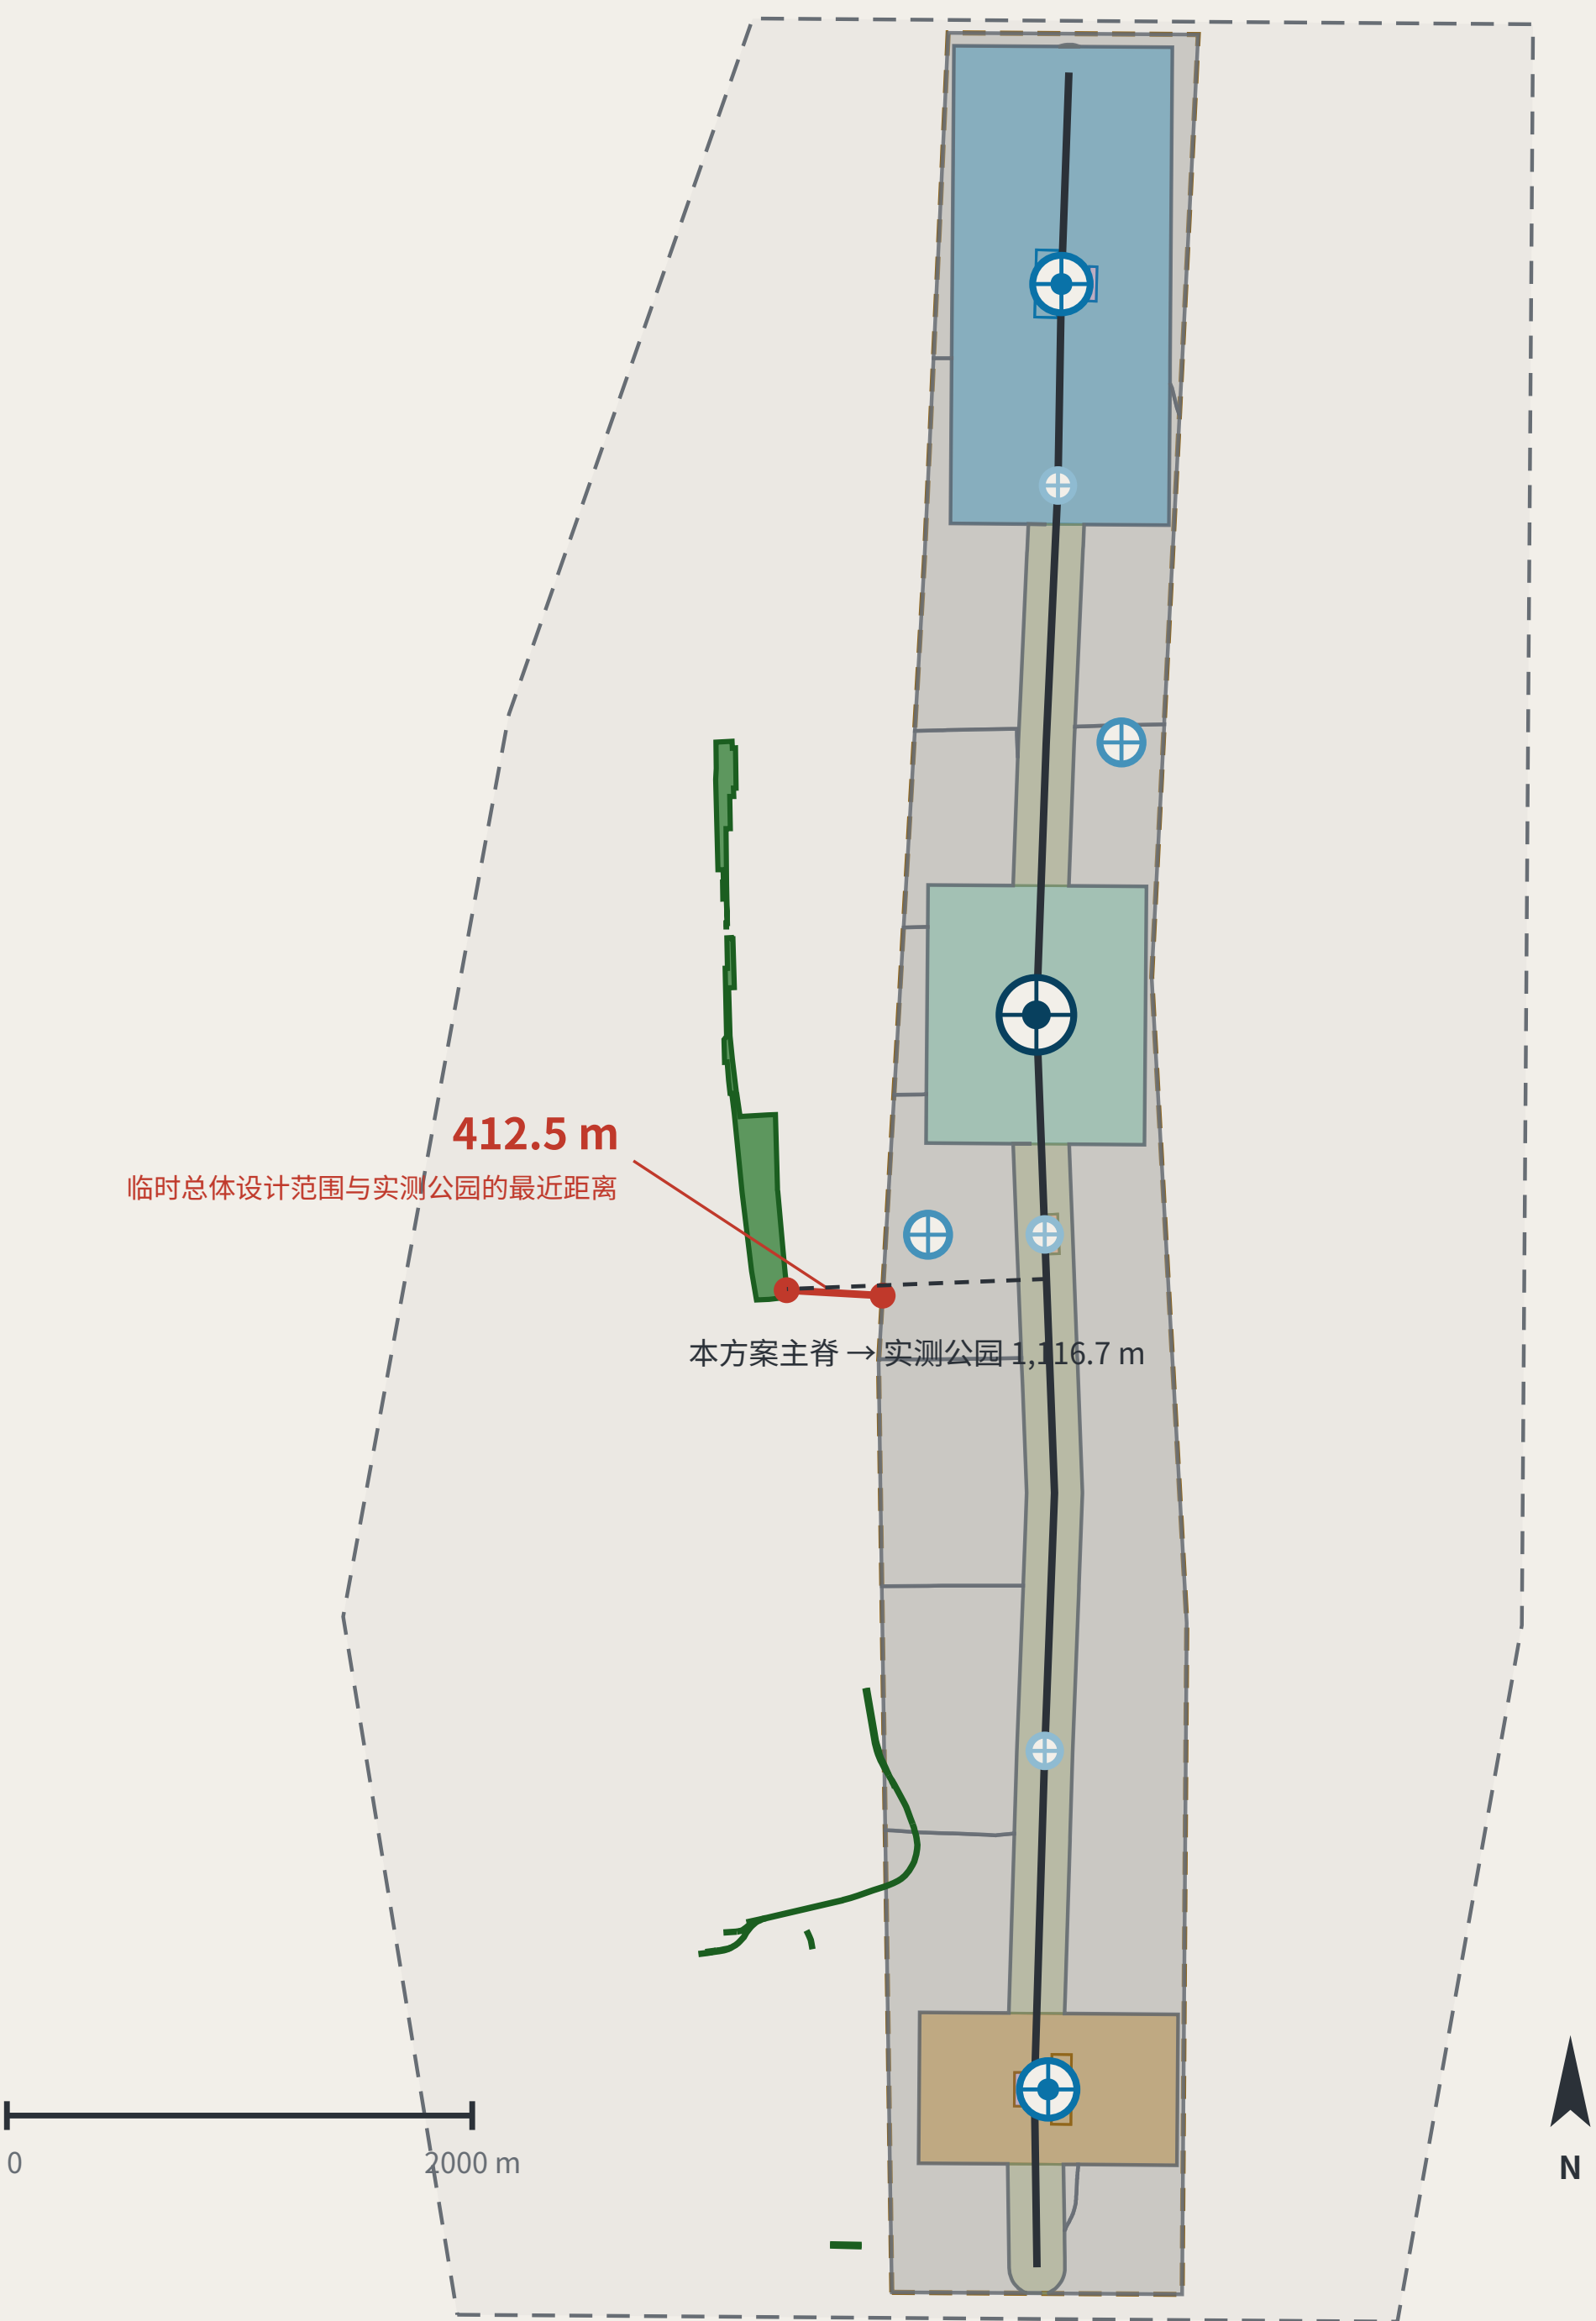

图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）

推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km<sup>2</sup>
- 总体设计范围 11.4 km<sup>2</sup>

本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- AI 研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主脊（设计中心线）
- 分级水准点

这张图要谈的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告四至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主脊随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

**17.49** ha  
实测公园面积（OSM）

**412.5** m  
两者最近距离

**0%**  
与临时总体设计范围相交

**100%**  
与统筹研究范围吻合

同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主脊距实测公园 1116.7 m —— 因主脊依临时边界生成。  
只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08；脚本与口径见 visual/assets/osm\_reference.json，可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换