

演化城市

京张试城： 让方案先被生活检验

百年京张人工智能创新带 / S03 成府路 - 五道口 - 清华园旧站



变异 / 测试 / 选择 / 保留 / 适应 / 下一代


设计依据与三层范围

城市基因观测站 / 演化城市

图 01 / S03

基地总览：三层范围与京张演化脊柱

从 43.6 平方公里产业研究到 11.4 平方公里总体设计，再到 368.4 公顷重点区与 S03 完整演化样本。

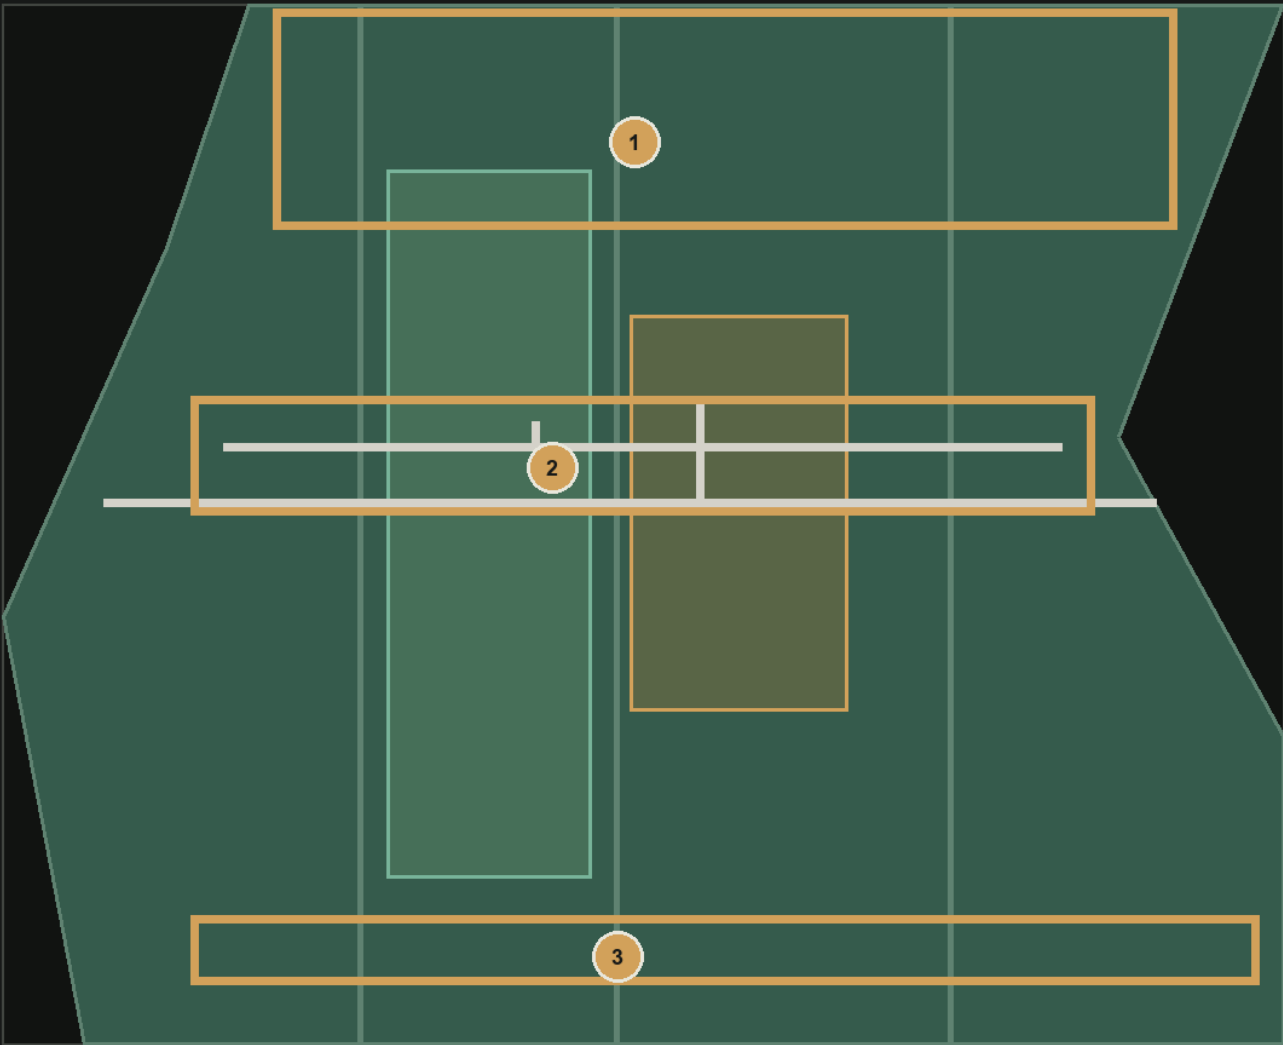

设计意向图 / 非现状照片



图像生成模型只表达材料、光影与公共空间气质

统筹研究范围	43.6 平方公里	总体设计范围	11.4 平方公里
三处重点地区	368.4 公顷	完整演化样本	S03

临时推定边界不具有法定效力

概念性数据 / 临时推定几何 / 非法定红线

百年京张人工智能创新带 / 本地审查稿

100 个数字使用者

城市基因观测站 / 演化城市

图 05 / S03

100 个数字使用者：并列证据，不生成单一适应度

路径来自真实公开路网；拥挤、门位、坡度和公众反馈缺失时保持代理或待确认。

数字使用者 100	初始方案 3	城市情景 4
方案—情景运行 36	公众演化轮次 3	专家层城市个体 1,440



已核实 可直接支撑	背景参考 仅作关系定位	临时推定 只进入可逆试验	待确认 保持空值并说明影响
--------------	----------------	-----------------	------------------

甲乙丙三套父本


城市基因观测站 / 演化城市

图 02 / S03

三个父本：同一真实城市，三种空间尝试

方案甲直接连接、方案乙公共生活、方案丙分时共享都在同一真实 S03 底图中运行；它们是第一轮父本，不是三个终局。


甲 直接连接

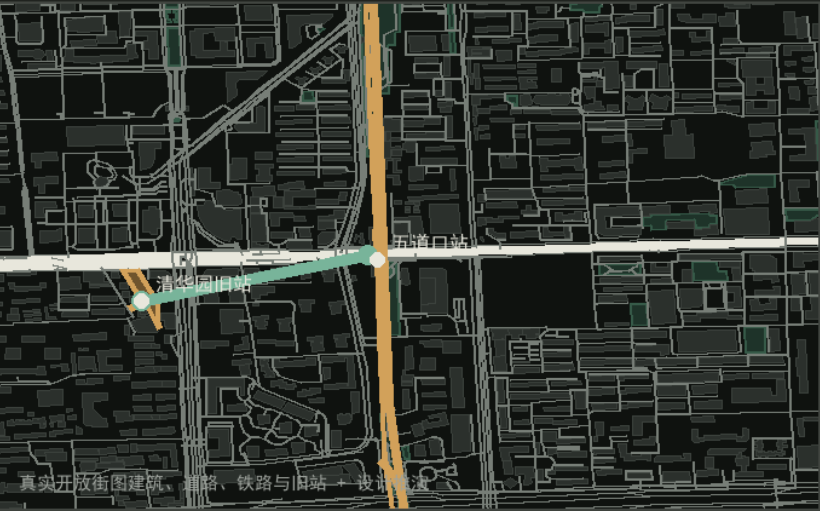

减少五道口站、成府路与清华园旧站之间的绕行。

连续横向步行路径 · 站口—成府路清晰接口 · 无障碍优先


乙 公共生活

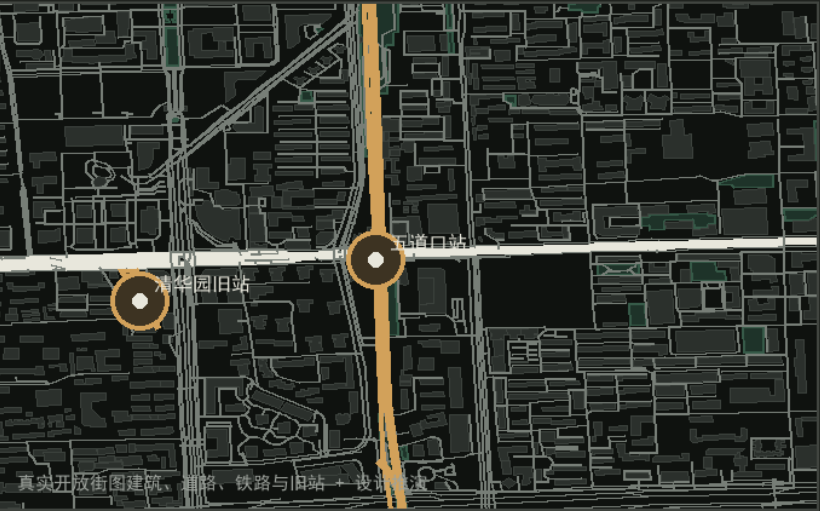

把旧站、站口与沿街空间组织成可停留的公共生活序列。

旧站公共客厅 · 站口停留与遮阴 · 首层公共接口

丙 分时共享

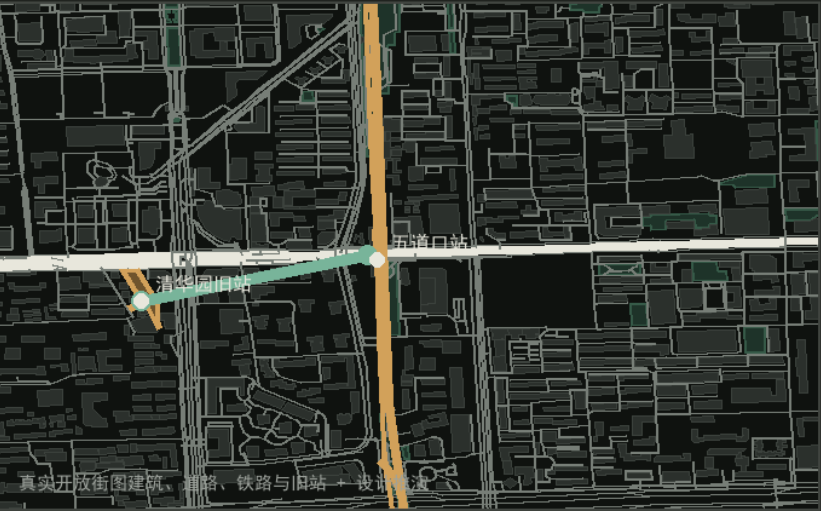

用开放时间、装卸窗口与夜间安静规则适应不同时段。

分时开放通道 · 夜间安静协议 · 分时装卸窗口

三轮公众演化


城市基因观测站 / 演化城市

图 03 / S03

三轮城市演化：问题暴露，基因重组，形成当前推荐

100 个数字使用者在四个情景中检验每套方案；退出的是空间策略，不是人。


01 三种初始尝试

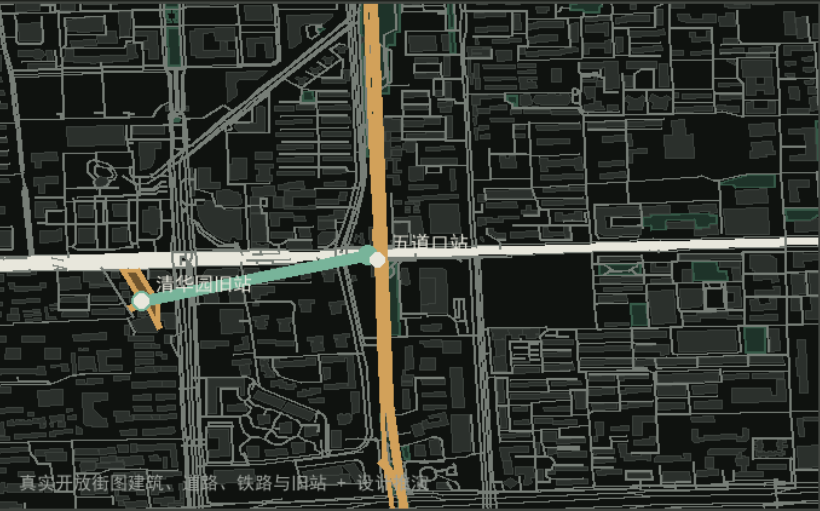

方案甲 / 方案乙 / 方案丙

连续横向步行路径 · 站口—成府路清晰接口 · 无障碍优先


02 证据驱动重组

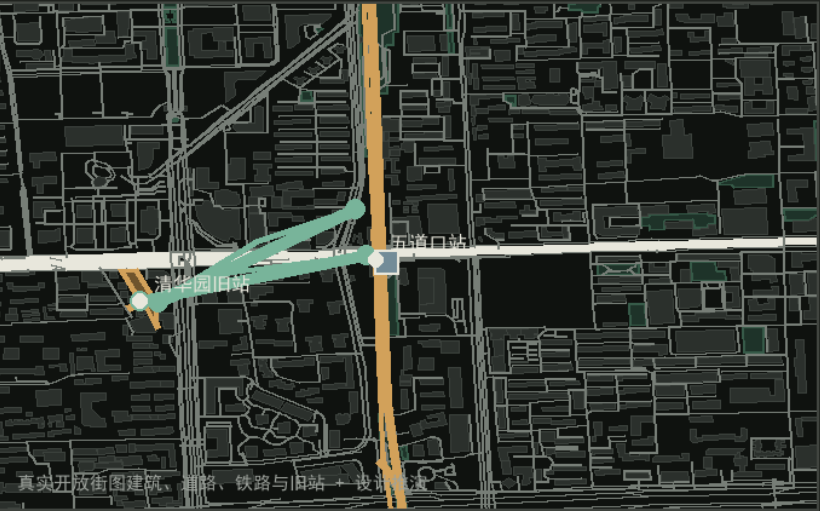

直接连接 + 分时共享

连续横向步行路径 · 站口—成府路清晰接口 · 无障碍优先 · 分时开放通道 · 夜间安静协议 · 分时装卸窗口 · 关键通道冗余

03 当前主推荐

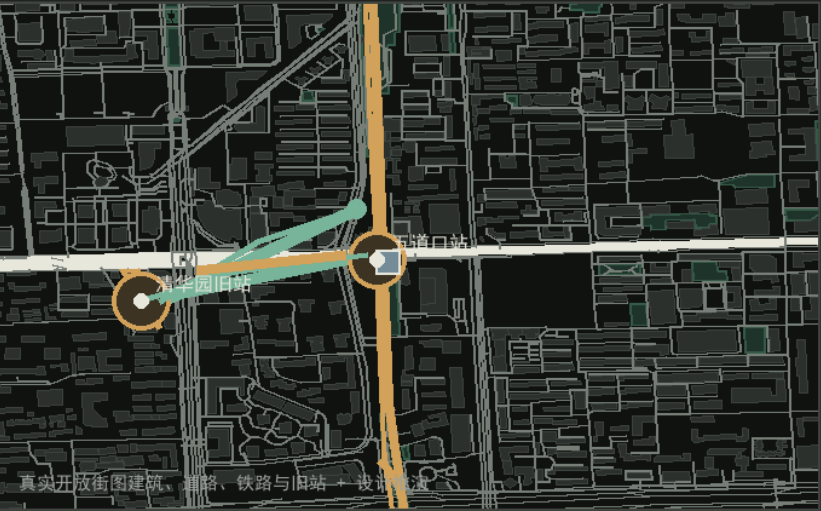

连通公共客厅 + 分时公共客厅 + 分时韧性连接

连续横向步行路径 · 站口—成府路清晰接口 · 无障碍优先 · 旧站公共客厅 · 站口停留与遮阴 · 首层公共接口 · 关键通道冗余 · 分时开放通道 · 夜间安静协议 · 分时装卸窗口

方案甲 连续通行

方案乙 公共停留

方案丙 分时运营

公共适应路径


交通慢行与蓝绿公共空间

城市基因观测站 / 演化城市

图 04 / S03

第三轮公共适应路径：一张总平面、三个节点、一条关系性剖面

真实 S03 底图承载六类空间对象；门位、红线、坡度与精确宽度保持待确认，避免用假尺寸制造精度。

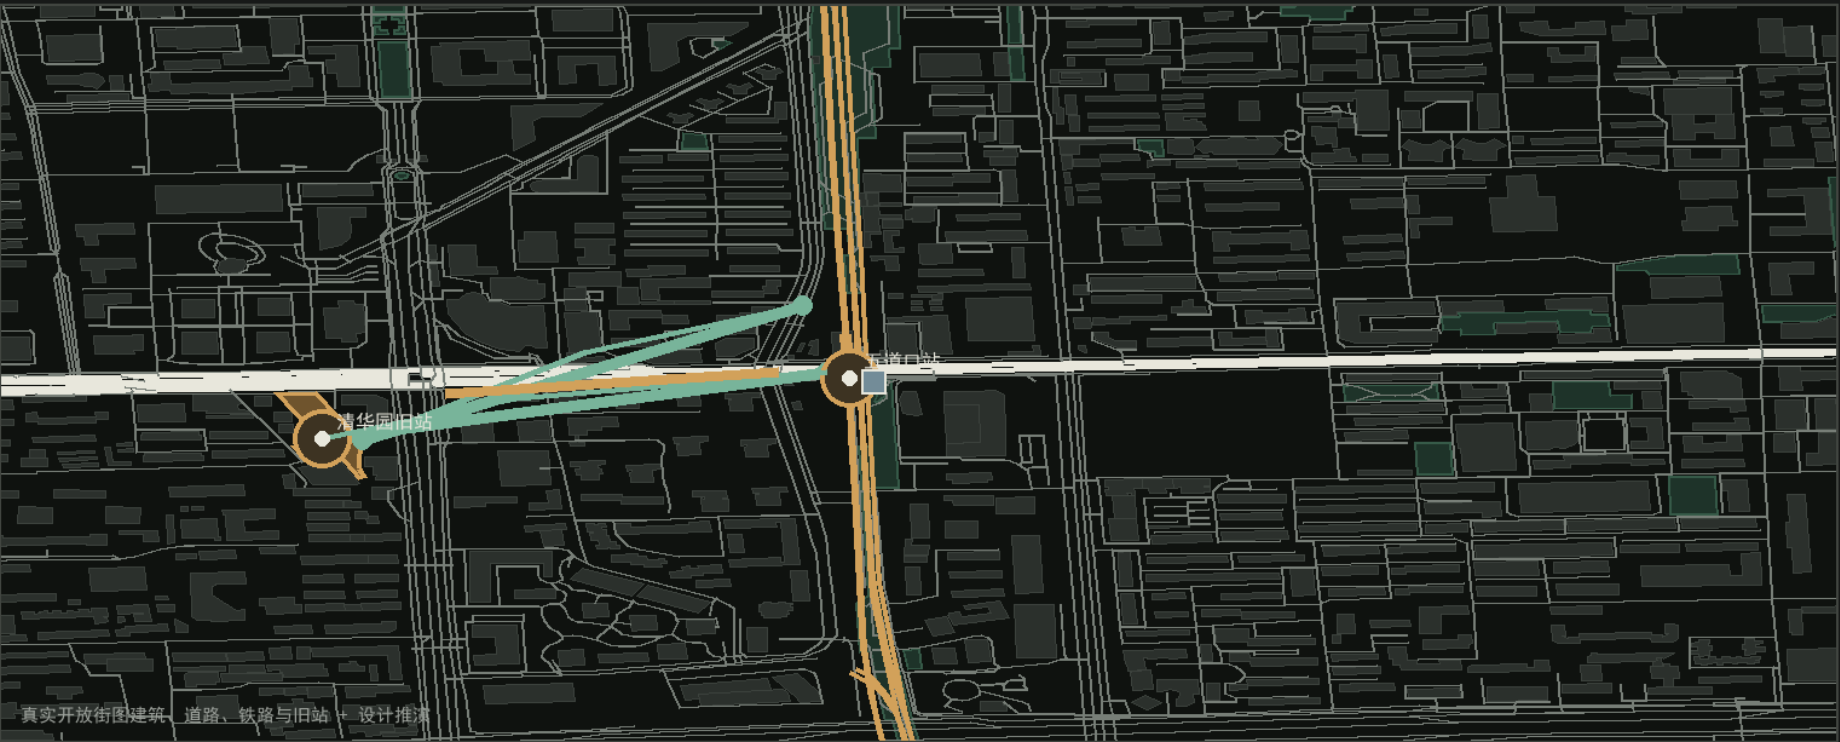

01 清华园旧站公共客厅

历史显影 / 停留 / 20时后安静

待确认：经核实入口 / 消防条件

02 五道口站口适应界面

换乘 / 遮阴 / 分时路缘

待确认：站口净空 / 路缘几何

03 成府路首层公共接口

条件开放 / 线下服务 / 装卸窗口

待确认：权属 / 门位

典型横向关系性剖面

北侧首层接口	连续步行与无障碍边	成府路基本通行	骑行、停留与遮阴	京张遗址公园门户
中层	快层	慢层	快层	慢层

待确认：经核实道路红线 / 人行宽度 / 骑行宽度 / 首层退界 / 入口位置

概念性数据 / 临时推定几何 / 非法定红线

百年京张人工智能创新带 / 本地审查稿

S03 真实底图与空间变体


城市基因观测站 / 演化城市

图 02 / S03

三个父本：同一真实城市，三种空间尝试

方案甲直接连接、方案乙公共生活、方案丙分时共享都在同一真实 S03 底图中运行；它们是第一轮父本，不是三个终局。


甲 直接连接

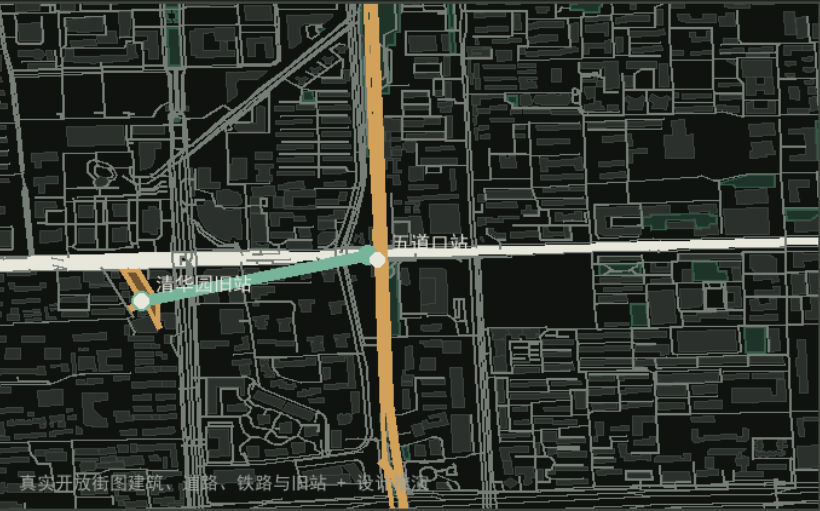

减少五道口站、成府路与清华园旧站之间的绕行。

连续横向步行路径 · 站口—成府路清晰接口 · 无障碍优先


乙 公共生活

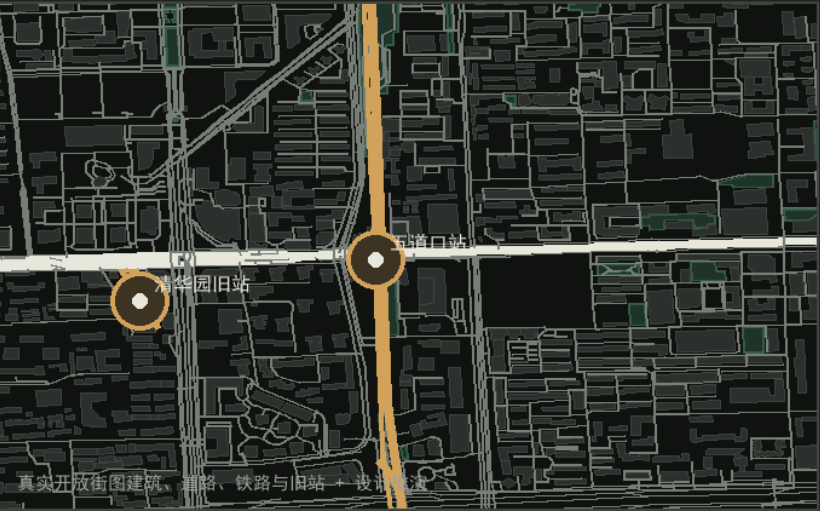

把旧站、站口与沿街空间组织成可停留的公共生活序列。

旧站公共客厅 · 站口停留与遮阴 · 首层公共接口

丙 分时共享

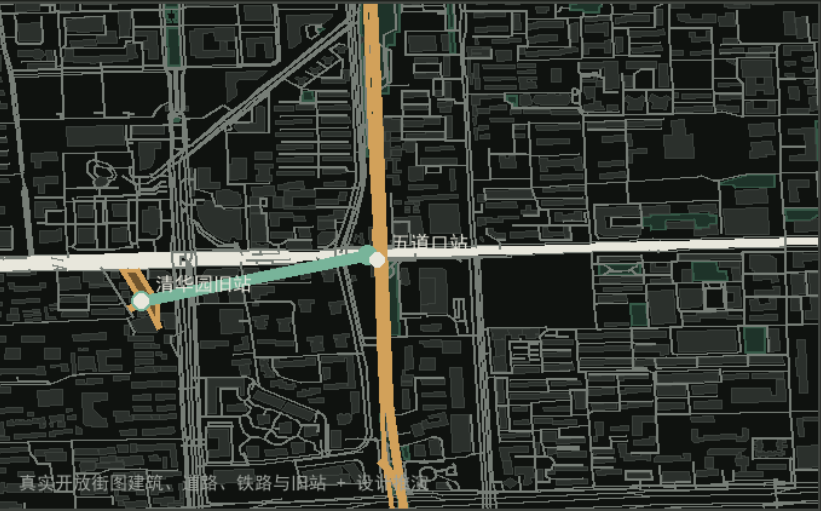

用开放时间、装卸窗口与夜间安静规则适应不同时段。

分时开放通道 · 夜间安静协议 · 分时装卸窗口

保留、调整与退出


城市基因观测站 / 演化城市

图 03 / S03

三轮城市演化：问题暴露，基因重组，形成当前推荐

100 个数字使用者在四个情景中检验每套方案；退出的是空间策略，不是人。


01 三种初始尝试

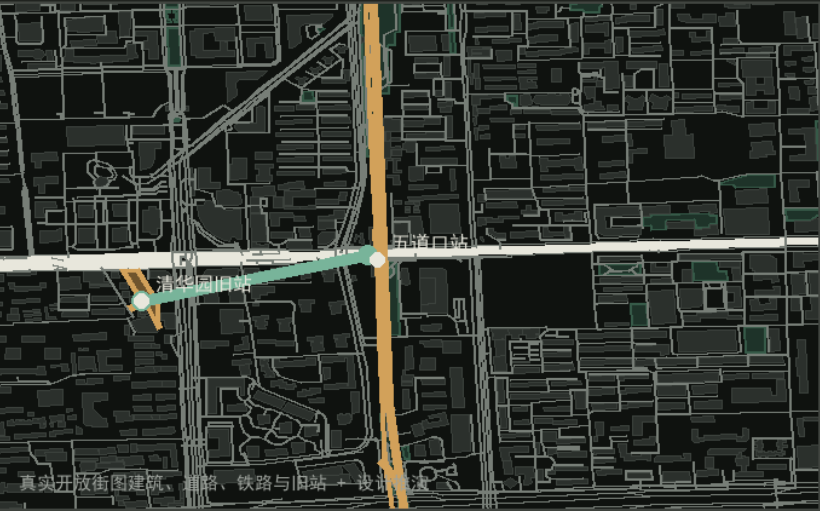

方案甲 / 方案乙 / 方案丙

连续横向步行路径 · 站口—成府路清晰接口 · 无障碍优先


02 证据驱动重组

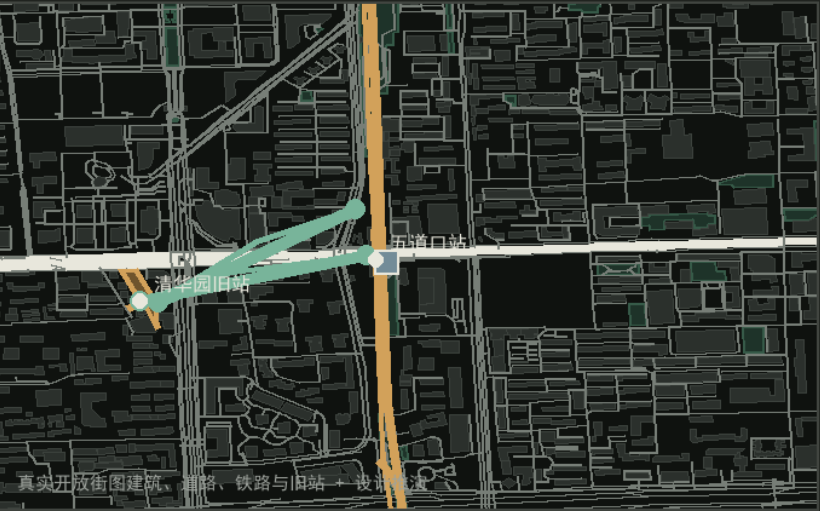

直接连接 + 分时共享

连续横向步行路径 · 站口—成府路清晰接口 · 无障碍优先 · 分时开放通道 · 夜间安静协议 · 分时装卸窗口 · 关键通道冗余

03 当前主推荐

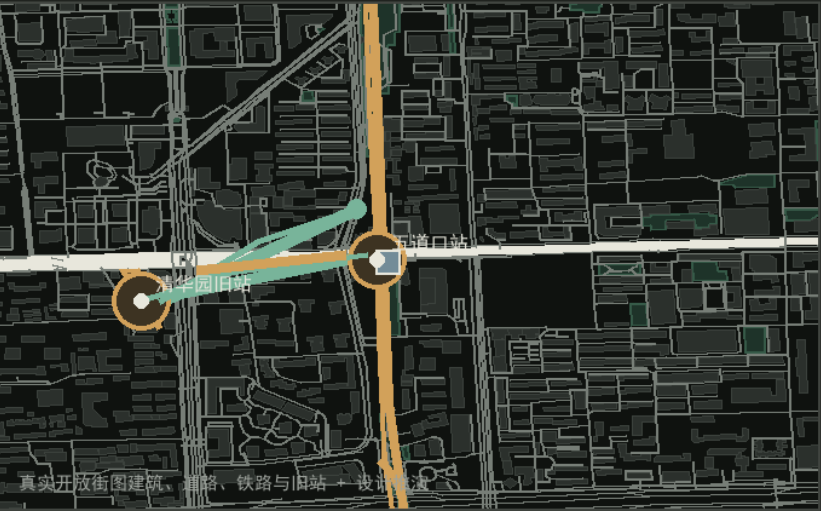

连通公共客厅 + 分时公共客厅 + 分时韧性连接

连续横向步行路径 · 站口—成府路清晰接口 · 无障碍优先 · 旧站公共客厅 · 站口停留与遮阴 · 首层公共接口 · 关键通道冗余 · 分时开放通道 · 夜间安静协议 · 分时装卸窗口

方案甲 连续通行

方案乙 公共停留

方案丙 分时运营

公共适应路径


当前空间表型与典型剖面

城市基因观测站 / 演化城市

图 04 / S03

第三轮公共适应路径：一张总平面、三个节点、一条关系性剖面

真实 S03 底图承载六类空间对象；门位、红线、坡度与精确宽度保持待确认，避免用假尺寸制造精度。

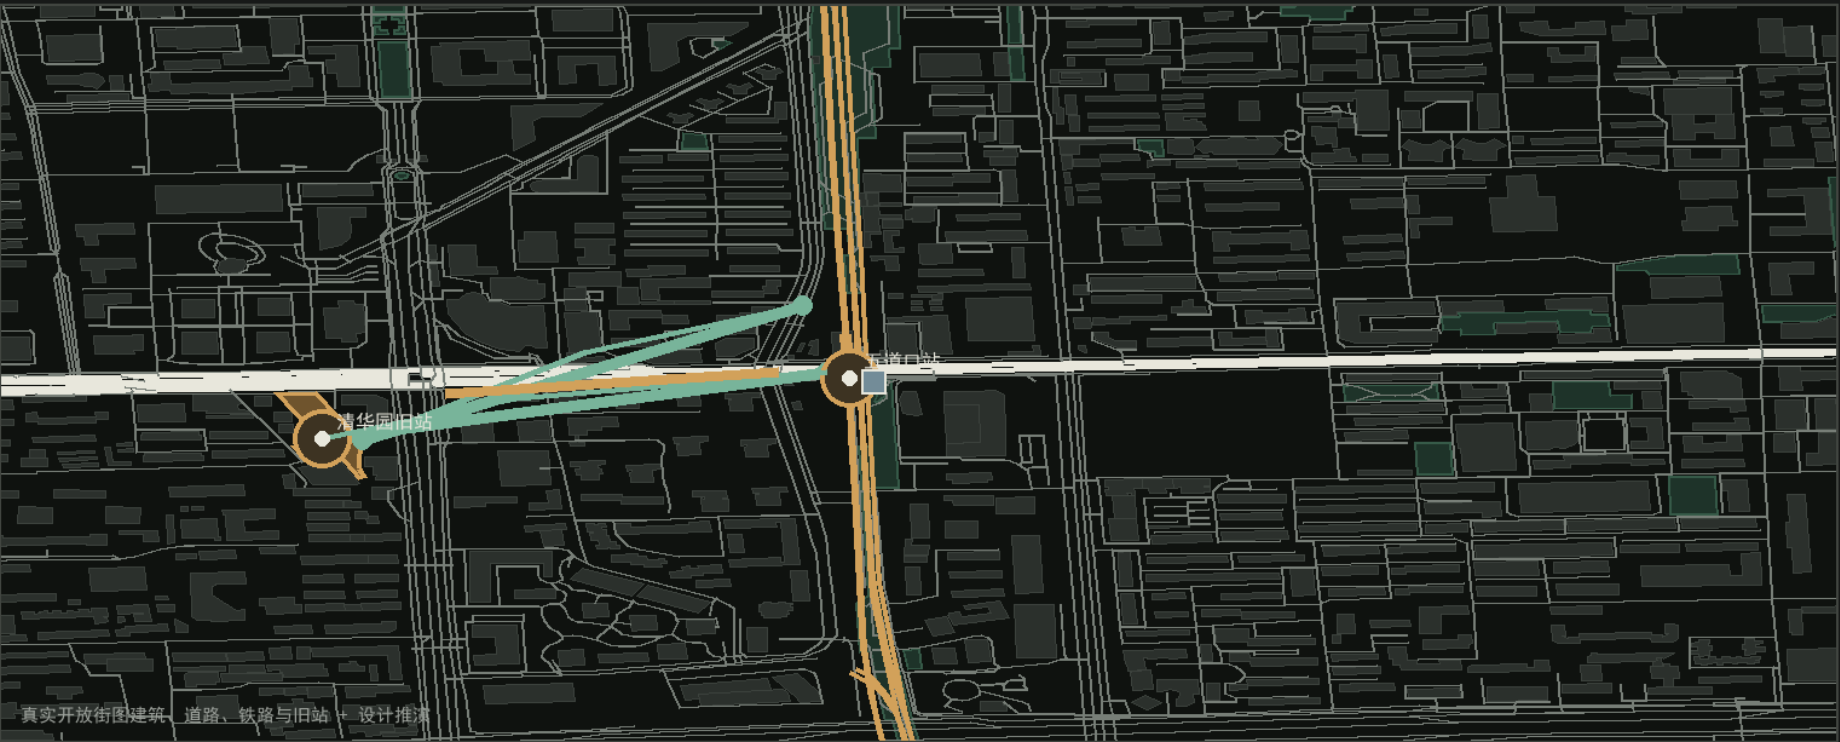

01 清华园旧站公共客厅

历史显影 / 停留 / 20时后安静

待确认：经核实入口 / 消防条件

02 五道口站口适应界面

换乘 / 遮阴 / 分时路缘

待确认：站口净空 / 路缘几何

03 成府路首层公共接口

条件开放 / 线下服务 / 装卸窗口

待确认：权属 / 门位

典型横向关系性剖面

北侧首层接口	连续步行与无障碍边	成府路基本通行	骑行、停留与遮阴	京张遗址公园门户
中层	快层	慢层	快层	慢层

待确认：经核实道路红线 / 人行宽度 / 骑行宽度 / 首层退界 / 入口位置


概念性数据 / 临时推定几何 / 非法定红线

百年京张人工智能创新带 / 本地审查稿

Agent 生态与演化记忆

100 个数字使用者：并列证据，不生成单一适应度

路径来自真实公开路网；拥挤、门位、坡度和公众反馈缺失时保持代理或待确认。

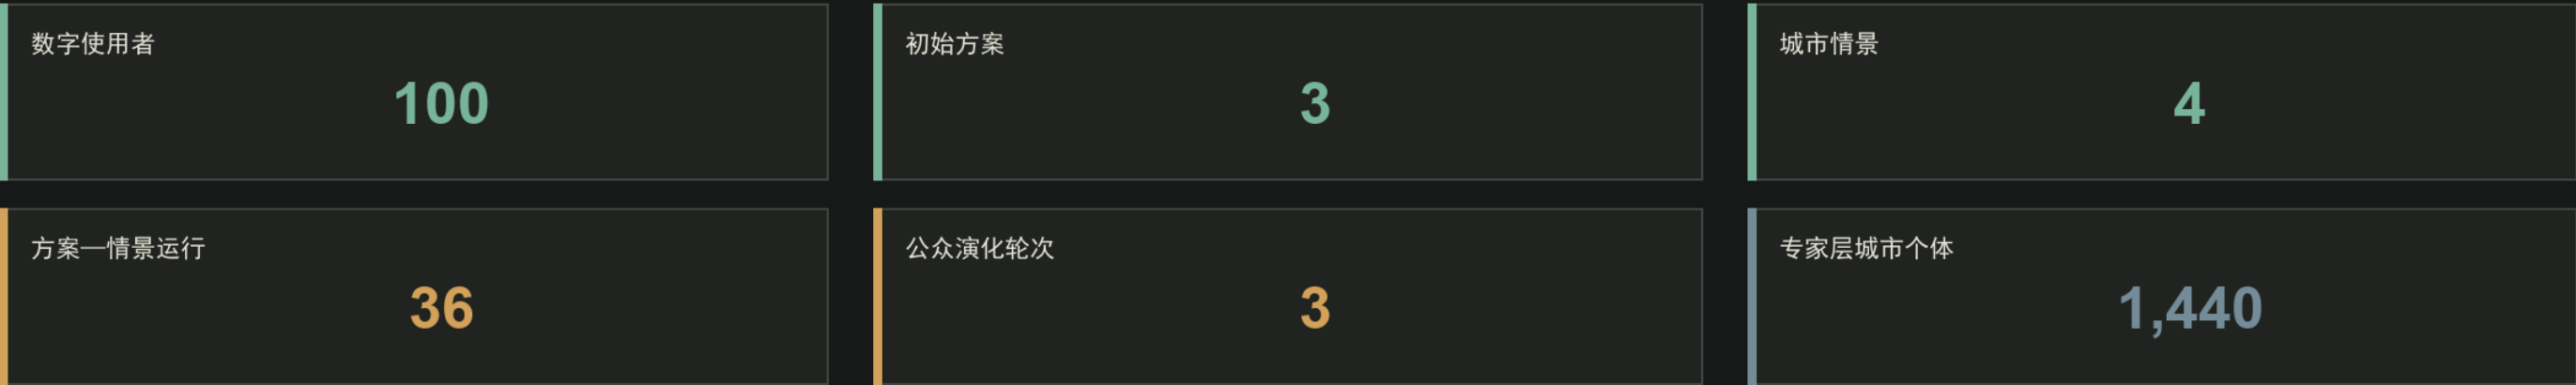


双时钟与实施分期

城市基因观测站 / 演化城市

图 01 / S03

基地总览：三层范围与京张演化脊柱

从 43.6 平方公里产业研究到 11.4 平方公里总体设计，再到 368.4 公顷重点区与 S03 完整演化样本。

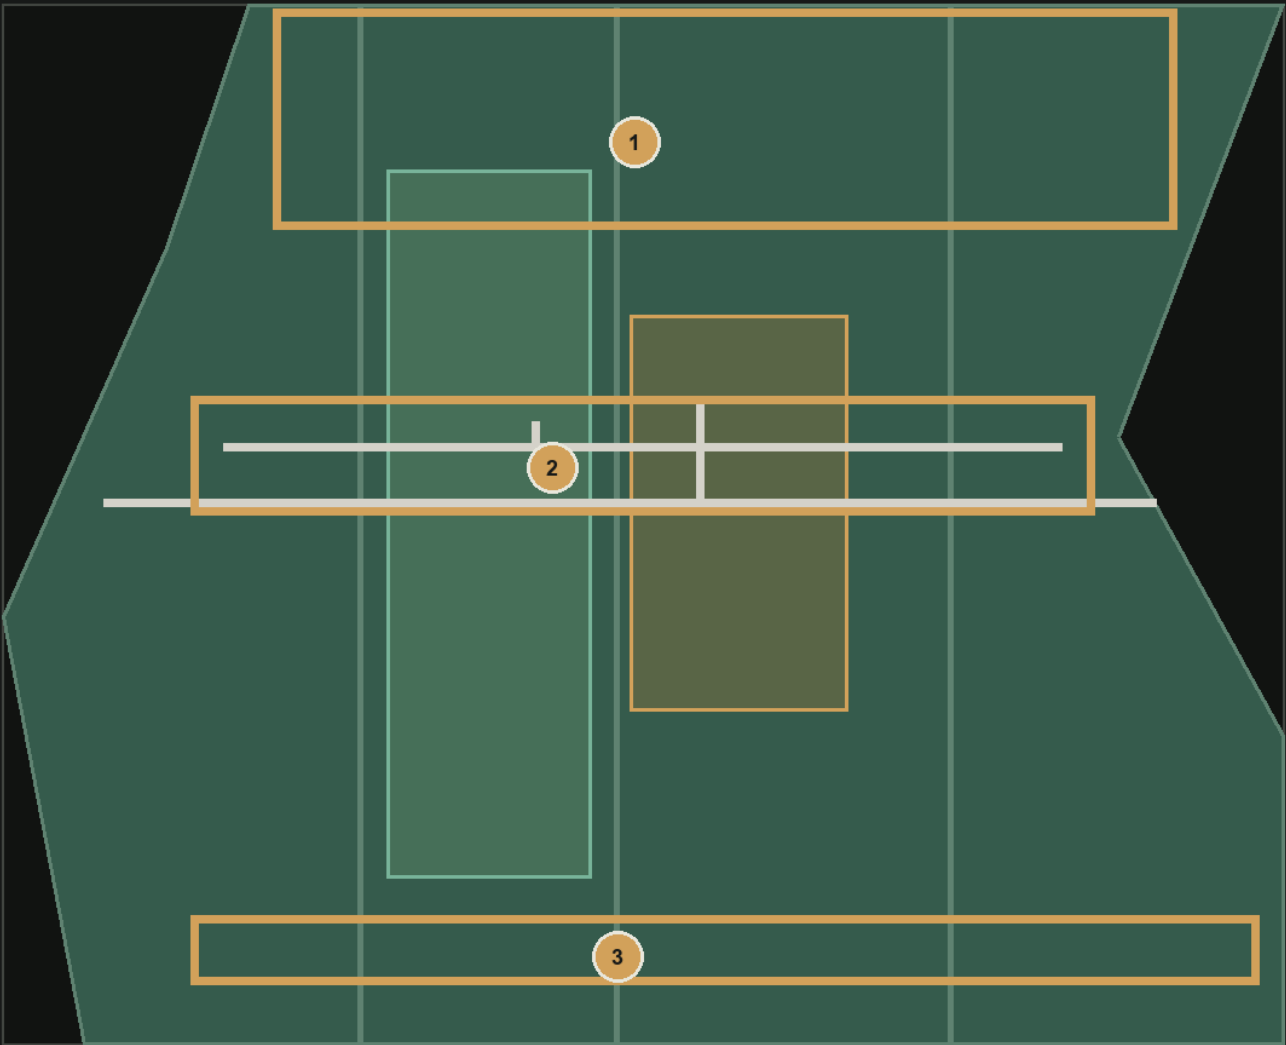

设计意向图 / 非现状照片



图像生成模型只表达材料、光影与公共空间气质

统筹研究范围	43.6 平方公里	总体设计范围	11.4 平方公里
三处重点地区	368.4 公顷	完整演化样本	S03

临时推定边界不具有法定效力

概念性数据 / 临时推定几何 / 非法定红线

百年京张人工智能创新带 / 本地审查稿

指标、风险与来源

100 个数字使用者：并列证据，不生成单一适应度

路径来自真实公开路网；拥挤、门位、坡度和公众反馈缺失时保持代理或待确认。

数字使用者 100	初始方案 3	城市情景 4
方案—情景运行 36	公众演化轮次 3	专家层城市个体 1,440



已核实 可直接支撑	背景参考 仅作关系定位	临时推定 只进入可逆试验	待确认 保持空值并说明影响
--------------	----------------	-----------------	------------------