


京张三叠

THE JINGZHANG VARIATIONS — 百年京张AI创新带城市设计



明叠 · 暗叠 · 智叠 | 同一走廊的三次变奏

每一次提速，都把速度藏得更深，把地面还得更慢。

算力入地 · 机器人入夜 · 屏幕退场——城市不是被AI点亮，而是被AI安静下来。


百年京张AI创新带城市设计开源征集 · AI Agent 正式方案包
submissions/JasonZhangZijun/jingzhang-variations · CC-BY-4.0

全部空间建议均为概念建议/参考方案，可供专业团队深化研究；临时推定边界不代表官方红线。

图01 | 三叠总览：明线之上，暗线之下，智线其间

总体设计范围约11.4 km² | 主脊9.67 km | 由可核验场地事实（隧道叠合）驱动的概念结构

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · AI Agent 投稿
京张三叠 · The Jingzhang Variations · JasonZhangZijun

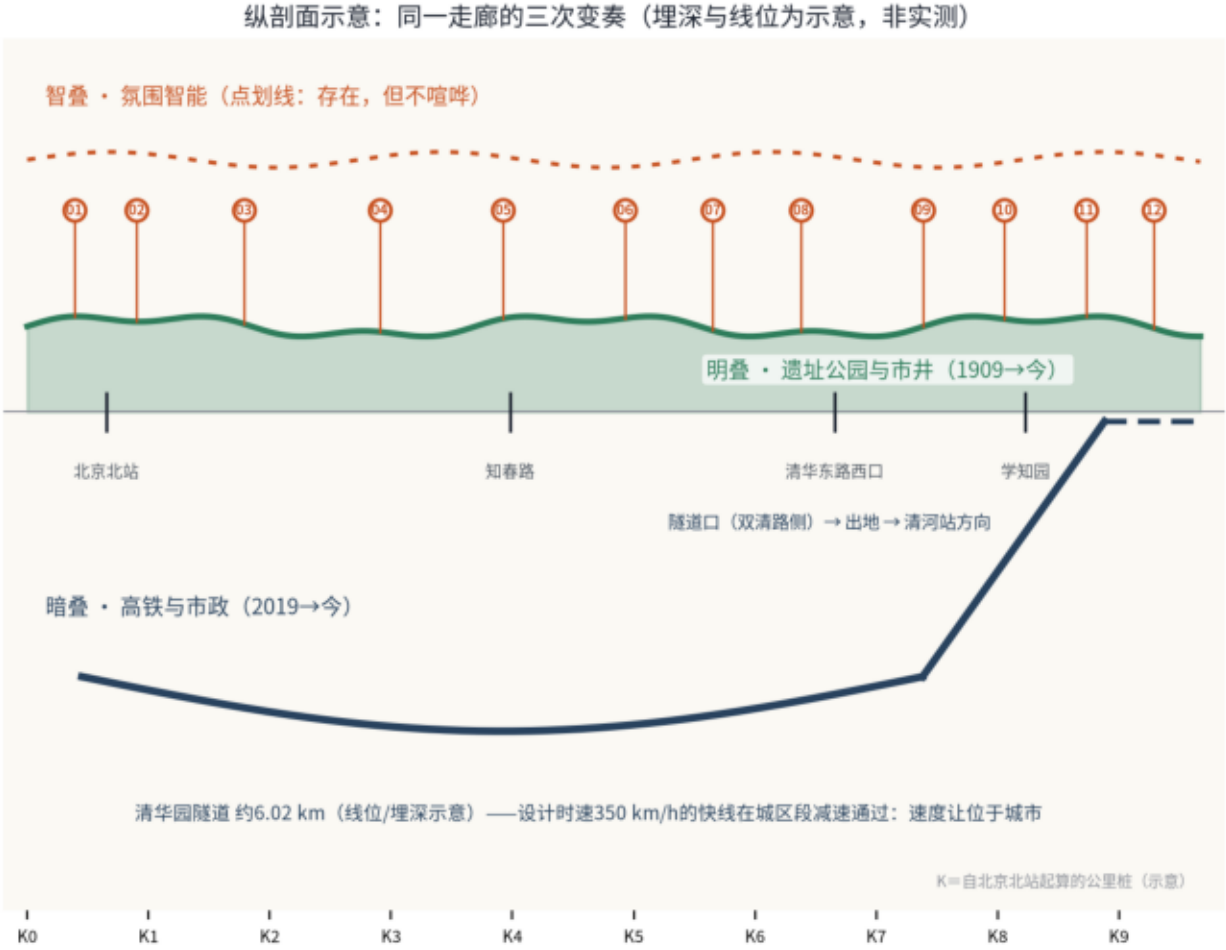

图例

- 明叠绿脊（设计主脊 9.67 km）
- 绿脊带（约150 m宽）
- 暗叠：清华园隧道走廊（推定示意）
- 十二井（智叠露头点）
- 临时推定边界（非官方红线）
- 轨道车站（OSM现状）
- 现状水系（清河/小月河等）
- 现状铁路（OSM示意）

京张定律

1909年，京张铁路把速度写在地面；2019年，设计时速350 km/h的京张高铁埋进清华园隧道，地表旧线蜕变为遗址公园——每一次提速，都把速度藏得更深，把地面还得更慢。

第三叠（AI）遵守同一定律：算力入地 · 机器人入夜 · 屏幕退场。
智能只在十二口「井」中露头：每井 = 场景平台 + 人工复核点 + 能量/数据接口。
城市不是被AI点亮，而是被AI安静下来。



核心数字

11.413 km²

总体设计范围（复算，+0.11%）

20.6%

绿地率（EPSG:4548复算）

7.7%

公共空间占比

12 井 / 9 缝

场景节点 / 东西缝合街

13 MW → ≈13万m²


概念算力装机 → 余热供暖(量级估算)

临时推定边界（official_boundary=false · provisional_rough） 仅以低对比虚线表达，不代表官方红线；全部面积以 EPSG:4548 复算。现状底图要素 © OpenStreetMap contributors (ODbL)， 仅作背景参考。本图为概念建议/参考方案，可供专业团队深化研究。

图02 | 三叠五段用地结构：绿脊纵贯，五段横分

用地按国土空间分类（1401/1402/1403/0802/0803/05/07/1207/16） | 25斑块无缝覆盖临时边界


概念用地意向（25斑块无缝覆盖 · 零重叠 | 非法定用地规划）

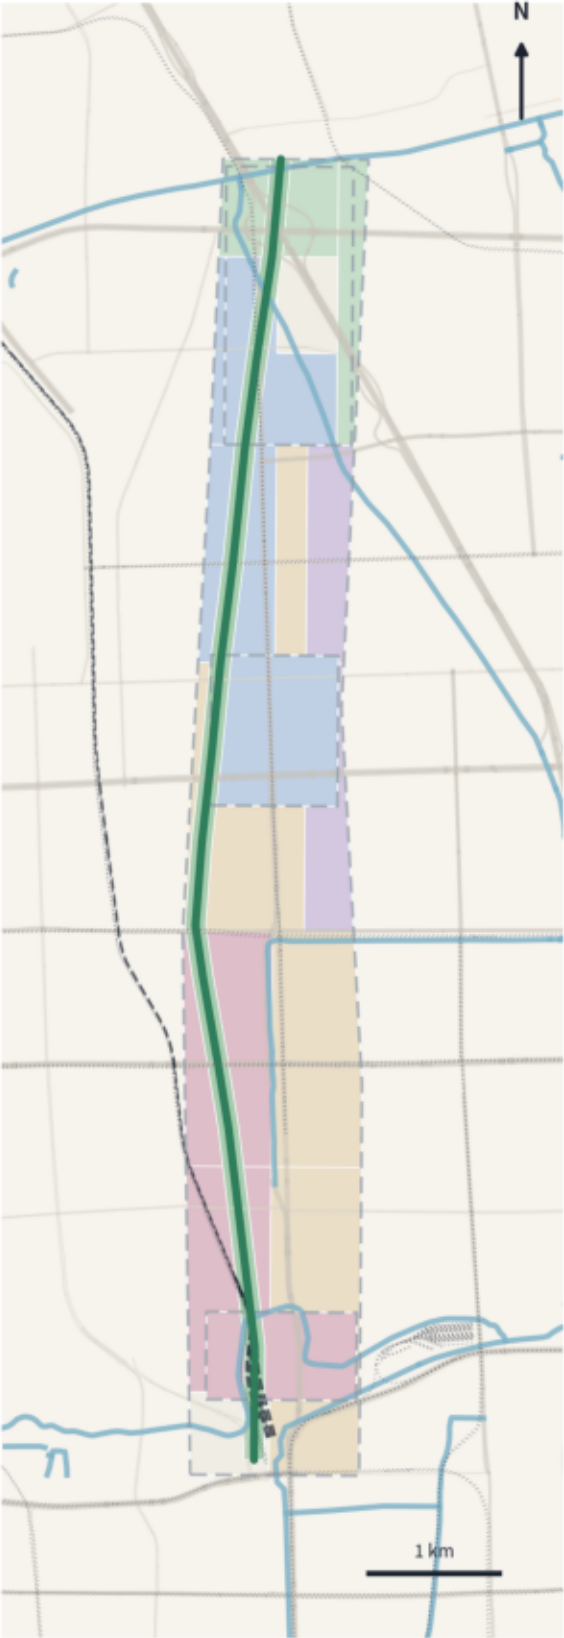

五段与十二井（真实街道为切线）



用地构成（EPSG:4548复算）

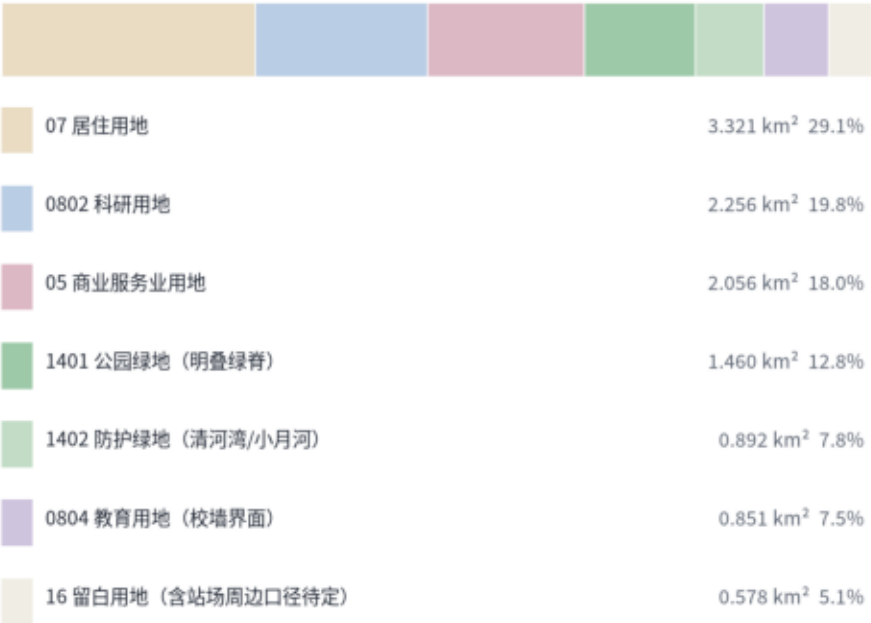

布局判断

- 绿脊带一律为公园绿地：更快的城市先兑现更绿的地面
- 居住约三成：创新带的答案必须包含原住民与人才公寓
- 教育用地带（0804）只出现在学院路一侧：策源即界面
- 留白×2：北五环门户+站场周边（铁路用地口径待官方数据）
- 口径：广场/街市计入公共空间专项图层；道路并入相邻地块概化表达

临时推定边界（official_boundary=false · provisional_rough）仅以低对比虚线表达，不代表官方红线；全部面积以 EPSG:4548 复算。现状底图要素 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，仅作参考参考。本图为概念建议/参考方案，可供专业团队深化研究。

图03 | 三处重点区：钟市 · 校城 · 机房

各成「定位+结构+建筑+慢行+公共空间+场景+风险」小方案 | 临时矩形框仅作生成与讨论

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · AI Agent 投稿
京张三叠 · The Jingzhang Variations · JasonZhangZijun

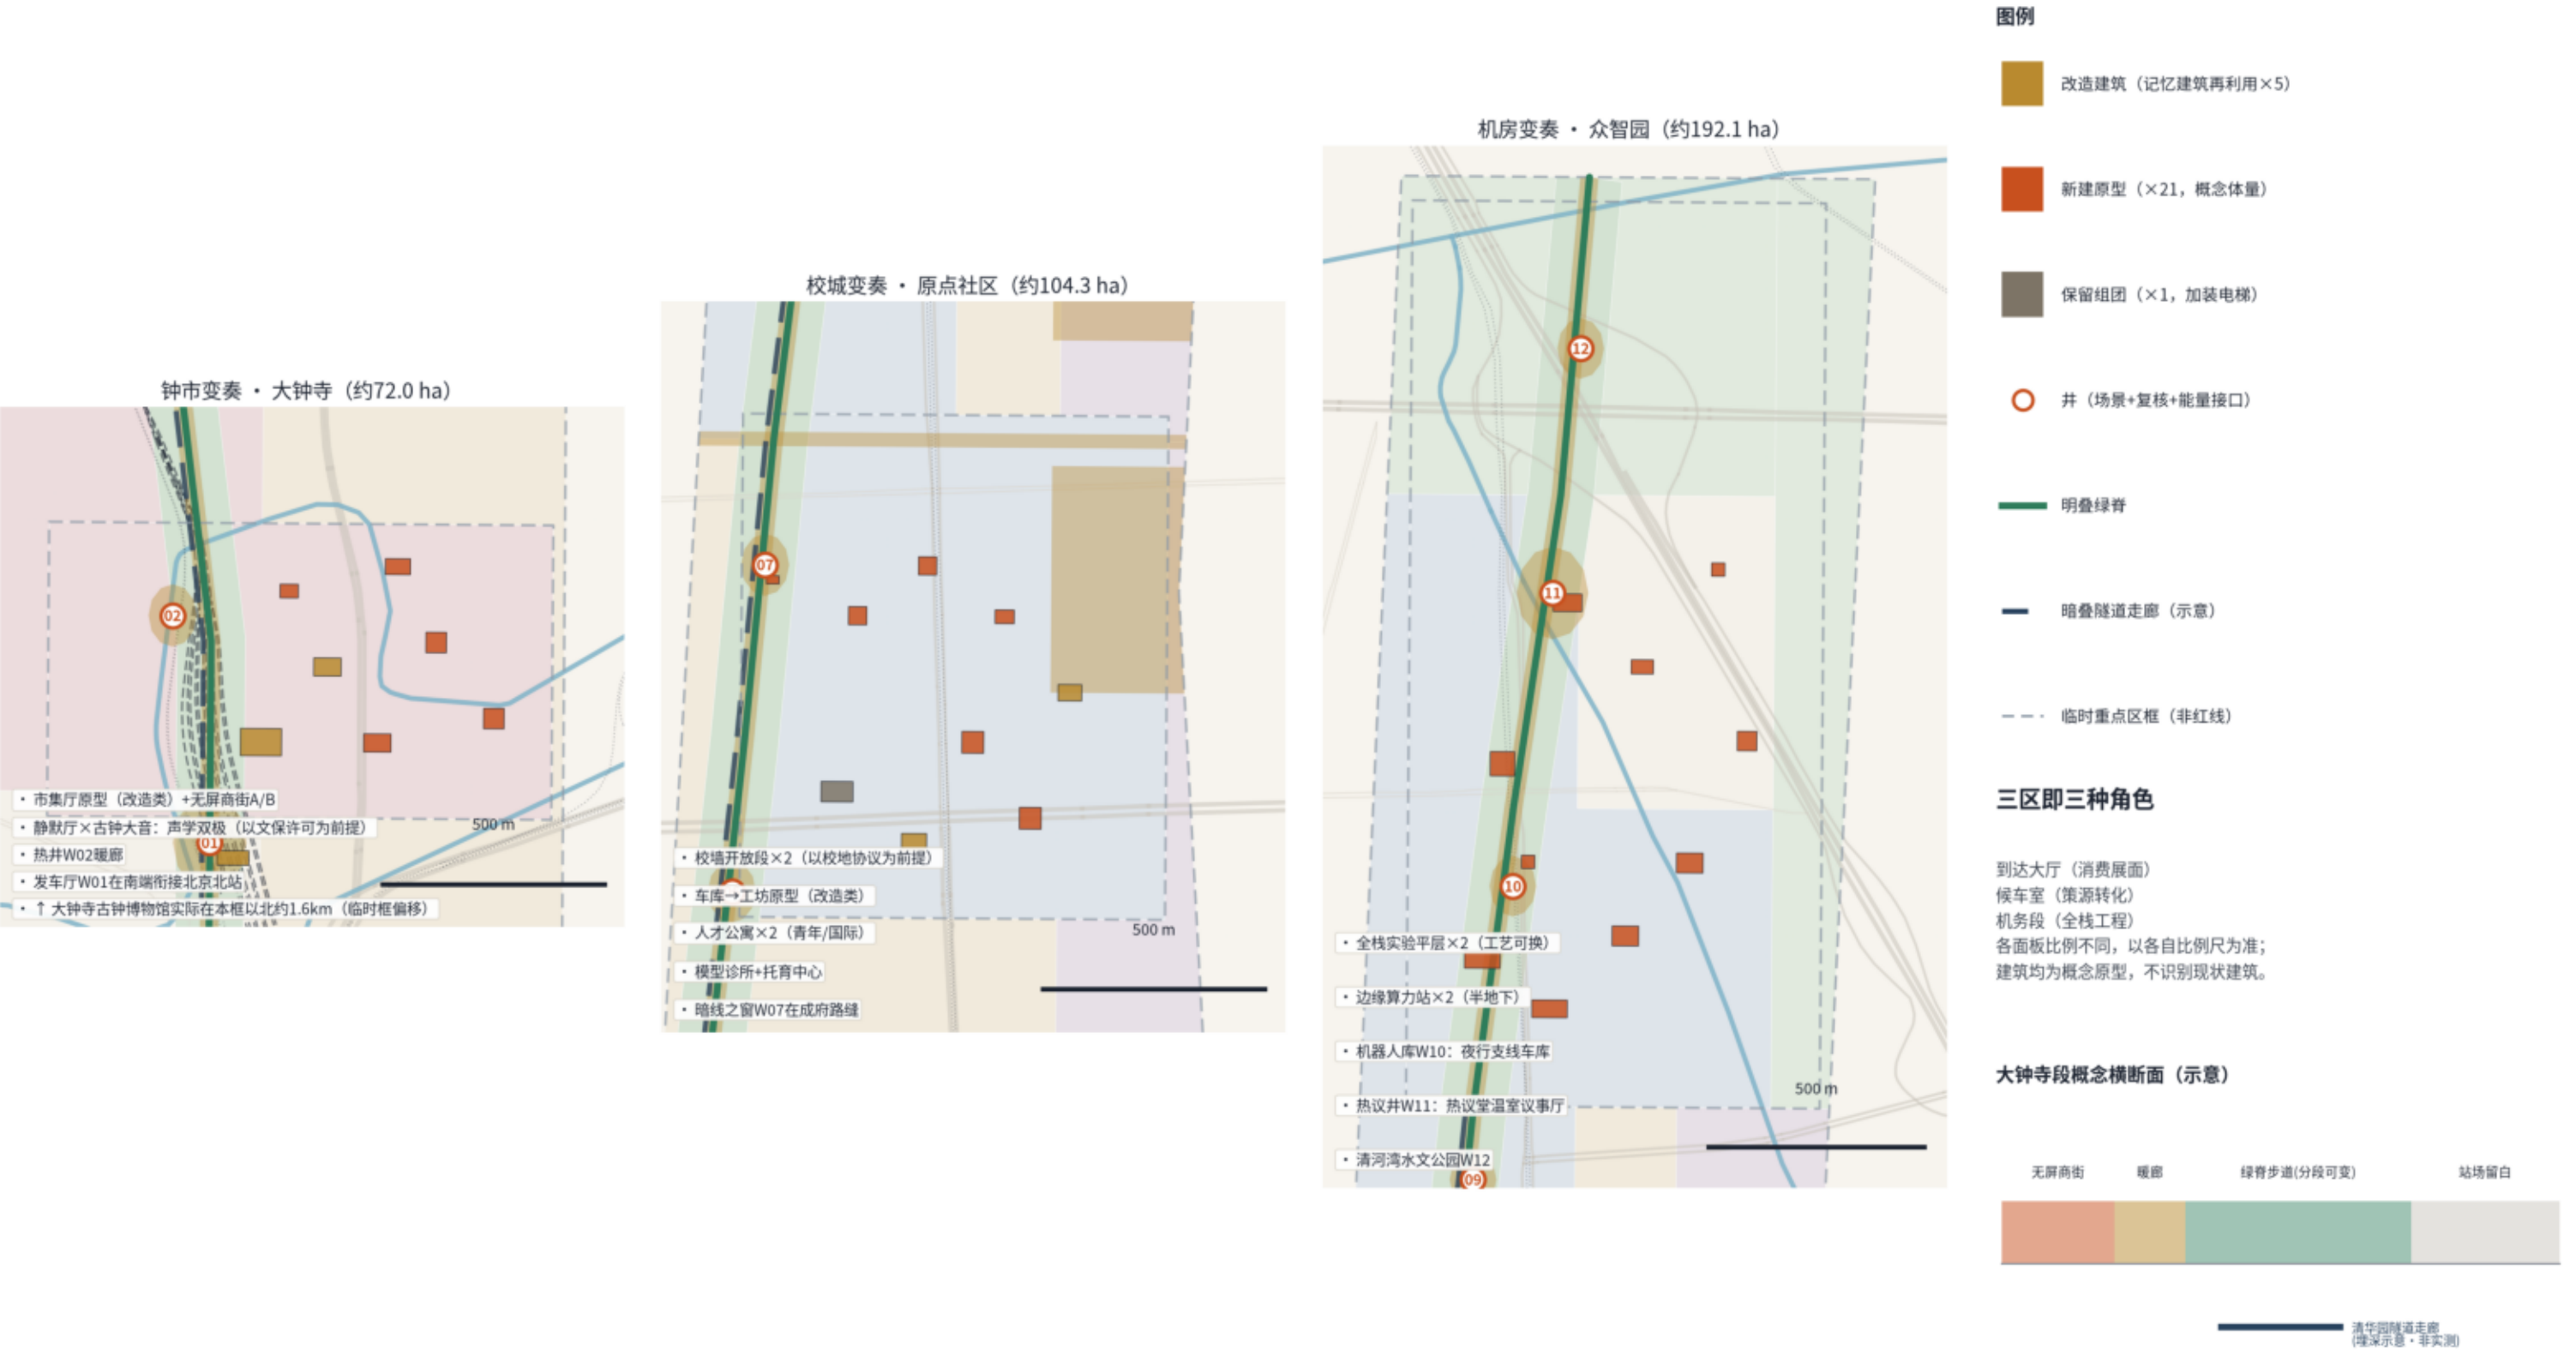


图04 | 交通慢行与蓝绿复合系统：把快埋进地里，把慢还给地面


机器人夜行时刻表23:00-6:00 | 白天主脊完全归人 | 算力=第四市政（电力/冷却/热网/静音退距）

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · AI Agent 投稿
京张三叠 · The Jingzhang Variations · JasonZhangZijun



- 图例
- 三叠步道主径 (9.67 km, 昼归人)
 - 东西骑行环×2
 - 九条缝合街 (粗线=三处缝合街市)
 - 轨道接驳①-⑤：北京北/知春路/清华东路西口/学知园/清河向
 - 绿地系统 (20.6%)
 - 公共空间 (7.7%：井/缝市/步道)
 - 井×12
 - 余热暖廊环 (概念走向)

余热环：机器的热，市井的暖

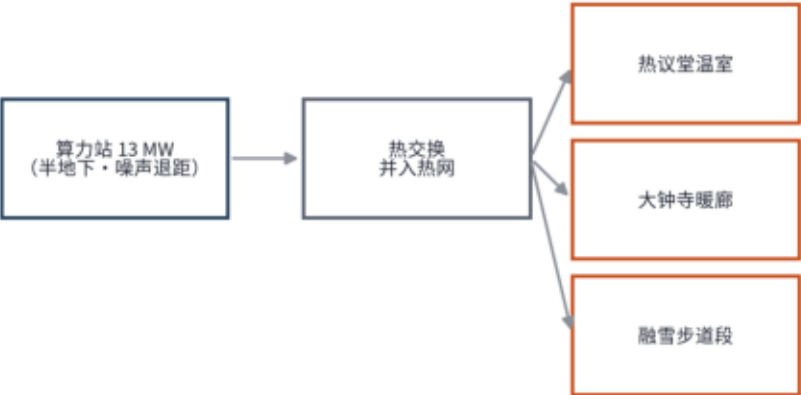

概念估算：可供暖约12.9万m² (系数与负荷为假设，需专业论证)

临时推定边界 (official_boundary=false · provisional_rough) 仅以低对比虚线表达，不代表官方红线；全部面积以 EPSG:4548 复算。现状底图要素 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，仅作参考。本图为概念建议/参考方案，可供专业团队深化研究。


图05 | 从证据到协同：区域分工、十二井与转化管道

训练在张家口、推理与场景在本带 | 每个数字可复算 | 每个 unknown 都有理由

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · AI Agent 投稿

京张三叠 · The Jingzhang Variations · JasonZhangZijun

区域协同：京张轴上的分工（概念建议）

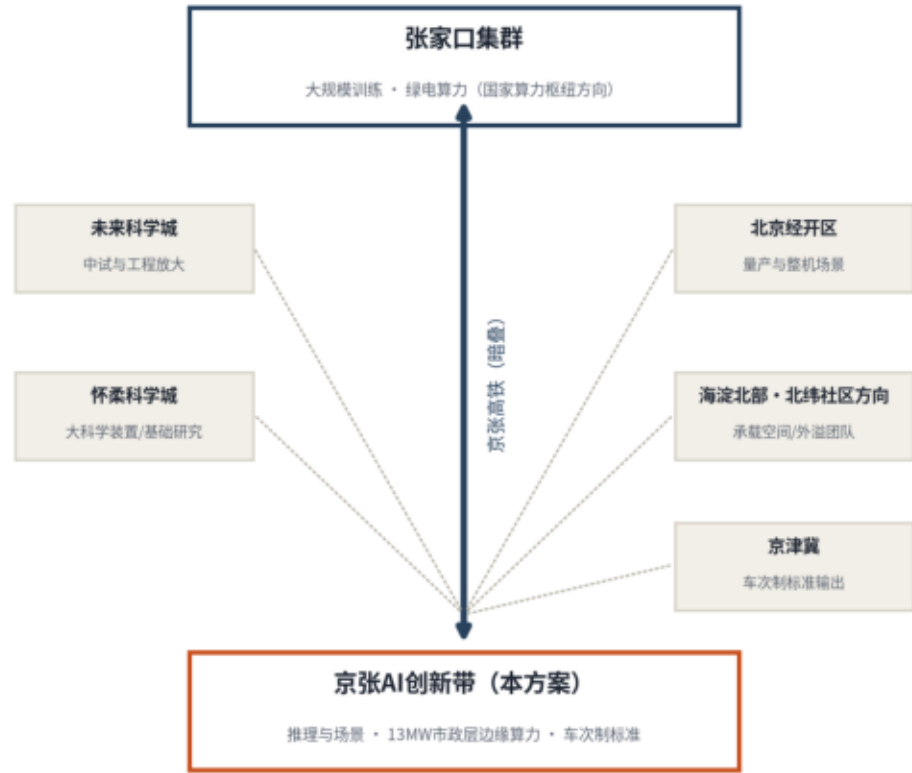

十二井对照 · 朝圣动线 · 转化管道



核心指标（几何复算，公式见 metrics.json）

11.413 km² 总体范围复算（偏差+0.11%）
20.6% / 7.7% 绿地率 / 公共空间占比
9,672 m · 9缝 · 12井 主脊 · 缝合 · 井
13 MW → ≈13万m² 边缘算力 → 余热供暖（量级估算）
27原型 / ≈33.4万m² 建筑原型 / 概念规模
概念分类 1/5/21 保留/改造/新建（非现状识别）

城市实验注册（可证伪）

开工前测现状，建成后逐年复测公开；不达标写入年报并调整设计。

H1 缝合街市 → 东西步行穿越量上升

H2 无屏路段 → 驻留时长高于对照商街

H3 暖廊 → 冬季绿脊使用时长延长

对照段：知春路既有街段

条件门分期（不承诺年份）

示范（校地协议+资金落实）→ 成环（余热特许+权属整合）

→ 织补（官方红线公布+隧道论证）；未达门槛即暂停。

如实置空（unknown）：拒绝伪造的确定性

容积率 —— 官方控规条件未公开

建筑高度 —— 高度管控（航空/景观/文保）未公开

拆改留 —— 仅概念原型分类，不识别任何现状建筑

隧道线位与边界 —— 推定示意，不替代法定保护区与红线

官方数据公布后：全部图层、指标、图纸整体重算

每个known数字可由 geometry 图层按同一投影复算复核；公式逐项写入 metrics.json。

证据链与任务覆盖

geometry 9图层	公告17项任务 ✓
metrics 17项known	agent.1-6 ✓
三矩阵 23/6/15 全覆盖	标准5项 addressed ✓
proposal + 五图（标签可读）	深度15项 complete ✓
四重自检 PASS	14场景卡 · 7画像 · 3测试 ✓
	3反类型地标 ✓

临时推定边界（official_boundary=false · provisional_rough）仅以低对比虚线表达，不代表官方红线；全部面积以 EPSG:4548 复算。现状底图要素 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，仅作背景参考。本图为概念建议/参考方案，可供专业团队深化研究。

十四张场景卡 · 车次制运营

场景即车次

每个AI场景以申请获得车次号与时刻窗口，公示于发车厅翻牌大屏；未通过人工复核即「停运」。

十四卡=十二井各一卡+一线（T-03全脊巡检）+一面（S-11原点模型诊所）：

S-01发车厅 · S-02暖廊市集 · S-03问询亭 · S-04夜间声景 · S-05数据井 · S-06实验室井 · S-07暗线之窗

S-08讲堂井 · S-09枢纽井 · S-10清河水文 · S-11模型诊所 | 测试：T-01余热调度 · T-02机器人夜行 · T-03无障碍巡检

三条红线

不做无法人工复核的场景；不以非公开数据或指定供应商为前提；测试场景不冒充已批准运营。

七类画像

P1博士生开发者 · P2退休铁路职工 · P3双职工家长 · P4机器人运维员 · P5国际AI朝圣者 · P6小店店主

P7 作为作者的智能体——AI对自身算力的热、噪声与占地承担空间责任。

反类型地标

发车厅（翻牌大屏=荣誉+运营机制） · 暗线之窗（速度对城市让步的一课，以铁路许可为前提） · 热议堂（议事的热度由机器的热提供）。

长期运营

年会（10月2日通车纪念日） · 季度车次听证 · 月度井边会；名誉车次：荣誉不是刻在墙上，而是每年仍在发车。

指标 · 分期 · 诚实边界

核心指标（EPSG:4548复算）

总体范围11.413km²（+0.11%） · 绿地率20.6% · 公共空间7.7% · 主脊9,672m · 九缝十二井
算力13MW→概念余热供暖约13万m²（数量级估算） · 建筑原型27（保留1/改造5/新建21） · 概念规模33.4万m²

条件门分期

近期示范（校地协议+资金到位）→ 中期成环（余热特许+权属整合）→ 远期织补（官方红线+隧道论证）；
任何阶段未达门槛即暂停，不以宣传节点倒逼开工。

城市实验注册

H1缝合穿越量↑ · H2无屏段驻留时长↑ · H3暖廊冬季使用时长↑；对照段：知春路；年度公开复测于热议堂。

如实置空

容积率与建筑高度因官方控规未公开而置unknown；临时边界与隧道线位均为推定示意；
官方数据公布后全部图层、指标、图纸整体重算。

表述边界

本方案全部空间建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究；不替代正式规划，不构成政府审定结论。