

京张开门线

一线 · 三院 · 十二门 · 两翼




概念设计，暂定研究边界。不作法定红线、精确面积或审批用途。

总览与三层范围逻辑

01 京张开门线 · 总览

一线 · 三院 · 十二门 · 两翼

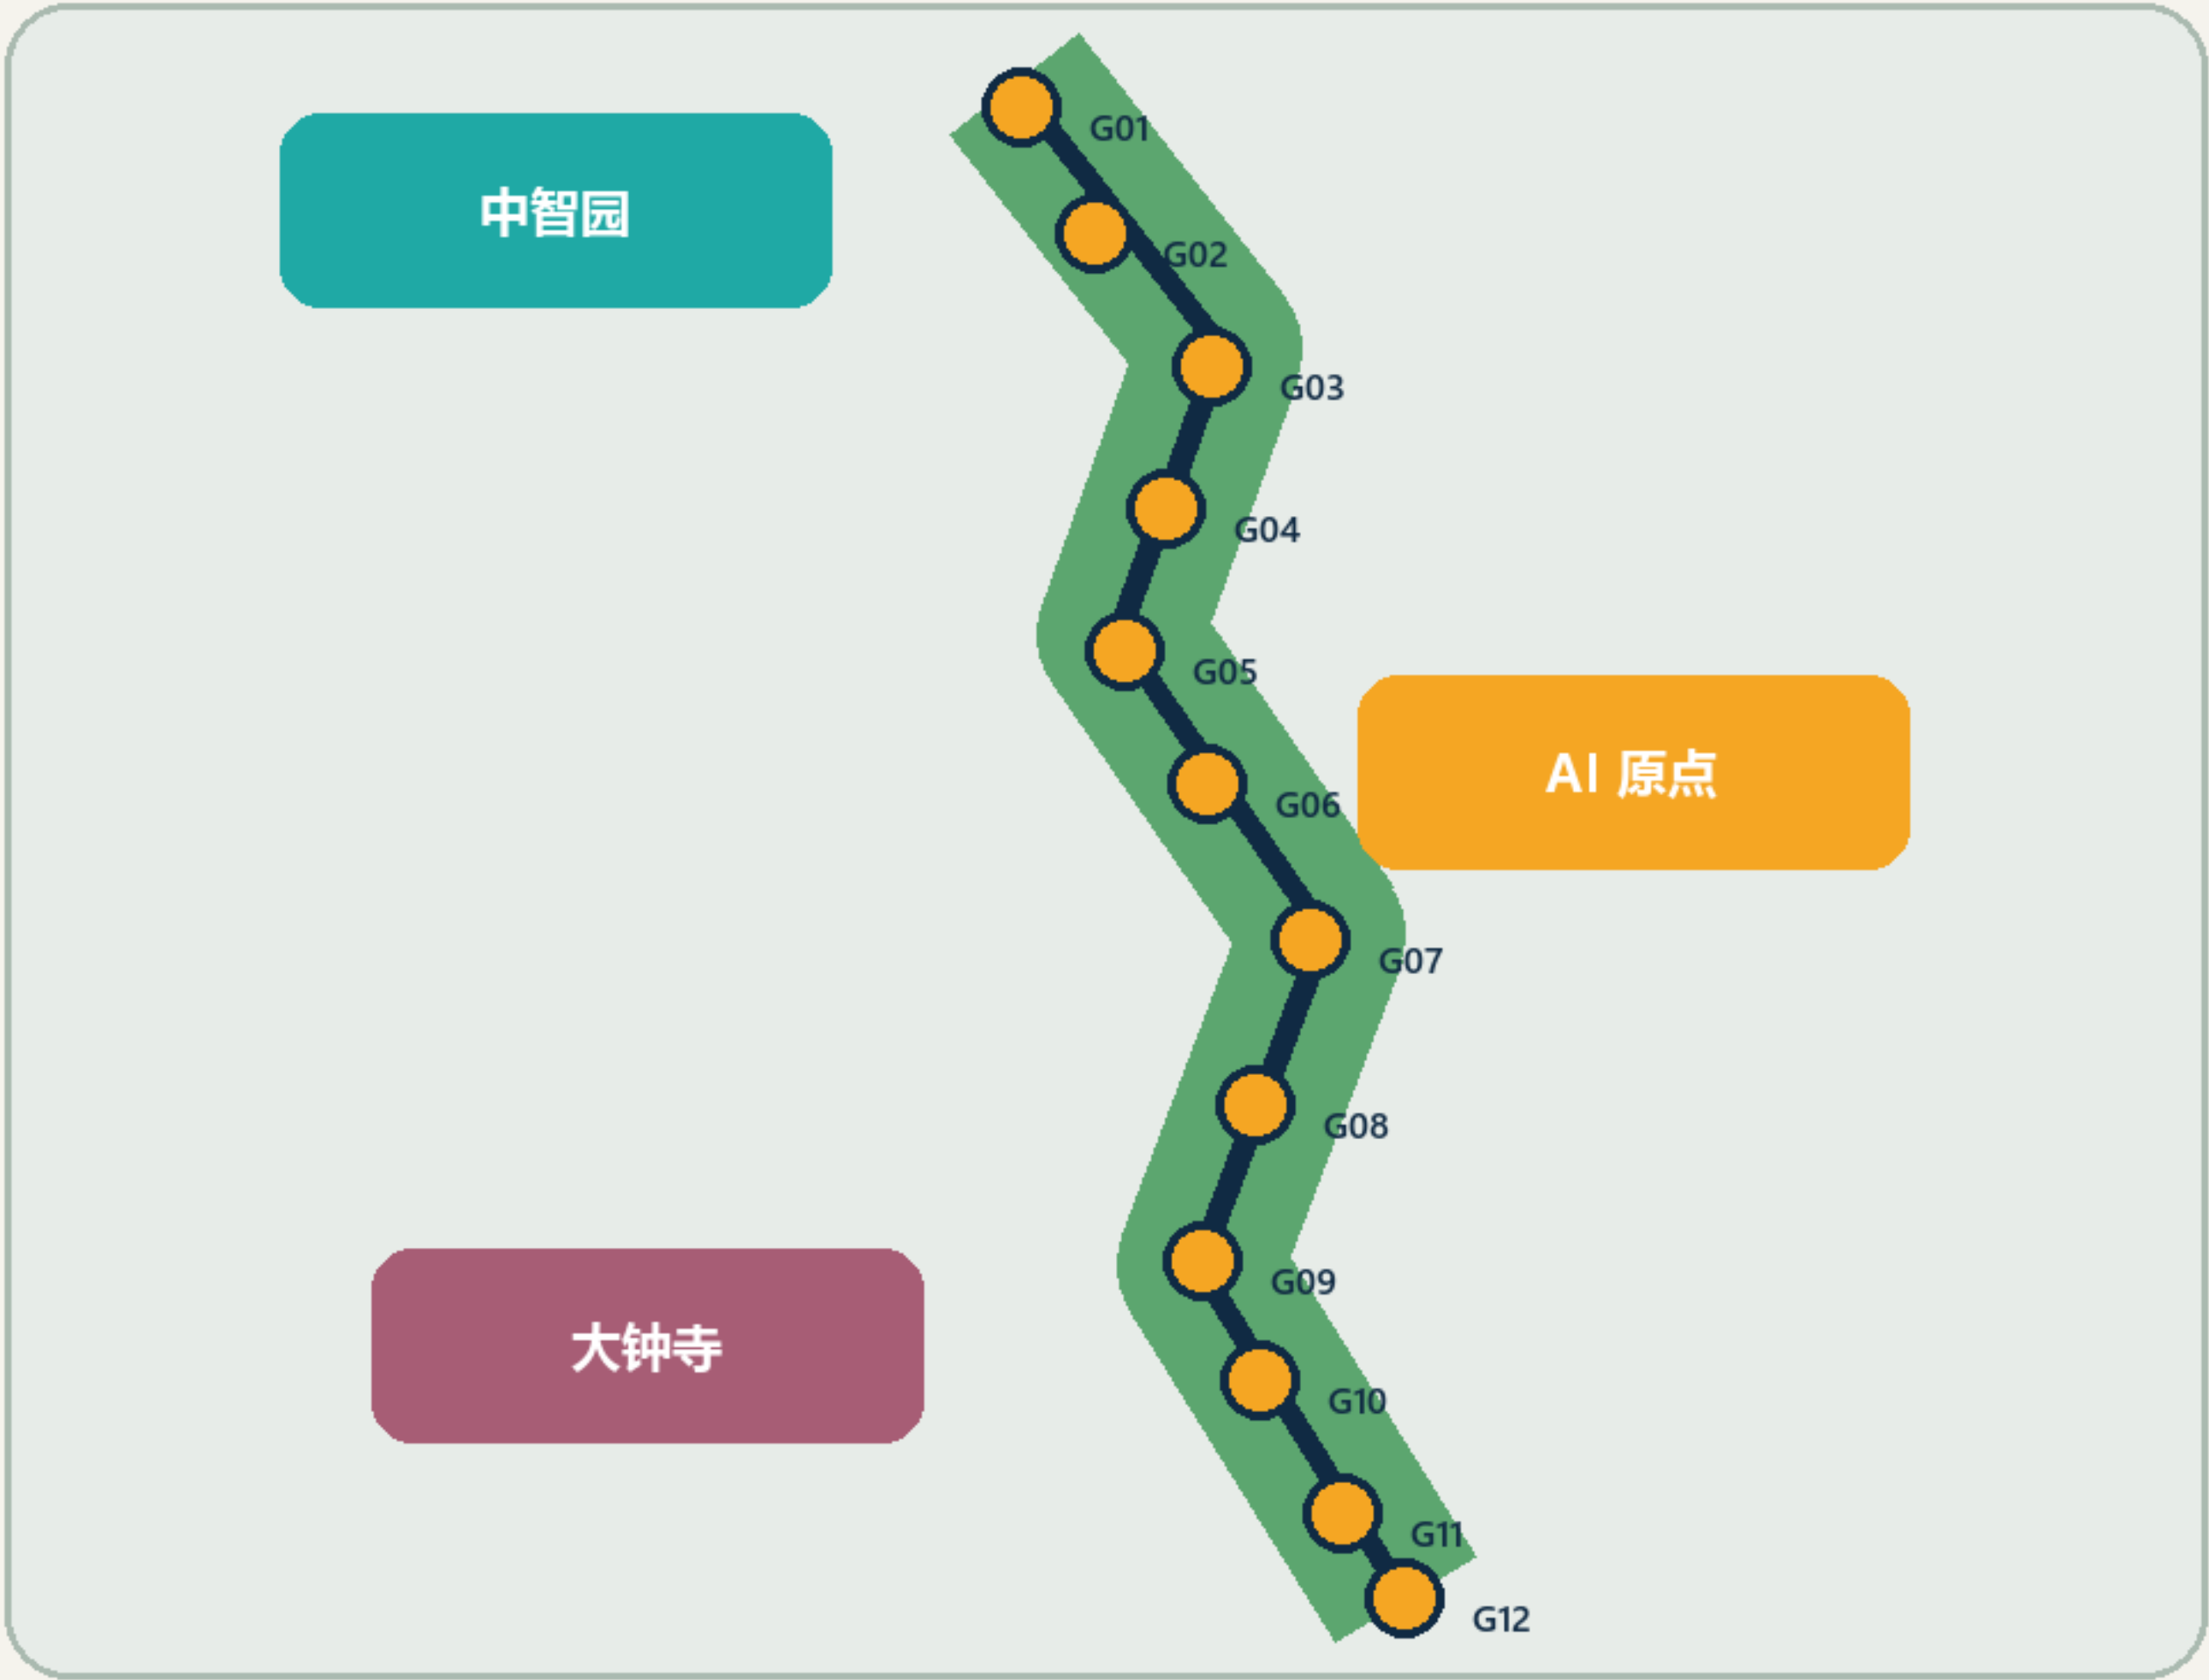

概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

12
可回退共享门

3
测试验证场景

5
核心人物

3
公共地标

开放 = 授权 +
值守 + 回退

用地结构与可逆门型

02 共享时段用地结构

留用 · 共享 · 微改 · 必要时新建

研发 + 验证



遗产公园 + 开敞空间



创新服务 + 共享配套



社区照护 + 公共服务



共享发生在时段与界面，不替代法定用地管理

概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

四层门卡

门架与无障碍界面；预约与容量；值守、巡检和关闭；季度公开复盘。

开放 / 观察 / 关闭

开门条件

权属 + 文保 + 消防 + 无障碍 + 保险 + 值守 + 人工回退。任一缺失即保持关闭。

开放 / 观察 / 关闭

身份系统

深海军蓝门框、琥珀开放灯、青绿协助信号、石灰白信息面；抽象铁轨、门与信号，不仿制历史构件。

开放 / 观察 / 关闭

三处重点区原型

03 三处重点区 · 三种门院

测试 · 翻译 · 共养

01

测试门院

- G01 测试接待
- G02 安全观测
- G03 维修学习
- G04 河园课堂

停止：拥挤 / 故障 /
无人值守 / 疏散受阻

02

翻译门院

- G05 零号门
- G06 社区题库
- G07 创业服务
- G08 无障碍导航

停止：拥挤 / 故障 /
无人值守 / 疏散受阻

03

共养门院

- G09 开门钟
- G10 周末市集
- G11 夜间换班
- G12 开放档案

停止：拥挤 / 故障 /
无人值守 / 疏散受阻


概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

慢行与蓝绿缝合

04 慢行 + 蓝绿公共空间缝合

连续主脊 · 短距横缝 · 无障碍到达

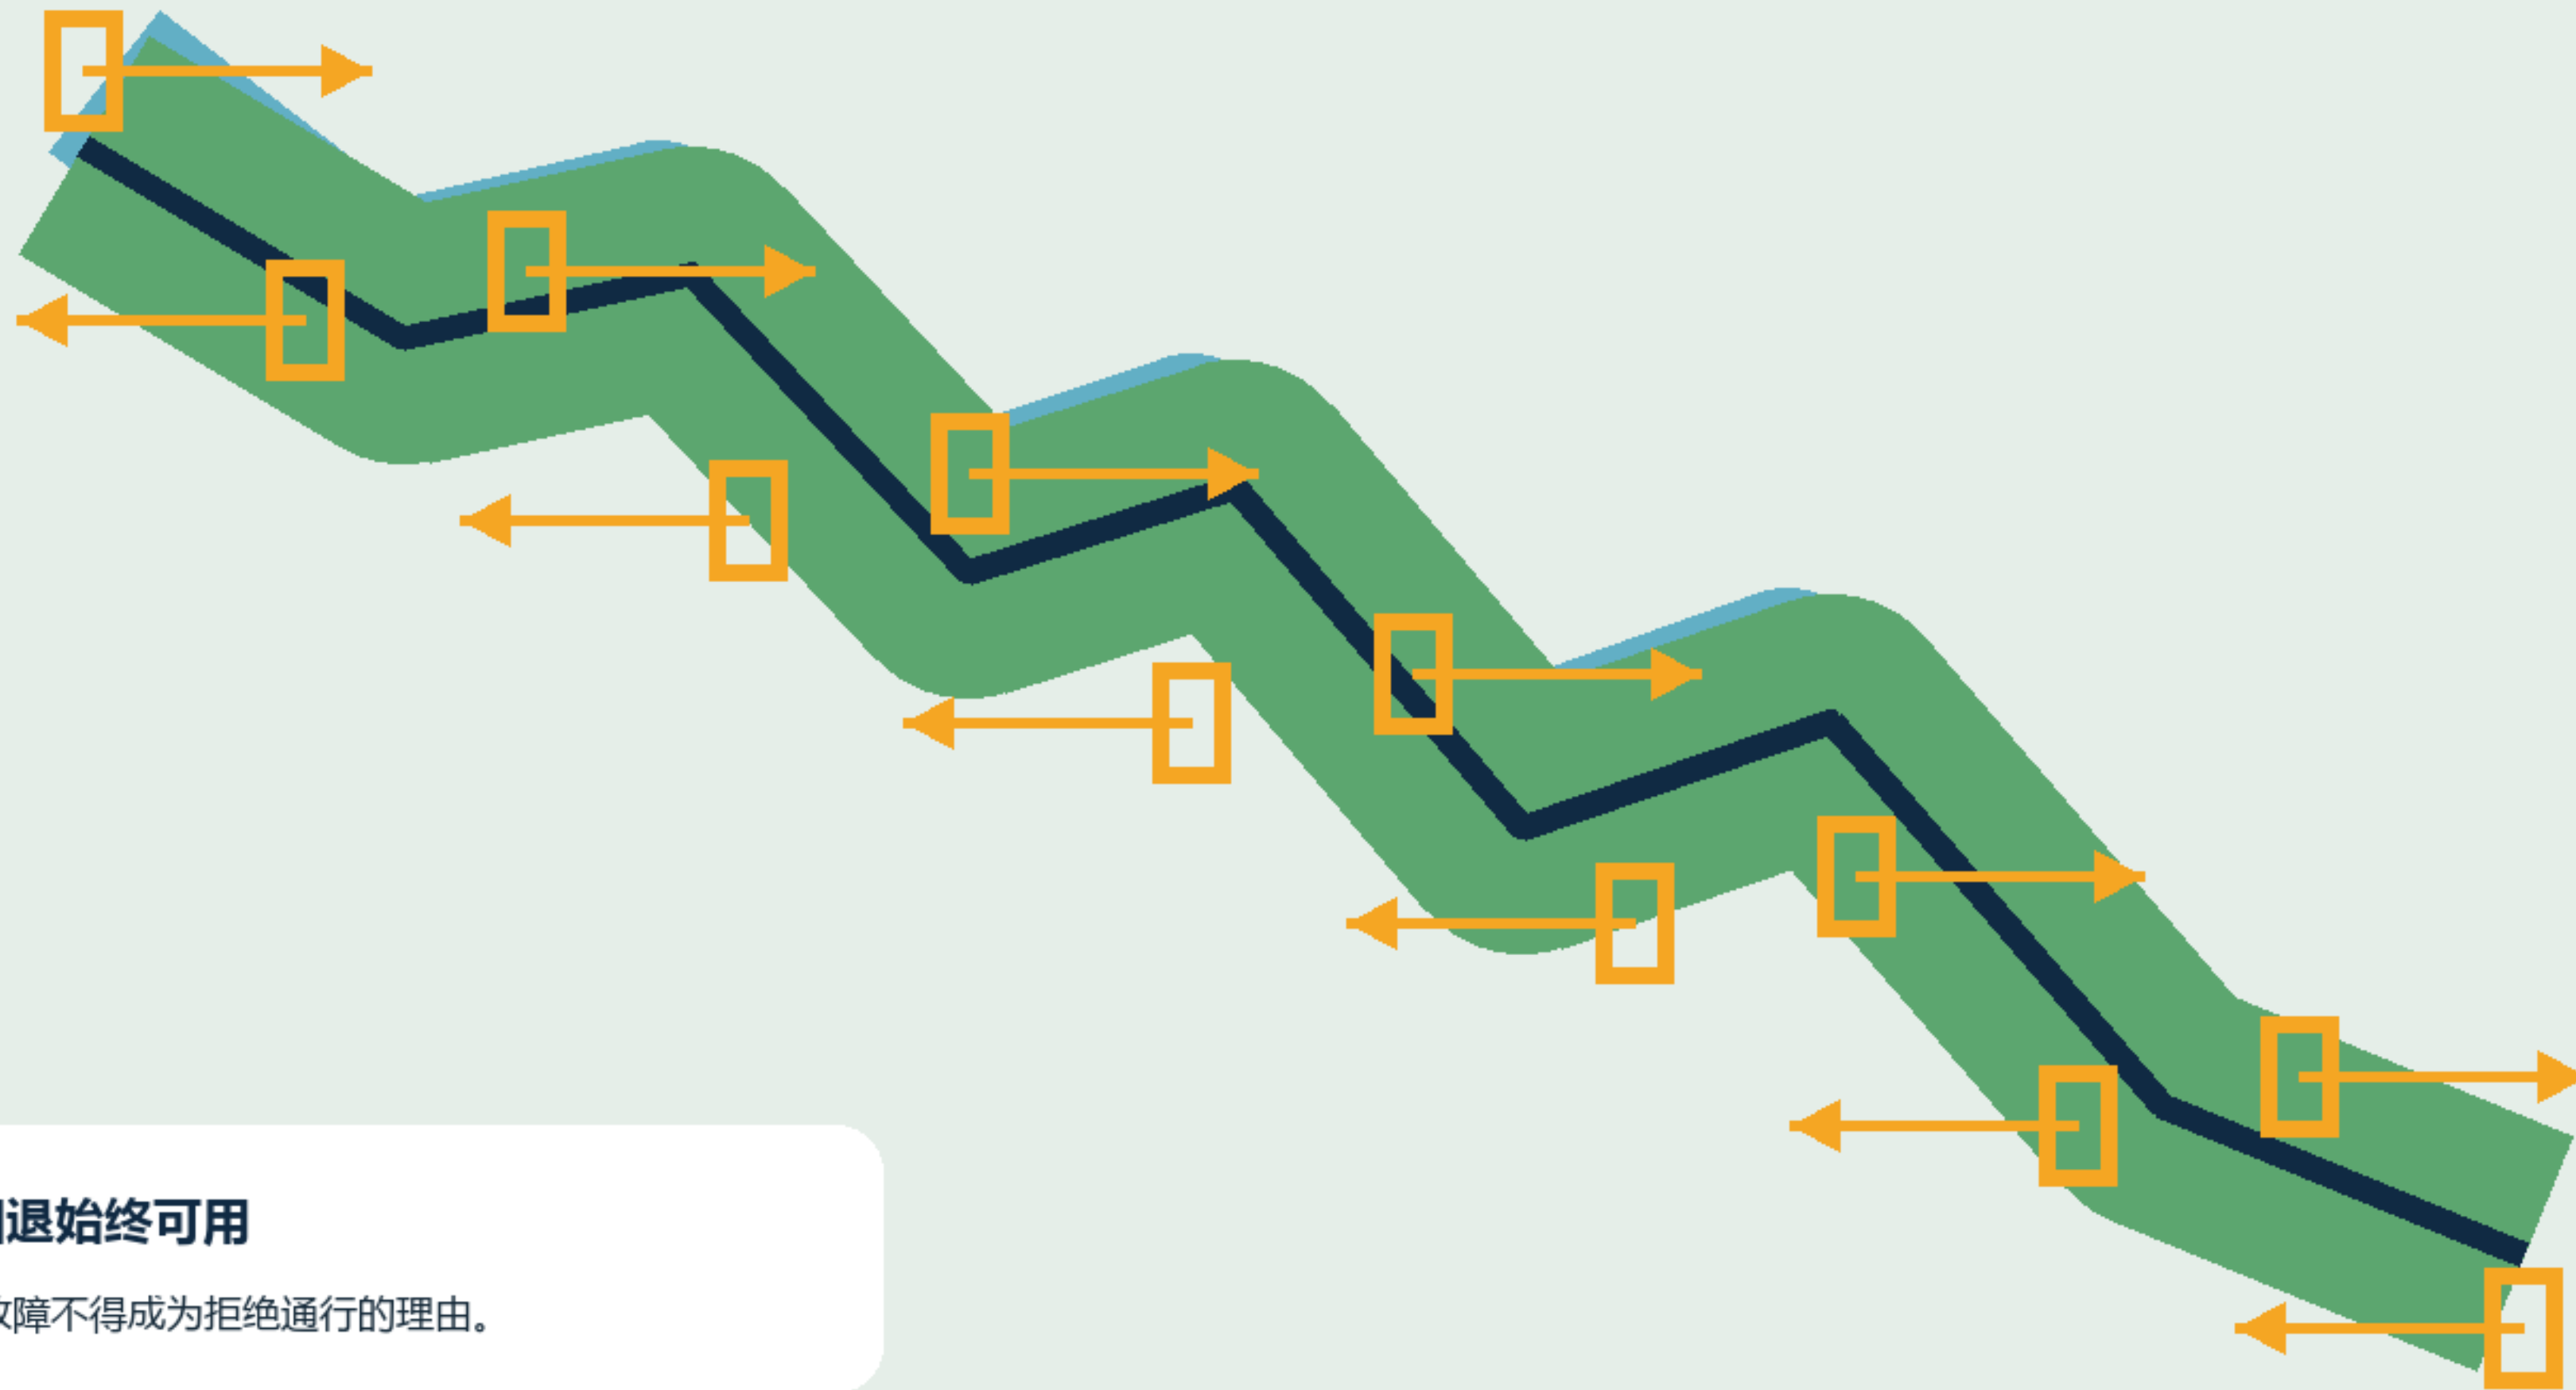

人工回退始终可用

传感器故障不得成为拒绝通行的理由。

概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

TVS-01 · 容量

校核预约上限、人工计数、排队与疏散；拥挤、设备失效、无人值守或消防通道受阻立即停止。

开放 / 观察 / 关闭

TVS-02 · 可达

老年、轮椅和视障参与者测试到达、识别、求助与退出；生物识别不得成为默认通行方式。

开放 / 观察 / 关闭

TVS-03 · 活动人流

比较日常、活动、疏散三种模式，使用匿名分段计数，并始终保留完全人工替代流程。

开放 / 观察 / 关闭

指标、证据与停止条件

05 指标 + 证据 + 停止条件

已知可复算 · 未知不填造



概念设计 · 暂定研究边界 · 不作法定与审批用途

每处节点均为设计候选。实际开放必须具备责任主体、训练值守、安全容量、无障碍路径、人工回退和恢复预算。

实施决策台

12 个概念门 · 3 个测试验证场景 · 5 类核心人物 · 3 个公共地标

容积率保持未知。空间数值来自暂定研究几何，官方多边形与控制条件到位后必须整体复算。

无授权 / 无值守 / 无回退 → 保持关闭

一期 · 0—12个月

替换暂定边界、核验权属、采用门卡模板，完成三个可关闭原型与桌面演练。

开放 / 观察 / 关闭

二期 · 1—3年

评估通过后再扩展十二门，补齐慢行缝合、无障碍、蓝绿空间与公共服务。

开放 / 观察 / 关闭

三期 · 年度决策

公开复盘开放、取消、可达、事故和邻里影响，对每扇门作保留、迁移或退出决定。

开放 / 观察 / 关闭