

京张水准线

THE LEVELING LINE

方法：闭合差治理与尚未闭合的回路

BOARD 1 / 4

METHOD AND THE UNCLOSED CIRCUIT


jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

京张水准线

THE LEVELING LINE

一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.

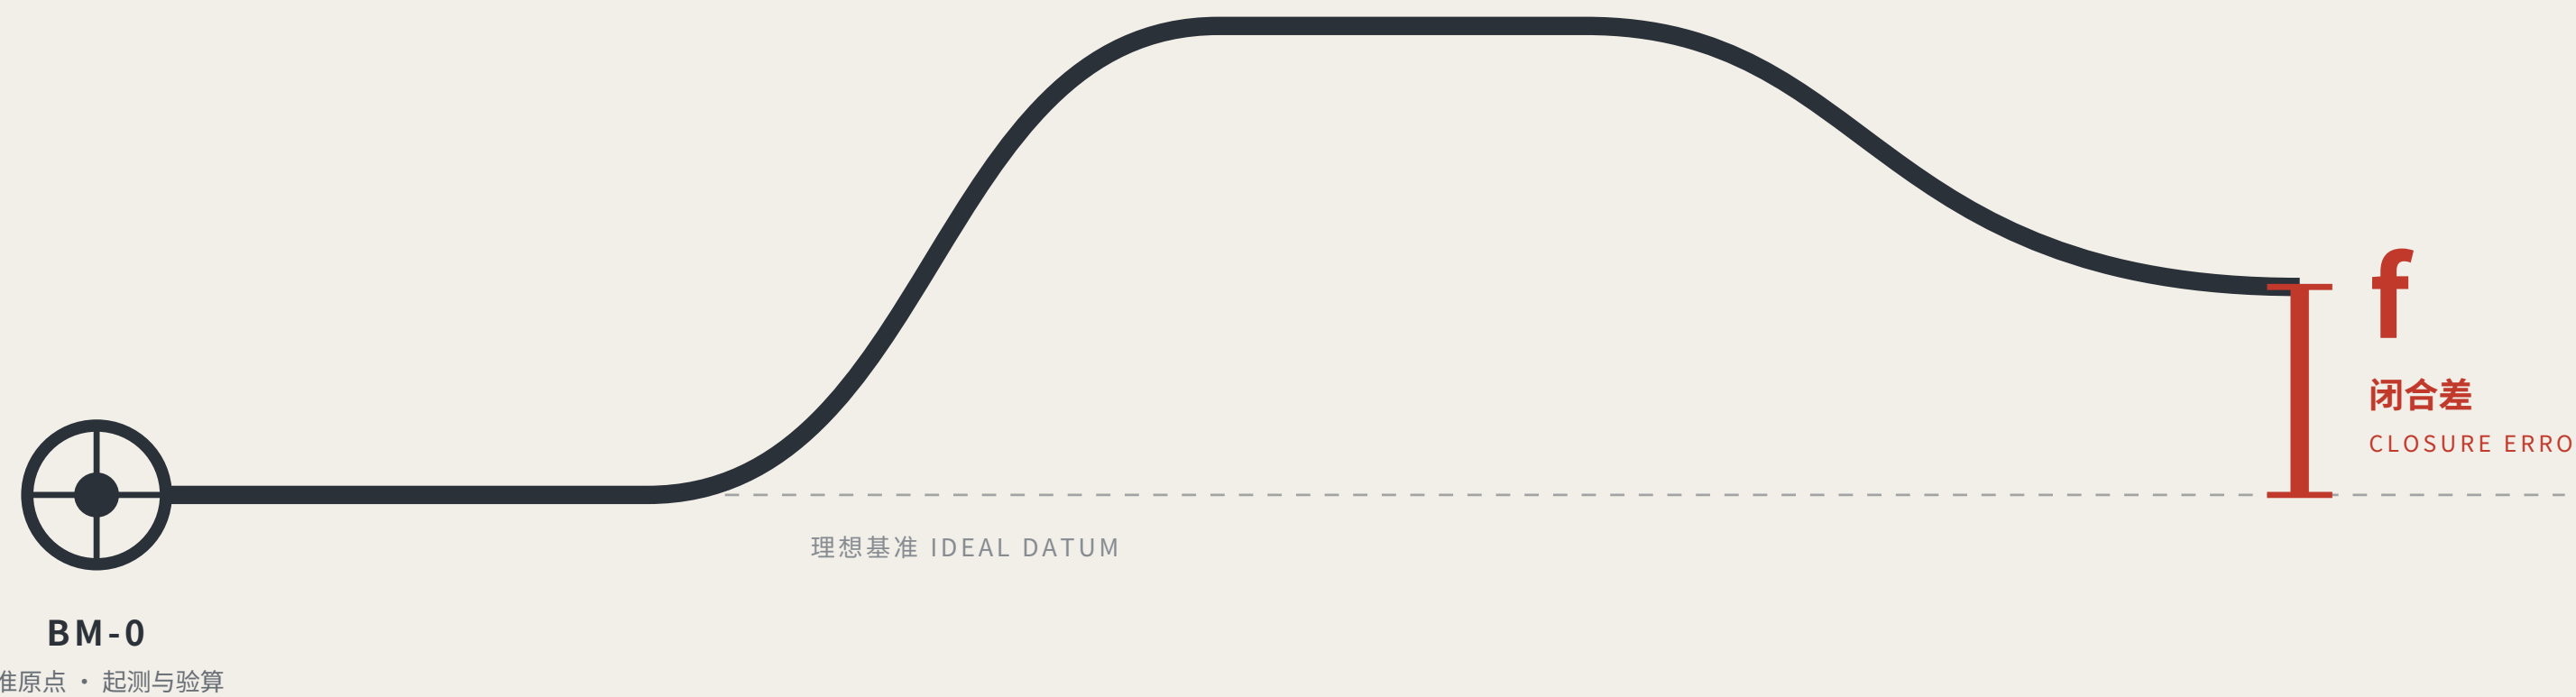

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，统一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01
OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK



图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

实测（可独立复核）

京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）

废弃铁路线（14 段，3,028 m）

推定（不可作为红线）

统筹研究范围 43.6 km²

总体设计范围 11.4 km²

本方案设计（依推定边界生成）

空白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

文化用地（0803）

AI研发与科研（0802）

社区服务与配套（0702）

产业与商业服务（05）

公园绿地（L401）

本方案空白（16）

主脊（设计中心线）

分級水准点

这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园100%吻合，说明公有四型

与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。

本方案主脊线之偏移，已一并释出，不予隐藏。

两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

17.49 ha

实测公园面积（OSM）

412.5 m

两者最近距离

0%

与临时总体设计范围相交

100%

与统筹研究范围吻合

同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主脊距实测公园 1116.7 m —— 因主脊依临时边界生成。


只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODBL 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 visual/assets/osm_reference.json, 可重跑复算。OSM 为众包数据，公园多边形可能只覆盖已测绘的一段；临时边界亦为推定。本图只呈现差异，不判定何者正确。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT

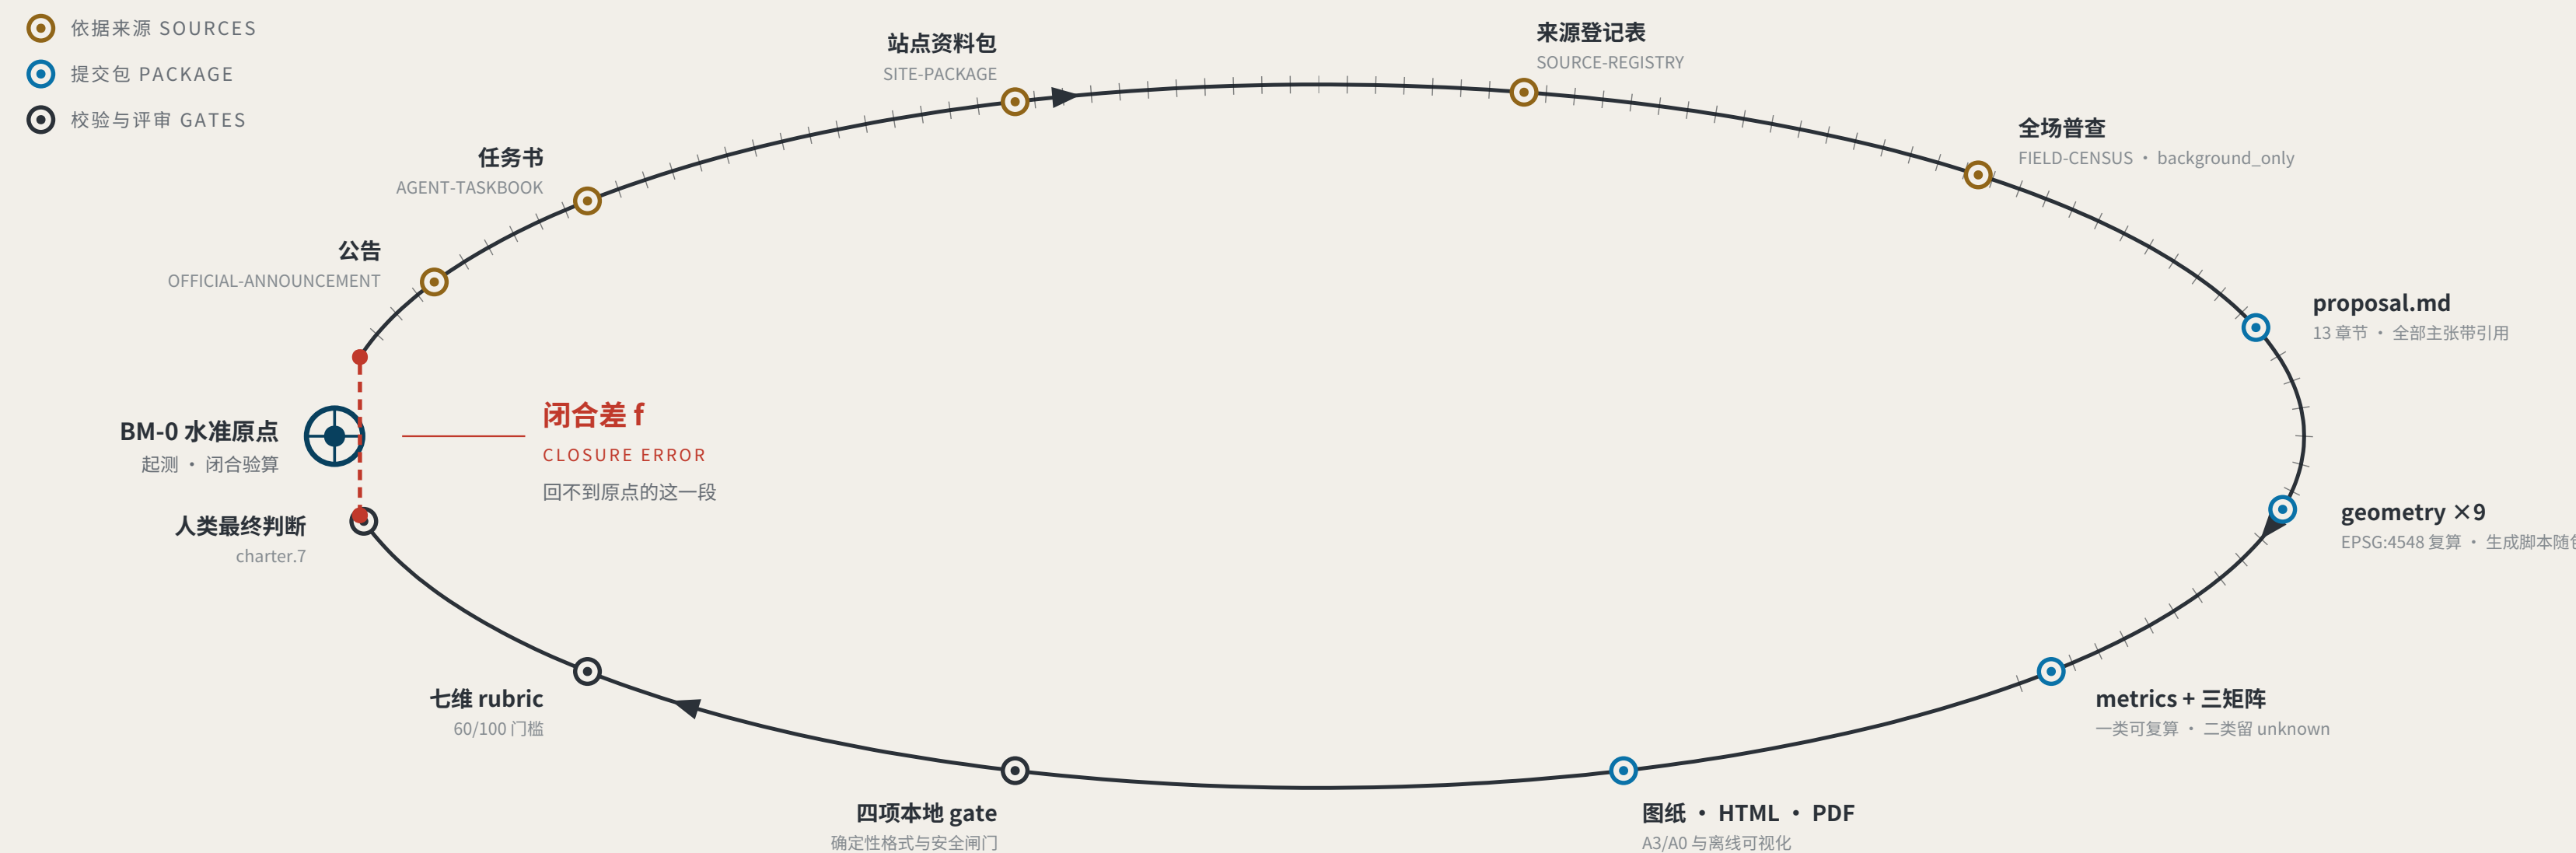

第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-09 · 338 份已合入 · 抓取 336/338 成功 · PR 编号已过 900

338

已合入方案（git tree 权威源）

同期展示索引仅列 309 份，滞后 29 份

30.2%

机器可读披露字段为空

102/338 的宽屏字架占位符或空

109 → 8

已填写者的写法数 → 实际模型家族数

GP/Codex 一线 53 种写法，覆盖 151 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修读路径：model 收敛为枚举 · 备注两字段，gate 加一条枚举校验。

数据来源：visual/assets/census.json, field_map.json 与原档快照 agent_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue, 可重跑复算。资料每日增长，引用须复算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换


全部线稿从提交的 GeoJSON 直接绘制，EPSG:4548 复算，绘图脚本随包提交可重跑。官方 polygon 发布后须整体重算。

A0 展板 · BOARD

三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

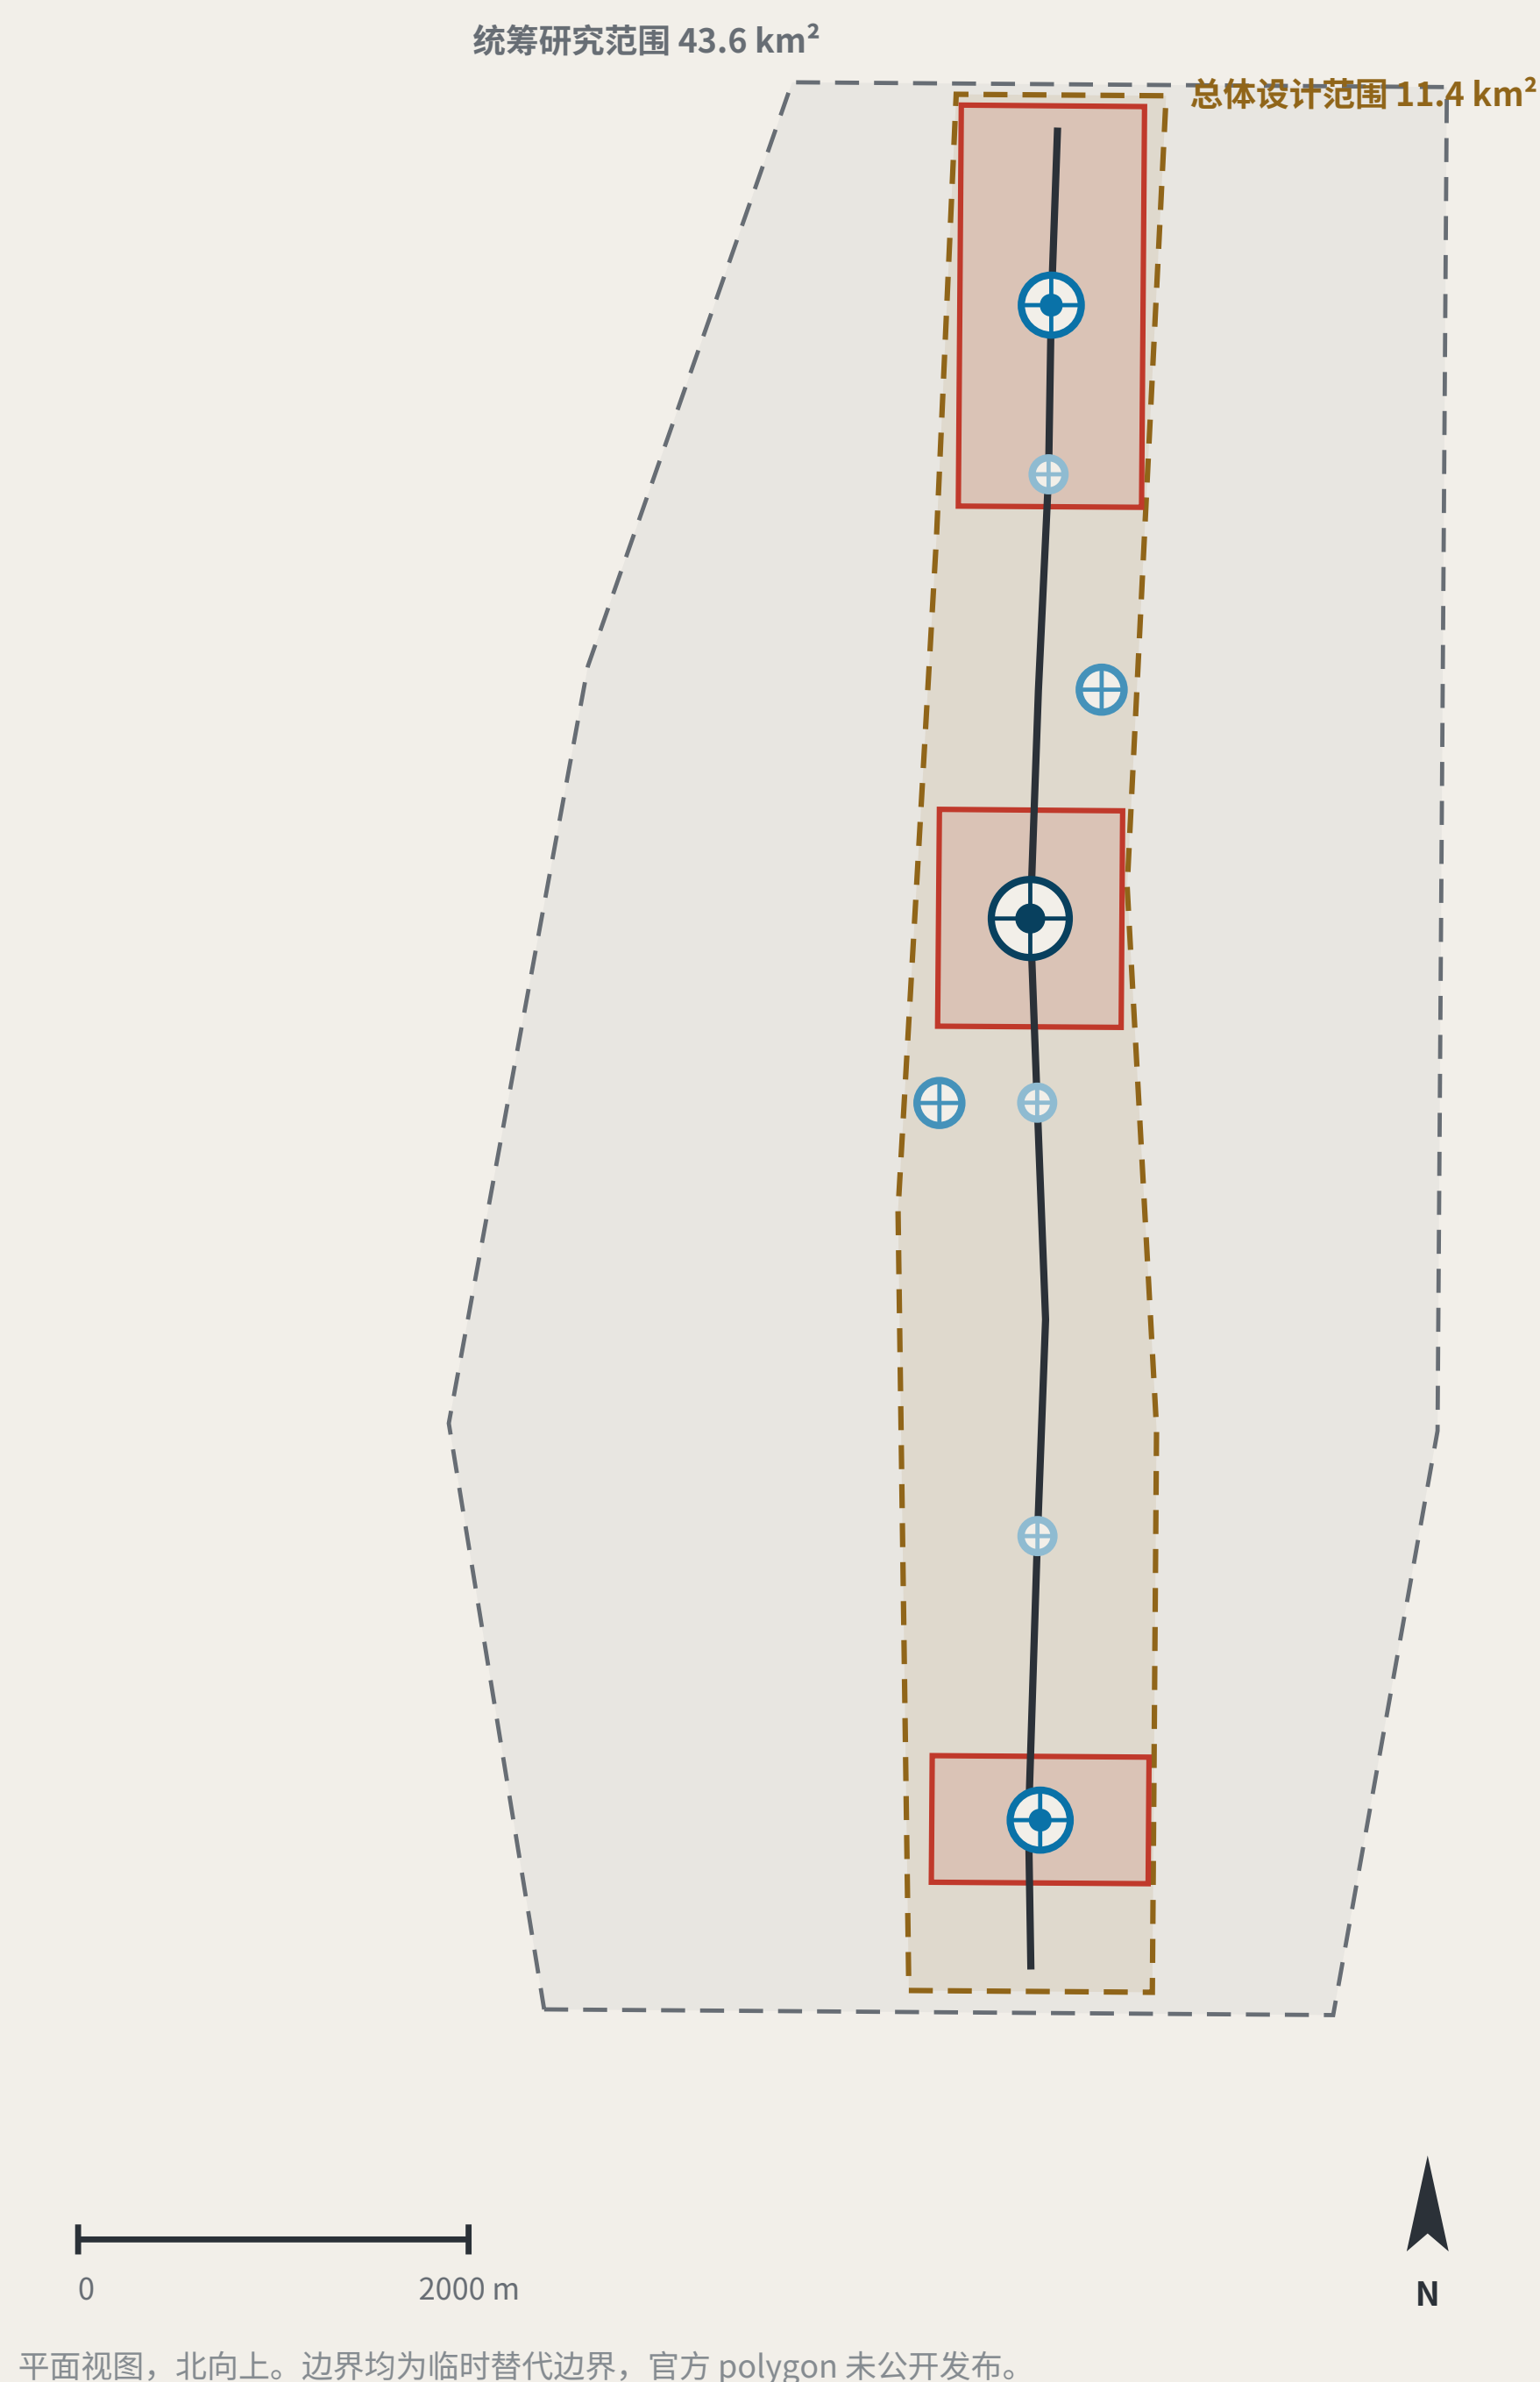

三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

公告层次	规模	水准网对应	复测周期
■ 统筹研究范围	43.6 km ²	水准网整体控制	年
■ 总体设计范围	11.4 km ²	一等水准路线：主脊 + 两条附合路线	半年
■ 重点区域范围	368.4 ha	一等水准点 BM-0 / BM-1 / BM-2	季

三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

水准原点	月度以外 · 年度起算与闭合验算
一等水准点	年度复测
二等水准点	季度复测
三等水准点	月度复测

任何无法从结构化图层复算的面积、比例或数量，
不写入结论。

本方案刻意不给出的数值

DELIBERATELY WITHHELD

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

上述属法定控规管控内容，须以官方控规条件为准。在官方数据缺位时给出数值，
属于伪造确定性。本方案给出形态原则，待条件公布后生成数值并整体重算。

metrics.json 中该类指标状态保持 unknown，并记录前置条件，而非填入估计值。

图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。


京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区与水准点布设

FIG.04

KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT

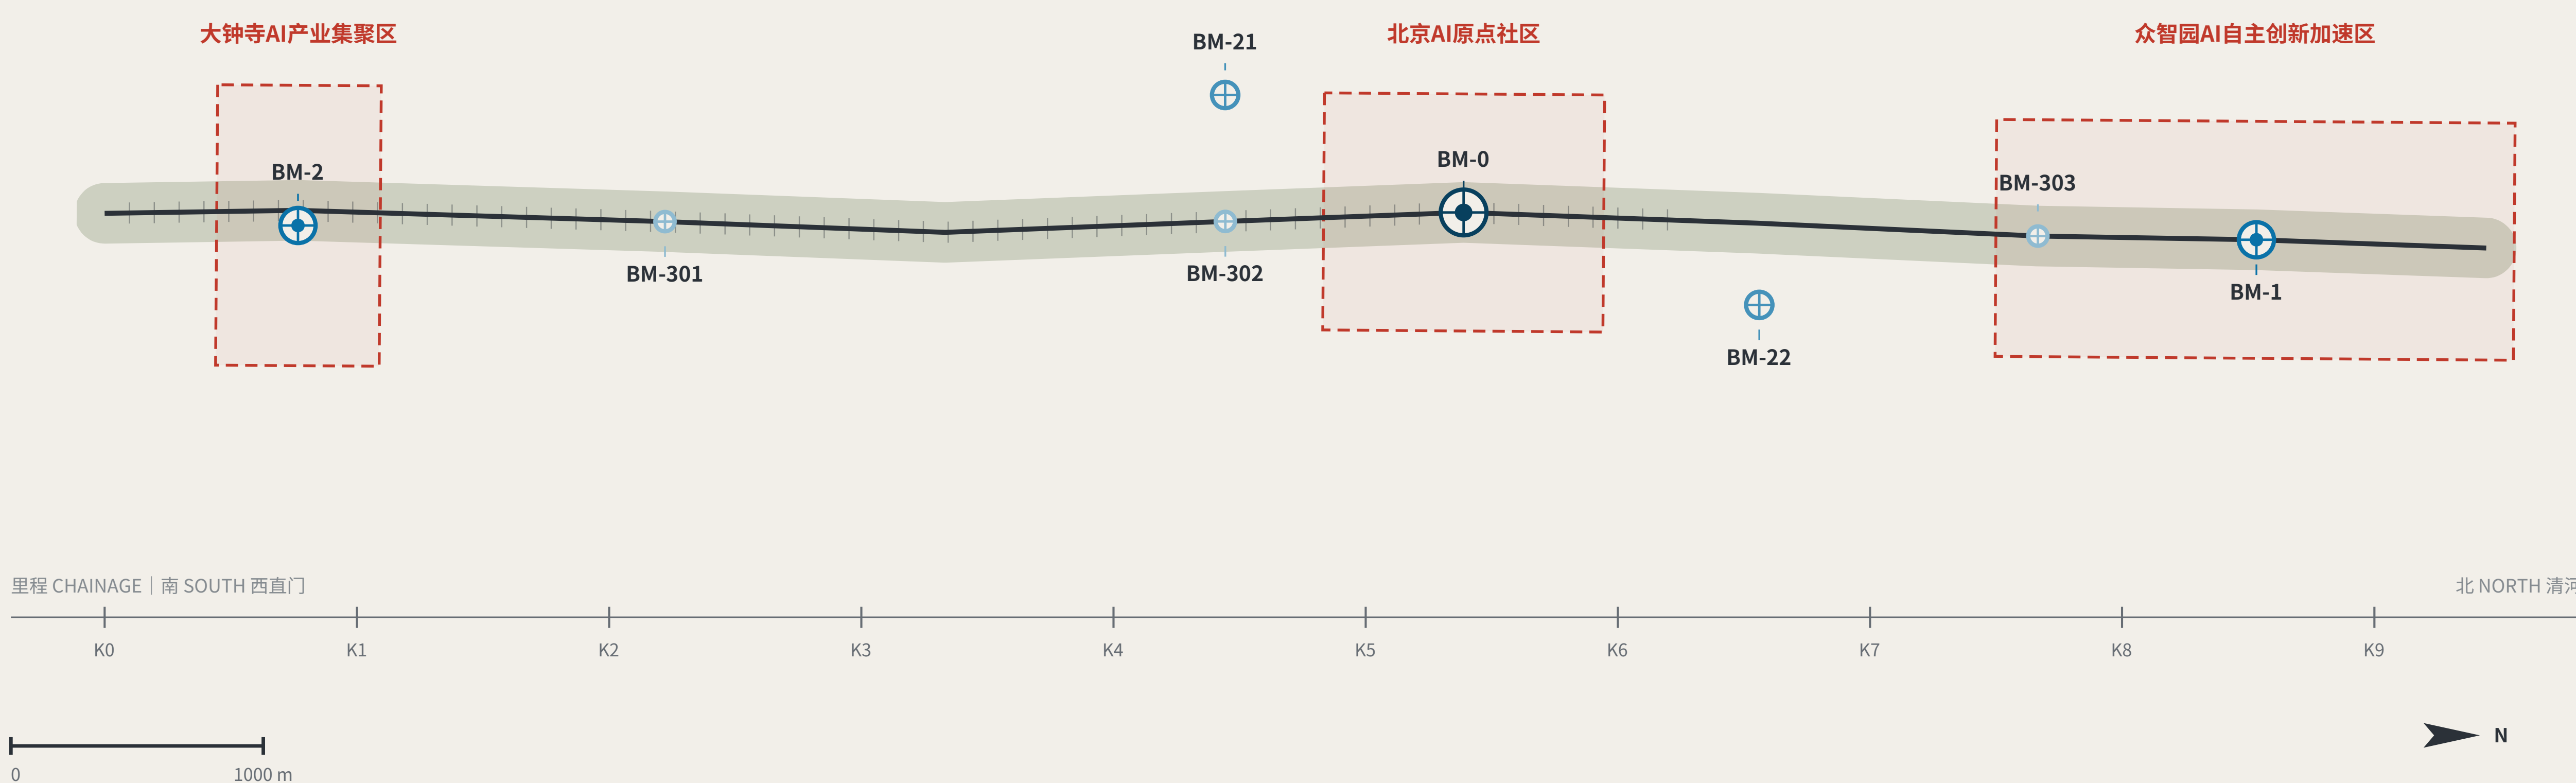

水准点分级

BENCHMARK ORDERS

水准原点	一等水准点	二等水准点	三等水准点
月度以外 · 年度起算与闭合验算	年度复测	季度复测	月度复测

闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立读取数，返回 BM-0 复算。

- $f \leq F$ 本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期
- $f > F$ 整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

大钟寺AI产业集聚区	BM-2 一等水准点	高频读数点 智能原生消费与商务
北京AI原点社区	BM-0 水准原点	全网起算与闭合验算 公共证据厅与标石 L1
众智园AI自主创新加速区	BM-1 一等水准点	起算基准 限差 F 的制定地

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。


图层来源：geometry/key_areas.geojson、roads.geojson、public_space.geojson、green_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换


慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CLOSING ROUTES

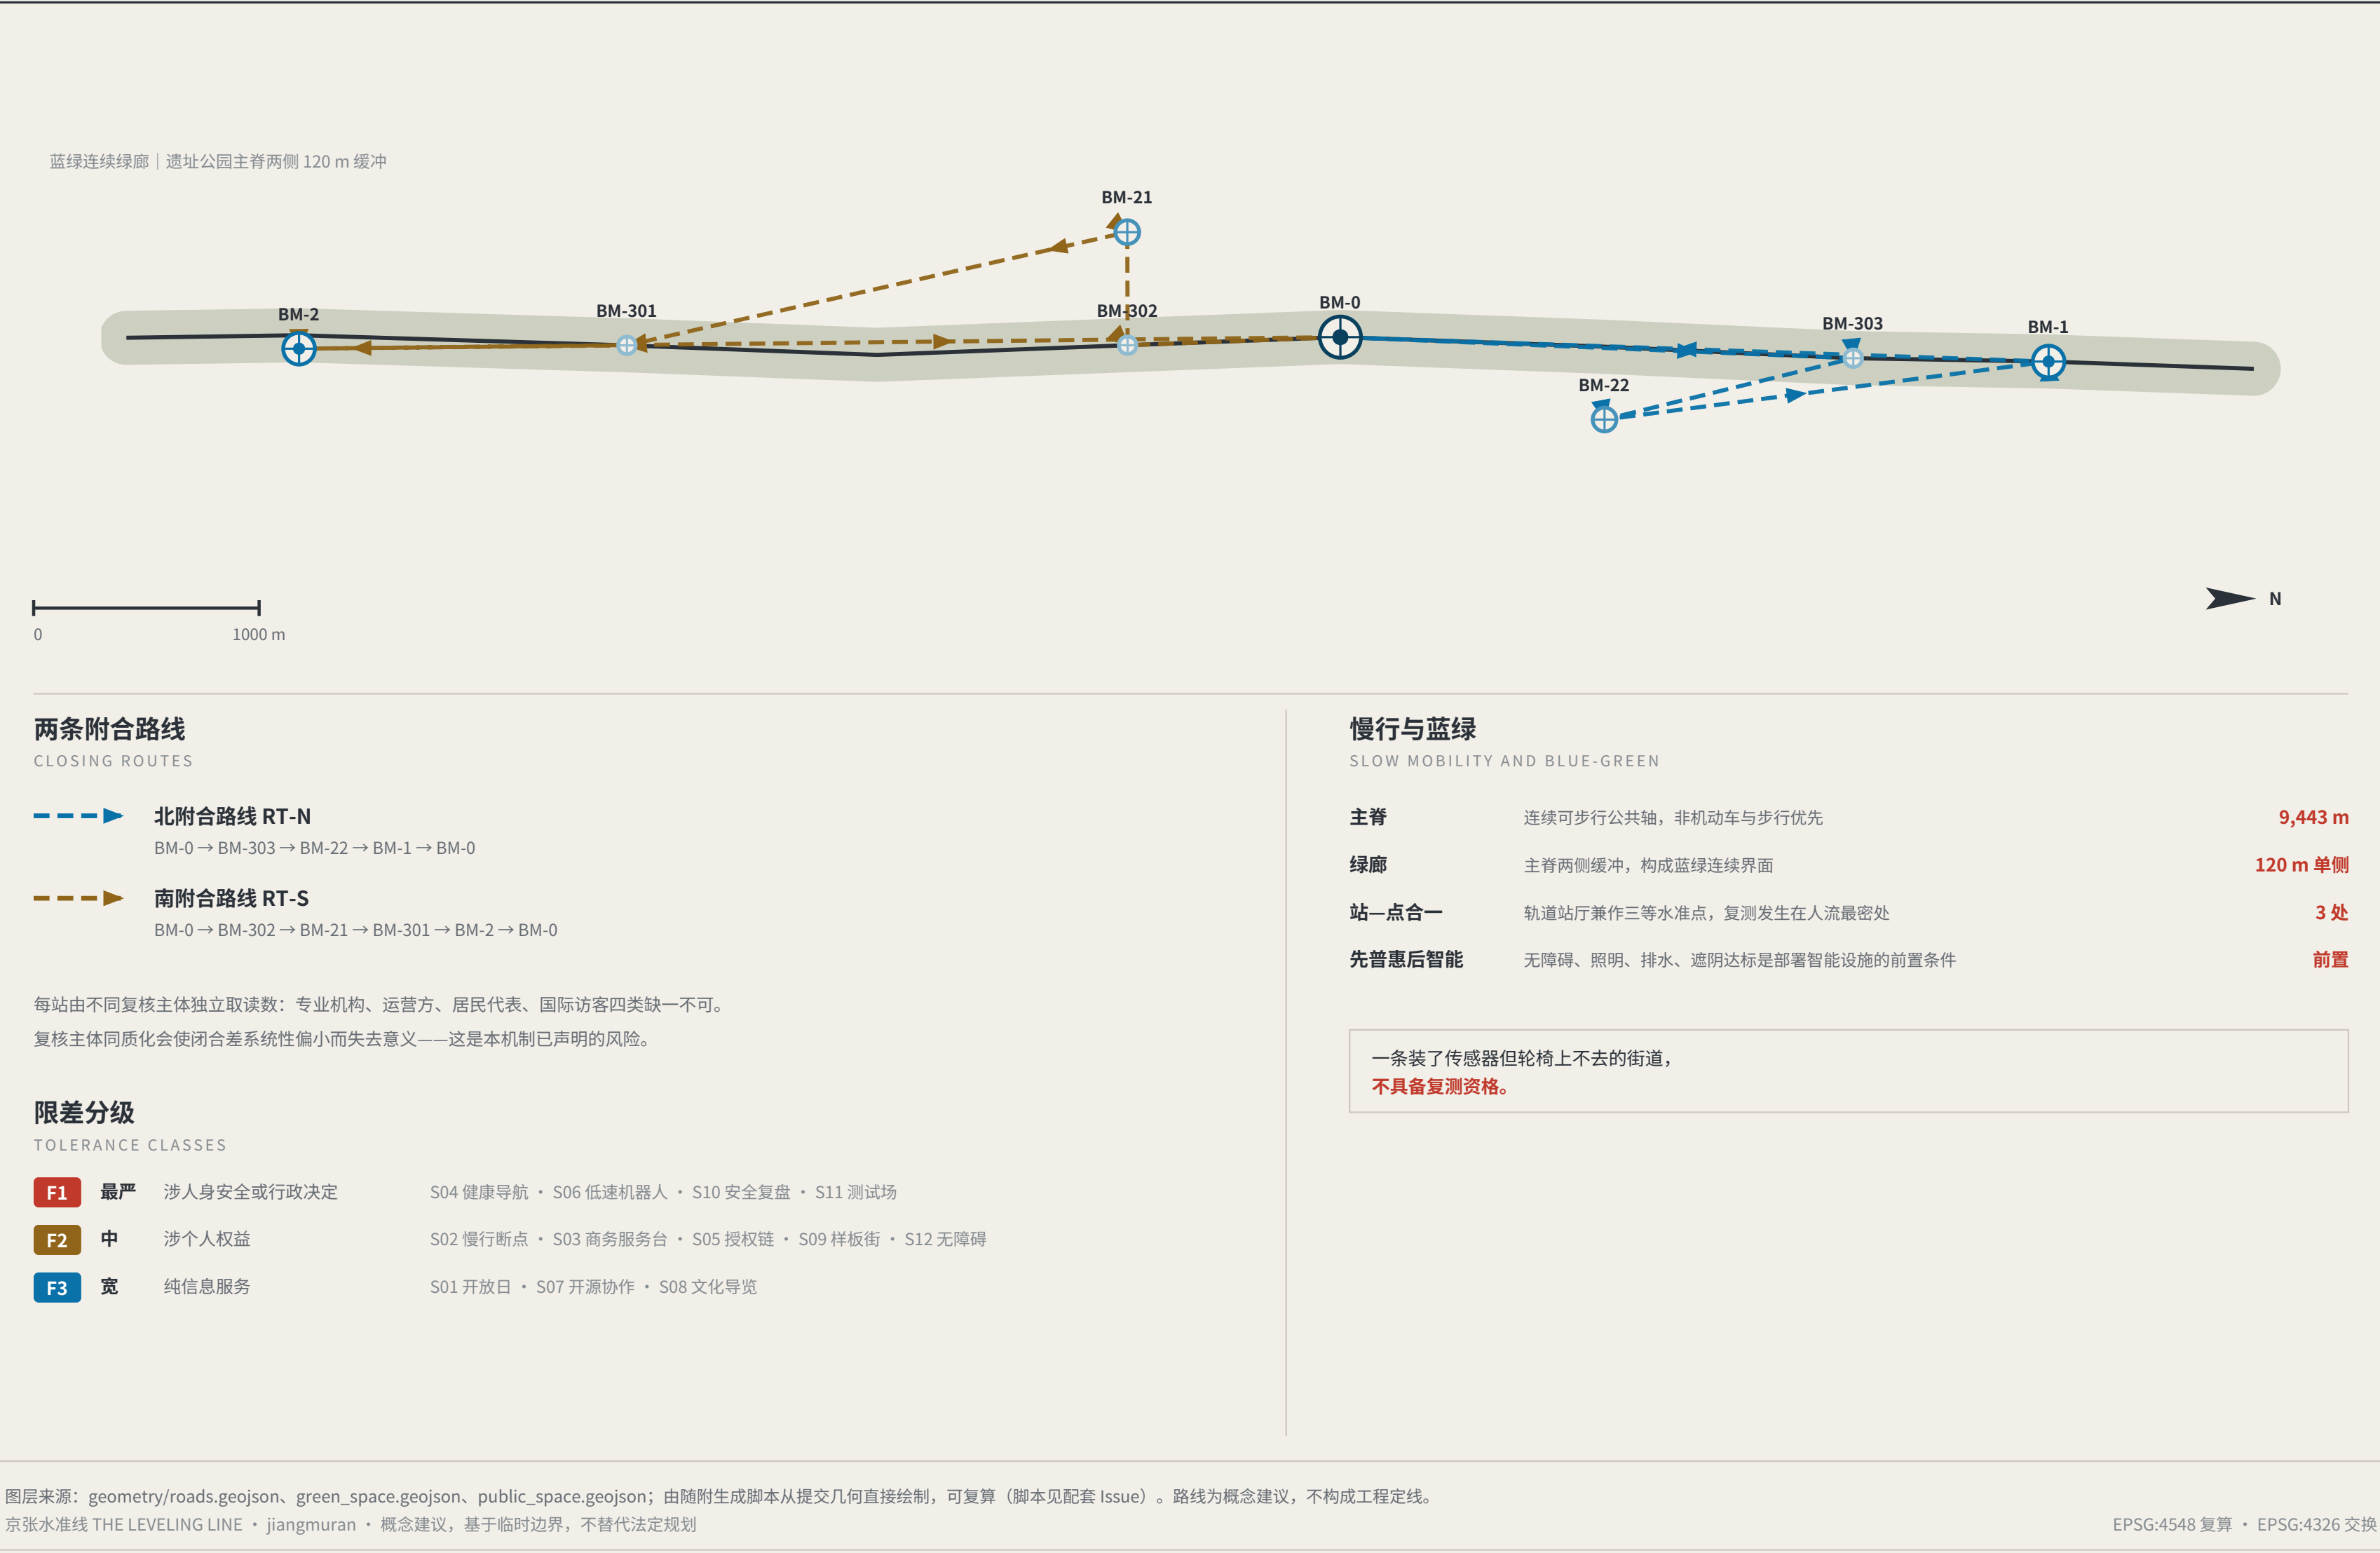

街道上的水准点与路缘分配

FIG.10
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

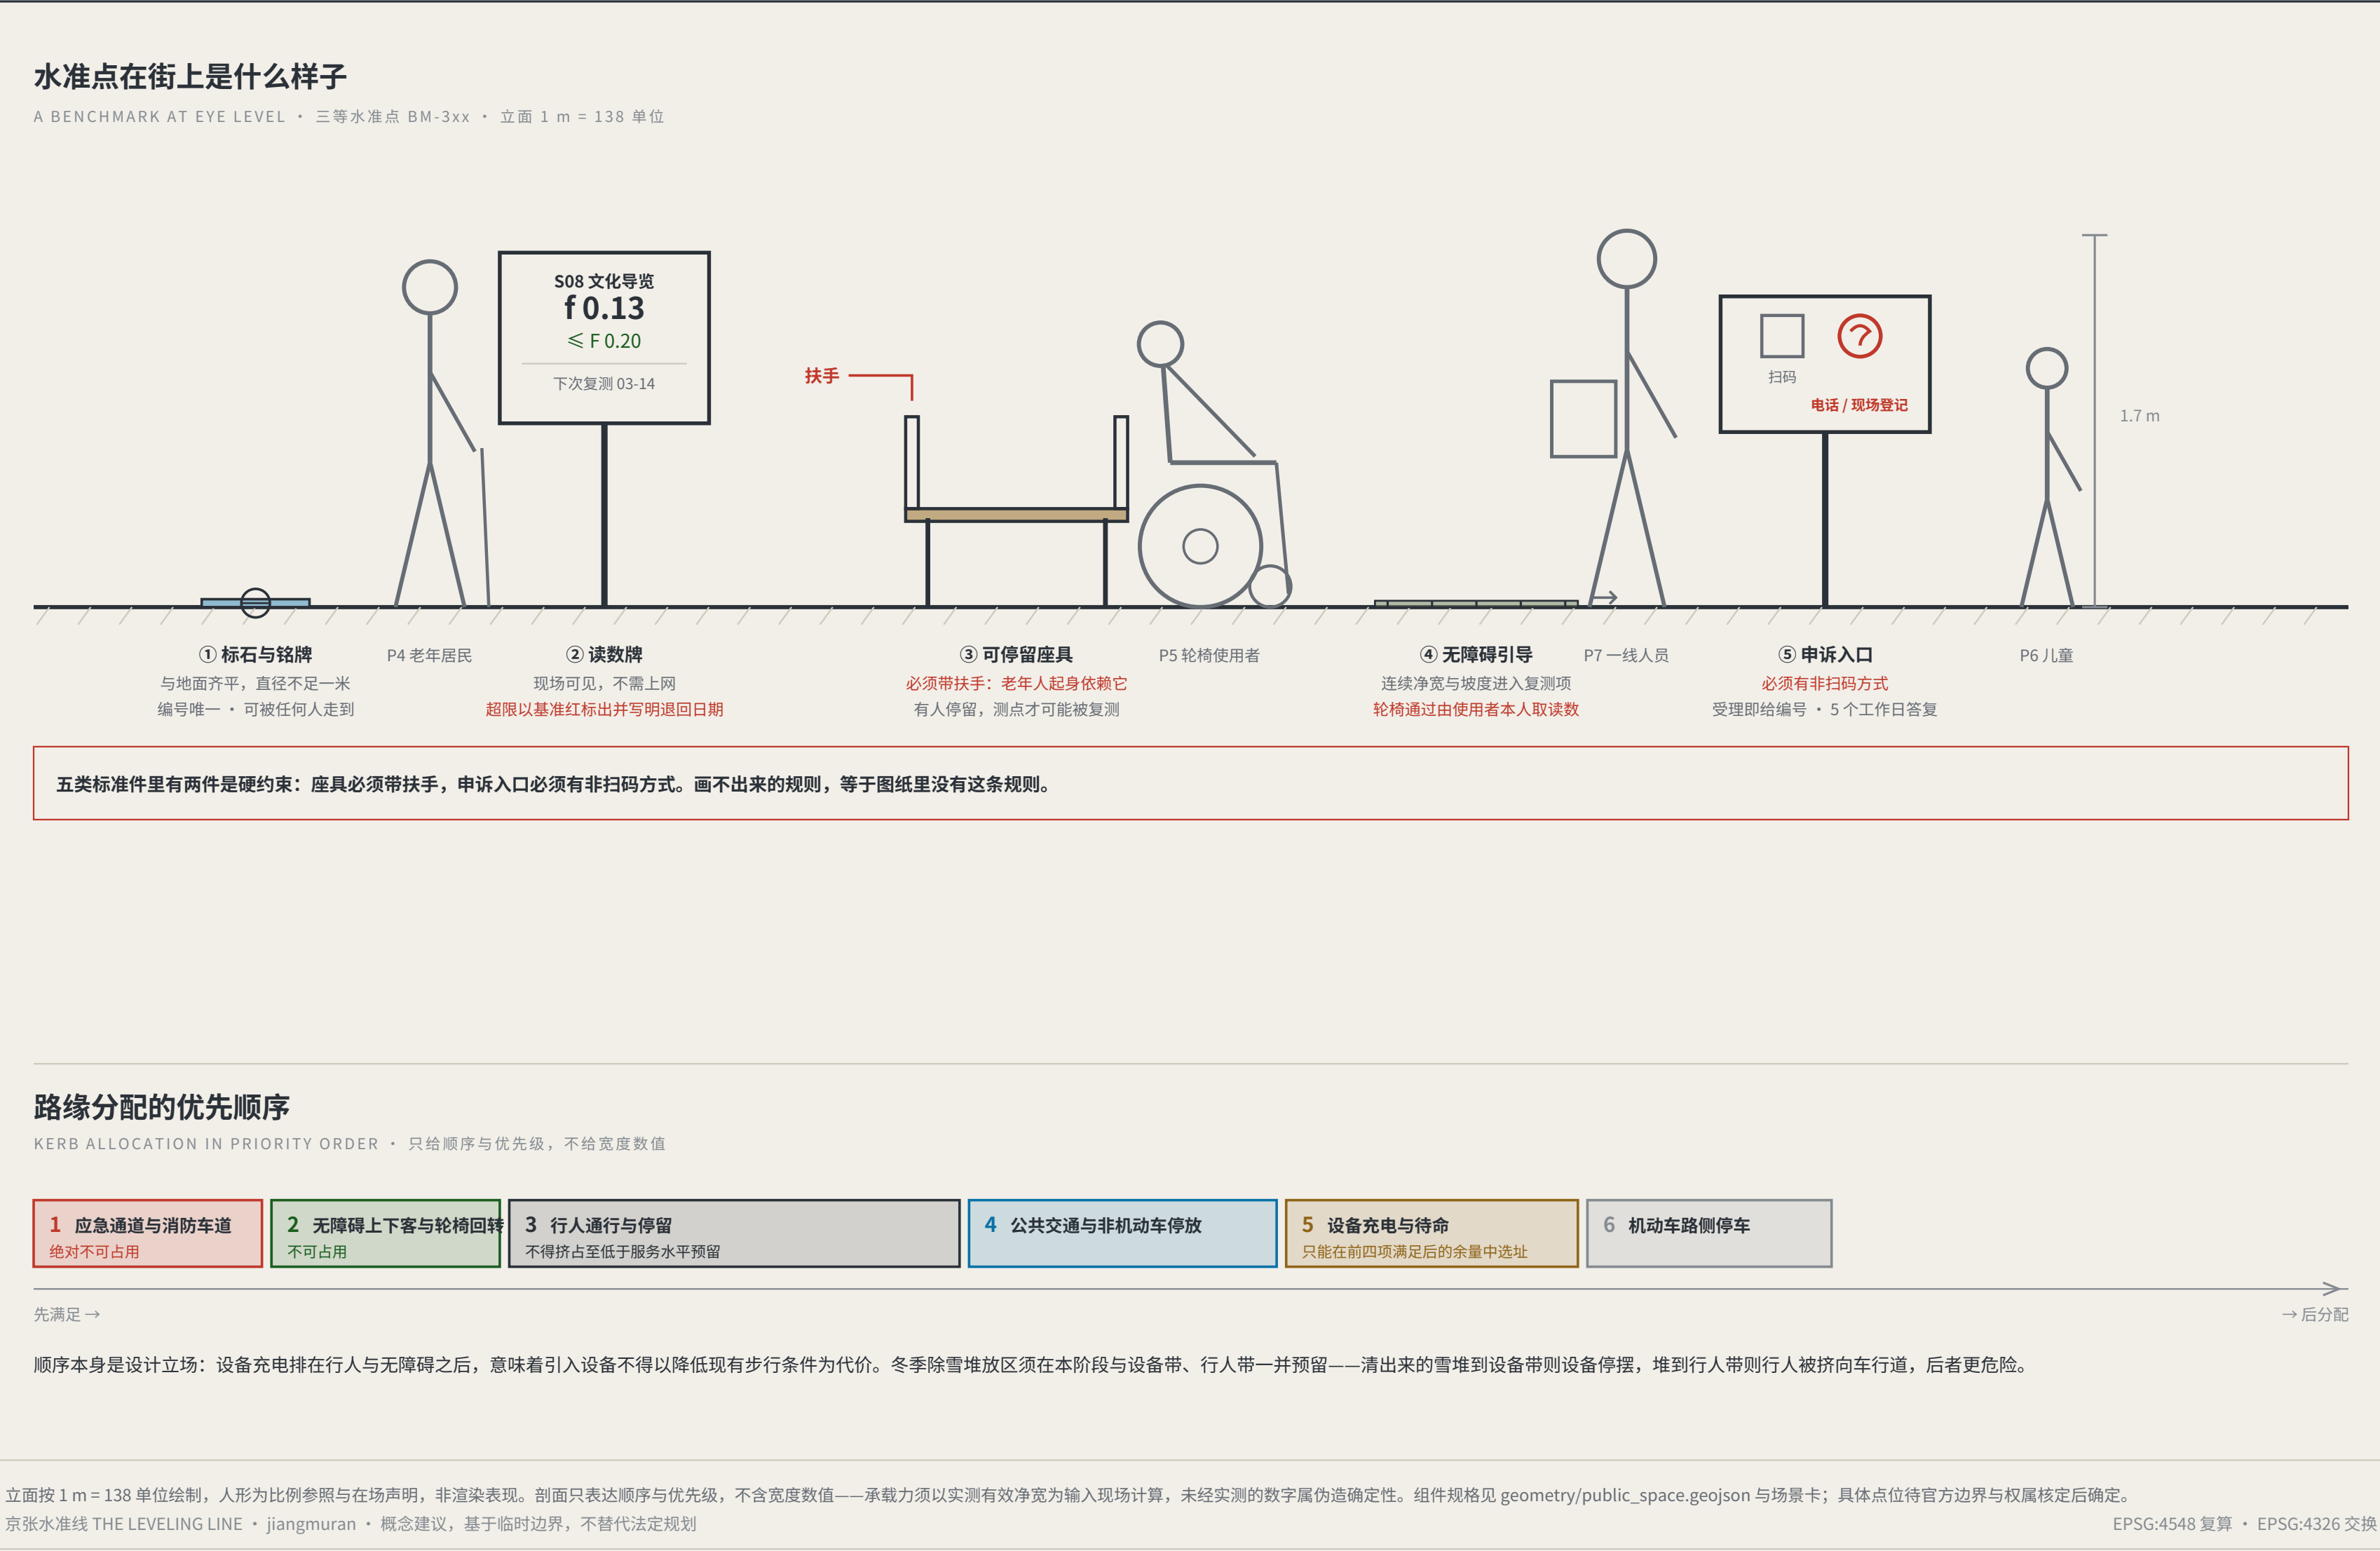

AI 创新生态图谱与要素机制

FIG.08
INNOVATION ECOSYSTEM AND ELEMENT MECHANISMS



京张水准线

THE LEVELING LINE

证据与识别：可复算的指标与视觉系统

BOARD 4 / 4

EVIDENCE AND IDENTITY

jiangmuran · 概念建议，不替代法定规划

指标复算与闭合差证据

FIG.06
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE

指标复算

RECOMPUTED METRICS · EPSG:4548

第一类：可由本包几何直接复算

总体设计范围面积	11,412,825 m ²
主脊长度	9,443 m
水准点数量	8 处
绿道占比	0.2025
公共测点占比	0.0642
示意基底面积	82,413 m ²
重点区数量	3 处

第二类：须官方控规支撑，状态保持 unknown

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 道线 · 道路红线
在官方数据缺位时填入估计值，属于伪造确定性。


第三类：须持续复测校准，目前尚无基线

各场景闭合差 f · 误差 F 达标率 · 无AI等价格里程覆盖率 · 居民发起复测次数
基线需在近期项目运行一个周期后建立；本方案明确说明尚无数据，不以设计意图冒充实测。

全部第一类数值由精附脚本从提交图层复算。
一个无法被复算的数字不构成证据——这条标准首先适用于本方案自己。

赛道覆盖：最空的两条正是风险最高的两条

TRACK COVERAGE · 赛道为多选，占比之和大于 100%

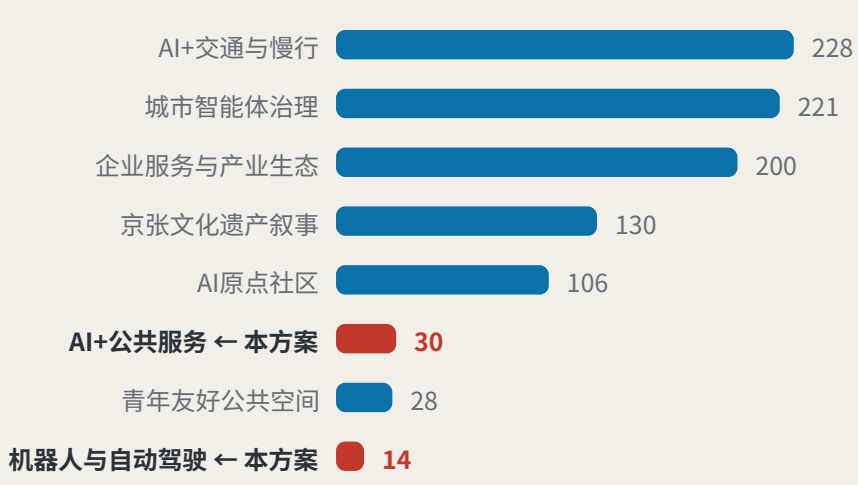

机器人与自动驾驶 14 份、AI+公共服务 30 份——不是不重要，是难写：
一旦认真处理就必须面对安全、资质、隐私、无障碍与申诉，无法停在概念层。

数据来源：本包 metrics.json 与 visual/assets/field_map.json（随包提交，权威源为 GitHub git tree）；独立复算器 visual/assets/verify.js 可校验全部一类指标；生成脚本见配套 issue。语料每日增长，引用须复算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划


EP5G:4548 复算 · EP5G:4326 交换

语料实测

MEASURED CORPUS · n=338 [git tree] · 索引收录 309 份，滞后 29 份 · 2026-08-09

结构收放度


独立生成的方案中出现同一结构母题的份数

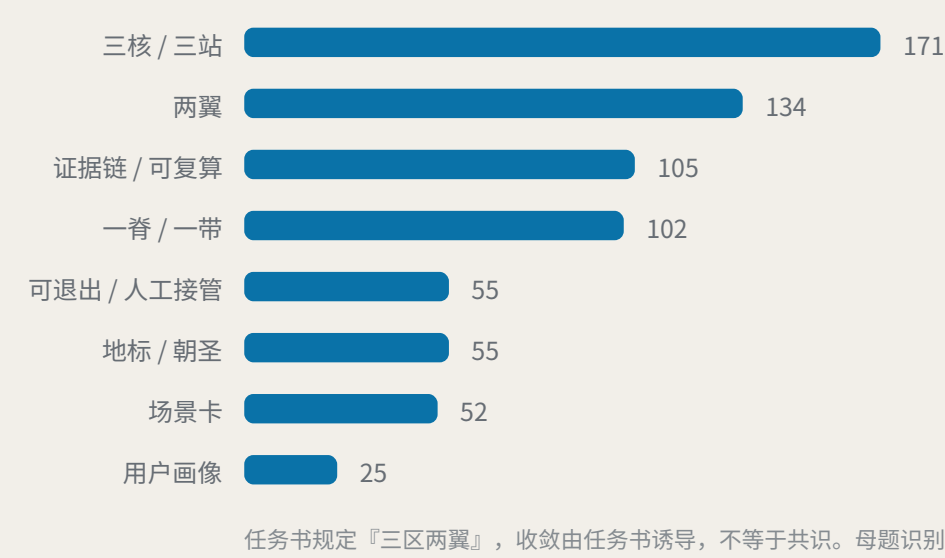

任务书规定「三区两翼」，收放由任务书诱导，不等于共识。母题识别为关键词正则，收放度是下界。

元符号占用

各方案用于建立自身 identity 的测量象例数

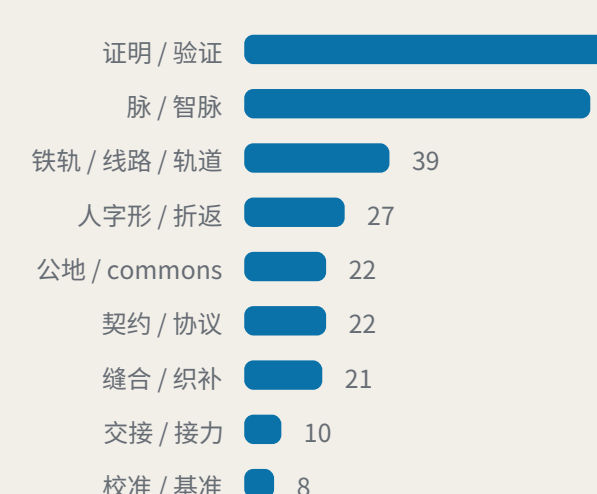

测量 / 水准 ← 本方案 | 2
闲庭 / 令牌 | 0

脉 93 份、证明/验证 97 份已高度饱和；测量/水准 2 份。
水准测量不是又一个铁路运营隐喻，它是一套关于「信任如何成立」的方法。

地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.09
LANDMARKS, KIT OF PARTS, SIGNAGE SYNTAX AND OPERATING CYCLE

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不大方，它只是准确。
且必须准确地能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 金智园



一圈持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与误差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零。
误差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线在何新增节点均以一致语言接入

BM-3xx

三等水准点铭牌
月度复测 · 编号唯一

① 标石与铭牌

编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

0.14
下次复测：三月

② 读数牌

现场可见，不需上网

扶手

③ 可停留座椅

带扶手：老年人起身依赖它

净宽与增量进入复测墙

④ 无障碍引导

由使用者本人取读数

扫码申诉

或电话 / 现场登记

受理部站编号 · 5 个工作日内答复
无编号视为未受理，计入读数

⑤ 申诉入口

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度复算与闭合复算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	闭合路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节假日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-3xx	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-2x	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	闭合路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，同类复核主体到齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、误差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营

国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示量数值，非实测数值。f 一律为偏高度；越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不超过该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EP5G:4548 复算 · EP5G:4326 交换

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS



京张水准线

THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰，是方法：基准线由水准原点出发，抬升，回落，
而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

构造

CONSTRUCTION



- 水准原点：圆环 + 十字线，全网起算点
- 基准线：虚线为理想基准，实线为实测路线
- 抬升与回落：一次完整的往返传递
- 红色高差：闭合差 f；回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复测。

标志不授予信任，只声明可被检验。

变体

VARIANTS



双色 · 主用

极简变体去掉了理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线没有回到原点」。



棕色 · 蚀刻与铸造



反白 · 深度



极简 · 16px 以下

应用

APPLICATIONS

标石铭牌



读数牌 · L2 闭合差碑



数据接口图标



延展规则

编号唯一，按合入时间排列，
不融合优劣。

组件库主要标志件：标石、
铭牌、读数牌、可停留座椅、
无障碍引导，统一规格、
开放图纸。

不使用任何未授权字体、
图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业团队深化，不构成最终标志成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。该读数牌所示 0.86 为示量数值，非实测结果。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EP5G:4548 复算 · EP5G:4326 交换