


一脊 · 三区 · 十八断面 · 机器人友好慢行层

可感京张总体空间结构：感知主脊串联三处重点区与十八感知断面；紫色虚线为概念机器人低速共享通道（ $\leq 6\text{km/h}$ ），方块为三处驿站（provisional）

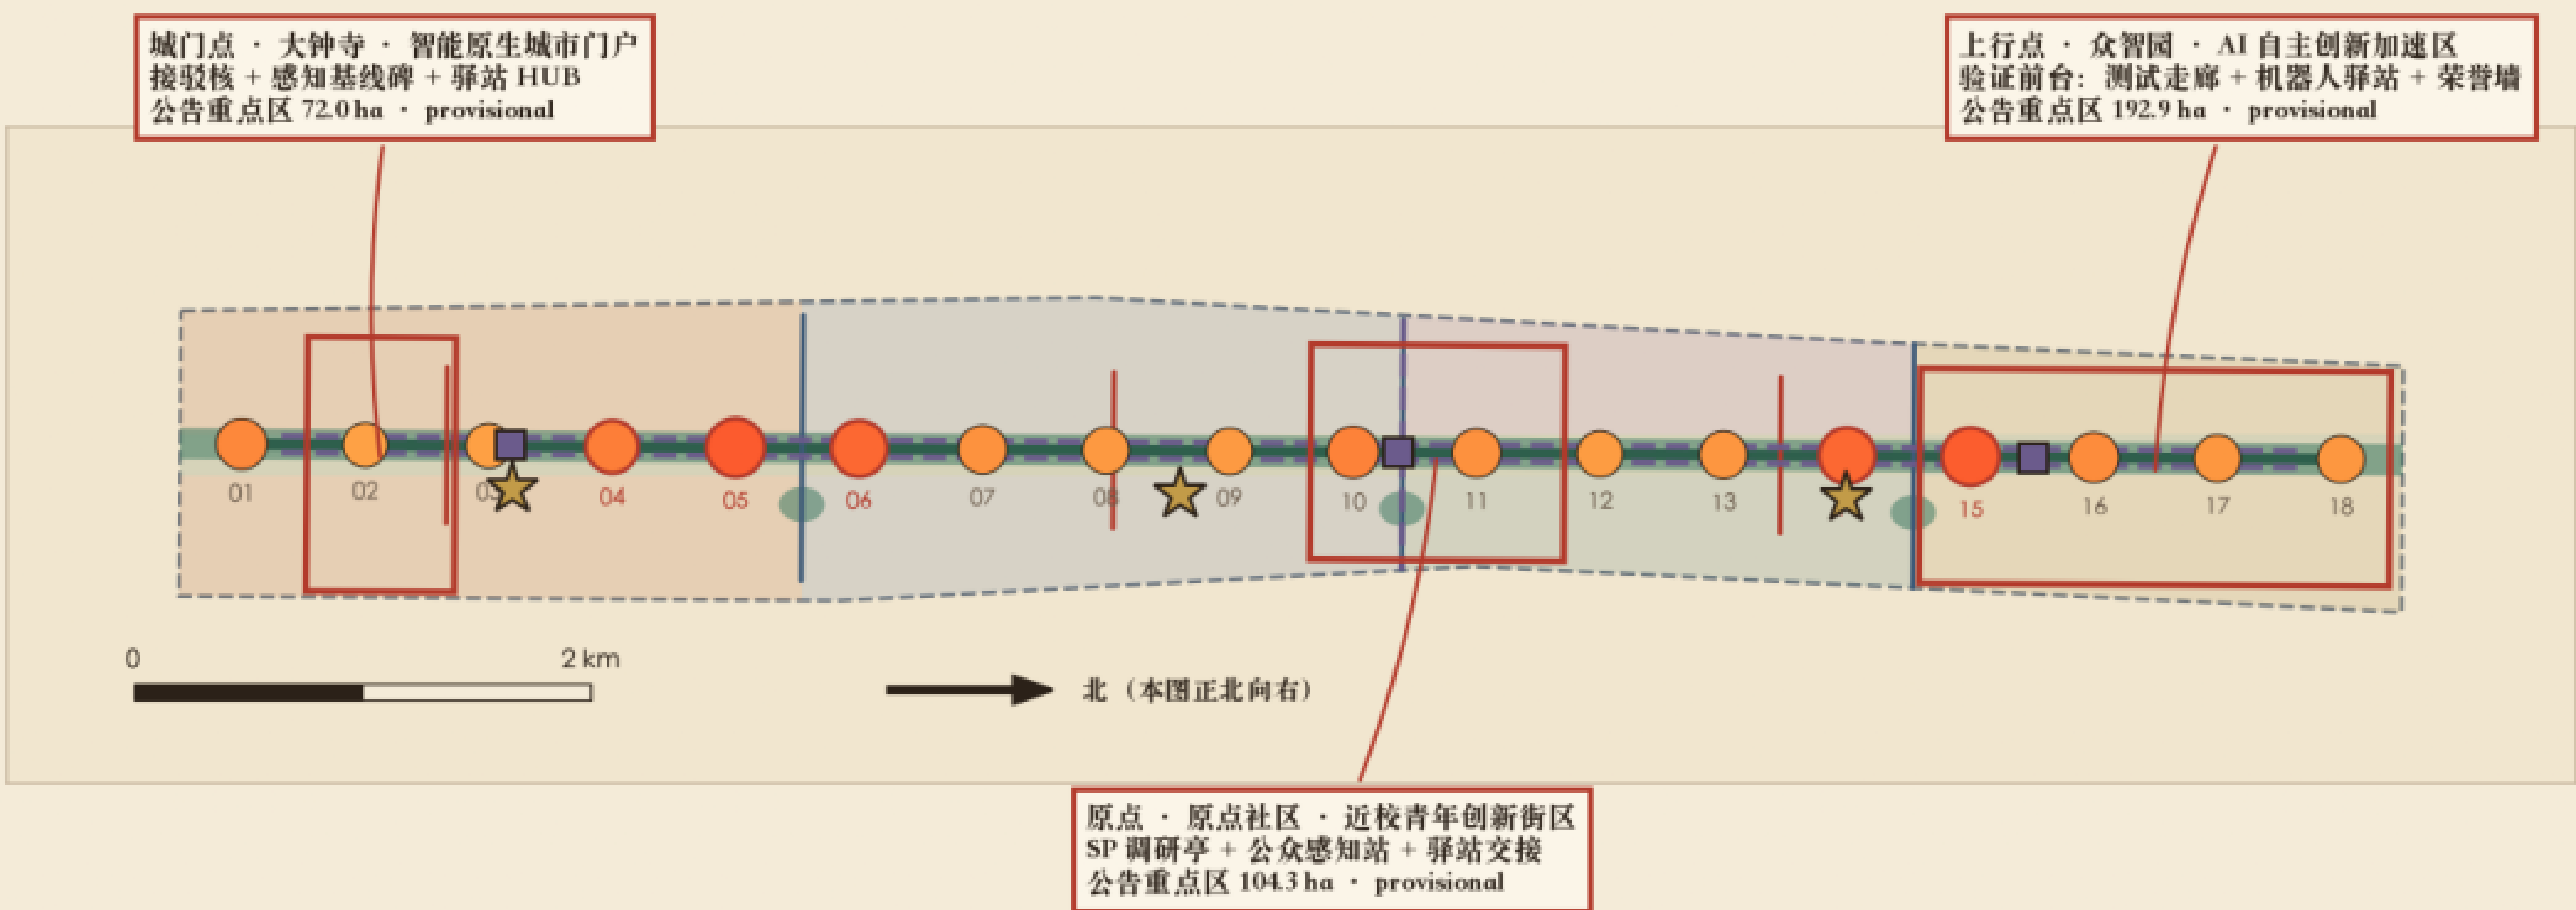

—— 感知主脊 - - - 机器人低速共享通道 ■ 机器人驿站 ● 感知断面 ★ 朝圣地标 - - - provisional 边界


数据来源：geometry/*.geojson（EPSG:4326，面积于 EPSG:4548 复算）与 metrics.json，图面由脚本自 GeoJSON 直绘。

边界为 provisional 临时替代边界，非官方红线。感知指标为模型估计；机器人通道/驿站为概念层（ $\leq 6\text{km/h}$ ），非法定车道。

图 01 / SITE OVERVIEW

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.4

三层范围 · 空间关系

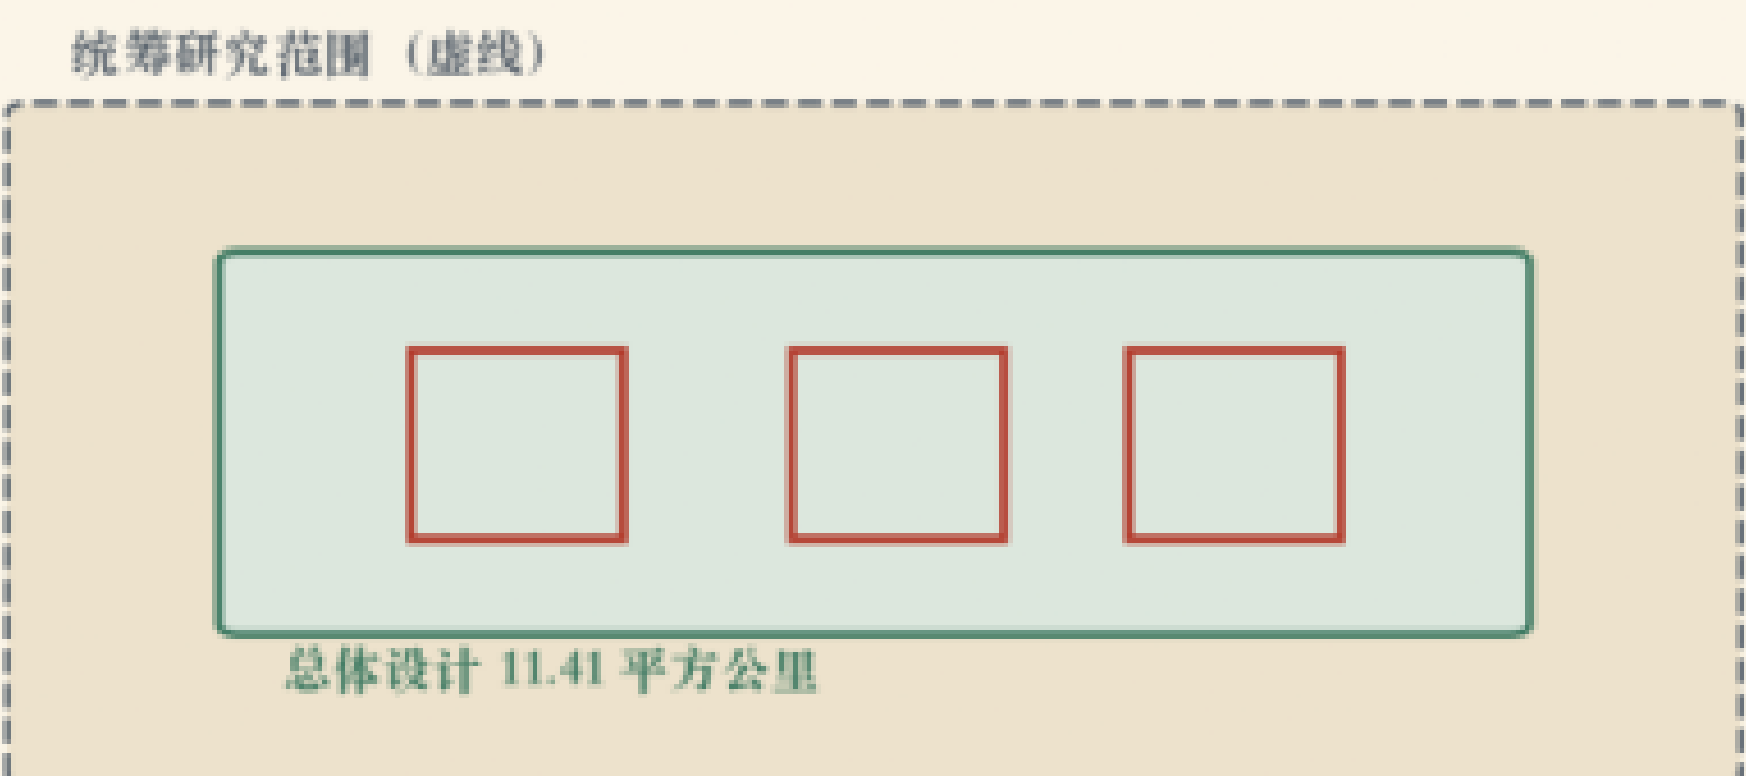

机器人友好层 · 概念规则


- 限速 $\leq 6\text{ km/h}$ （设计意图）
- 不得占用轮椅与驻留区
- 驿站=充换电+交接，非商业占地
- 碰撞/超速/投诉 → 立即停止试点

核心指标（复算）

11.41	12.3	18
平方公里	% 绿地率	处断面
5	18.8	3
处高短板	km 机器人通道	处驿站

用地布局：主脊绿地-科研-居住带状复合

9 个概念用地单元：建筑基底为界面研究；右侧给出典型横断面（含机器人低速共享层位置示意）

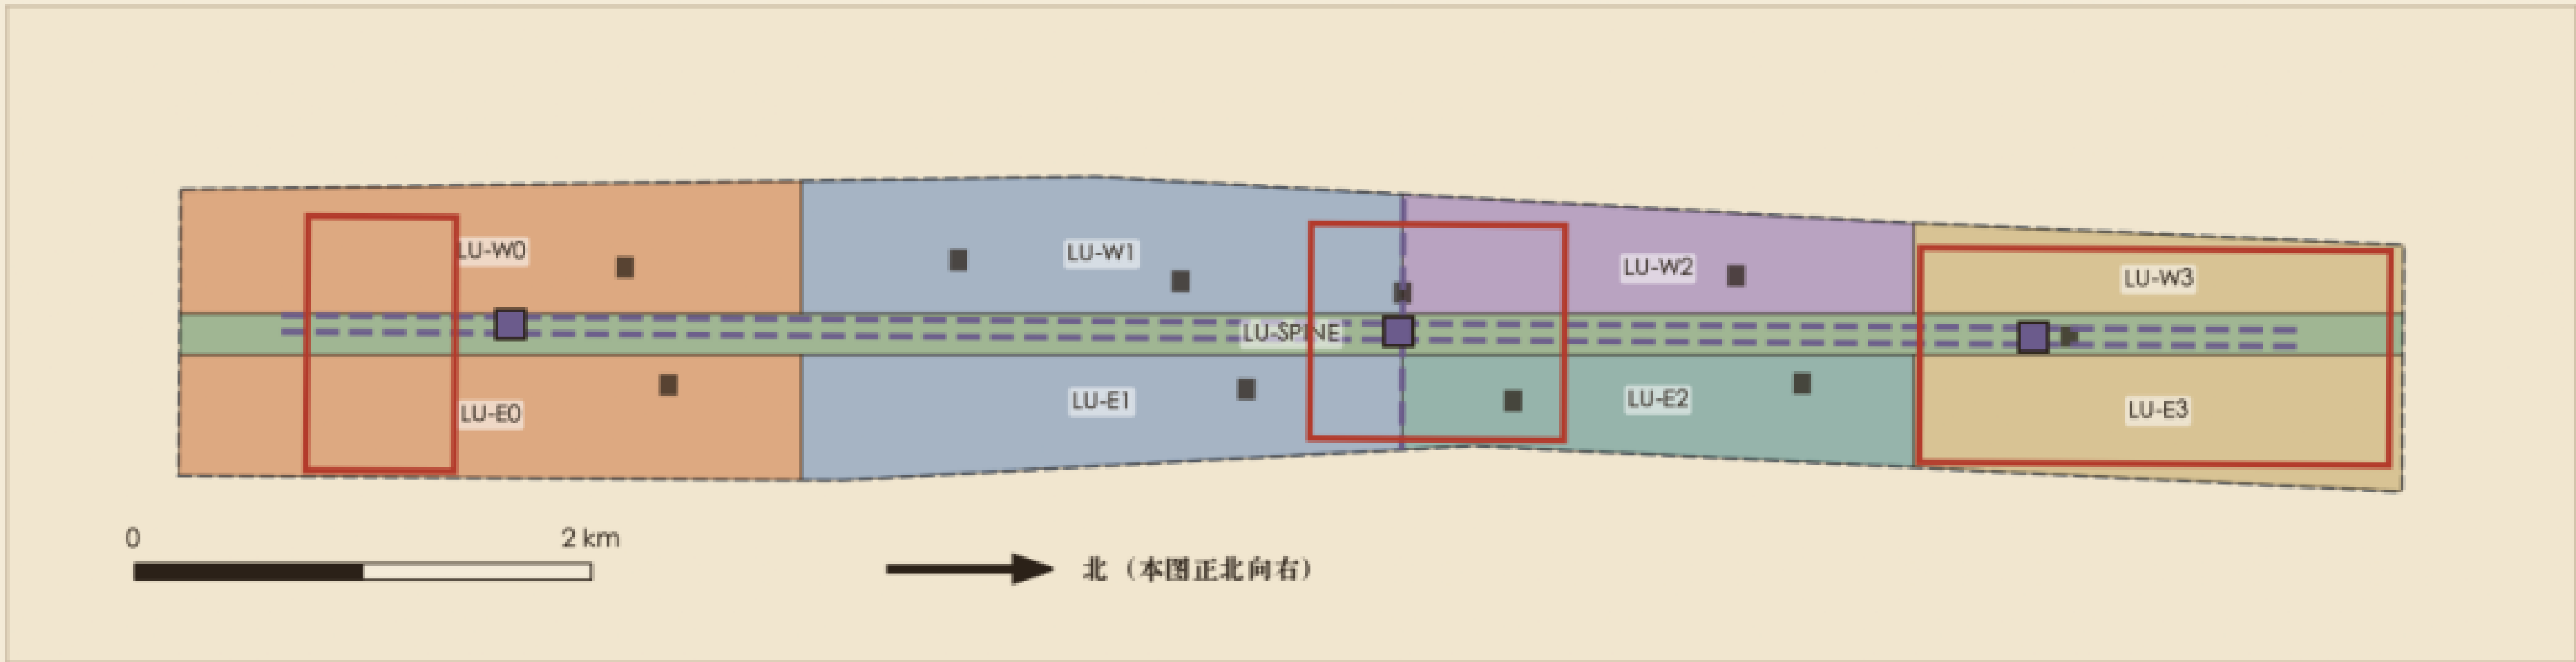

公园绿地 商服 科研 机器人通道 概念建筑基底


数据来源: geometry/*.geojson (EPSG:4326, 面积于 EPSG:4548 复算) 与 metrics.json, 图面由脚本自 GeoJSON 直绘。

边界为 provisional 临时替代边界, 非官方红线。感知指标为模型估计; 机器人通道/驿站为概念层 ($\leq 6\text{km/h}$), 非法定车道。

图 02 / LAND USE


可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.4

用地构成（复算）

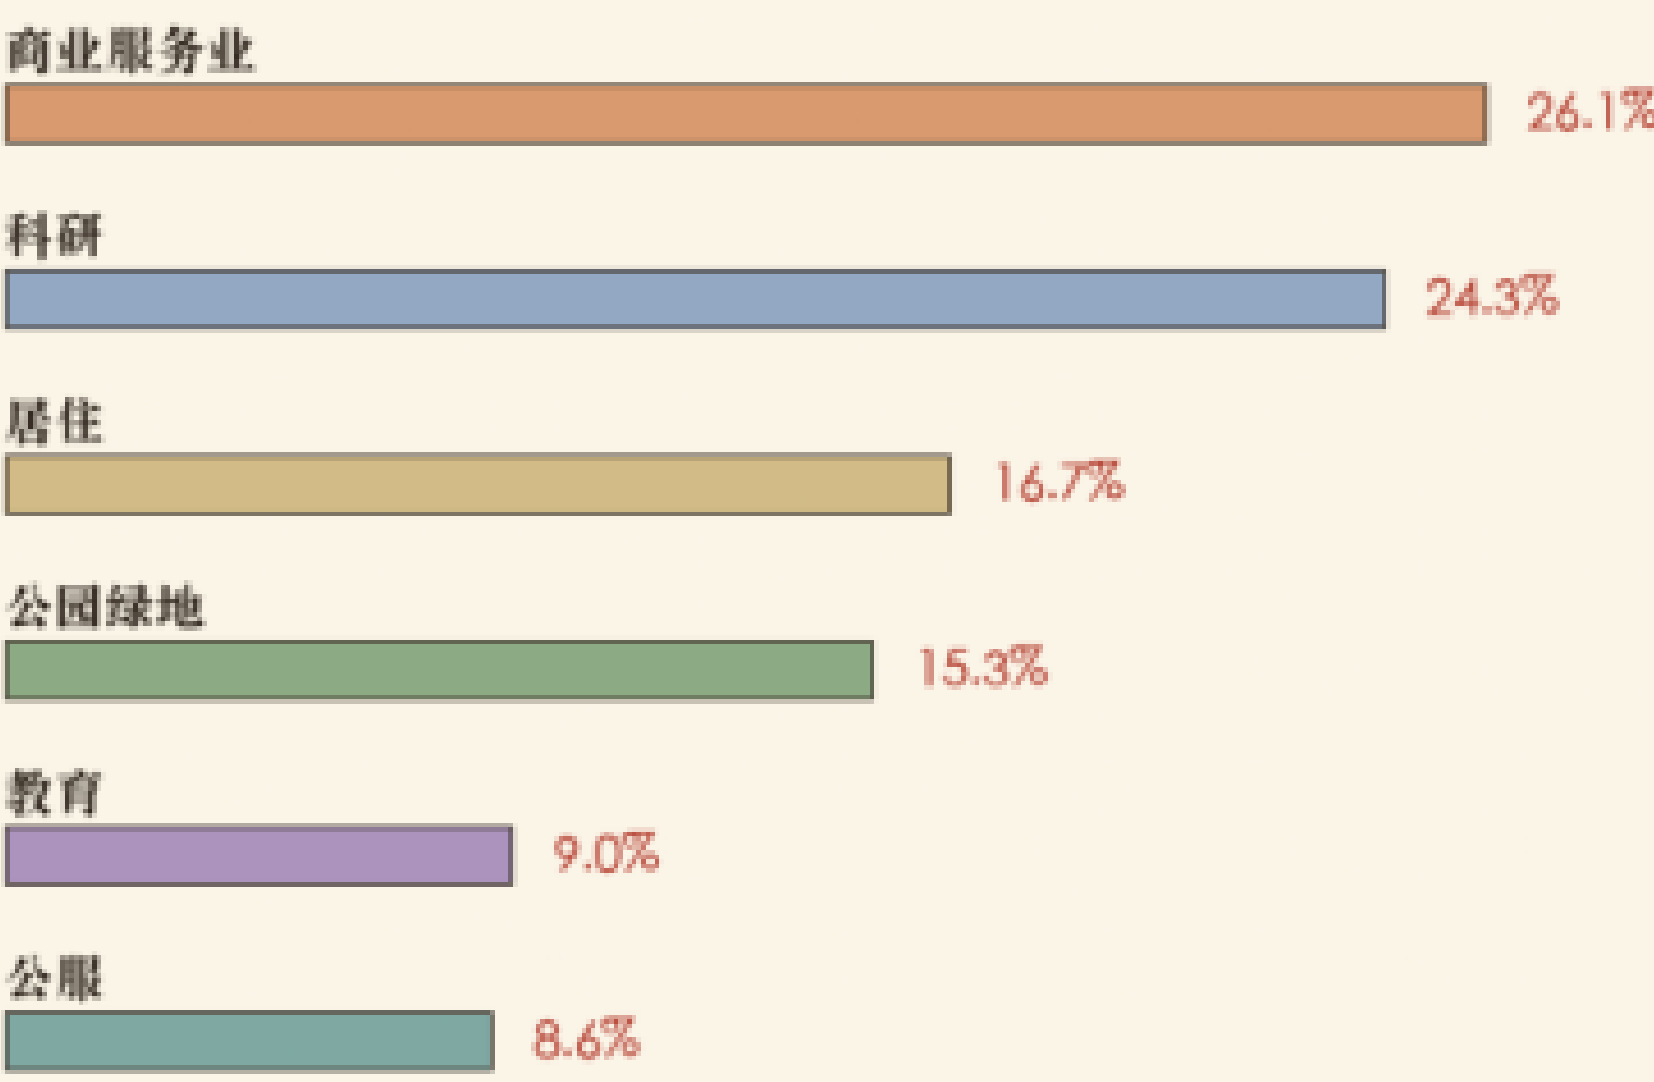


典型横断面（西→东，概念）

机器人层贴主脊外侧，不得侵入轮椅通道与断面驻留带

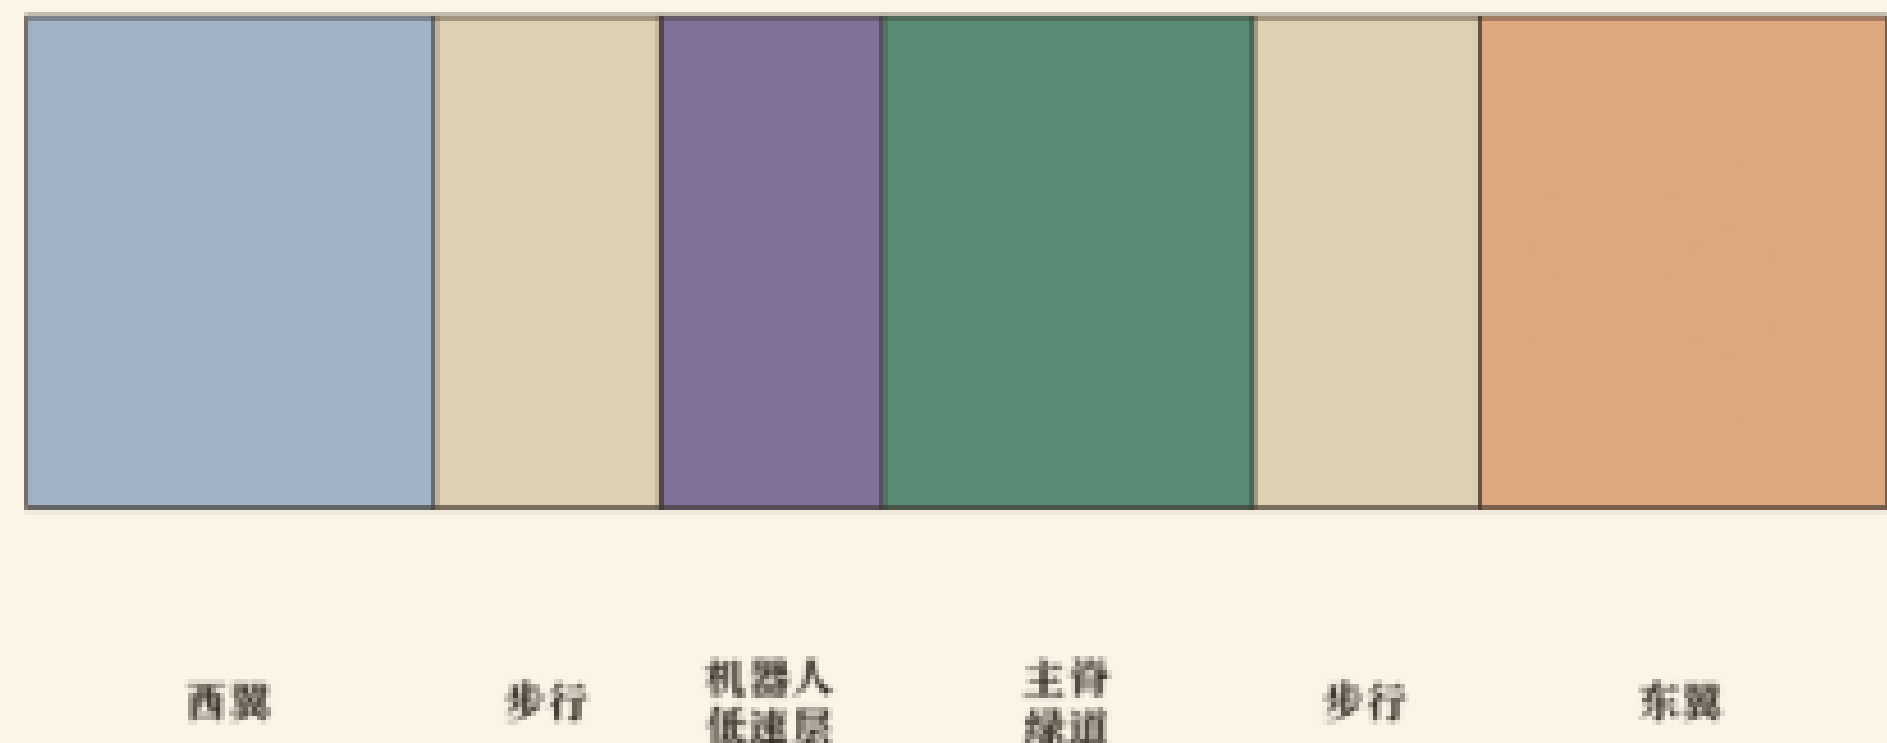

南北贯通 · 东西缝合 · 机器人友好：慢行与蓝绿体系

主脊绿道贯通；东西缝合廊与轨道接驳构成可达网络；紫色虚线为概念机器人低速共享层

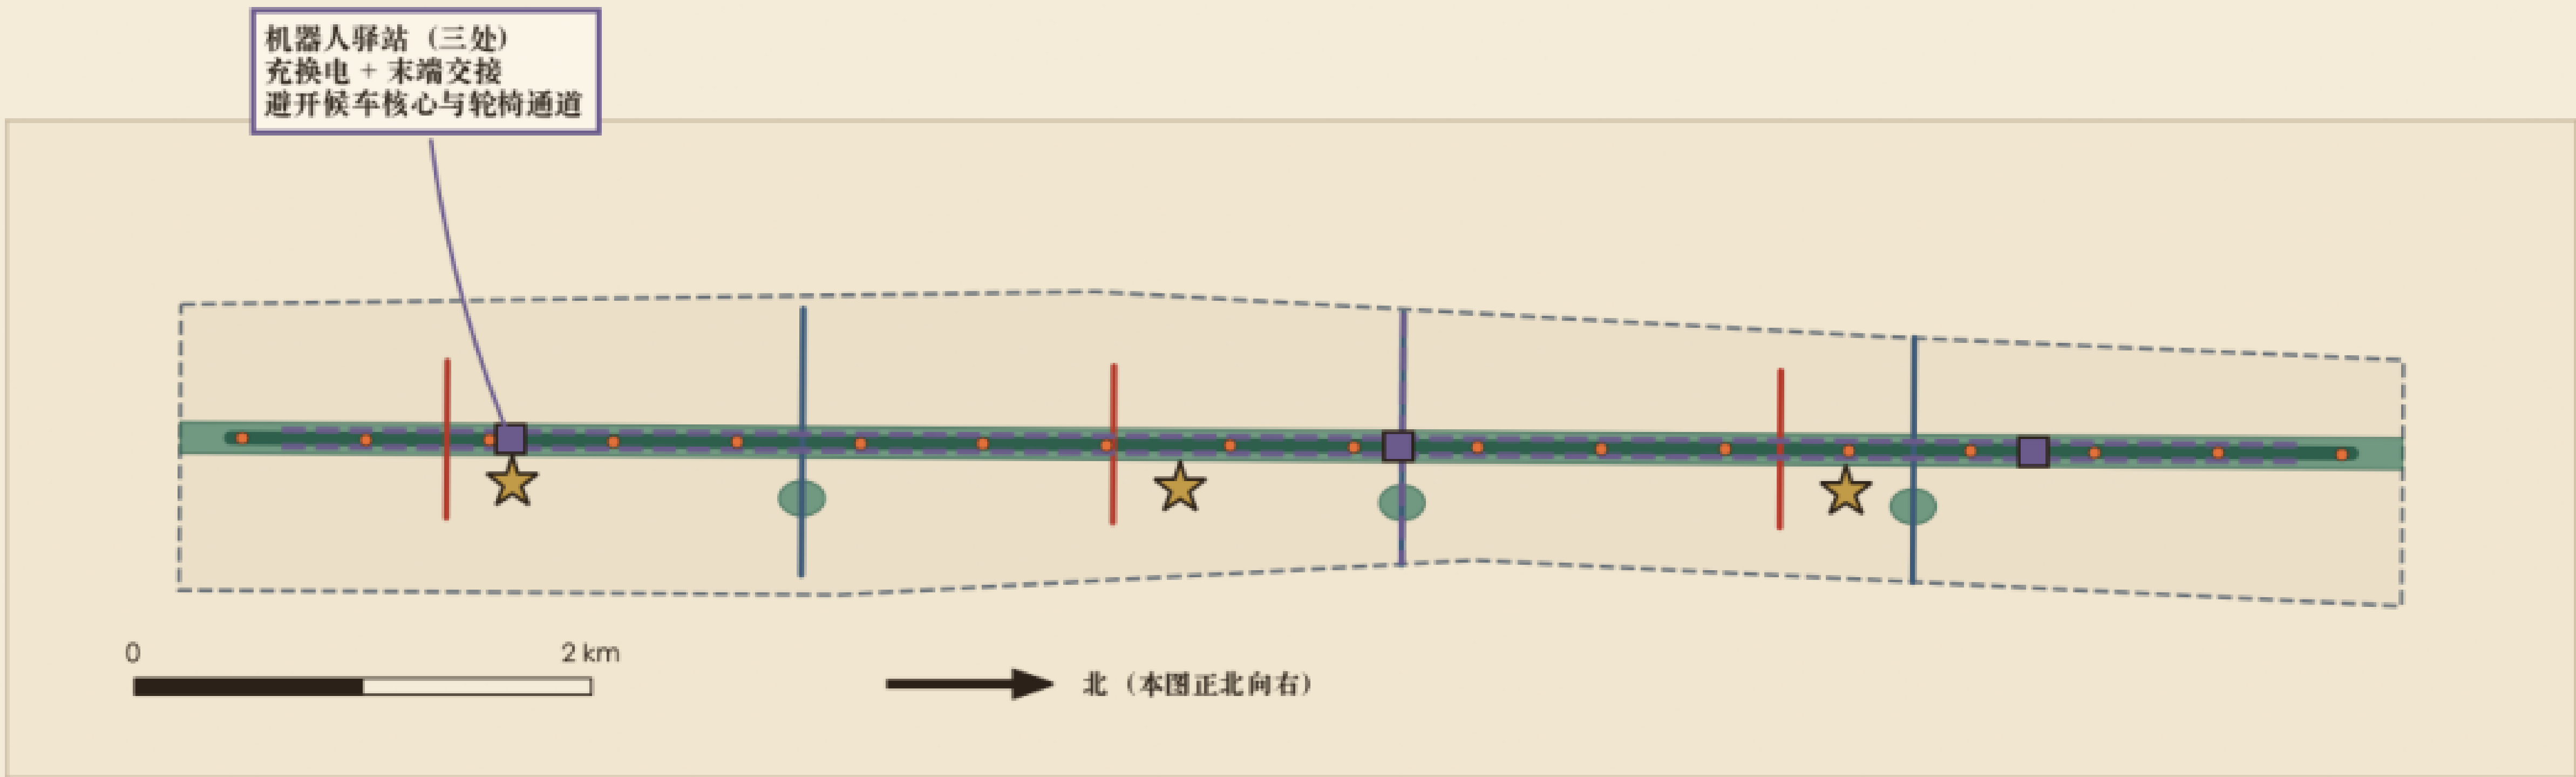

主脊绿道 缝合廊 机器人通道 驿站 绿地

数据来源: geometry/*.geojson (EPSG:4326, 面积于 EPSG:4548 复算) 与 metrics.json, 图面由脚本自 GeoJSON 直绘。

边界为 provisional 临时替代边界, 非官方红线。感知指标为模型估计; 机器人通道/驿站为概念层 ($\leq 6\text{km/h}$), 非法定车道。

图 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.4

公共空间层级

- I 带级
感知主脊 + 朝圣地标 + 机器人干线
- II 段级
东西缝合廊 + 轨道接驳 + 横向机器人支路
- III 邻里级
口袋公园 + 断面驻留 + 驿站节点

蓝绿 · 慢行 · 机器人指标

绿地总面积	140.0 ha
绿地率	12.3 %
主脊长度	9272 m
公共空间比	1.34 %
机器人通道	18.8 km
机器人驿站	3 处 / 972平方米

三处重点区域：城门点 · 原点 · 上行点


以高短板断面为优先整治对象；感知服务设施与机器人驿站为 AI / Physical AI 落点

图 03 / KEY AREAS

可感京张 SENSIBLE JING-ZHANG v0.4


城门点 · 大钟寺 · 智能原生城市门户

接驳核 + 感知基线碑 + 驿站 HUB · 72.0 ha

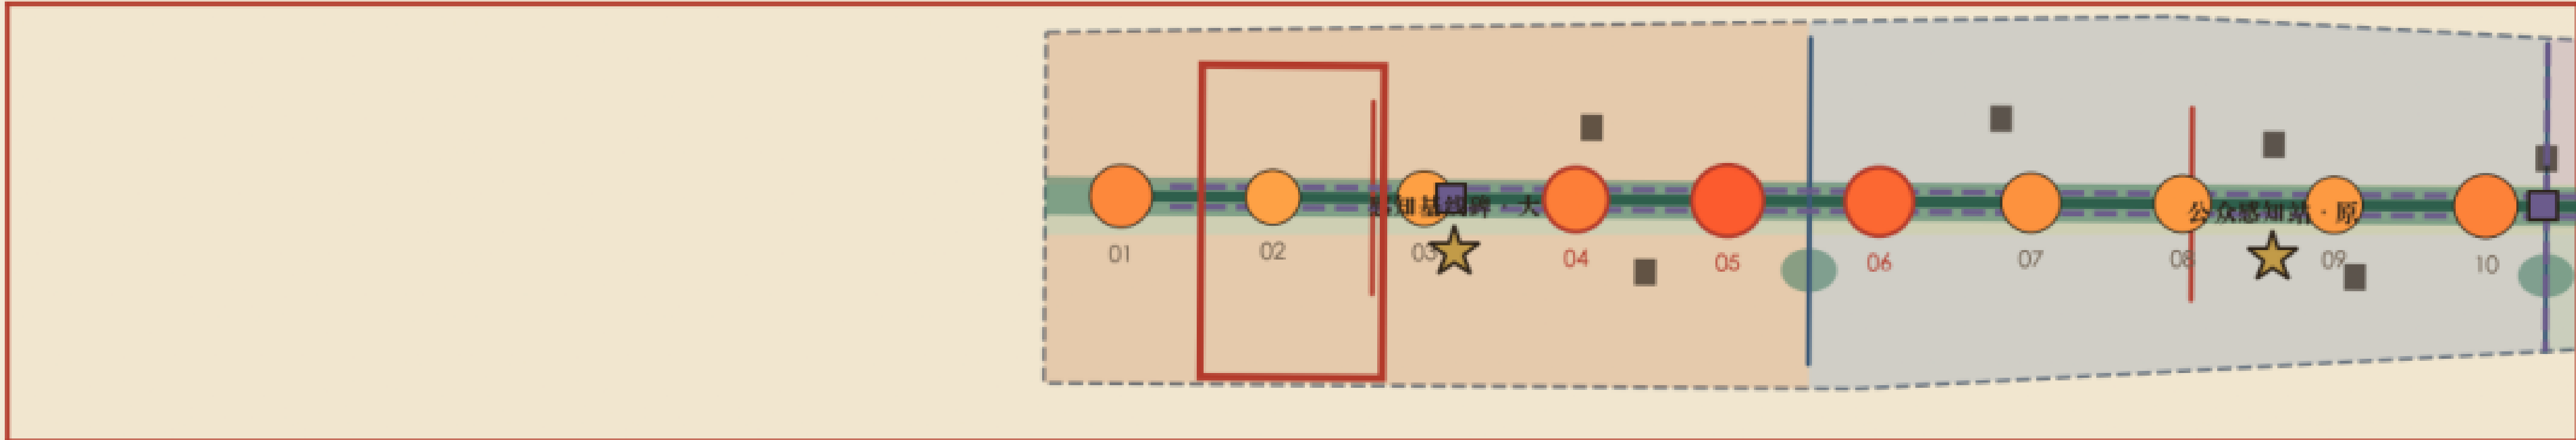


原点 · 原点社区 · 近校青年创新街区

SP 调研亭 + 公众感知站 + 驿站交接 · 104.3 ha

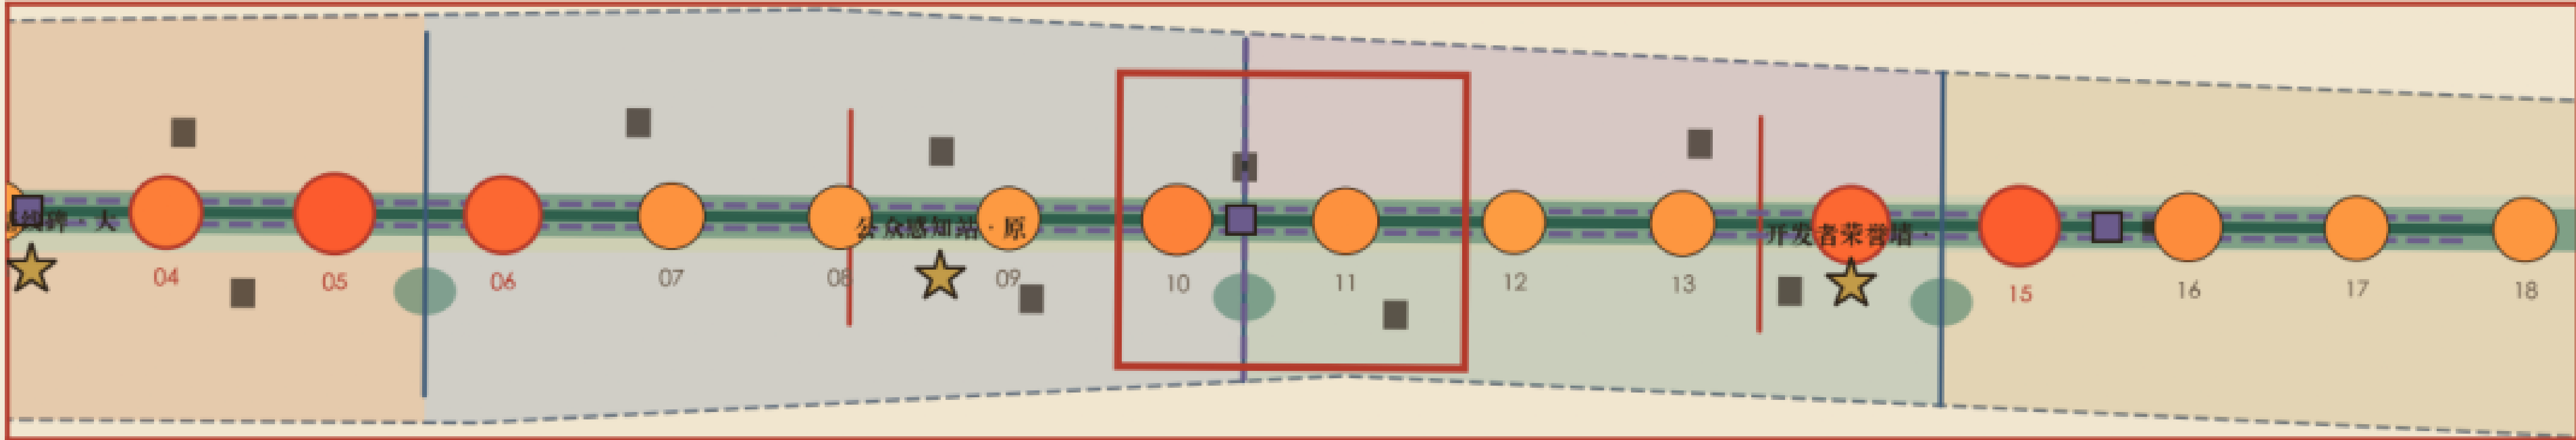

上行点 · 众智园 · AI 自主创新加速区

验证前台：测试走廊 + 机器人驿站 + 荣誉墙 · 192.9 ha

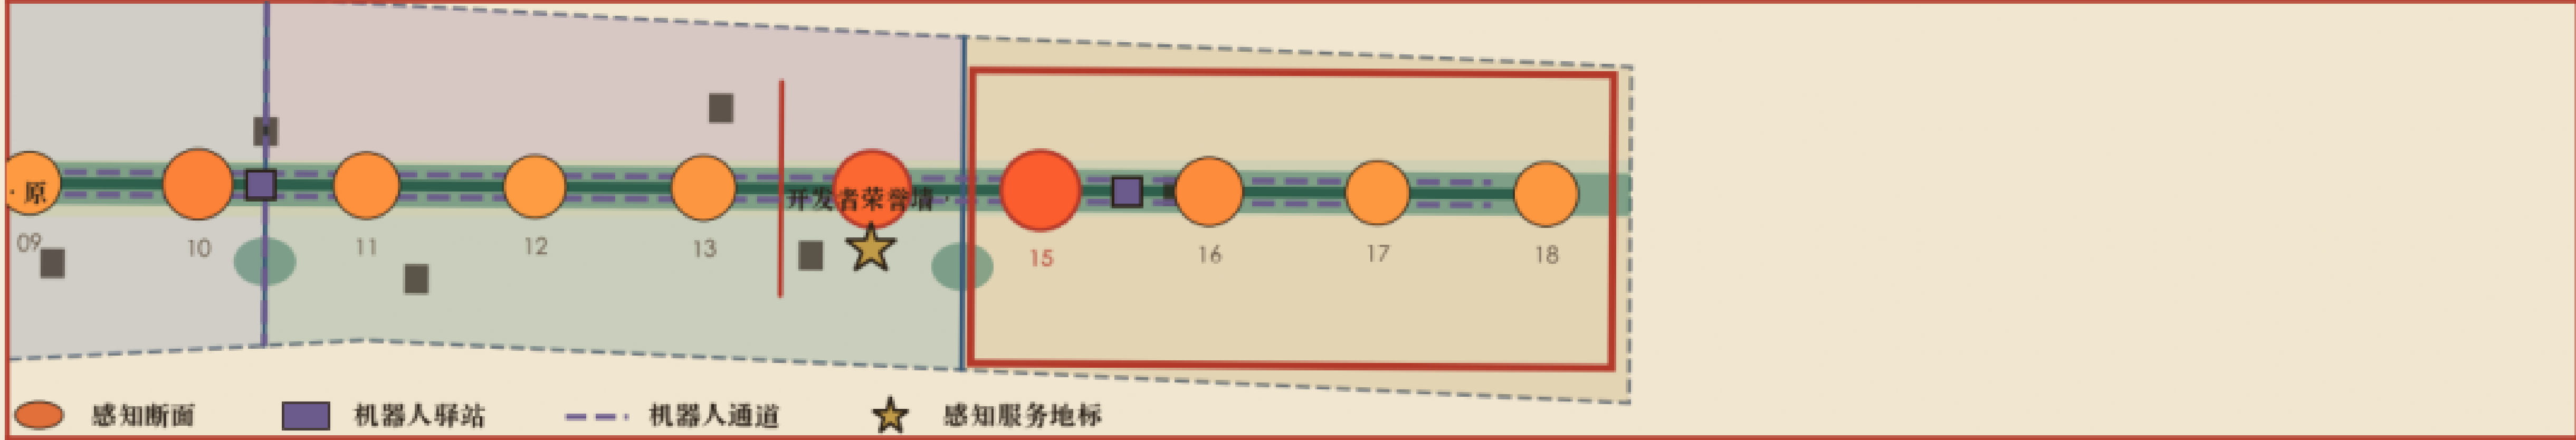

数据来源: geometry/*.geojson (EPSG:4326, 面积于 EPSG:4548 复算) 与 metrics.json, 图面由脚本自 GeoJSON 直绘。

边界为 provisional 临时替代边界, 非官方红线。感知指标为模型估计; 机器人通道/驿站为概念层 ($\leq 6\text{km/h}$), 非法定车道。

一期优先断面 (shortfall ≥ 0.45)

断面	街段	短板	遮阴	夜安
PS-SEC-05	ST-JZ-05	0.554	0.52	0.51
PS-SEC-15	ST-JZ-15	0.548	0.53	0.42
PS-SEC-14	ST-JZ-14	0.518	0.51	0.33
PS-SEC-06	ST-JZ-06	0.515	0.53	0.36
PS-SEC-04	ST-JZ-04	0.457	0.78	0.62

详细设计深化任务

- 01 大钟寺: 接驳连续体+基线碑+HUB-01
- 02 原点: SP调研亭+人在环路+HUB-02
- 03 众智园: 测试走廊+荣誉墙+HUB-03
- 04 断面整治包: 遮阴/座椅/照明标准做法
- 05 机器人规则: 限速/避让/停止条件写入运营



第1幕：铁路苏醒——感知节点点亮绿脉



第2幕：第一节轨道——枕木化身座椅



第3幕：缓坡共融——轮椅与慢递机器人同行



第4幕：穿越记忆——轨下通廊静谧点亮



第5幕：车站·城门——从站台走向城市客厅



第6幕：校园边界——人潮广场因座而静



第7幕：暴晒等待——以树荫还时间以温度



第8幕：夜行安心——柔光守护每一段步行



第9幕：社区共创——民意亭里听见需求



第10幕：AI校园试验场——低速机器人共行走廊



第11幕：基线门庭——城市基线的文化门户



第12幕：触摸基线——测量权回归市民

A0-6 终幕与指标证据链

可感京张 Sensible Jing-Zhang · v0.4.1 · provisional

