



京张 1:1 原型网

把模型做成城市

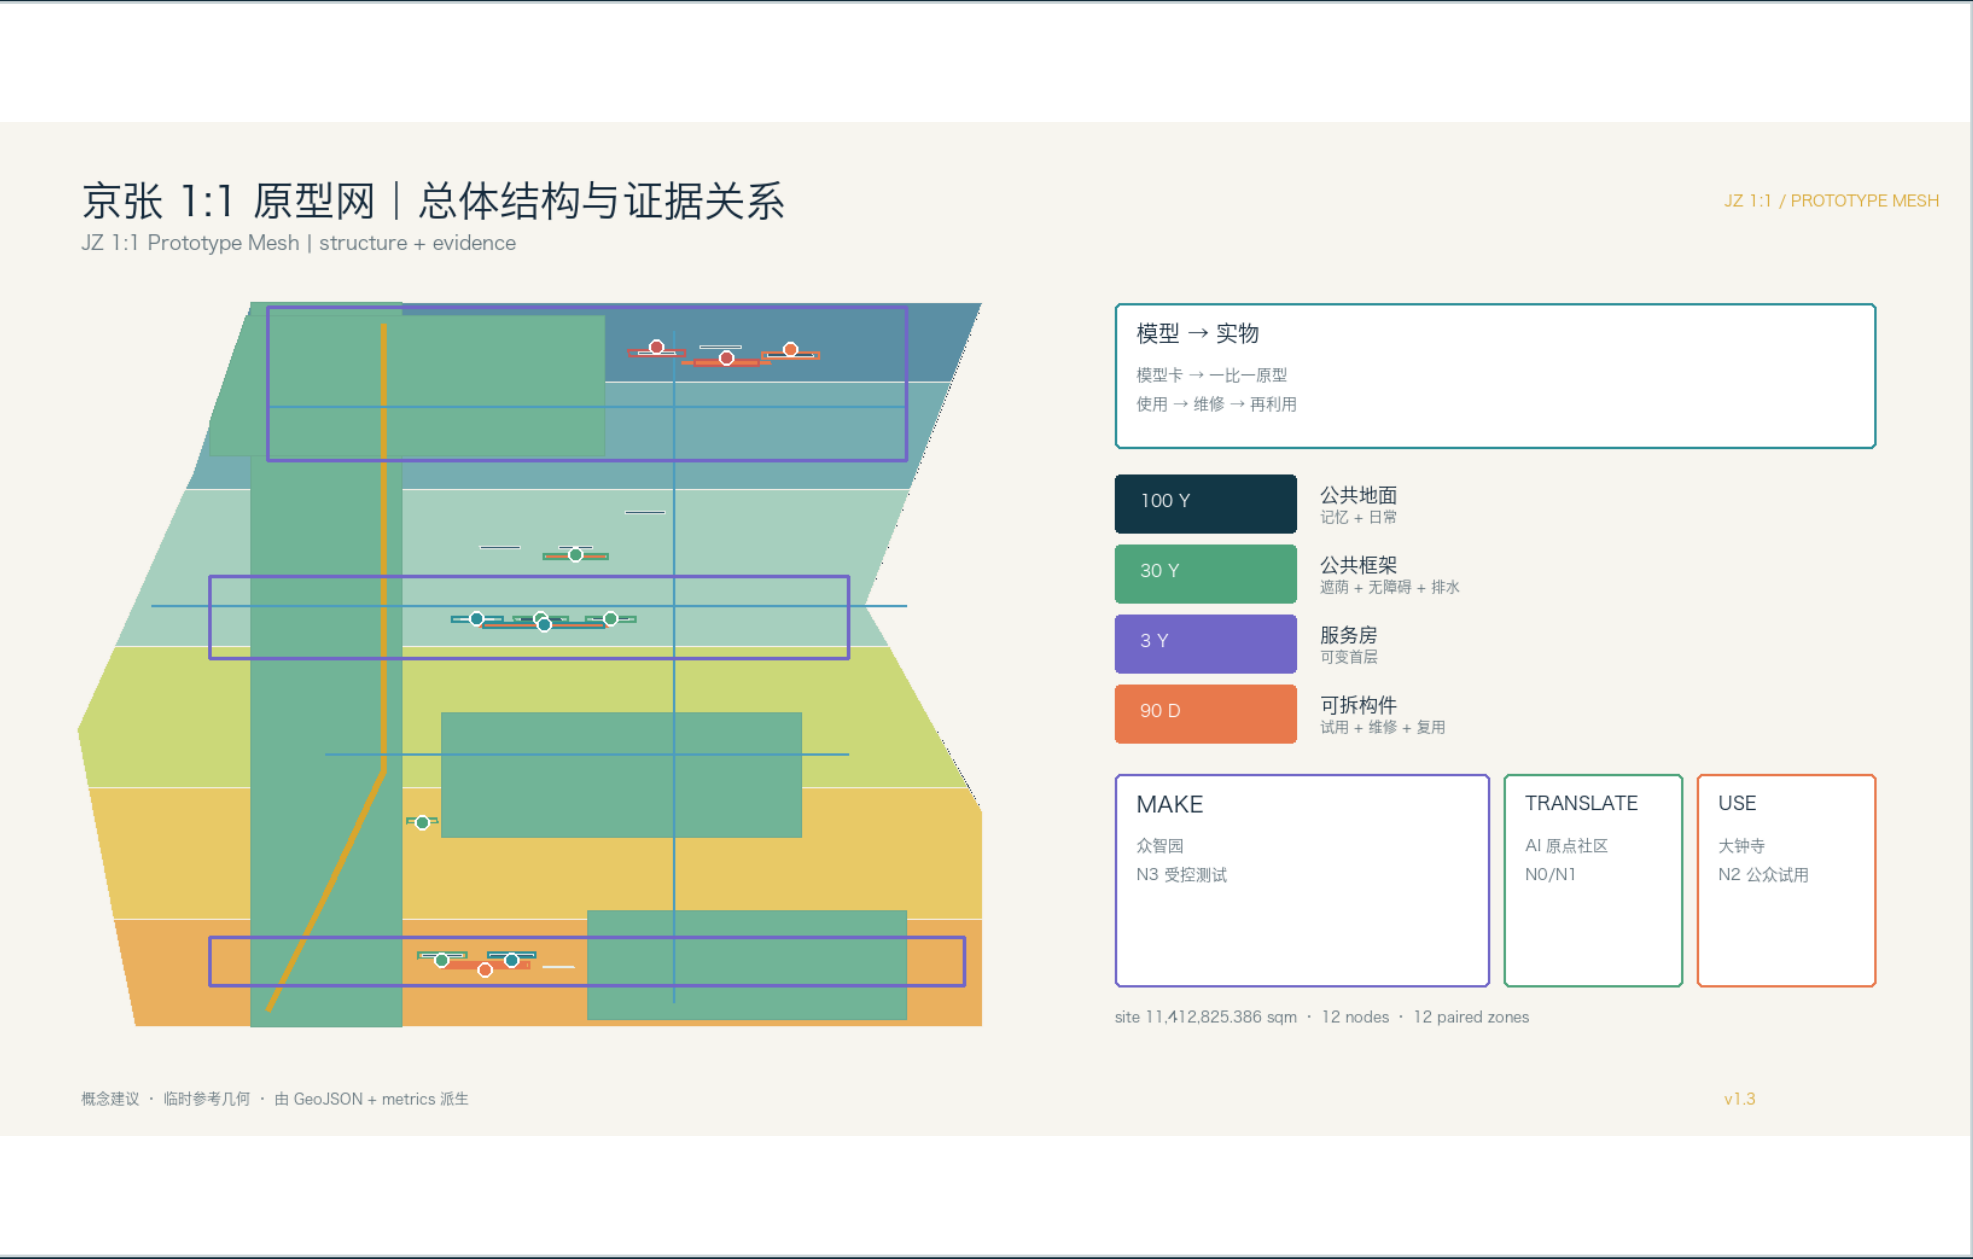

网格，而不是单一走廊

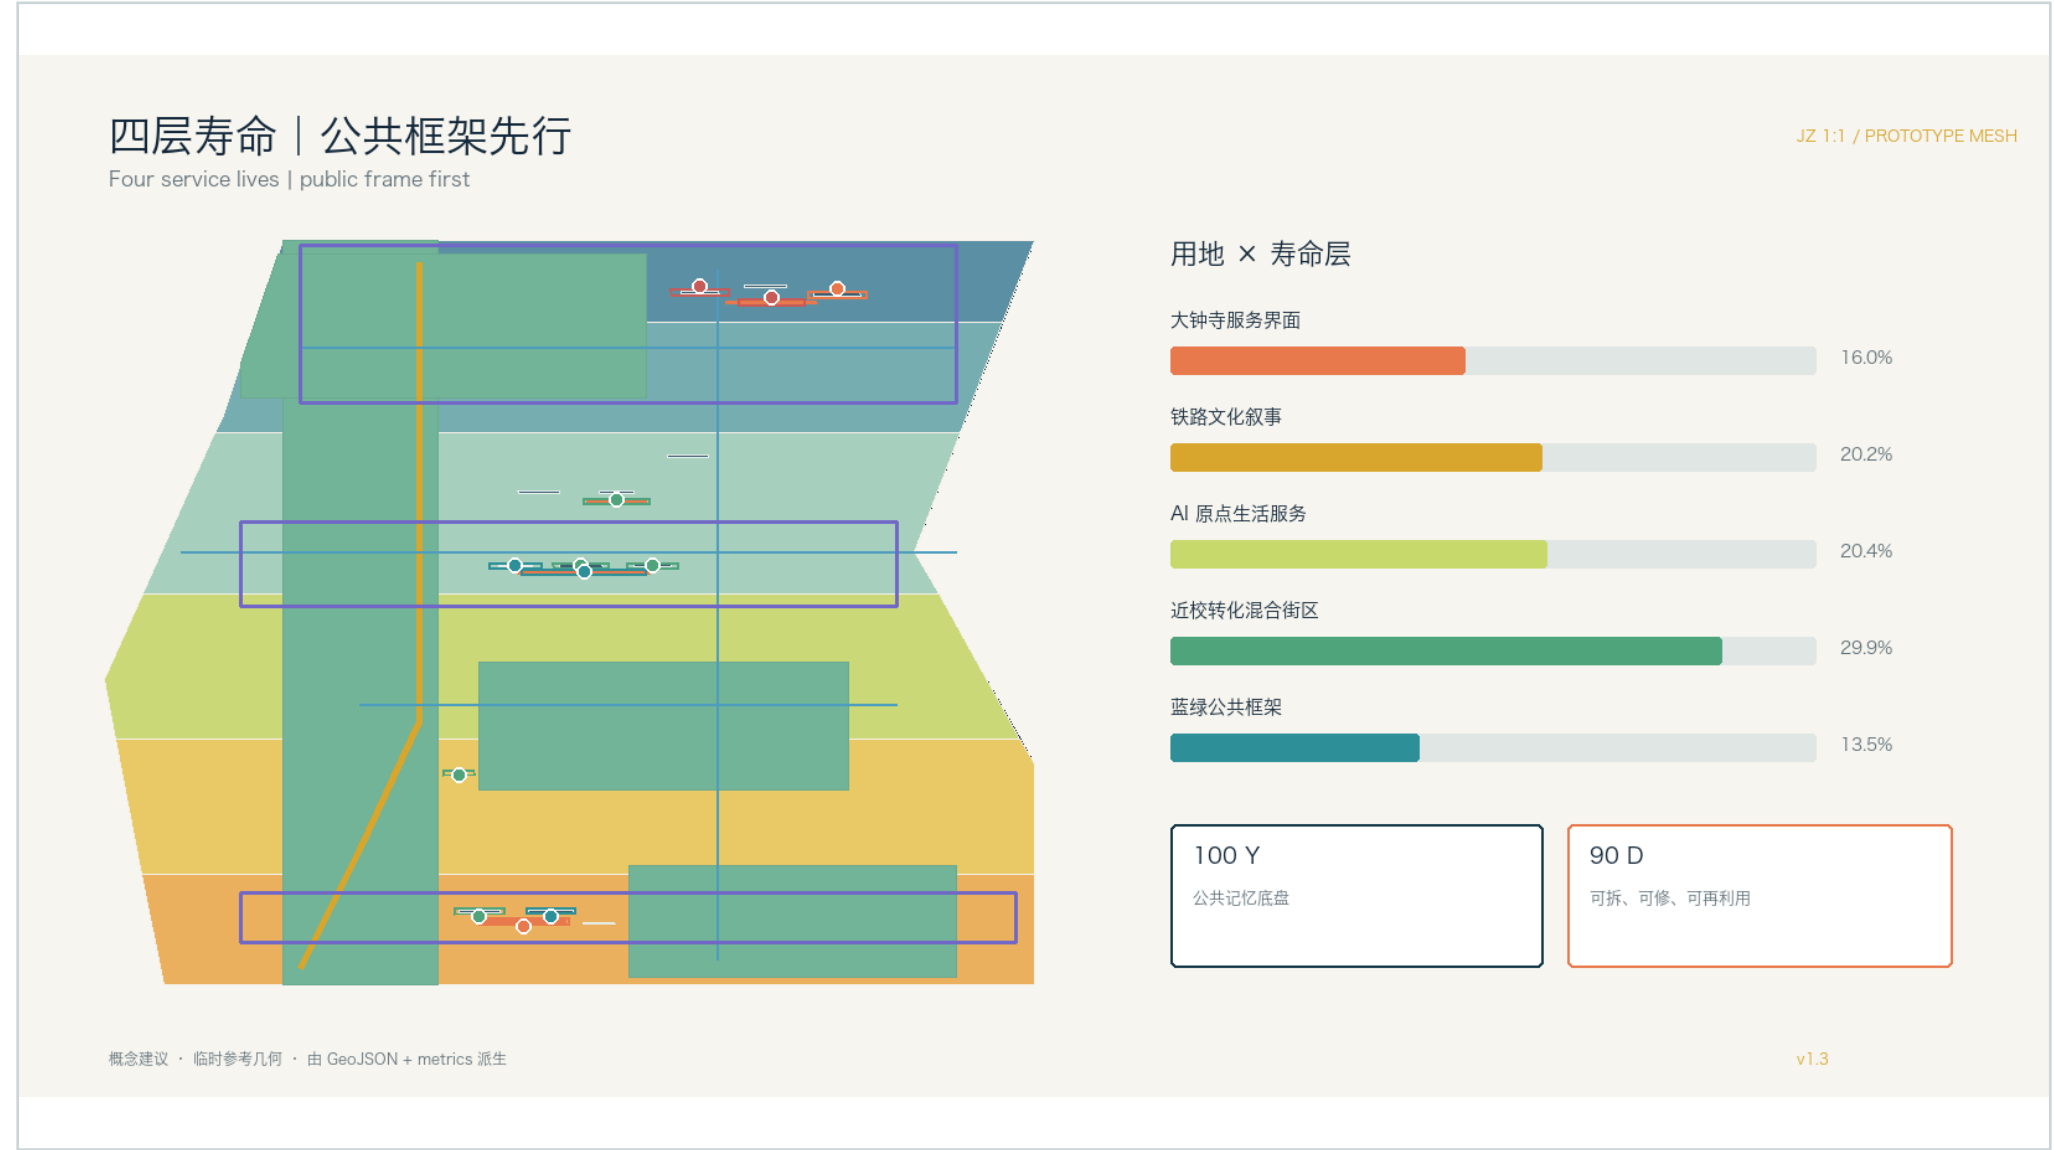

MAKE 制作

原型房、原型院、材料护照和 N3 受控视场。

TRANSLATE 转译

把研究转成服务房、人工窗口和 N0/N1 低暴露路径。


USE 采用

让日常使用者决定留下、维修或退役。

AI 感知地籍

每个节点登记感知方式、N0—N3 暴露等级、运行时段、留存、责任人、人工交接、无感知遮罩、到期和离线等价服务。未登记 footprint 不进入公共空间。

MAKE → TRANSLATE → USE

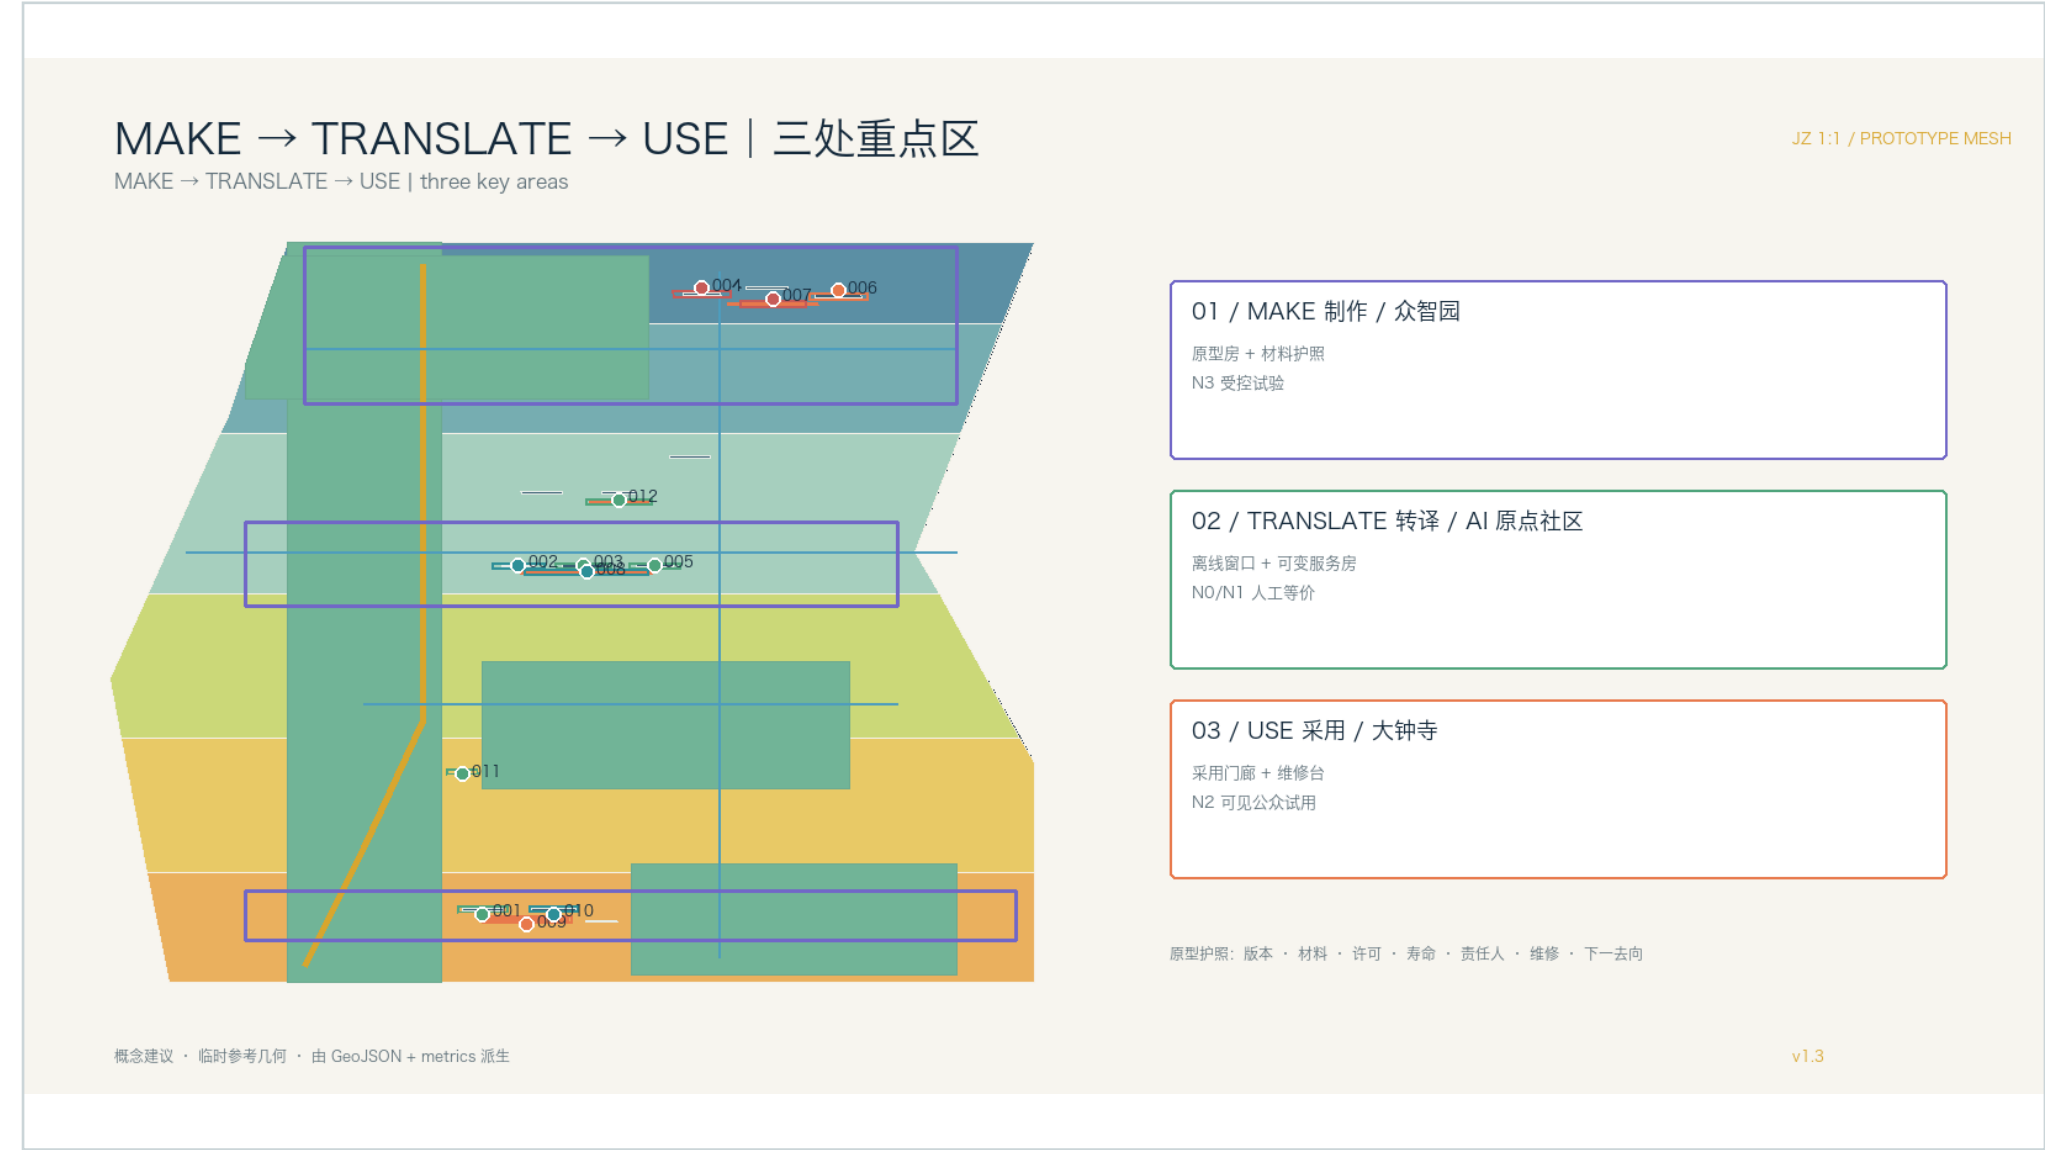


众智园 / MAKE 可预约原型房与原型院，先做无障碍导视、可调家具和材料试验。	AI 原点 / TRANSLATE 研究先进入人工服务房，再进入公共原型街段。	大钟寺 / USE 站前与商业首层承载采用、维修、离线服务和 N2 可见试用。
--	---	---

原型护照 版本 · 材料 · 许可 · 寿命 · 责任人 · 工具 · 维护时间 · 下一去向

低暴露公共地面 | 交通 + 蓝绿

Low-exposure public ground | mobility + blue-green

JZ 1:1 / PROTOTYPE MESH

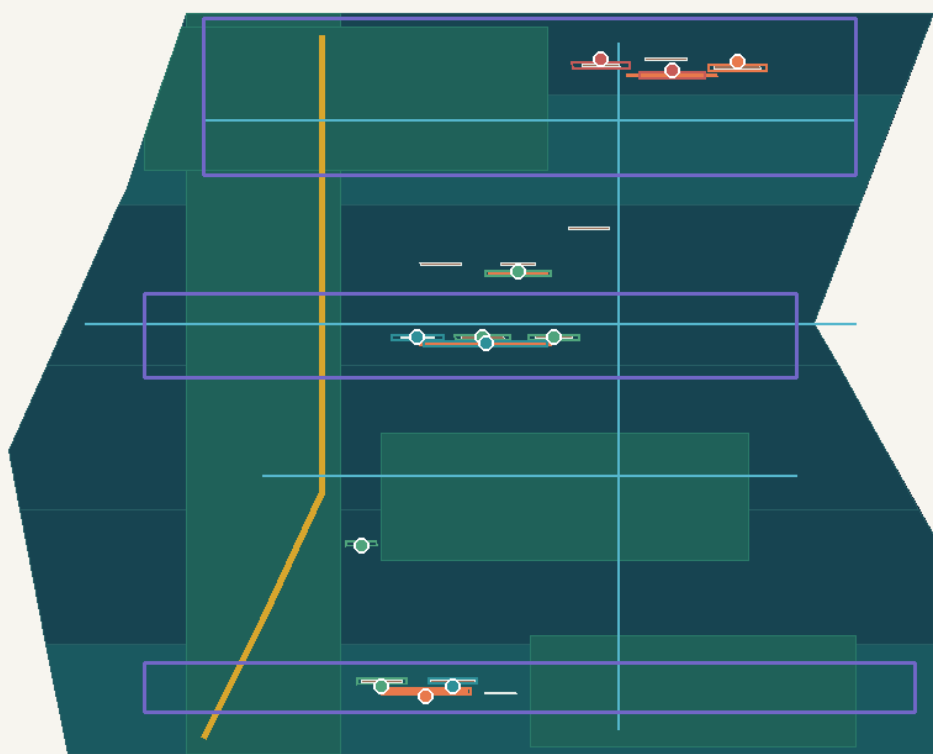

概念建议 · 临时参考几何 · 由 GeoJSON + metrics 派生

低暴露连续线

9,220.740 m

N0/N1 目标: 不穿越 N2/N3

最小净距

219.868 m

概念包络距离

连续率

1.00

几何读数：待现场审计

公共框架

4,380,279.928 sqm

绿地 + 前场并集

进入公共服务不以感知为前提：阈值触发即暂停并恢复普通模式。

v1.3

低暴露连续线

N0/N1 步行、遮荫、无障碍与离线替代。

服务边界

维修、装卸和低速服务沿次要边界组织。

普通模式

每个构件公开时段、停机阈值和恢复模式。

12 张场景卡，四层寿命



原型护照 → 现场复盘 → 维修

P0 / 盘点

正式几何、权属、建筑普查和公共框架盘点；登记每个节点。

P1 / 90 天

MAKE、TRANSLATE、USE 各做一个低风险原型；公开故障与普通模式。

P2 / 3 + 30 年

先适应服务房，再在正式核验后深化遮荫、无障碍、排水、照明和蓝绿框架。



已知 / 待采集

已知：面积、比例、节点、场景、画像、荣誉节点和感知登记覆盖率。待运营采集：服务房适应性、复用率、关闭核验、普通模式时长、路径连续率和响应时间。

公共利益底线

人工与离线服务并行。感知阈值触发停机，公开日志说明原因，再决定维修、复用或退役。正式资料到位前替换临时几何并整体重算。