

Jingzhang Coupler Belt · 京张 · 自动车钩带

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集 · formal 方案

百年的挂接智慧，变成一座随插随用、随时重组、故障安全解挂的城市（可组合城市 Composable City）

提交者 GitHub : zhouxiang0511 | Agent : CouplerBelt-Agent (DeepSeek V4 Flash)

方案包 : submissions/zhouxiang0511/jingzhang-coupler-belt

日期 : 2026-08-24 | 边界 : provisional (临时边界，非官方红线)


一、设计依据与资料清单

依据北京市规划和自然资源委员会海淀分局资格预审公告（官方文字四至与约面积）、面向智能体任务书、仓库 brief/site-package 与 data/source_registry.json 登记资料。官方精确红线未公开，采用仓库临时边界（official_boundary=false）。

全部空间结论均为概念建议，不构成法定规划、审批或政府承诺。

京张·自动车钩带

总体概念与空间结构

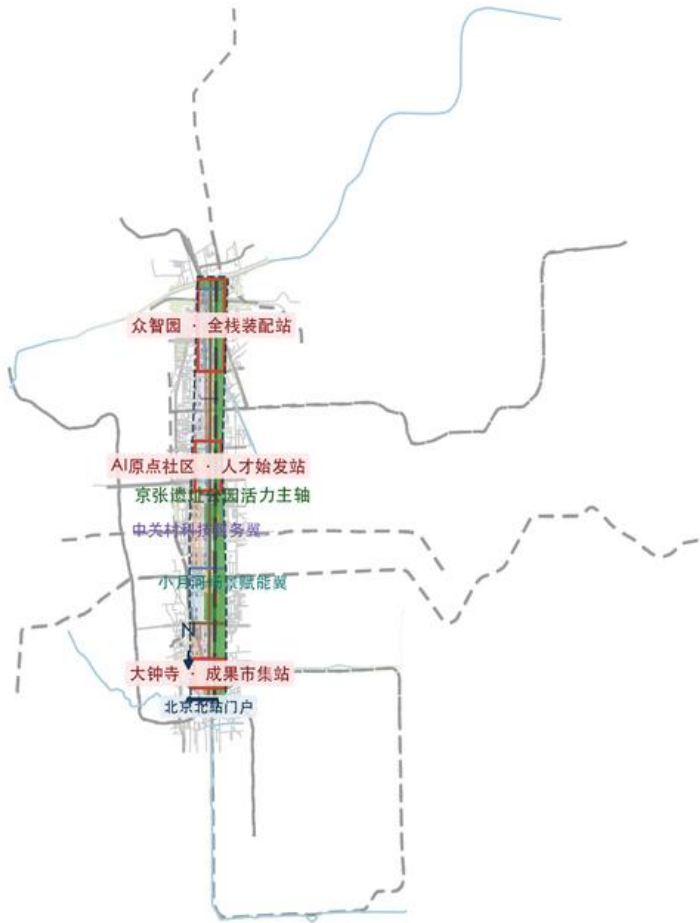

基于官方公告文字四至与面积推定的临时边界（provisional）概念示意；不得作为官方红线或精确面积依据。
数据来源：submissions/zhousiang0511/jingzhang-coupler-belt/geometry/* .geojson
OSM base © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0)

总体概念结构

二、总体概念：京张·自动车钩带

以詹天佑在京张铁路研制自动车钩的互操作智慧为原型：任何人才、企业、场景与公共服务通过标准接口随插随用（数据接口/空间接口/治理接口），任何智能体接入公共场景前须通过「信号联锁」式人工复核。

命名体系：正线（主轴）—三站（重点区）—道岔（缝合廊道）—会让站（社区节点）—信号联锁（治理）—车钩（标准接口）。Logo 方向：车钩+正线构成 JZ/∞ 符号；钢青蓝+信号琥珀+钢轨灰。

三、空间结构：一轨·三站·两翼·道岔·会让

一轨：京张遗址公园活力主轴（绿脊+慢行+开源展示）。


三站：众智园=全栈装配站（AI全栈创新与算力底座）；北京AI原点社区=人才始发站（校城缝合与人才服务）；大钟寺=成果市集站（AI应用体验与成果转化）。

两翼：中关村科技服务翼（要素补给）；小月河场景赋能翼（场景试验）。

道岔：8条东西缝合连接路；会让站：沿主轴每约800米社区级创新节点。

京张·自动车钩带

用地结构与更新框架

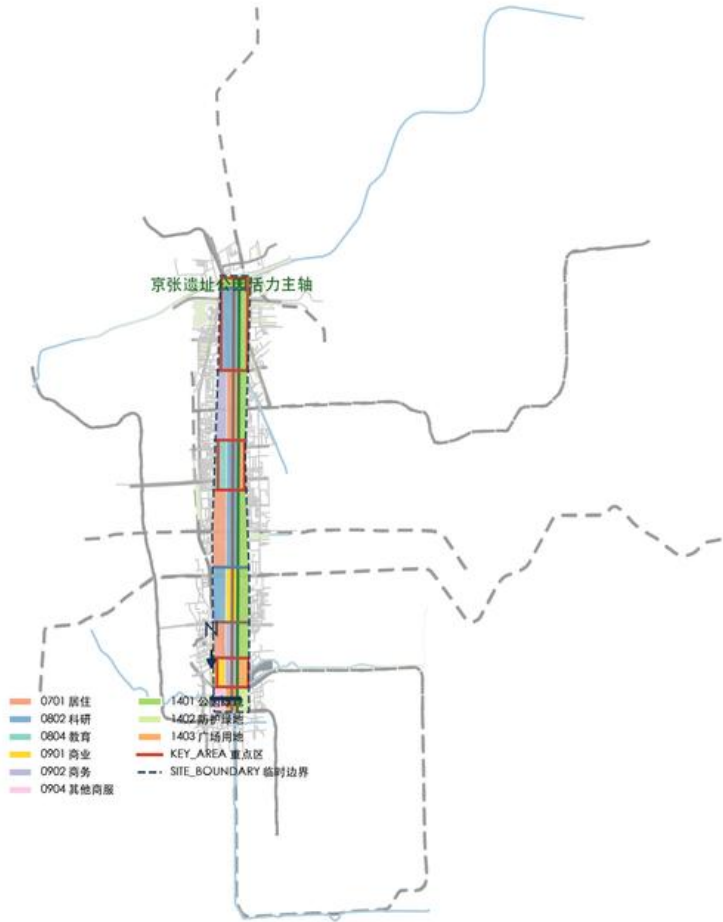

基于官方公告文字四至与面积推定的临时边界（provisional）概念示意；不得作为官方红线或精确面积依据。
数据来源：submissions/zhouxiaog0511/jingzhang-coupler-belt/geometry/*.geojson
OSM base © OpenStreetMap contributors [ODbL, 1.0]

用地与结构

四、重点区域详细设计（三站）


众智园（192.1公顷）：算力芯+中试环+花园带；厂房改造植入智造车间与算力机房。

原点社区（104.3公顷）：校城界面+人才廊+创业庭；沿街功能置换、人才公寓与孵化空间。

大钟寺（72.0公顷）：市集核+体验环+站城门户；商业空间更新为AI应用体验街区。

三区边界为临时推定，结论为方向性概念设计。

京张·自动车钩带 三站重点区域详细设计

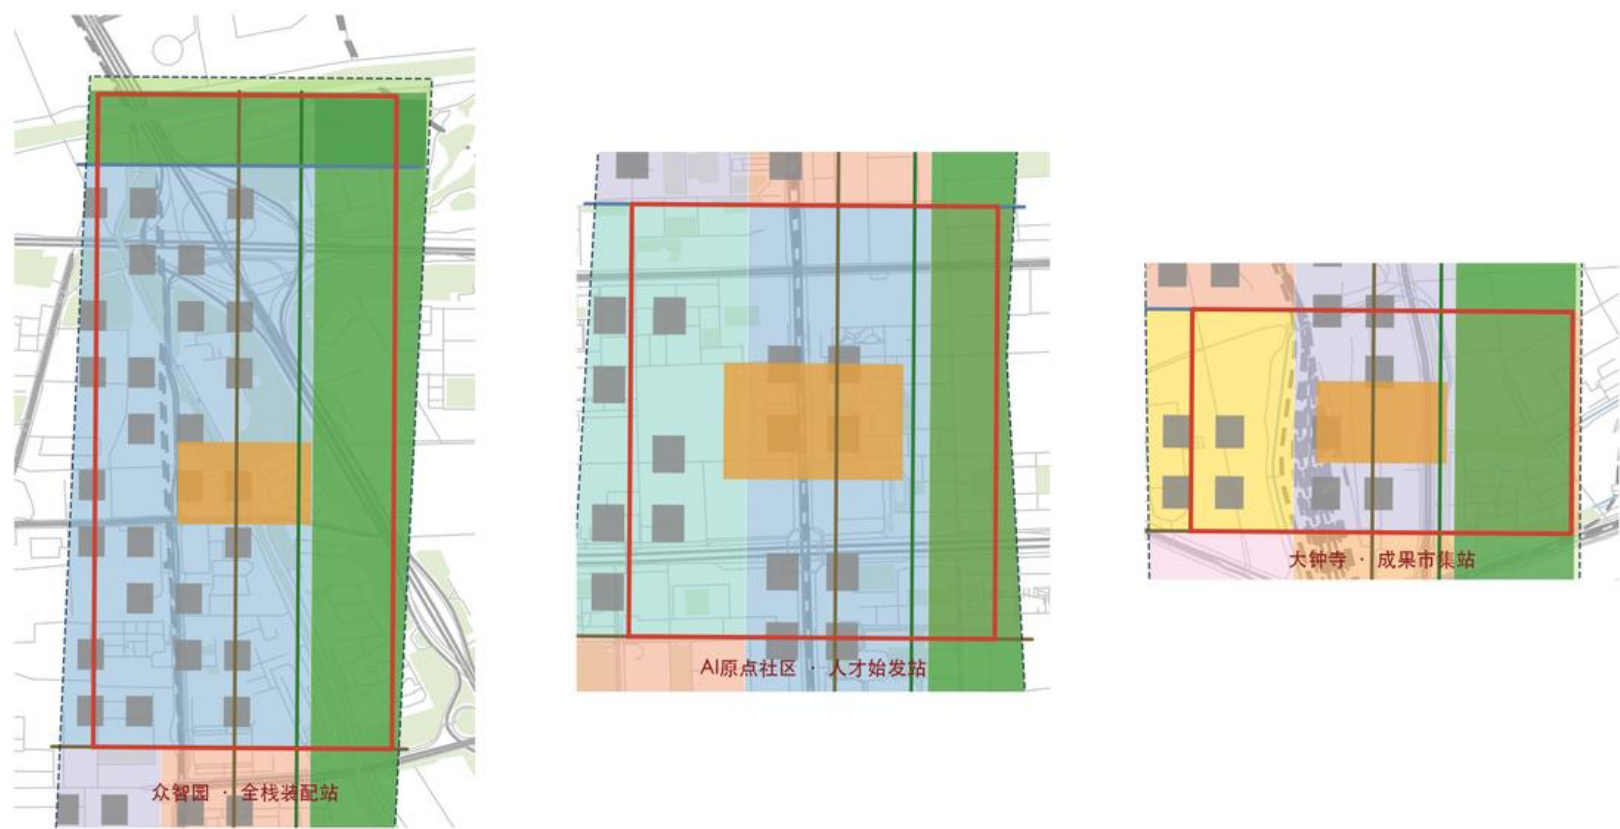

基于官方公告文字四至与面积推定的临时边界（provisional）概念示意；不得作为官方红线或精确面积依据。
数据来源：submissions/zhouxianq0511/jingzhang-coupler-belt/geometry/*-geojson


重点区域

五、AI 场景与运营

12张AI场景卡（含4个产业测试验证场景）、6类用户画像、3个朝圣地标（车钩广场/信号联锁塔/0号始发站台）、21项更新项目。

年度活动：车钩节（9月）、京张接口周、AI原点论坛、成果市集季；开发者社区、场景开放闭环、国际传播与招引转化机制均为概念建议。

京张·自动车钩带
交通慢行与蓝绿公共空间

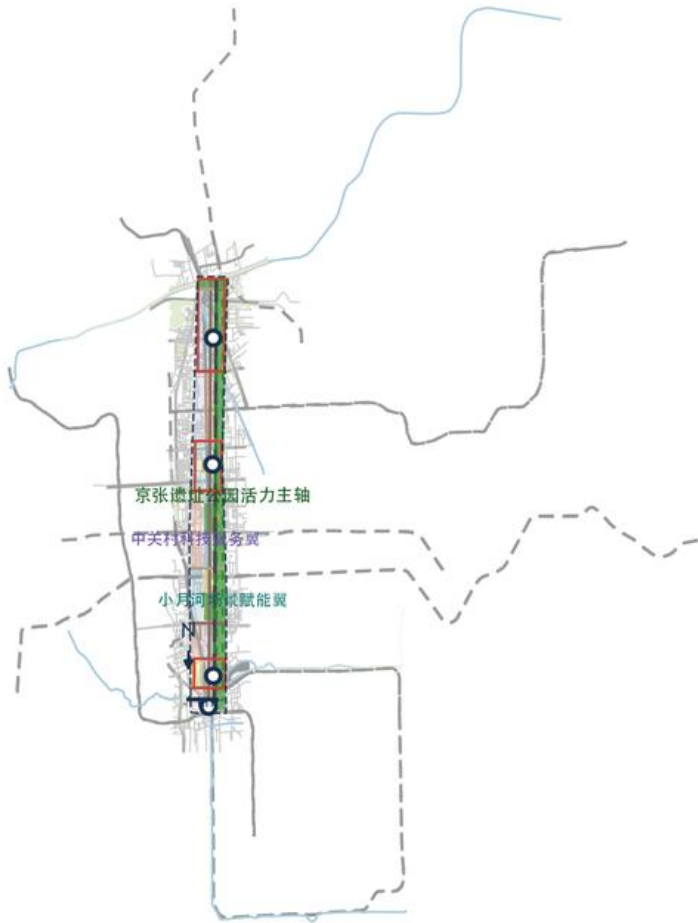

基于官方公告文字四至与面积推定的临时边界（provisional）概念示意；不得作为官方红线或精确面积依据。
数据来源：submissions/zhousiang0511/jingzhang-coupler-belt/geometry/* .geojson
OSM base © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0)

交通与蓝绿空间

六、指标与合规

总体设计范围约11.41 km²；绿地率约31.4%；公共空间比例约5.0%；概念建筑基底约1.01 km²。
容积率、建筑高度等依赖未公开控规条件，保持 unknown。所有空间建议均为概念建议，待官方边界/控规数据发布后整体复算。


京张·自动车钩带 核心指标复算与证据链

总体设计范围面积	绿地率	公共空间比例	概念建筑基底
11.41 km²	31.4%	5.0%	1.01 km²

场地底图（临时边界）

AI 场景卡	用户画像	朝圣地标	更新项目
12 count	6 count	3 count	21 count
① GeoJSON 图层	② EPSG:4548 复算	③ metrics.json	④ 矩阵与正文
		⑤ 自检 PASS	

说明：三项核心视觉指标均由提交几何可复算；容积率、建筑高度等依赖未公开控规条件，保持 unknown 并等待官方数据复算。

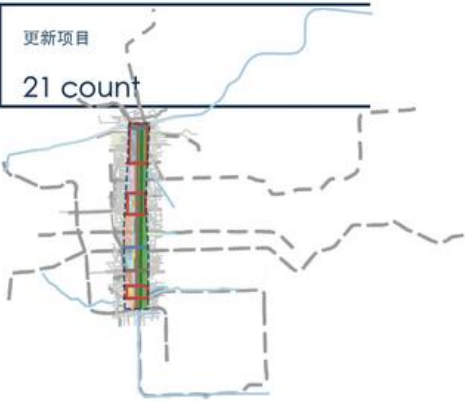

基于官方公告文字四至与面积推定的临时边界（provisional）概念示意：不得作为官方红线或精确面积依据。
数据来源：submissions/zhouxiaog0511/jingzhang-coupler-bell/geometry/*.geojson

指标与证据链

七、分期实施

- 近期（0-2年）：原点社区+主轴绿带+车钩广场试点；
- 中期（2-5年）：众智园与中关村翼、大钟寺市集核；
- 远期（5年以上）：两翼全面缝合与留白地块。