


京张 视差

PARALLAX


同一座城，不止一个答案

把模型判断与日常经验并置，让城市在被建造之前先学会比较。

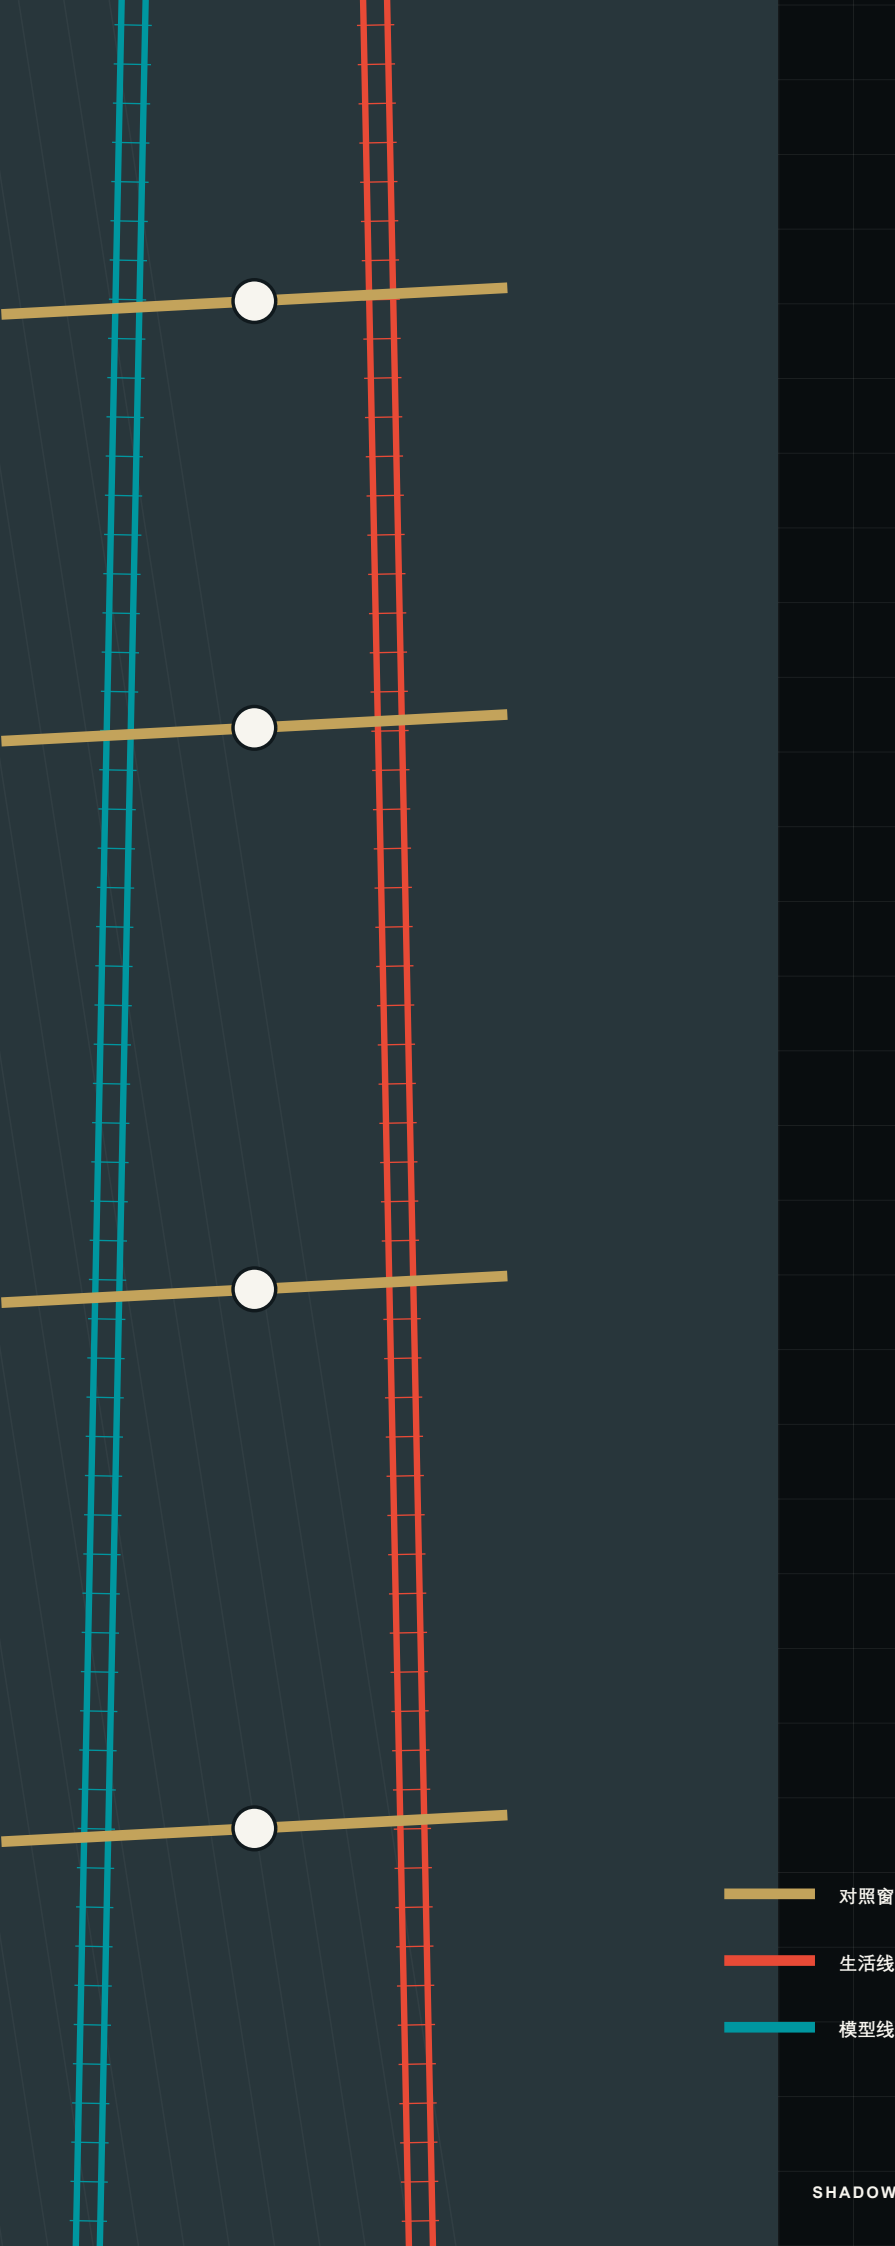

一条长廊，五次横向校准

总体结构不是一张终局蓝图，而是一套沿铁路展开的比较装置。

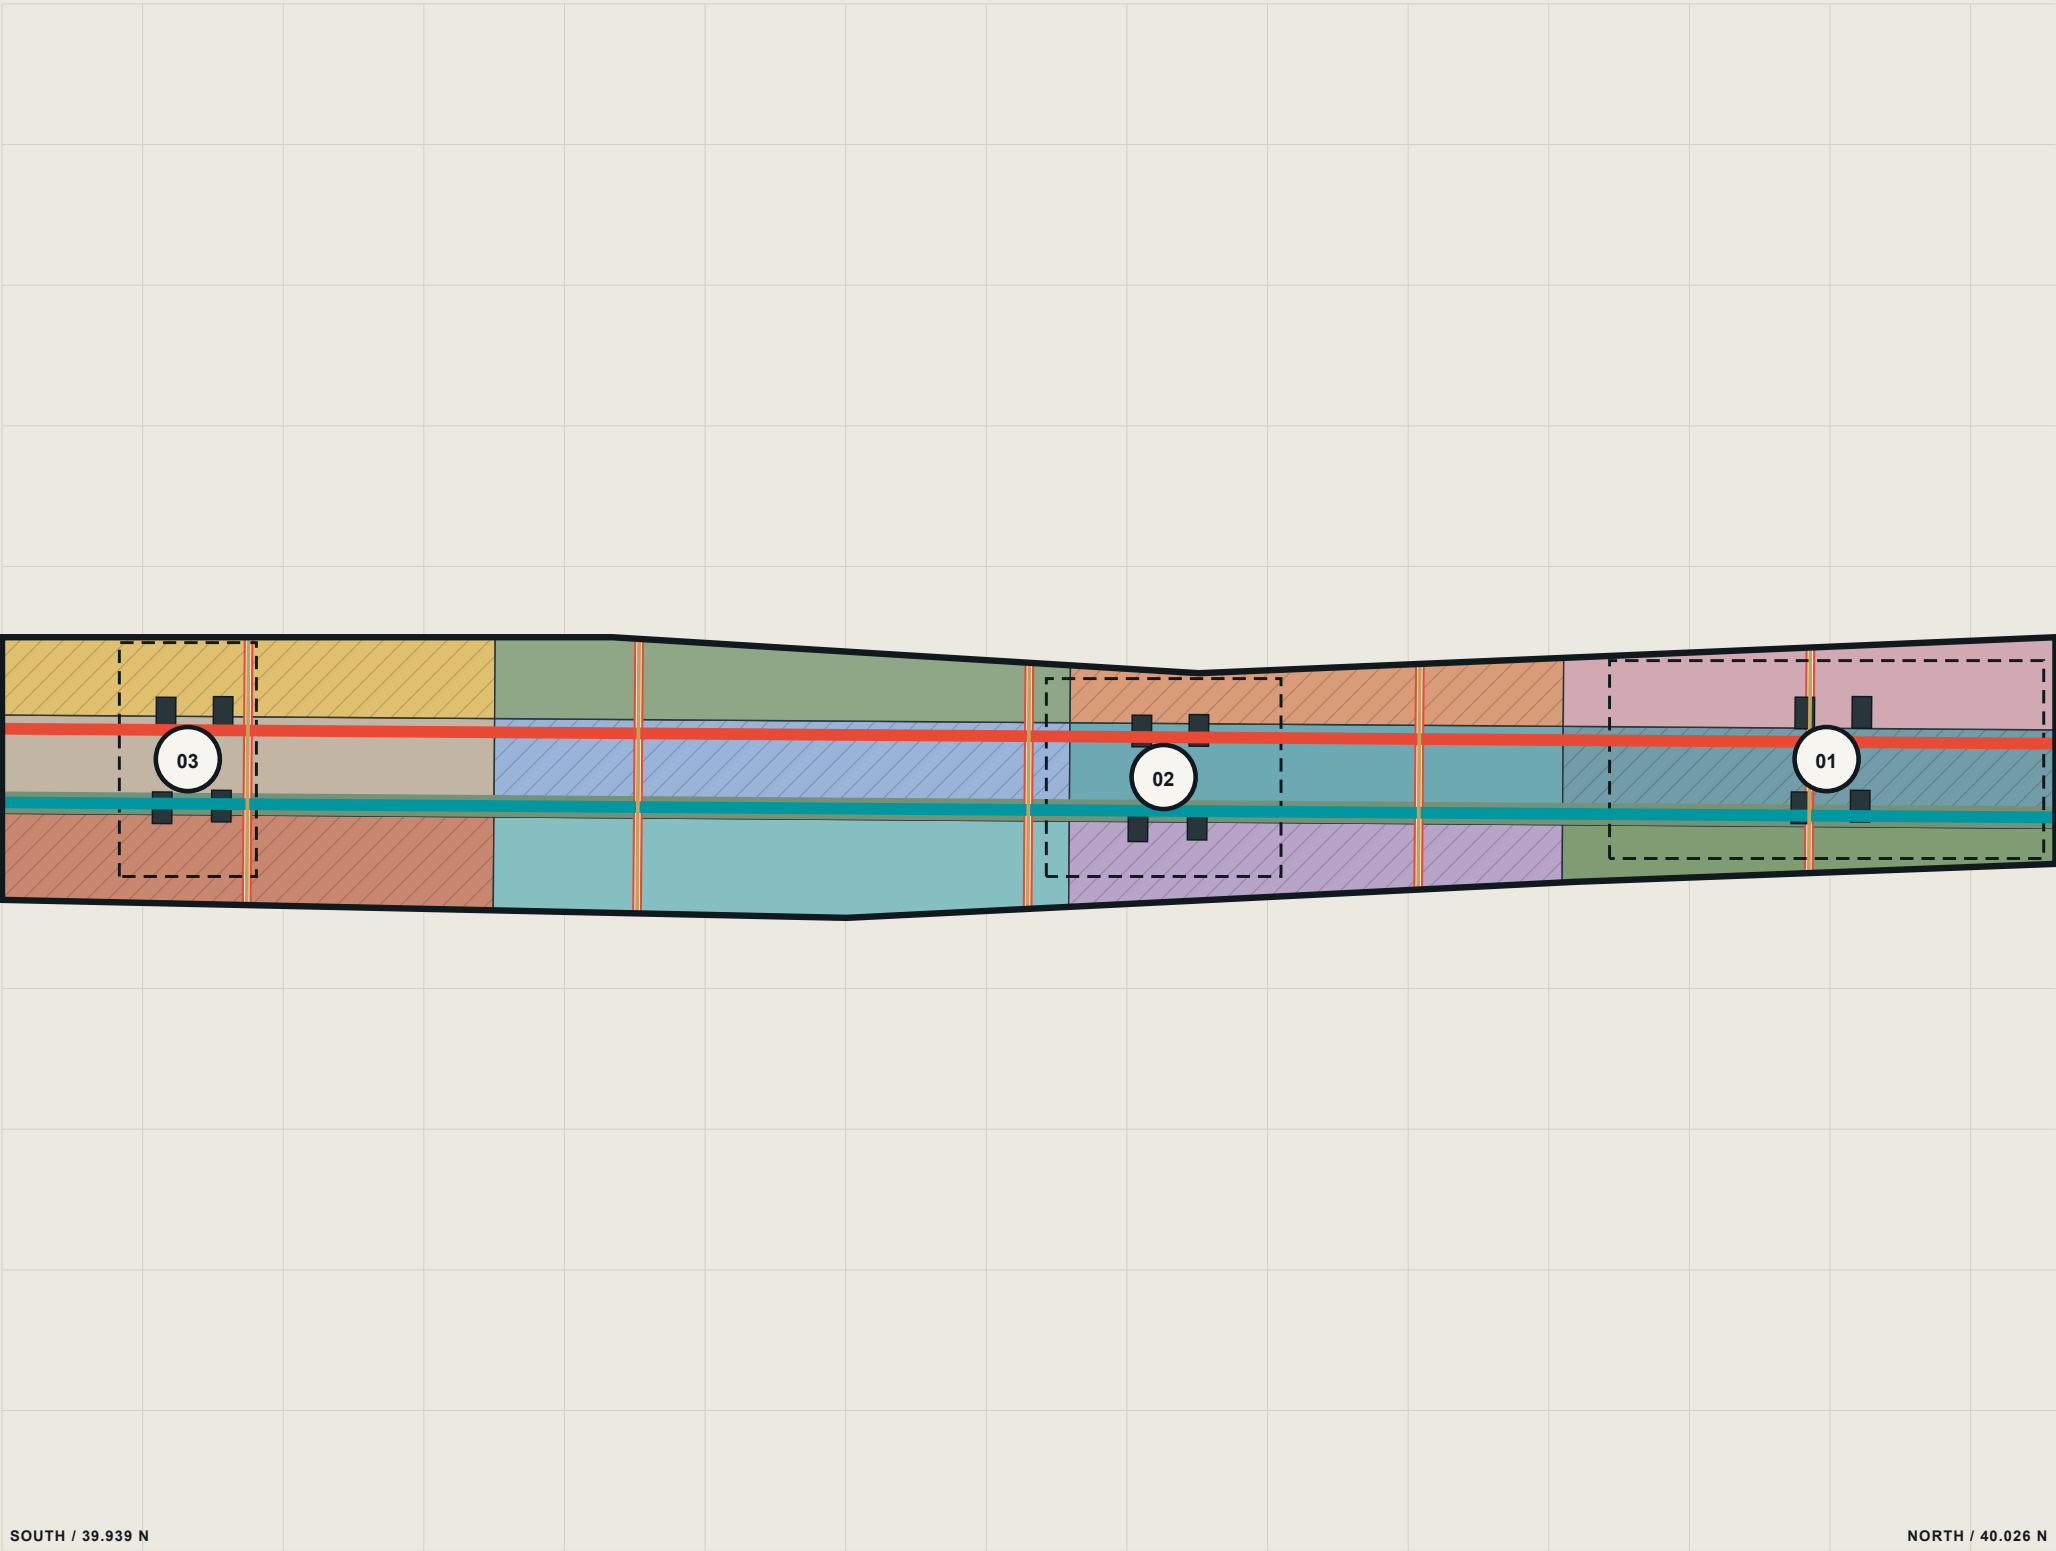

11.41 km²

临时总体设计范围

3

三座多解场

5

五个对照窗

12

十二张场景卡




图形取自提交 GeoJSON；用途与边界仍为概念性、可替换。


双线不是标识，是两种城市证据

模型线记录系统如何判断；生活线记录身体如何经过；对照窗让两者互相纠错。


A 模型线

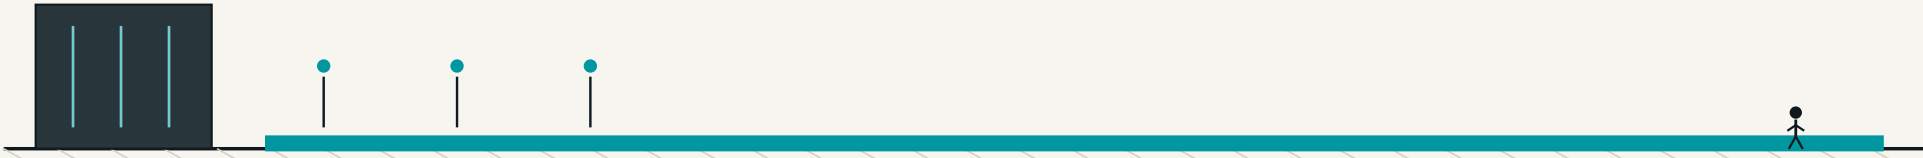

B 对照窗

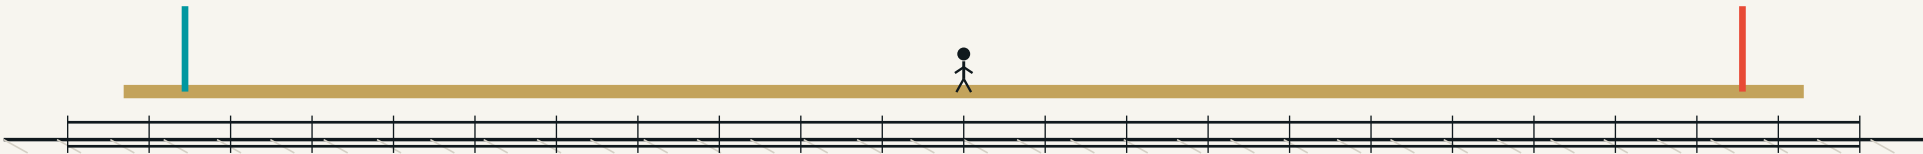

C 生活线

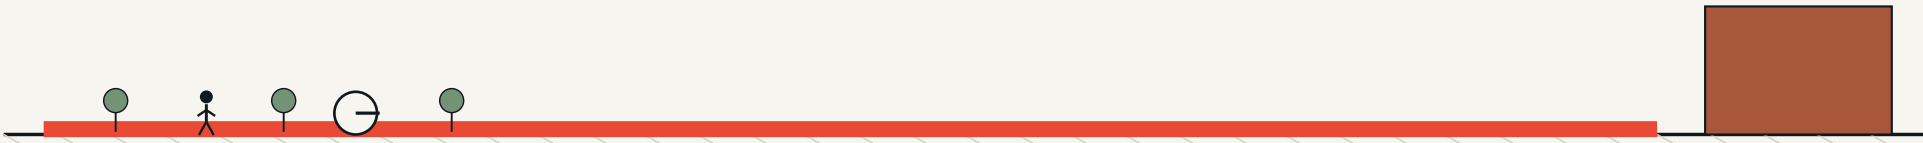

350 m

两线概念间距

系统输出 / 失效包络

横向校准 / 公众测试

绕行 / 停顿 / 求助


不是道路工程线位

它是一种把不同证据放在同一断面上的公共设计协议。

三座多解场，三种空间语法


每座场保留基线、建议方案与退出路径，不把“创新”预设为永久建设。

01 模型分歧庭院

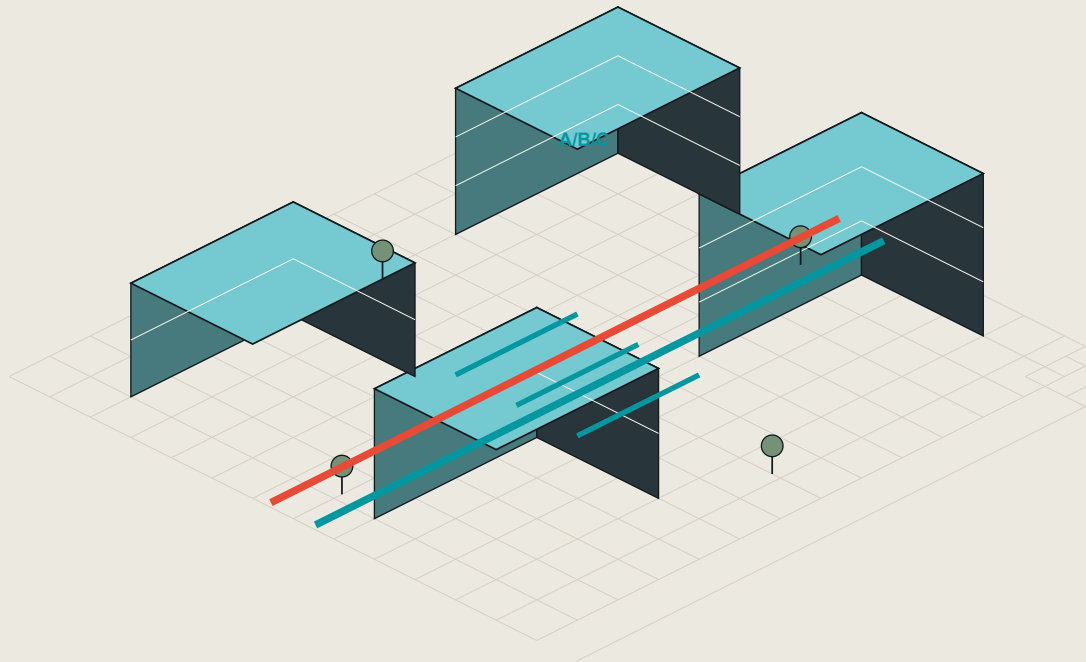


比较输出、时延、能耗与人工复核

02 公共视差论坛

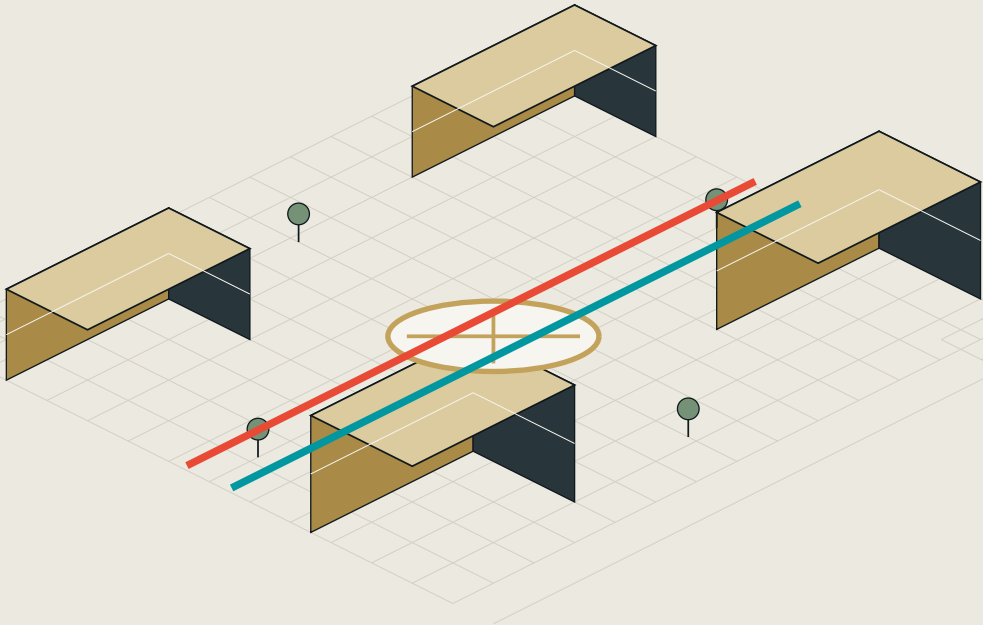

研究者、运营者、专业者与居民同席

03 采用后像市集

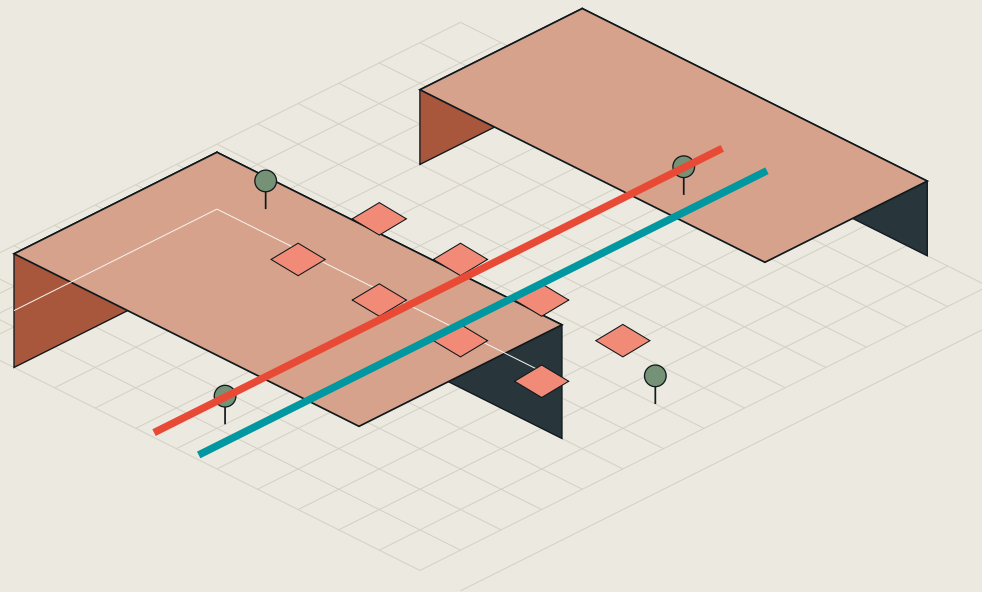

比较承诺、真实负担、受益与退出

五个窗口，五种不同的校准方法

不再用同一个符号暗示差异：路径、责任、身体、阈值与时间，各自拥有可读的图示语法。

01 等价路径


02 人工复核

03 遮荫与坡度

04 停止触发器


05 采用后回访

无手机、轮椅和照护者能否同等到达？

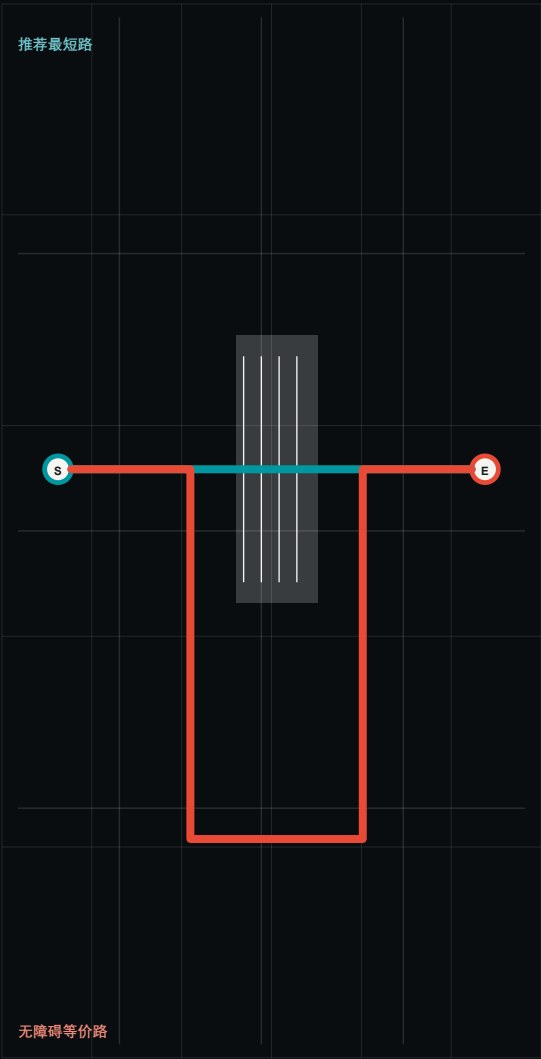


输出：绕行差 / 台阶 / 求助点

争议能否抵达具名责任人并返回决定？

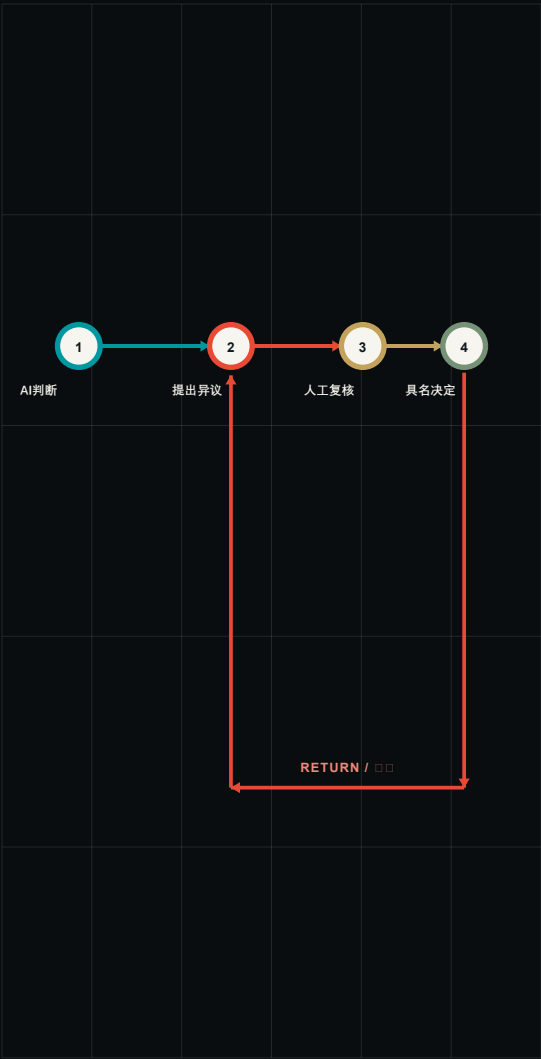


输出：复核时长 / 责任人 / 申诉结果

传感器评价是否符合身体的热感与停顿？

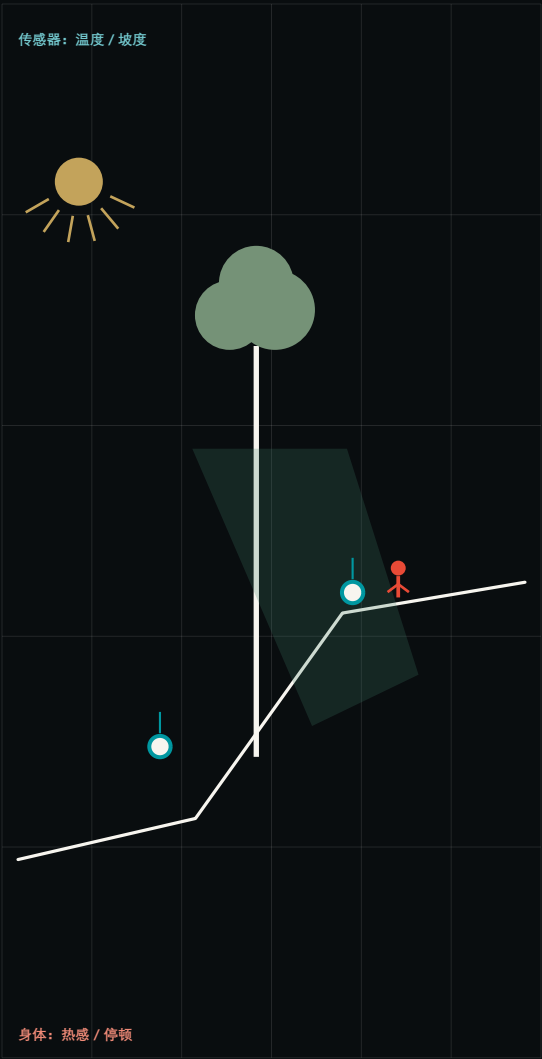

输出：热暴露 / 坡度 / 停顿位置

哪些伤害信号会让扩展立即暂停？

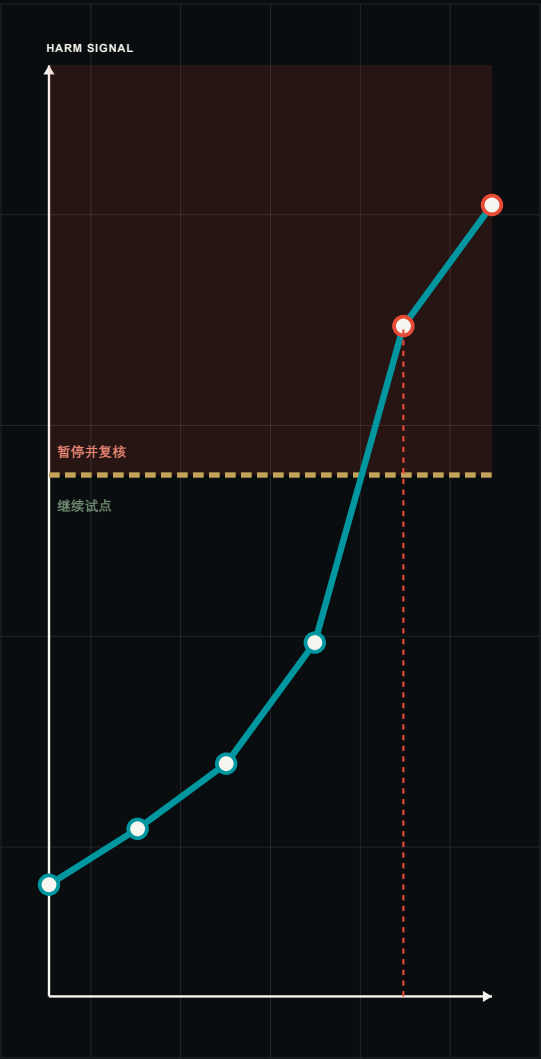

输出：触发条件 / 暂停时限 / 恢复条件

产品承诺与长期结果之间相差多少？




输出：承诺差 / 受益者 / 退出决定

同一问题，不同证据；不同证据，不能压成同一种图。

证据可追，方案可撤，城市可修订

精度来自来源、假设、几何与复核的关系，而不是更多小数位。

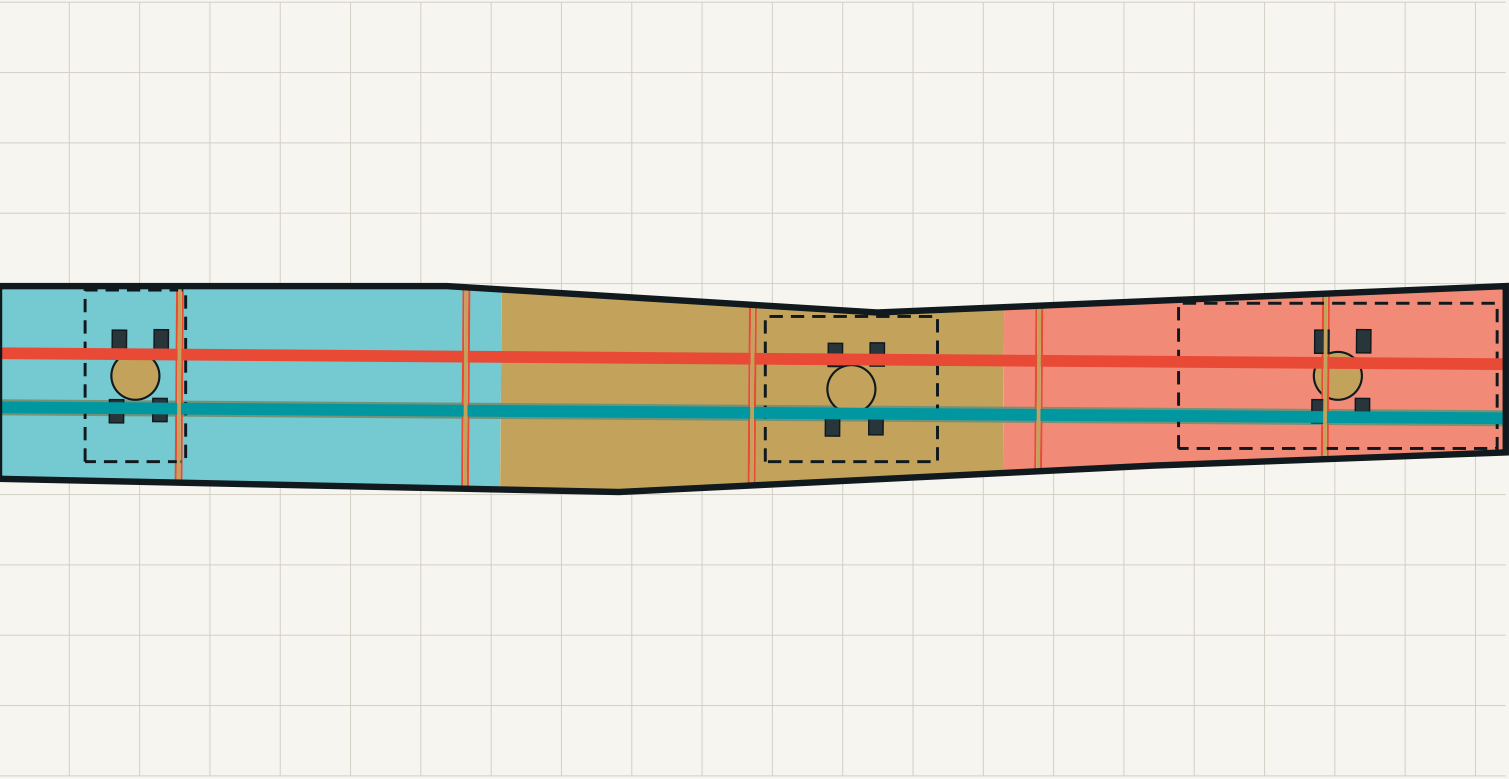

0-18 个月

可逆对照窗

18-48 个月

三座多解场

4+ 年以后

扩展 / 调整 / 撤除



已知 / 可复算

11.41 km² / 10.1% / 3-5-12



未知 / 暂不填

FAR / HEIGHT / OFFICIAL REDLINES



可修订 / 可退出

BASELINE / PROPOSAL / ALTERNATIVE