SPREAD SNOWBOARDS
WINTER 2026/2027
PRODUCT MANUAL

SPREAD

26-27

BOARDS

LTA-F

QUALITY:

操作性 / 正確性 / 軽量性

PERFORMANCE:

センターフレックスをややソフトに調整し、
キャンバー高さも控えめに設定することで、
キャンバーボード特有の反発力と安定感をそのまま活かしつつ、より扱いやすい自在性を引き出したモデル。
このバランス設計により、エッジの切り替えが素早く繊細な動きにも滑らかに反応する高い操作性を実現。
ミドルソフトのフレックスは、強めの荷重にも素直についてくるため、ハードなトリックであってもストレスなく踏み込むことができる。
ボード本来の性能を損なわず、自由度とコントロール性を両立させた万能な一本に仕上がっている。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: CAMBER

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Nose Width/Tail Width	Stance Width	Stance Location
156	252	1240	1180	8600	292	580	0
153	250	1190	1150	8000	290	540	0
151	248	1170	1120	8000	288	540	0
148	247	1130	1080	7900	286	520	0

AX-F

QUALITY:

操作性 / 正確性 / 軽量性

PERFORMANCE:

LTA-F をベースに有効エッジを延長し、フレックスバランスを丁寧に調整したことで、ターン時の安定感とエッジの噛みを大きく向上させたモデル。
トリックにおいてはスピンの導入がよりスムーズになり回転動作に必要な初動の軽さと軸の作りやすさが高まっている。
さらに、驚異的なスウィングウェイトの軽量化を実現したことで、従来のキレのある特性を維持しながら
縦・横・回転といった多彩な動きに対応できる自由度が大幅に向上。
扱いやすさとキレのある操作性を兼ね備え、
トリックとターンのどちらもレベルアップさせたいライダーに最適な一本となっている。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: CAMBER

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
156	249	1240	1200	8383	580	292	0
154	247	1220	1180	8299	560	289	0
152	246	1200	1160	8215	540	287	0
150	245	1190	1140	8133	530	285	0
148	243	1160	1120	8050	520	282	0
145	242	1150	1090	8051	510	281	0

LTB

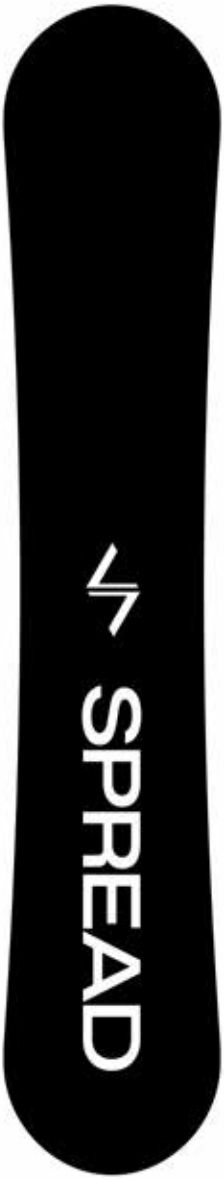

QUALITY:

安定性 / 操作性

PERFORMANCE:

可変キャンバーを採用することで、高い汎用性と順応性を備えたモデル。
ノーズとテールにフラットゾーンを設けることで接雪が安定し、着地やプレスといった動作が行いやすく、多様なトリックをよりイージーに楽しめる設計となっている。
センター部分のキャンバーによってオーリー時の反発力をしっかり確保しつつ、可変機構がもたらすルーズでしなやかなライドフィールが加わることで、扱いやすさと遊びやすさのバランスがさらに向上。
整地・地形あらゆるスノーコンディションに柔軟に対応でき、幅広いスタイルに寄り添うオールラウンドな一本に仕上がっている。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: SVC

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Nose Width/Tail Width	Stance Width	Stance Location
156	252	1240	1180	8600	292	580	0
153	250	1190	1150	8000	290	540	0
151	248	1170	1120	8000	288	540	0
148	247	1130	1080	7900	286	520	0

BX

QUALITY:

安定性 / 操作性

PERFORMANCE:

LTB をベースに有効エッジを延長し、フレックスバランスを最適化することで、ターン時の安定性とエッジグリップを高め、より正確でキレのあるコントロール性能を実現したモデル。加えて、スピン動作に必要な立ち上がりが軽く、回転への入りがスムーズになるよう設計されトリック全般における回しやすさを大きく向上させている。

さらに、驚異的なスウィングウェイトの軽量化によってボードの振り替えや切り返しが軽快になり、素早い動作に対する追従性が向上。従来モデルのフィーリングを残しながら、より表現の幅を広げられる扱いやすさを獲得した。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: SVC

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
156	249	1240	1200	8383	580	292	0
154	247	1220	1180	8299	560	289	0
152	246	1200	1160	8215	540	287	0
150	245	1190	1140	8133	530	285	0
148	243	1160	1120	8050	520	282	0
145	242	1150	1090	8051	510	281	0

BX-F

QUALITY:

安定性 / 操作性

PERFORMANCE:

BX をベースに、ソフトなフレックスを採用することで軽量化を図り、スウィングウェイトが大きく軽減されたことにより、回転性能が大幅に向上したモデル。
キャンバー形状が持つ反発力と安定性はしっかりと維持しつつ、自在な操作を可能にするしなやかさをプラスすることで、扱いやすく、繊細な動きにも素直に反応する高い操作性を実現している。
ソフトフレックスによる足元の自由度の高さはグラトリとの相性が非常によく、プレス・バター・回し系などあらゆる技で抜群のパフォーマンスを発揮。軽快でリズムよく滑りたいライダーに最適な一本となっている。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: SVC

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
156	249	1240	1200	8383	580	292	0
154	247	1220	1180	8299	560	289	0
152	246	1200	1160	8215	540	287	0
150	245	1190	1140	8133	530	285	0
148	243	1160	1120	8050	520	282	0
145	242	1150	1090	8051	510	281	0

DX

QUALITY:

軽量性 / 操作性

PERFORMANCE:

PERFORMANCE:

SPREAD らしい軽量性と操作性に、ダブルキャンバー特有のしなやかさを融合。センター部分の反発とエッジグリップを残しつつ、ノーズ・テールのロッカーがルーズさと自在性をプラス。低速でも扱いやすく、スウィングウェイトの軽減でスピン性能も向上。プレスやバターでの板さばきが格段にしやすく、安定した操作性を維持しながらトリック性能を高めたモデルです。軽快なスタイルを求めるライダーに最適。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: W CAMBER

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
154	247	1220	1150	8275	560	289	0
152	246	1200	1130	7990	540	287	0
150	245	1180	1120	7850	520	285	0
148	243	1160	1100	7572	520	282	0
145	238	1080	1080	7299	500	278	0
142	236	1050	1050	6900	480	276	0
140	234	1040	1040	6769	460	274	0
138	233	1020	1020	6512	460	273	0
136	232	1010	1010	6385	440	272	0

LTY

QUALITY:

反発性 / 正確性 / 操作性

PERFORMANCE:

今年から新たに 可変キャンバー構造 を採用したことでキャンバーベース特有の反発力とエッジグリップを維持しながら、状況に応じてしなやかに形状が変化し、より高い自在性を発揮するモデルへと進化した。これによりターン性能をしっかり確保しつつ、細かなコントロールも行いやすく、扱いやすさがさらに向上している。
さらに、ミディアムフレックスながらノーズ・テールには適度な張りを持たせ、高速域でも挙動が安定し、ラインを正確に描けるライドフィールを獲得。スピードを出したカービングからトリックの切り替えまでスムーズに行え、新構造によってより多彩なスタイルを支えられる一本となっている。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: SVC

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
148	243	1160	1120	8050	520	282	0
145	241	1130	1090	7825	500	279	0
143	240	1110	1070	7747	480	277	0
141	240	1100	1060	7748	480	276	0
139	239	1080	1040	7520	470	275	0
136	238	1070	1030	7376	460	274	0

LTV

QUALITY:

反発性 / 正確性 / 操作性

PERFORMANCE:

キャンバーベースによる反発力と確かなエッジグリップにより、高いターン性能を確保しつつ、センターフレックスをソフトに設定することで足元の自在性を向上させたモデル。

今年からは新たに 可変キャンバー構造 を採用し、従来のシャープな操作性を残しながらも、状況に応じたしなやかな変化が加わり、より幅広い動きを受け止められるよう進化している。反発力を活かしたオーリーパワーと繊細なコントロール性を両立するバランス設計はそのままに、滑りの幅を広げる可変機構がプラスされることで、低速から高速、地形遊びまで扱いやすさが一段と向上した。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: SVC

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
148	243	1160	1120	8050	520	282	0
145	241	1130	1090	7825	500	279	0
143	240	1110	1070	7747	480	277	0
141	240	1100	1060	7748	480	276	0
139	239	1080	1040	7520	470	275	0
136	238	1070	1030	7376	460	274	0

ZERO

QUALITY:

操作性 / 正確性

PERFORMANCE:

堀内礼監修モデル。

LTA-F をベースに有効エッジを延長し、フレックスバランスを最適化することで、トリックにおけるスピン性能をより高い次元へ引き上げたモデル。エッジの安定感が増し、回転の初動が軽くスムーズになるため、多方向への動きに対して素直に反応し、精度の高いトリックを可能にする。

また、驚異的なスウィングウェイトの軽量化を達成したことで、振り回しや切り返しがより軽快になり、従来モデルが持つフィーリングを残しながら動きの幅を大きく拡張。グラトリから地形遊びまで、ライダーの表現力を最大限に引き出す仕上がりとなっている。

Designed by Rei Horiuchi

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: CAMBER

ライダー堀内 礼　監修

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
156	249	1240	1200	8383	580	292	0
154	247	1220	1180	8299	560	289	0
152	246	1200	1160	8215	540	287	0
150	245	1190	1140	8133	530	285	0
148	243	1160	1120	8050	520	282	0
145	242	1150	1090	8051	510	281	0

RD

QUALITY:

反発性 / 正確性 / 操作性 / 滑走性

PERFORMANCE:

SPREAD のアーキテクトを務める菅谷佑之介監修するトリックとカービングに特化したシリーズ【RD】。
対極するふたつのスタイルを高次元で両立するため全長に対する有効エッジ率 81% という数値をラウンド形状に落とし込んだ。雪面に接するエッジ距離を極限まで有効エッジへ寄せることで、ターン・トリックの双方における俊敏な捉えを実現している。
今年は新たに (S) スーパーワイドモデルを追加。ワイド化による高い面圧と安定性を、RD らしい操作性を損なうことなくまとめ上げ、深いバンク角でもエッジが失速せず、推進力を保ったまま描ききるカービング性能 を獲得した。ワイドボード特有の鈍さを排除し、“幅が広いからこそ可能になるカービング領域” を精密に設計したモデルである。
シングルサイドカーブがもたらす一貫性の高いエッジングはそのままに、従来データを菅谷が徹底的に再構築して導き出された最新アウトラインは、まさに 標準アウトラインを再定義（ReDefine）する革新といえる。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: CAMBER

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
163S	290	1320	1250	9087	580	333	0
160S	285	1280	1220	8279	570	330	0
157S	280	1265	1190	7878	560	325	0
154S	275	1240	1180	8500	550	316	0
151S	270	1220	1150	8275	540	310	0
162W	264	1310	1240	8940	580	307	0
158W	260	1270	1200	8010	560	305	0
154W	258	1240	1180	8500	550	299	0
150W	254	1210	1140	8230	530	293	0
154	252	1240	1180	8500	550	293	0
152	250	1230	1160	8420	540	290	0
150	248	1210	1140	8130	530	288	0
148	248	1200	1120	8260	520	286	0
145	247	1180	1100	8184	510	284	0

RD CV

QUALITY:

反発性 / 正確性 / 操作性 / 滑走性

PERFORMANCE:

SPREAD のアーキテクト菅谷佑之介が監修する、トリックとカービングに特化したシリーズ【RD】。
対極するふたつのスタイルを高い次元で両立させるため全長に対する有効エッジ率 81% を基軸にした独自のラウンド形状を採用。雪面を素早く捉える応答性と、正確なエッジングを生む安定した操作性を実現している。
シングルサイドカーブによる一貫したエッジコントロールはそのままに、菅谷が徹底的にブラッシュアップした最新アウトラインは、標準アウトラインを再定義（ReDefine）するにふさわしい完成度を備えている。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: CAMBER

【RD CV モデル】
・RD と同じ性能を持つカラーバリエーションモデル。
・S ／ W の設定はありません。
・142cm は CV モデルのみの展開です。

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
152	250	1230	1160	8420	540	290	0
150	248	1210	1140	8130	530	288	0
148	248	1200	1120	8260	520	286	0
145	247	1180	1100	8184	510	284	0
142	246	1150	1070	7958	500	282	0

RD GX

QUALITY:

反発性 / 正確性 / 操作性 / 滑走性

PERFORMANCE:

SPREAD のアーキテクトを務める菅谷佑之介が監修するトリックとカービングに特化したシリーズ【RD】。
対極するふたつのスタイルを高次元で両立するため
全長に対する有効エッジ率 81% という数値をラウンド形状に落とし込んだ。雪面に接するエッジ距離を極限まで有効エッジへ寄せることで、ターン・トリック双方における俊敏な捉えを実現している。
今年は新たに RD GX が登場。
従来モデルの構造を継承しながら、グラファイトソールを採用することで滑走性を一段と強化。
雪質変化に左右されにくく、高い直進性と加速性能を発揮し、RD シリーズ特有の操作性とエッジコントロール性能をよりハイスピード域でも安定して引き出せるモデルとなった。

FLEX: SOFT HARD

DESIGN: CAMBER

SOLE: Graphite Base

BOARD SIZE	Waist Width	Effective Edge	Running Length	Sidecut Radius	Stance Width	Nose Width/Tail Width	Stance Location
163S	290	1320	1250	9087	580	333	0
160S	285	1280	1220	8279	570	330	0
157S	280	1265	1190	7878	560	325	0
154S	275	1240	1180	8500	550	316	0
151S	270	1220	1150	8275	540	310	0
162W	264	1310	1240	8940	580	307	0
158W	260	1270	1200	8010	560	305	0
154W	258	1240	1180	8500	550	299	0
150W	254	1210	1140	8230	530	293	0
154	252	1240	1180	8500	550	293	0
152	250	1230	1160	8420	540	290	0
150	248	1210	1140	8130	530	288	0
148	248	1200	1120	8260	520	286	0
145	247	1180	1100	8184	510	284	0

TECHNOLOGY

STEEL EDGE
スチールエッジ

高強度エッジ

一般的なエッジよりも強度があり、エッジが割れにくい為
ジブ等にも使用可能。

CONVEX
コンベックス

イージーライド

ソールを船底形状にする事でエッジの引っかかりを最小限に
し板の回転性を向上。またカービング時のターンの切り替え
もよりスムーズに行える。

SIDEWALL
サイドウォール

最適なベベル

サイドウォールスラントを30°で設定。最適な角度で的確
に雪面をとらえる。

EDGE DARING
ダリングエッジ

ベストな調整

不要な部分のエッジをカットする事で不本意な引っ掛かり
を防ぐ。工場にて全てのシリーズにダリング処理を施され
出荷されている。

SINTERED SOLE
シンタードソール

ISO-7700

シンタード素材の中で最も優れた滑走性を持つISO-7700WAX
の浸透性と持続性に優れ、あらゆるコンディションにおいて
優れた滑走性を発揮する。

桧・桐 CORE
コア

最軽量

日本国内の木材を独自に組み合わせ、軽量かつ反発のある
ボードの作成に成功。
桧 … 耐久性、振動吸収ともに世界最高レベルの木材。
桐 … 最軽量かつ高強度の木材。湿気に強く、割れや変形が少ない。

SCREW
スクリュー

マルチビス

外品の長いビスも使用できるよう溝穴を板の厚さによって
6mm～7.5mmに設定。

SCREEN PRINTER
スクリーンプリンター

高再現性

最新大型のSCREEN PRINTERを使用することで
高い細部再現性を実現。

FLEX CONTROL
フレックスコントロール

高い操作性

ボードセンターのフレックス＆トーションをしなやかにする
ことで操作性能が向上その反面ノーズ＆テールの外側に張り
を持たせているため、ターン、トリックでの強い反発が得られ
着地にも優れた安定性を発揮する。

MADE IN JAPAN
メイドインジャパン

安心信頼

アクトギア工場にて製造個々の製造スタッフが、それぞれの
工程を担当しており生産数を制限することでクイックな開発
と製造が可能。
開発者、製造スタッフ、ライダーが一丸となり作り上げた商品
の性能は世界最高品質。
数々のテストを繰り返し、リリースされる商品は、独自の技術
が集約し細部に渡る調整が施され完成した。

SPREAD
JAPAN
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町２-10 宇野ビル３Ｆ
0355774541
合同会社 SNOWFACT