

MODÈLES STANDARDS

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| Processeur | | Multimédia | |
| Modèle | Allwinner A83T | Format vidéo | H.265, H.264-HP/MP/BP, MPEG 1/2/4, HEVC, H.263 D1/HP |
| Nombre de cœurs | 8 | Format multimédia | WAV, MP3, MP2, AAC, APE, ADPCM, FLAC |
| Architecture de la puce | Cortex A7 | Format image | BMP, JPEG, GIF, PNG |
| Fréquence | 2,0 GHZ | LCD | |
| Processeur graphique | | Modèle | IPS |
| Modèle | PowerVR SGX544 | Taille de l'écran | 23,6" |
| Nombre de cœurs | 4 | Couleur | 16.7M |
| Fréquence | 700 MHZ | Luminosité | 400cd/m² |
| OpenCL 1.1 | DX9-3 | Résolution | 1920 x 1080 |
| Accélération vidéo | Support | Écran tactile | |
| Accélération 3D | Support | Modèle | Écran tactile capacitif 10 points |
| RAM | | Matériau | G+G |
| Capacité | 2G DDR3 | Caméra | |
| ROM | | Avant | 800 W |
| Capacité | 16 Go Emmc | Haut-parleur | |
| Système d'exploitation | | Intégré | 2 x 3 W/4 Ω |
| Version | 6.0.1 | Reconnaissance vocale | |
| Langue | Multilingue | Intégrée | Support |
| | | Détection des mouvements | |
| | | Intégrée | Support |

INTERNET

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| LAN sans fil | | Bluetooth | |
| Modèle | IEEE 802.11a/b/g/n bi-bande | Version | V4.0 |
| Mode de chiffrement | WEP, WPA, WPA2 | Intégré | Support |
| Projection sans fil | Support | Zigbee | |
| | | Intégré | Support (en option) |

BOUTONS ET PORTS

| | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----|
| Port | | Bouton | |
| Port USB | Port USB type A | Interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Port LAN | Oui | Interrupteur caméra | Oui |



MUES TEC GMBH & CO. KG

info@mues-tec.de

www.mues-tec.de

+49 (0)6648-9167563

FICHE TECHNIQUE

SM-2360

Écran tactile Miroir Intelligent 23,6" / 60 cm

ASPECT

Boîtier TV

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|----------------|
| Boîtier TV | Miroir disparaissant, métal, aluminium | Température de stockage | -10 °C ~ 60 °C |
| Couleur | Noir | Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C |
| Taille (H x l x P) | 600 x 800 x 27mm | | |

MODÈLES STANDARDS


| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| Manuel | Oui | Balance Bluetooth | En option |
| Alimentation | Oui | Analyseur de peau Bluetooth | En option |
| Certification produit | CE, RoHS, FCC, IP65, CCC | ISO | ISO 9001-2008 |

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

| | | | |
|--------------------|------------|------------------------|------|
| Alimentation AC | 12 Volt DC | Efficacité énergétique | B |
| Tension de service | <30 W | Classe d'étanchéité | IP65 |
| Tension en veille | <0,5 W | | |

INFORMATIONS SUR L'ENVOI

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------|
| Taille de l'emballage (H x l x P) | 970 x 790 x 150 mm | Poids brut | 19 kg |
| | | Poids net du produit | 13 kg |

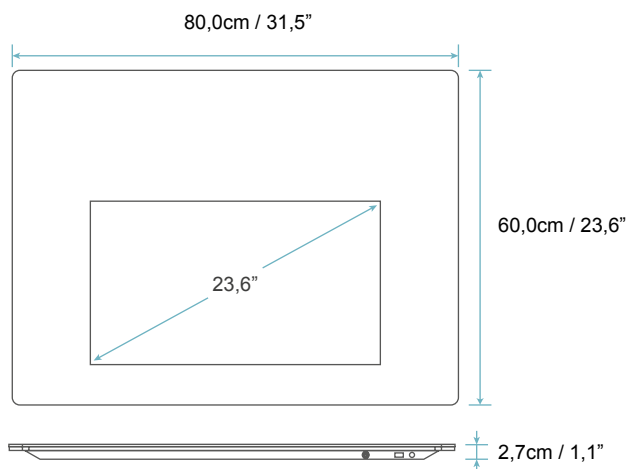

© innovativTV 2017. Tous droits réservés.

Mues-Tec GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 16, 36137 Grossenlueder, Allemagne

Ver. LU.24.11.2017