



MUES TEC GMBH & CO. KG

info@mues-tec.de

www.mues-tec.de

+49 (0) 6648-917 8880

TECHNISCHES DATENBLATT

SM-2150

Smart Spiegel Touchscreen 21,5" / 54cm

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

CPU

Modell	Allwinner A83T
Kernanzahl	8
Chip Architektur	Cortex A7
Frequenz	2.0 GHZ

GPU

Modell	PowerVR SGX544
Kernanzahl	4
Frequenz	700MHZ
OpenCL 1.1.	DX9-3
Video Beschleunigung	Unterstützt
3D Beschleunigung	Unterstützt

RAM

Kapazität	2G DDR3
-----------	---------

ROM

Kapazität	16GB Emmc
-----------	-----------

OS

Version	6.0.1
Sprache	Mehrsprachig

Medien

Video Format	H.265, H.264 HP/MP/BP, MPEG 1/2/4, HEVC, H.263 D1/HP
Medien Format	WAV, MP3, MP2, AAC, APE, ADPCM, FLAC
Bild Format	BMP, JPEG, GIF, PNG

LCD

Modell	IPS
Bildschirmgröße	21,5"
Farbe	16,7M
Helligkeit	400cd/m ²
Auflösung	1920 x 1080

TP

Modell	10 point capacitive touch screen
Material	G+G

Kamera

Front	800W
-------	------

Lautsprecher

Integriert	2 x 3W/4Ω
------------	-----------

Spracherkennung

Integriert	Unterstützt
------------	-------------

Bewegungsmelder

Integriert	Unterstützt
------------	-------------

INTERNET

Wireless LAN

Modell	IEEE 802.11a/b/g/n dual-band
Betriebsmodus	WEP, WPA, WPA2
Wireless-Projektion	Unterstützt

Bluetooth

Version	V4.0
Integriert	Unterstützt

Zigbee

Integriert	Unterstützt (Optional)
------------	------------------------

TASTEN UND ANSCHLÜSSE

Anschluss

USB Anschluss	Type A USB
LAN Anschluss	Ja

Taste

Netzschalter	Ja
Kameraumschalter	Ja



© innovativTV® 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Mues-Tec GmbH & Co. KG, Hauptstraße 16, D-36137 Großenlüder

Ver. LU.18.10.2018



MUES TEC GMBH & CO KG

info@mues-tec.de

www.mues-tec.de

+49 (0) 6648-917 8880

TECHNISCHES DATENBLATT

SM-2150

Smart Spiegel Touchscreen 21,5" /54cm

DARSTELLUNG

TV Box

TV Box	Vanishing Mirror, Metal, Aluminium	Lagertemperatur	-10°C ~ 60°C
Farbe	Silber	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Größe (L x B x H)	800 x 600 x 26mm		

STANDARD AUSFÜHRUNG


Manual	Ja	Bluetooth Waage	Optional
Power Supply	Ja	Bluetooth Hauttester	Optional
Product Certification	CE, RoHS, FCC, IP65, CCC	ISO	ISO9001-2008

STROMVERBRAUCH

AC-Eingang	12 Volt DC	Energieeffizienz	B
Betriebsspannung	<30W	Wasserdicht Bewertung	IP65
Standby-Spannung	<0.5W		

VERSAND INFO

Verpackungsgröße (L x B x H)	970 x 790 x 150mm	Bruttogewicht	15,5kg
		Nettogewicht des Produkts	10,1kg

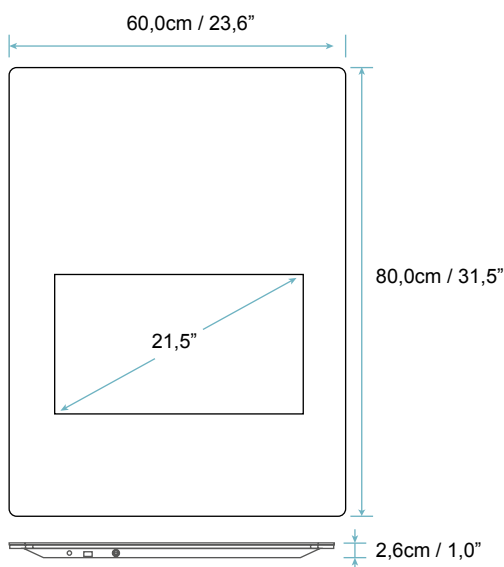

© innovativTV® 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Mues-Tec GmbH & Co. KG, Hauptstraße 16, D-36137 Großenlüder

Ver. LU.18.10.2018