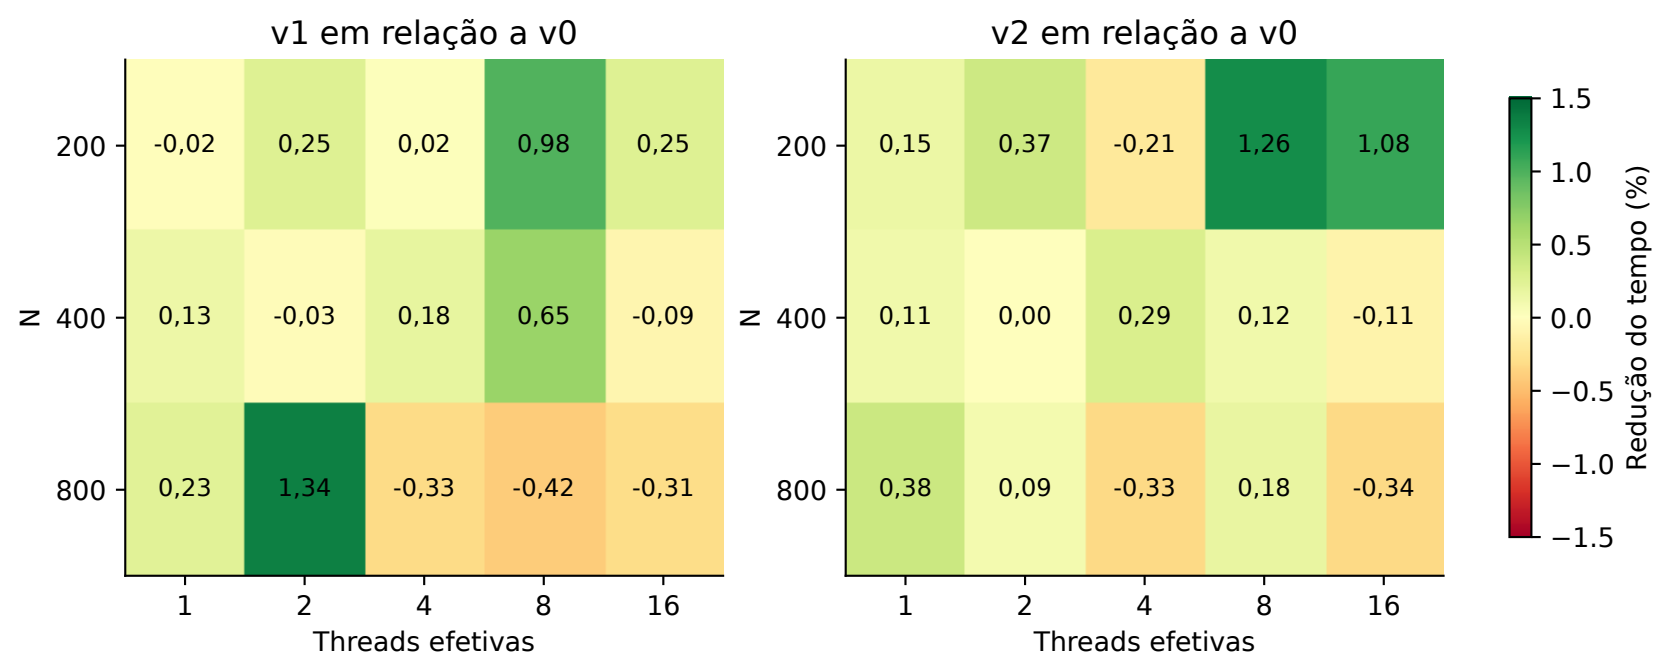
v1 em relação a v0
v2 em relação a v0
N
200
400
800
-0,02
0,25
0,02
0,98
0,25
0,13
-0,03
0,18
0,65
-0,09
0,23
1,34
-0,33
-0,42
-0,31
0,15
0,37
-0,21
1,26
1,08
0,11
0,00
0,29
0,12
-0,11
0,38
0,09
-0,33
0,18
-0,34
1
2
4
8
16
Threads efetivas
Redução do tempo (%)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5