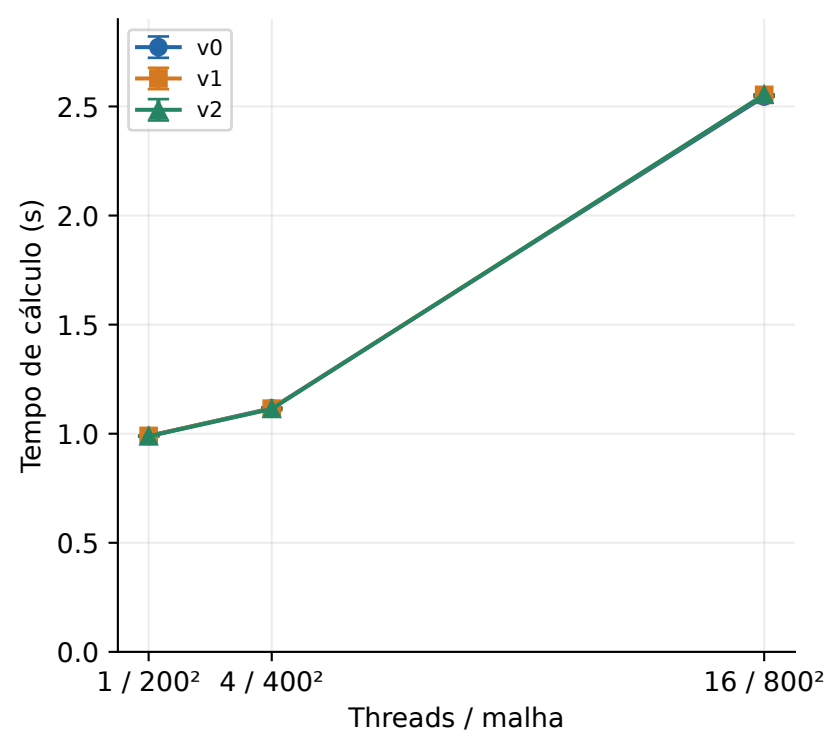
v0
v1
v2
Tempo de cálculo (s)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1 / 200²
4 / 400²
16 / 800²
Threads / malha

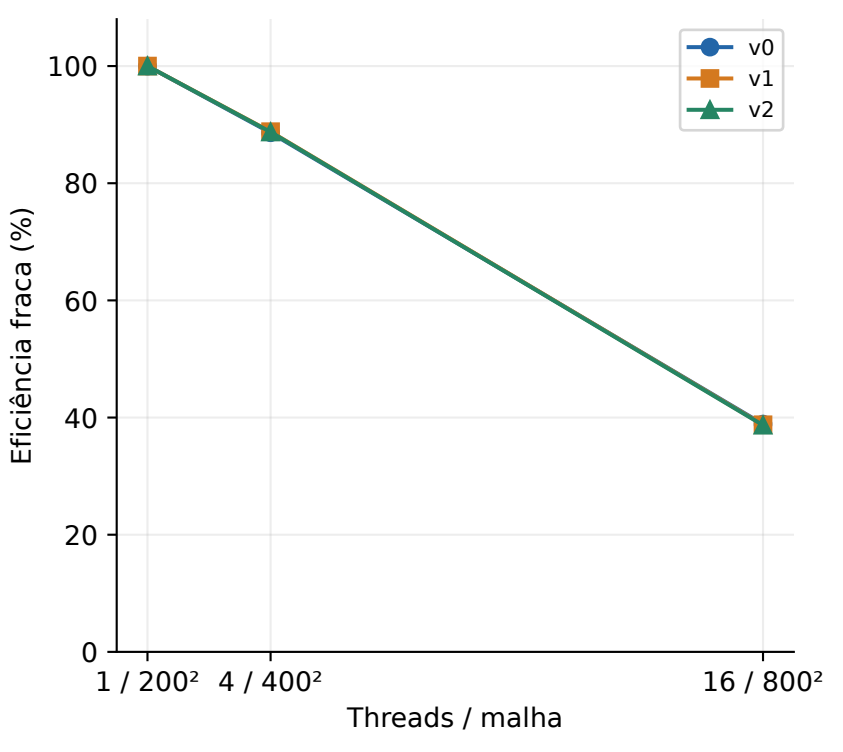
v0
v1
v2
Eficiência fraca (%)
0
20
40
60
80
100
1 / 200²
4 / 400²
16 / 800²
Threads / malha