


版 本	A0	公差等级	尺寸分段							
物 料 编 码	200902101730		0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	
			精密级f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
			中等级m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.8
			粗糙级c	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±3.0

面板尺寸：34 x 70mm

强胶合成纸PET过亚膜，背面采用3M强粘合胶，彩印，耐温120℃以上，要求粘贴牢固。

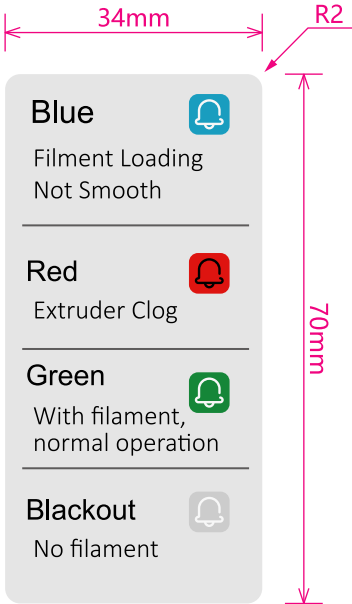

					线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行						设 计	吴杰华	2025/4/14	捷鑫华科技有限公司				材料	PET				
					线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审 核							机型	MP4802			
						±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批 准			阶 段 标 记	数 量	重 量	比 例	图号	JXHMP4802-09018-h			
A	A1、A2、B1	XXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXX/XX/XX	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000			共1张	第1张	A0			1	X	1：1	名称	辅助送料机构指示灯状态标签
序号	修订区域	修订内容	修订人	修订日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8												