



版本	A0	尺寸分段							
物料编码	200603101634	公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000
		精密级	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
		中等级	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.8
		粗级别	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±3.0

规格参数： 4010, 轴流风扇, 24V, 8000RPM±10%, 滚珠轴承

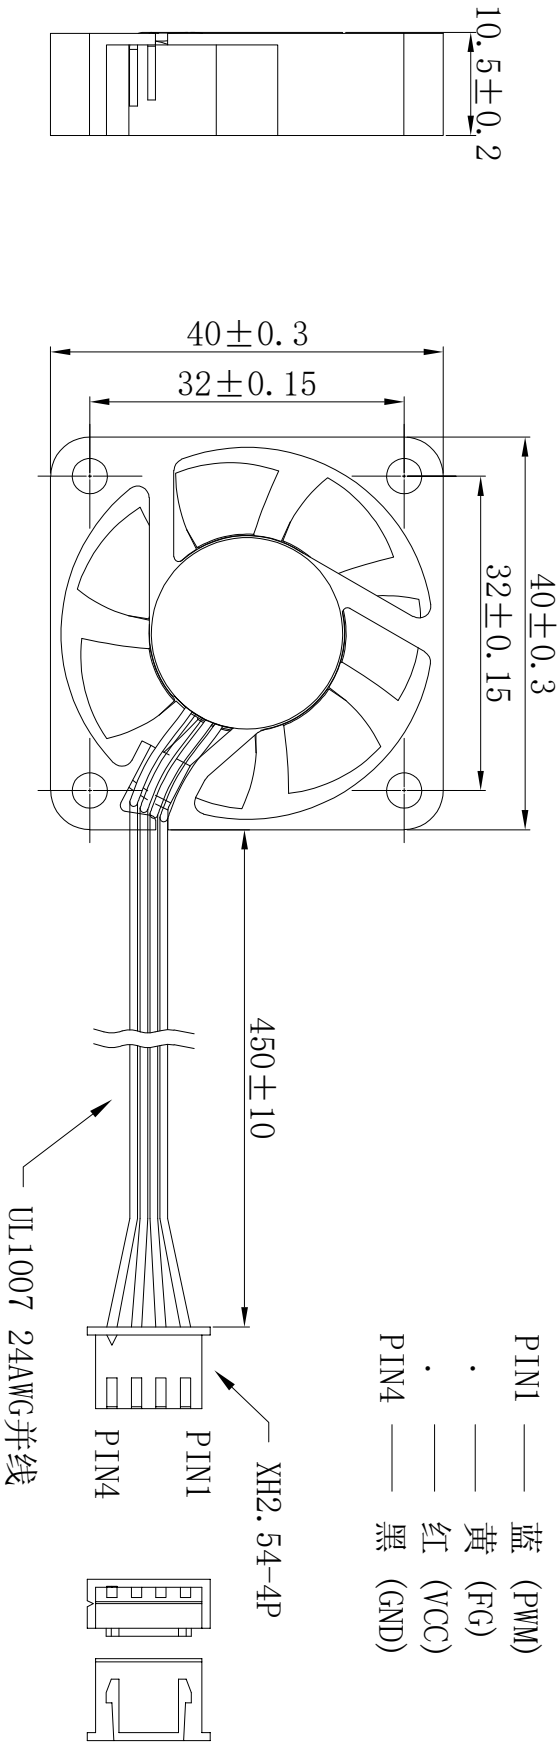

技术要求:

- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目;
- 2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象;
- △4、接头承受58N/89N不松动;
- 5、线材无破损,端子无变形及生锈;
- 6、线材要符合UL认证;
- 7、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味;
- 8、符合RoHS (欧洲市场同时符合REACH要求) ;
- 9、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

				线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1804-k级执行						设计		吴杰华	2025/3/21	捷鑫华科技有限公司				材料	PBT+金属			
				线性基本尺寸分段						审核								机型	MP4802			
				圆的或槽的公差数值						批准								图号	JXHMP4802-01003-f			
1	A1、B1、B2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXX/XX/XX	线性度和平行度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000			共1张	第1张	A0		1	X	1: 1	名称	轴流风扇
	修订区域		修订内容	修订人	修订日期	值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6			0.8								