


版本	A1	公差等级	尺寸	尺寸	尺寸	尺寸	尺寸
物料编码	200603101590	精密度	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
		中等精度	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2
		粗糙度	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4
			±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
				±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
					±0.5	±1.2	±3.0

规格参数：4010，轴流风扇，24V，8000RPM \pm 10%，滚珠轴承，做动平衡。

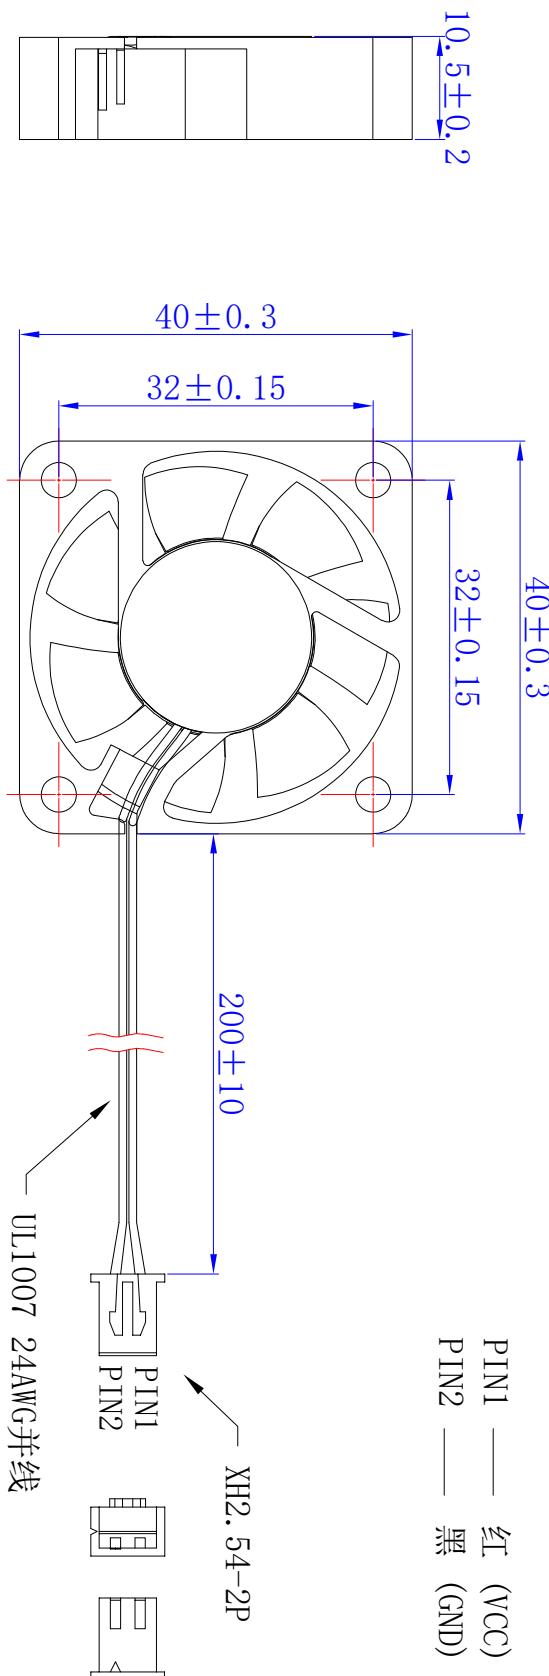

技术要求:

- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目；
 - 2、标注尺寸公差均为正公差；
 - 3、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象；
 - △4、接头承受58N/89N不松动；
 - 5、线材无破损，端子无变形及生锈；
 - 6、线材要符合UL认证；
 - 7、符合公司异味测试标准，200°C/0.5h无异味；
 - 8、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求)；
 - 9、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

序号	修订区域	修订内容	修订单人	修订日期	线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-k级执行						设计	吴杰华	2025/3/17	捷鑫华科技有限公司	材料	PBT+金属	
					线性基本尺寸 L	线性公差 mm	形位公差 mm	线性基本尺寸 L	线性公差 mm	形位公差 mm							
1	A1、B1、B2	修改端子线序	WJH	2025/4/23	直线度和垂度 的未注公差 ≤ 10	$>10^{\circ}30'$	$>30^{\circ}100'$	直线度和垂度 的未注公差 ≤ 10	$>10^{\circ}30'$	$>100^{\circ}300'$	$>300^{\circ}1000'$	审核			阶段	标记	数量
					值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	批准			重量	比例	图号
												共	张	第1张	A1		
												X		1: 1	名称	轴流风扇	机型
															JXHMP4802-01002-f	MP4802	