



版 本	A0
物料编码	200101008622

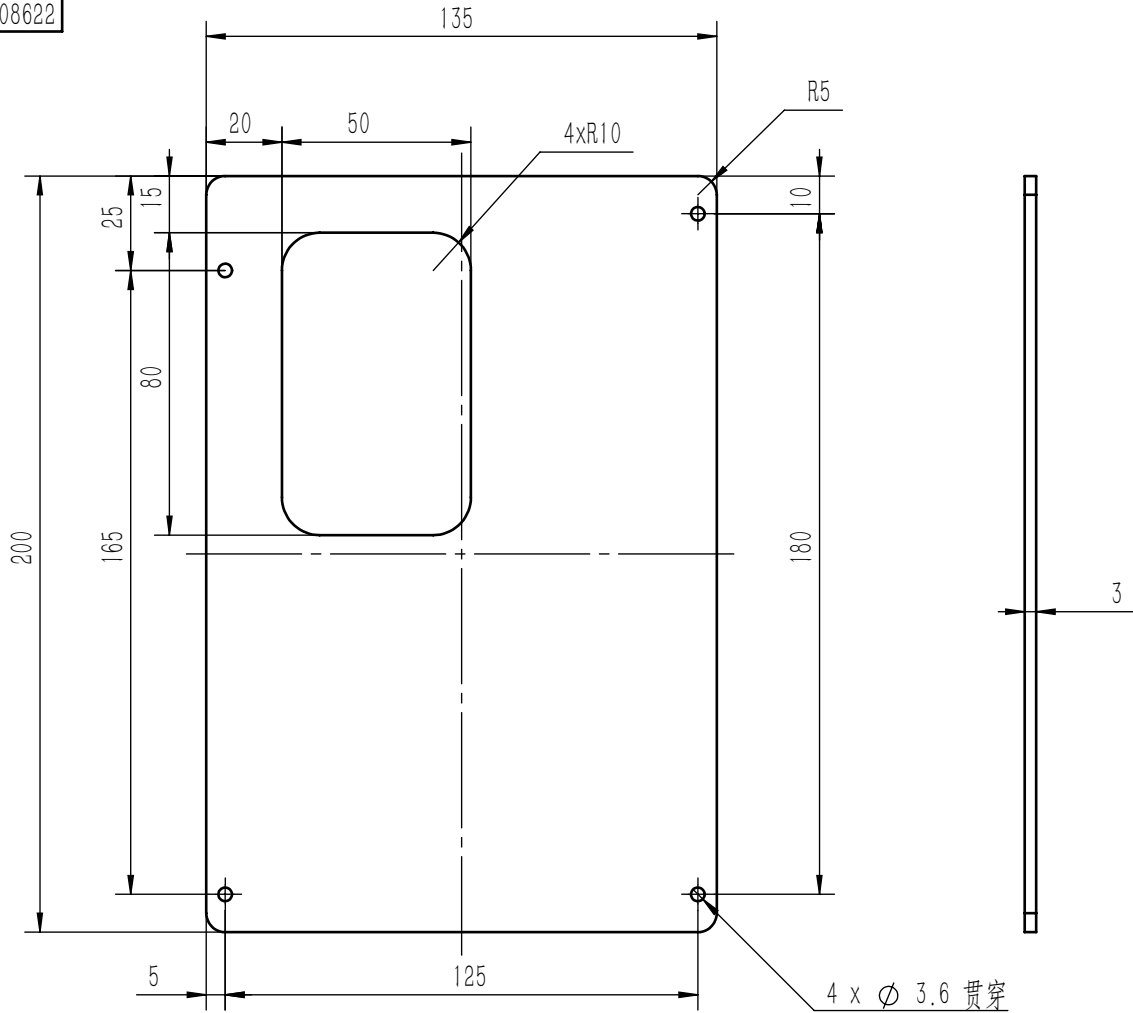

- 技术要求:
- 1.去毛刺, 锐角倒钝;
 - 2.未注倒角C0.2;
 - 3.未注尺寸参照3D图;
 - 5.表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。
 - 6.防火等级V0; 离开明火, 10秒内自动熄灭;

				线性公差按GB/T1804-m级执行, 形位公差按GB/T1184-K级执行						设 计	王思达	2024/3/9	捷鑫华科技有限公司				材料	PC (灰色透明)				
				线性基本尺寸分段的极限偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审 核							机型	SV05P			
					±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批 准							阶段标记	数量	重量	比例	图号
				直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000						数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-01007-a		
版本	标记	变更内容		日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8			共1张	第1张			1	0.1	1:2	名称	调压板盖板