
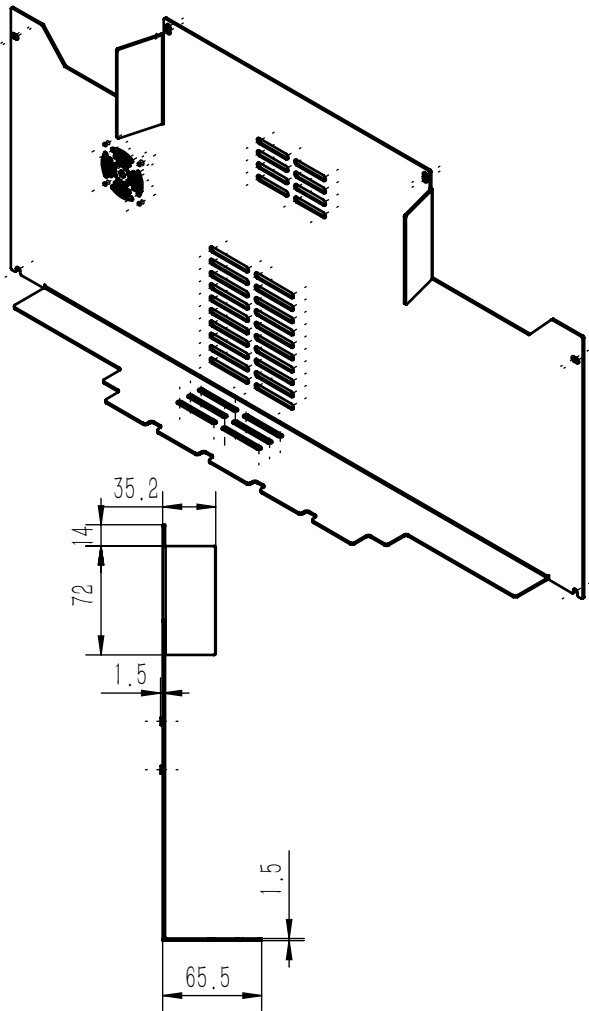


| | |
|------|--------------|
| 版本 | A1.1 |
| 物料编码 | 200101008621 |

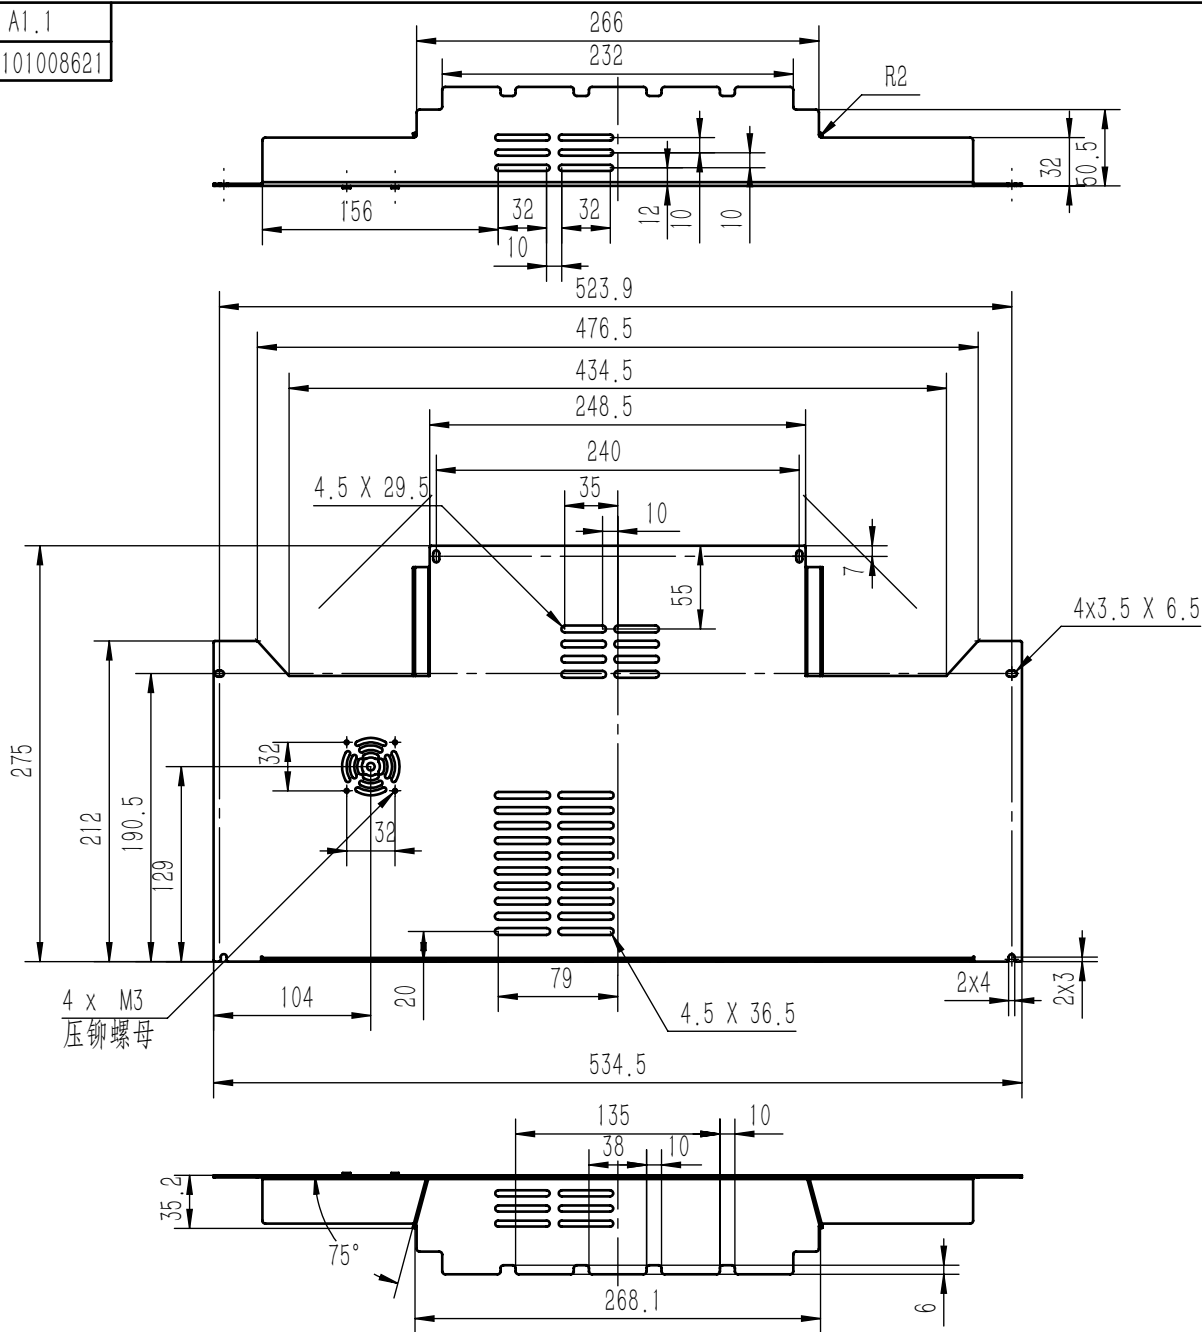

技术要求:
1. 去毛刺, 锐角倒钝;
2. 未注倒角00.2;
3. 图纸所有孔位公差尺寸 $\pm 0.1\text{mm}$;
4. 未注尺寸参照3D图;
5. 表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----|----------|-----------|----|-----|-----|----|------------------|
| | | | | 线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行 | | | | | | | 设计 | 王恩达 | 2024/3/9 | 捷鑫华科技有限公司 | | | | 材料 | 5052 |
| | | | | 线性基本尺寸分段的极限偏差数值 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | 审核 | | | | | | | 机型 | SV05P |
| | | | | | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 | ± 2 | 批准 | | | 阶段标记 | 数量 | 重量 | 比例 | 图号 | JXHSV05P-01002-b |
| A1.1 | 修订线 | 材质换成5052 | 2024.2.20 | 直线度和平面度的未注公差值 | ≤ 10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | 共1张 第1张 | | | | 1 | 0.6 | 1:5 | 名称 | 底座封板 |
| 版本 | 标记 | 变更内容 | 日期 | | | | | | | | | | | | | | | | |