
版 本 A0 物料编码 200902008669

版本	日期	变更内容	修改	审核			

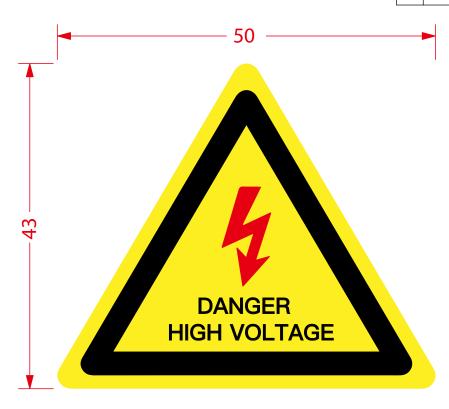

技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、尺寸规格: L50*W43mm;
 - 3、不干胶贴纸,外观表面无脏污破损;
 - 4、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);

						线性公差按GB/T1804-m级执行;形位公差按GB/T118			GB/T1184-l	K级执行	设计	姜海波	2023/12/27						材料		
												, ,	21.100		→ 捷鑫华科技有限公司				40.41		
								>30-120 >120-	00 >400-1000	>1000-200	0 >2000-4000	审核				灰鍂十个以有 K公司			4-11	机型	ACOT300
						寸分段的极 限偏差数值	100	102 10	±0.5 ±0.8	11.0	±2.0				702						
						限備差数值	±0.2	±0.3 ±0	5 ±0.8	±1.2	±2.0	批准			KV E	没标记	数量	重量	比例	图号	JXHACOT300-01079-h
						直线度和平	≤10	>10-30 >30-	50 >100-300	>300-1000	>1000-3000				lyl t	文小儿	数里	里里	10.01	四寸	JAHACO1300 01019 II
	_					面度的未注	~10						11. 3 71/	かっ コレ					0.1	4 11.	H) 41 .1. 1= 1=
月	号	名称	规格描述	数量	单位	公差值	0.05	0.1 0.1	0.4	0.6	0.8	\bigcirc	共1张	第1张	A		1		2:1	名称	防触电标识